

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de ordin **Normă tehnică pentru proiectarea și executarea**
conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale

Data finalizării procesului de consultare publică: 25.08.2023

Anexa la Decizia ANRE nr. 1220/2006 de aprobare a Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Decizia ANRE nr. 1306/2006, Ordinul ANRE nr. 110/2013 și Ordinul ANRE nr. 118/2013.	Norma tehnică pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
Cap. 1 OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE	Capitolul I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI TERMINOLOGIE	
1.1 Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și a conductelor de transport gaze naturale având presiunea mai mare de 6 bar, numite în continuare conducte. 1.2 Prezentele norme tehnice se aplică pentru: a) conductele din sectorul gazelor naturale proiectate și executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice; b) emiterea avizelor în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în zona de siguranță a conductelor de alimentare din amonte și a conductelor de transport gaze naturale. c) instituirea zonelor de protecție și de siguranță de-a lungul traseului conductelor 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte, a instalațiilor de înmagazinare având presiunea mai mare de 6 bar, numite în continuare conducte. (2) Prin aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice se asigură interoperabilitatea conductelor de alimentare din amonte cu celelalte obiective din sectorul gazelor naturale, cu respectarea principiului obiectivității și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizați, titularii licențelor de operare și clienții finali de gaze naturale.	Art. 1. - (1) Obiectul prezentei norme tehnice este proiectarea, executarea, recepția și punerea în funcțiune a conductelor prevăzute la art. 2, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a acestora. (2) Prin aplicarea prevederilor prezentei norme tehnice se asigură interoperabilitatea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate cu celelalte obiective din sectorul gazelor naturale, cu respectarea principiului obiectivității și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizați de ANRE, titularii licențelor de operare și/sau pentru clienții finali de gaze naturale. (3) Conductele prevăzute la art. 2 sunt amplasate terestru, subteran sau suprateran.	
1.2 Prezentele norme tehnice se aplică pentru: a) conductele din sectorul gazelor naturale proiectate și executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice; b) emiterea avizelor în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în zona de siguranță a conductelor de alimentare din amonte și a conductelor de transport gaze naturale. c) instituirea zonelor de protecție și de siguranță de-a lungul traseului conductelor	Art. 1. - Domeniul de aplicare al prezentei norme tehnice îl constituie conductele, respectiv: a) conducta de alimentare din amonte a gazelor naturale, prevăzută la art. 100 pct. 32 din Legea nr. 123/2012, și anume conductele colectoare de gaze naturale delimitate între grupurile de instalații tehnologice sau parcurile de separatoare și stația de măsurare predare a gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale sau stația de reglare măsurare predare a gazelor naturale în sistemul de distribuție a gazelor naturale sau postul	

	<p>de reglare măsurare a gazelor naturale aferent clienților racordați direct în conducta de alimentare din amonte;</p> <p>b) instalația tehnologică de suprafață aferentă producției de gaze naturale, prevăzută la art. 100 pct. 52 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>c) instalația de înmagazinare a gazelor naturale, prevăzută la art. 100 pct. 53 din Legea nr. 123/2012, și anume a instalației tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale;</p> <p>d) instalația GNL utilizată pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, prevăzută la art. 100 pct. 53 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>e) racordul realizat la una din conductele prevăzute la lit. a) – d).</p>	
<p>1.3 Pentru conductele construite înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, zonele de protecție și de siguranță se instituie de către operator de -a lungul traseului conductelor, acolo unde sunt îndeplinite condițiile necesare. Pentru porțiunile de traseu unde nu se îndeplinesc condițiile din prezentele norme, pentru instituirea zonelor de protecție și siguranță, operatorul va elabora, pentru crearea condițiilor necesare în acest scop, pe baza unei analize de evaluare a riscului, programe de reabilitare sau modificare, și va solicita ANRGN aprobarea costurilor necesare.</p>		
	<p>Art. 2. - (1) Prezenta normă tehnică se aplică și pentru:</p> <p>a) stabilirea condițiilor impuse de P/OÎ/OGNL prin emiterea avizelor de amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor în zona de siguranță a conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale, sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, existente la momentul solicitării acestora;</p> <p>b) instituirea de P/OÎ/OGNL a zonelor de protecție și de siguranță de-a lungul traseului conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale, sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, noi proiectate;</p> <p>c) lucrările de modernizare, reabilitare, modificare, deviere, retehnologizare și reparare a conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale, sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, existente.</p> <p>(2) Prezenta normă tehnică se aplică atât lucrărilor noi de conducte, prevăzute la art. 2, cât și reparațiilor capitale ale conductelor existente și puse în funcțiune.</p>	
<p>1.4 Prezentele norme tehnice se aplică:</p> <p>a) de către operatorul de transport al gazelor naturale;</p> <p>b) de către operatorul conductelor de alimentare din amonte;</p> <p>c) de către agenții economici care proiectează și execută conducte de alimentare din amonte și de transport gaze naturale.</p> <p><u>Art. modificat de Ord. 110/2013</u></p>	<p>Art. 3. - Prezenta normă tehnică se aplică de:</p> <p>a) producătorul de gaze naturale și/sau de operatorul conductei de alimentare din amonte, titular al licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale;</p>	

<p>1.4. Prezentele norme tehnice se aplică:</p> <p>b) de către titularul licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale;</p> <p>c) de către titularul licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană, inclusiv a instalațiilor de înmagazinare;</p> <p>d) de către operatorii economici autorizați de ANRE care proiectează și/sau execută obiective/conducte/instalații pentru sisteme de înmagazinare sau conducte de alimentare din amonte."</p>	<p>b) operatorul de înmagazinare a gazelor naturale, titular al licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;</p> <p>c) operatorul terminalului GNL, titular al licenței de operare a terminalelor GNL;</p> <p>d) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția conductelor de alimentare din amonte, tip autorizație PPI și/sau EPI¹;</p> <p>e) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip autorizație PPI și/sau EPI;</p> <p>f) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția în domeniul GNL, tip autorizație PPI și/sau EPI;</p> <p>g) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția conductelor de alimentare din amonte, tip autorizație PGT și/sau EGT;</p> <p>h) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip autorizație PGT și/sau EGT²;</p> <p>i) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția în domeniul GNL;</p> <p>j) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, tip atestat VGp și/sau EGp³;</p> <p>k) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip atestat VGs și/sau EGs;</p> <p>l) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru instalațiile GNL, tip atestat VGg și/sau EGg;</p> <p>m) producătorul materialului tubular.</p>	
<p>1.5 Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplică:</p> <p>a) sistemelor de distribuție și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale reglementate prin norme specifice;</p> <p>b) stațiilor de comprimare gaze;</p> <p>c) stațiilor de comanda vane;</p> <p>d) stațiilor de reglare, măsurare și reglare-măsurare gaze;</p> <p>e) stațiilor de tratare gaze naturale, de deetanizare, de dezbenzinare, de lichefiere și gazeificare;</p> <p>f) echipamentelor sub presiune reglementate prin directive europene;</p> <p>g) conductelor din cadrul instalațiilor tehnologice de suprafață de la grupuri de sonde;</p> <p>h) conductelor tehnologice pentru colectarea și depozitarea lichidelor evacuate din conducte;</p> <p>i) conductelor submarine;</p> <p>j) conductelor construite din alte materiale decât țevi din oțel.</p>	<p>Art. 4. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice nu se aplică proiectării și/sau executării:</p> <p>a) sistemelor de transport al gazelor naturale;</p> <p>b) sistemelor de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>c) sistemelor de distribuție închise;</p> <p>d) magistrelor directe, definite conform prevederilor art. 100 pct. 57 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>e) instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune a gazelor naturale la care funcționează;</p> <p>f) instalațiilor specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale comprimate, gazelor naturale lichefiate pentru vehicule și gazelor petroliere lichefiate;</p> <p>g) stațiilor de comprimare a gazelor naturale;</p> <p>h) stațiilor de comandă vane;</p>	<p>OMV</p> <p>Art. 5: Adăugarea la excluderi a conductelor de țitei cu conținut de gaze naturale asociate</p> <p>Motivare:</p> <p>In documentul propus nu se face delimitarea clara între conductele de țitei si conductele de gaze, definite împreună ca si conducte din amonte in Legea 123.</p>

¹ PPI/EPI - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare

² PGT/EGT - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2023

³ VGp/VGs/VGg/EGp/EGs/EGg - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verficatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021

	<p>i) stațiilor de reglare/măsurare/reglare-măsurare a gazelor naturale;</p> <p>j) stațiilor de tratare gaze naturale, de deetanizare, de dezbenzinare, de lichefiere și/sau gazeificare;</p> <p>k) echipamentelor/recipientelor sub presiune;</p> <p>l) conductelor tehnologice pentru colectarea și depozitarea lichidelor evacuate din conducte, din cadrul perimetrului/perimetrelor în care se desfășoară proiectele de producere a gazelor naturale și țitei;</p> <p>m) conductelor submarine de gaze naturale.</p> <p>(2) Prevederile prezentei norme tehnice nu se aplică operării/exploatării conductei, prevăzute la art. 2, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale din aceasta.</p> <p>(3) Operarea/exploatarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, respectiv a instalațiilor tehnologice de suprafață aferentă producției de gaze naturale se realizează de producătorul de gaze naturale și/sau operatorul conductei de alimentare din amonte, în baza licenței pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte și a prevederilor normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 124 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 123/2012.</p> <p>(4) Operarea/exploatarea instalațiilor de înmagazinare a gazelor naturale, respectiv a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale se realizează de OI în baza licenței pentru activitatea de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și a prevederilor normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 142 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 123/2012.</p> <p>(5) Operarea/exploatarea instalației GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate se realizează de OGNL în baza licenței pentru activitatea de operare a terminalelor GNL și a normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 156² alin. (1) lit. h) din Legea nr. 123/2012.</p>	
1.6 Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică la lucrările de realizare, reabilitare, modernizare, retehnologizare și reparare conducte.		
1.7 Lucrările de proiectare și execuție a conductelor care intră sub incidența prezentelor norme tehnice se realizează numai de către agenți economici autorizați conform reglementărilor în vigoare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).		
1.8 Accesul la conductele de alimentare din amonte se realizează conform reglementărilor specifice în vigoare		
1.9 Proiectarea și execuția conductelor se realizează conform prezentelor norme tehnice după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația în vigoare.		
1.10 În cazul operatorilor noi ai conductelor de alimentare din amonte, aceștia au obligația să încheie un contract de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție a obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare, realizarea probelor de rezistență și verificare de etanșeitate, recepția și		

punerea în funcțiune conform reglementarilor în vigoare, cu un agent economic titular de licență specifică pentru exploatarea comercială a obiectivelor în cauză, având experiență în domeniu de cel puțin 3 ani, și care în aceasta perioadă nu a fost sancționat contravențional pentru desfășurarea activităților precizate la art. 109 punctele 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare;		
1.11 Verificarea proiectelor se efectuează de verificatori atestați de proiecte conform reglementărilor în vigoare.	Art. 5. - Conducele proiectate și/sau executate conform prezentei norme tehnice, pe întreaga durată de existență a acestora, trebuie să respecte și să mențină cerințele privind calitatea prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 133/2021.	
1.12 Avizarea proiectelor (studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor) se efectuează de către de operatorul conductelor din amonte. În cazul operatorilor noi, avizarea proiectelor se face pe bază de contract de către un operator licențiat existent.		
1.13 Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate trebuie atestate/agremente tehnice conform reglementărilor în vigoare.		
	Art. 6. - (1) În sensul prezentei norme tehnice, se definesc următorii termeni: a) afuierea - eroziunea albiei unei ape curgătoare în apropierea fundației unei construcții hidrotehnice; b) beneficiarul – persoana fizică sau juridică, care solicită proiectarea și/sau executarea conductei și care deține sau nu licența de operare specifică, emisă de ANRE; c) clădirea - construcția la suprafața solului, constituită din fundație, pereți, acoperiș etc., cu încăperi care servesc la adăpostirea oamenilor, animalelor, materialelor etc.; d) condiții de siguranță - condițiile tehnice, prevăzute în prezentele norme tehnice, în care o conductă funcționează în siguranță, prin instituirea unor restricții și interdicții la momentul proiectării conductei, respectiv instituirea zonelor de protecție și de siguranță, în scopul asigurării funcționării normale a acesteia și de evitare a punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; e) conducta – obiectivul din sectorul gazelor naturale, respectiv conducta sau instalația prevăzută la art. 2, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente acesteia, respectiv traversări de ape, de căi de comunicație, robinete de secționare, refulatoare (descărcătoare de presiune), separatoare, sifoane, prize de potențial, stații de protecție catodică, îmbinări electroizolante, borne de marcarea a traseului conductei etc.; f) conducta de aducțiune - ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale, apei de zăcământ și condensului, delimitat de robinetul de secționare la ieșirea din capul de erupție, capul de injecție/extracție al unei sonde sau de la ieșirea din compresorul de sondă, până la robinetul de intrare	O. Lateș a)afuierea - eroziunea albiei unei ape curgătoare prin antrenarea depunerilor aluvionare la creșterea vitezei de curgere în apropierea fundației unei construcții hidrotehnice; definiția este restrânsă la nivelul construcțiilor hidrotehnice în apropierea cărora subtraversarea este interzisă și nu este în concordanță cu prevederile de la articolele 237,238,249 unde am marcat cu roșu cuvântul afuiere. d)condiții de siguranță - condițiile tehnice, prevăzute în prezentele norme tehnice, în care o conductă funcționează fără riscuri se definea o noțiune prin ea înseși, prin instituirea unor restricții și interdicții la momentul proiectării conductei, respectiv instituirea zonelor de protecție și de siguranță, în scopul asigurării funcționării normale a acesteia și de evitare a punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; i)diametrul nominal - D_n sau DN - mărime convențională care servește la indicarea diferitelor elemente de conductă; valoarea diametrului nominal reprezintă aproximativ diametrul exterior al țevii, [mm] sau [toli] tol este cuvântul uzual folosit în România sau este o simbolizare alfanumerică a dimensiunii pentru componentele rețelei de conducte, utilizată ca referință și cuprinde

	<p>în grupul de colectare, separare, injecție, extracție gaze naturale; conducta de aducțiune face parte din instalația tehnologică de suprafață aferentă producției sau depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;</p> <p>g) conducta colectoare de gaze – conducta prin care sunt transportate/vehiculate gazele libere sau gazele asociate, respectiv ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale între robinetul de secționare/ieșire din grupul de sonde și instalațiile tehnologice de suprafață aferente producției sau depozitului de înmagazinare subterană gazelor naturale;</p> <p>h) diametrul exterior - D_e - diametrul precizat în normele de fabricație a țevelor și este diferit de diametrul nominal,[mm];</p> <p>i) diametrul nominal - D_n sau DN - mărime convențională care servește la indicarea diferitelor elemente de conductă; valoarea diametrului nominal reprezintă aproximativ diametrul exterior al țevei, [mm] sau [inch] sau este o simbolizare alfanumerică a dimensiunii pentru componentele rețelei de conducte, utilizată ca referință și cuprinde literele DN urmate de un număr întreg fără dimensiune care este indirect legat de dimensiunile reale, în [mm], ale alezajului sau al diametrului exterior al racordărilor de capăt;</p> <p>j) dispecerizarea – activitatea specifică definită conform prevederilor art. 100 pct. 40 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>k) distanța de siguranță - distanța minimă care trebuie asigurată față de vecinătăți, în vederea menținerii gradului de securitate a conductei și evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului;</p> <p>l) durata de funcționare - intervalul de timp în care conducta realizează scopul pentru care a fost construită în condiții de siguranță și de eficiență economică, conform prevederilor art. 100 pct. 42 din Legea nr. 123/2012</p> <p>m) durata normată de viață a conductei - intervalul de timp estimat la proiectare, pentru care conducta poate să fie utilizată conform destinației/funcționării prevăzute, în condiții de siguranță și eficiență;</p> <p>n) evaluarea riscului la o conductă - procesul sistematic prin care sunt identificate potențialele pericole, se estimează probabilitatea materializării acestora prin avarii sau accidente tehnice și se evaluează consecințele producerii unor astfel de evenimente nedorite; evaluarea riscului poate avea diverse scopuri și se poate realiza la diferite niveluri de detaliere, depinzând de obiectivele P/OI/OGNL;</p> <p>o) examinarea unei conducte - inspectarea fizică directă a unei conducte de către o persoană, care poate include și folosirea unei metode de examinare nedistructivă;</p> <p>p) examinarea nedistructivă - categoria de metode sau tehnici de examinare care nu produc nici o deteriorare a elementelor verificate; în această categorie sunt incluse metodele de examinare vizuală, cu radiații penetrante, cu ultrasunete, electromagnetică sau cu lichide penetrante;</p> <p>q) executantul – operatorul economic autorizat de ANRE, precizat la art. 4 lit. d) – f), pentru executarea conductei prevăzută la art. 2, după caz;</p>	<p>literele DN urmate de un număr întreg fără dimensiune care este indirect legat de dimensiunile reale, în [mm], ale alezajului sau al diametrului exterior al racordărilor de capăt;</p> <p>l)durata de funcționare - intervalul de timp în care conducta, prevăzută la art. 2, realizează scopul pentru care a fost construită executată conductele se construiesc în fabrică după care se montează iar lucrările se execută în condiții de siguranță și de eficiență economică, conform prevederilor art. 100 pct. 42 din Legea nr. 123/2012</p> <p>Romgaz <u>Propunem modificarea articolului astfel:</u> <u>Detalierea definiției alin (1) litera q</u> p). executantul – operatorul economic autorizat de ANRE, precizat la art. 4 lit. d) – f), pentru executarea conductei prevăzută la art. 2, după caz, ce poartă responsabilitatea fabricării și/sau instalării unei conducte, în conformitate cu proiectul ingineresc și cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare <u>Justificare:</u> Consideram că Atribuțiile Executantului trebuie să fie clar formulate.</p> <p>Propunem actualizarea definiției pentru țeavă nemetalică astfel: vv). țeavă nemetalică – țeavă destinată a fi utilizată pentru vehicularea gazelor naturale de regim de înalta presiune (mai mare de 10 [MPa] sau [bar]), executată, suficient de flexibilă pentru a permite rularea și derularea, executată prin înfășurări elicoidale, care să permită inclusiv reabilitarea interioară a conductelor de oțel existente; principalele tipuri de țevi de acest tip sunt din materiale compozite din fibră de sticlă armată cu rășini epoxidice termorigide sau din materiale termoplastice armate; <u>Justificare:</u> Nu toate sistemele cu agrement tehnic sunt executate prin înfășurarea elicoidală. Mențiunea legată de înfășurarea elicoidală restrânge posibilitatea de utilizare a unor soluții. Nu toate conductele de amonte au o presiune maxima de operare mai mare de 10bar.</p>
--	--	--

	<p>r) execuția conductei - ansamblul activităților desfășurate de instalatorii autorizați de ANRE sau de către personalul calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizați de ANRE în vederea realizării/modificării conductei, prevăzute la art. 2, în conformitate cu PT;</p> <p>s) gazele asociate – amestecurile de gaze constituite din metan, alte hidrocarburi saturate și impurități, aflate în cupole subterane, în vecinătatea zăcămintului de țiței, și care se exploatează simultan cu sau după extragerea țițeiului;</p> <p>t) gazele libere – amestecurile de gaze, constituite în cea mai mare parte din metan, obținute din zăcăminte în care se află numai gaze;</p> <p>u) gazele naturale – gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide; conform prevederilor art. 100 pct. 48 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>v) gazele naturale lichefiate – gazele naturale aduse în stare lichidă și stocate în recipiente speciale, conform prevederilor art. 100 pct. 47 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>w) gazele umede – gazele care nu pot fi încadrate în categoria gazelor naturale de calitate corespunzătoare vehiculării prin conducte, având în vedere componenții nedoriți, precum ar fi apa liberă, vaporii de apă și/sau hidrocarburile superioare în astfel de cantități încât acestea să poată condensa în condițiile din conductă;</p> <p>x) gazele acide – gazele care au o concentrație foarte mare de hidrogen sulfurat – H_2S;</p> <p>y) investitorul - entitate publică, persoană juridică sau fizică, care efectuează cheltuieli de investiții, având drept rezultat punerea în funcțiune a conductei;</p> <p>z) limita de curgere a materialului țevii - σ_c - valoarea efortului unic la care conducta se deformează fără ca sarcina să mai crească, respectiv raportul dintre sarcina corespunzătoare unei alungiri și aria secțiunii transversale a conductei;</p> <p>aa) presiunea nominală - P_n sau PN – presiunea gazelor naturale convențională care constituie un criteriu pentru clasificarea, proiectarea și alegerea componentelor conductei; presiunea nominală reprezintă presiunea maximă a gazelor naturale, la care pot fi exploatate conductele, [MPa] sau [bar]; sau este o simbolizare alfanumerică a presiunii pentru componentele rețelei de conducte, utilizată ca referință și cuprinde literele PN urmate de un număr întreg fără dimensiune care este legat de capacitatea presiune/temperatură a componentelor rețelei de conducte;</p> <p>bb) presiunea de proiectare sau de calcul - P_c – presiunea gazelor naturale utilizată la calculul materialului tubular și a componentelor conductei pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, [MPa] sau [bar]; această presiune este cel puțin egală cu presiunea maximă admisibilă de operare $P_c \geq P_{MAOP}$;</p> <p>cc) presiunea maximă admisibilă de operare - P_{MAOP} - presiunea maximă a gazelor naturale la care poate funcționa conducta, [MPa] sau [bar];</p>	
--	--	--

	<p>dd) presiunea maximă de operare - P_{MOP} - presiunea maximă a gazelor naturale, la care conducta poate funcționa în condiții de siguranță, într-un ciclu de funcționare, [MPa] sau [bar];</p> <p>ee) presiunea de operare - P_{OP} - presiunea gazelor naturale din conductă, în condiții de operare/exploatare normală; aceasta nu trebuie să depășească presiunea maximă de operare, $P_{OP} < P_{MOP}$, [MPa] sau [bar];</p> <p>ff) presiunea de probă – presiunea interioară la care este supusă conducta, executată cu un fluid de probă; aceasta este prevăzută în PAC/PT în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice;</p> <p>gg) presiunea maximă de avarie - P_{MAV} – presiunea maximă a gazelor naturale de scurtă durată, care poate fi atinsă într-o conductă, limitată de dispozitivele de siguranță, [MPa] sau [bar];</p> <p>hh) proiectantul – operatorul economic autorizat de ANRE, precizat la art. 4 lit. d) – f), pentru proiectarea conductei prevăzută la art. 2, după caz; proiectantul realizează studiul de preferezabilitate, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, PAC/PAD și/sau PT, detaliile de execuție;</p> <p>ii) protecția catodică - tehnica prin care conductele metalice îngropate sunt protejate împotriva deteriorării prin coroziune generală sau locală, făcând ca tubulatura conductei să fie catodul unei celule electrochimice și reglând astfel potențialul electric dintre conductă și mediul în care este amplasată aceasta;</p> <p>jj) punerea în funcțiune - activitățile efectuate în vederea începerii operării/exploatării unei conducte conform PT;</p> <p>kk) reabilitarea interioară a conductei - ansamblul de activități prin care se intervine, asupra unei conducte metalice, total sau parțial, în scopul de a asigura funcționarea ei ulterioară în condiții de siguranță, respectiv prin introducerea în interiorul conductei bine curățate a unei tubulaturi/conducte flexibile destinate a fi utilizate pentru gaze naturale; în urma acestui proces rezultă o reducere a diametrului interior a conductei reabilite;</p> <p>ll) remedierea - activitatea care transformă într-o entitate acceptabilă un defect sau o condiție inacceptabilă; remedierea poate include repararea, reducerea presiunii gazelor naturale sau alte acțiuni menite să împiedice ca un defect să producă o cedare conductei;</p> <p>mm) repararea - procesul de remediere a unui defect din materialul de bază sau îmbinările sudate ale unei conducte, respectiv acțiunea desfășurată asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil utilizării intenționate; repararea poate afecta sau schimba părți ale produsului neconform; repararea include și acțiunile de remediere întreprinse asupra unui produs, anterior conform, pentru a-l repune în uz;</p> <p>nn) reparația - rezultatul unui proces de reparare;</p> <p>oo) reparația capitală - complexul de lucrări ce se execută asupra unei conducte în funcțiune pentru readucerea acesteia la parametri inițiali, respectiv asigurarea menținerii caracteristicilor tehnico-economice ale acesteia pe întreaga durată de funcționare; reparația capitală se realizează în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a proiectului tehnic de execuție al conductei;</p>	
--	---	--

	<p>pp) repunerea în funcțiune - activitățile necesare a se desfășura în vederea punerii în funcțiune a unei conducte, unui echipament sau a unui ansamblu de echipamente, care a fost scoasă/scos din funcțiune;</p> <p>qq) risc - combinația dintre consecință și frecvența a unui pericol specific, care apare într-o perioadă specificată, în circumstanțe specificate;</p> <p>rr) șeful de proiect – instalatorul autorizat de ANRE care se ocupă cu coordonarea directă a activității de proiectare, definită conform prevederile art. 3 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 65/2023;</p> <p>ss) temperatura de montaj – T - temperatura medie a gazelor naturale la care se execută montajul conductei, [K⁴];</p> <p>tt) temperatura maximă admisibilă de operare – t_{max} - temperatura gazelor naturale cea mai ridicată pe peretelui conductei, care poate fi atinsă în timpul operării/exploatării când conducta este supusă presiunii maxime admisibile de operare, [°C];</p> <p>uu) temperatura minimă admisibilă de operare – t_{min} - temperatura gazelor naturale cea mai scăzută pe peretelui conductei care poate fi atinsă în timpul operării/exploatării acesteia, [°C];</p> <p>vv) țeavă flexibilă metaloplastică în construcție multistrat – țeavă realizată dintr-un miez rezistent, alcătuit din mai multe straturi obținute prin înfășurarea unor benzi de oțel, acoperit, la interior și la exterior, prin extrudare, cu straturi de polietilenă de înaltă densitate, care se livrează sub formă de colac înfășurat pe tambur suport sau tuburi;</p> <p>ww) țeavă nemetalică – țeavă destinată a fi utilizată pentru vehicularea gazelor naturale de regim de înaltă presiune (mai mare de 10 [MPa] sau [bar]), executată, suficient de flexibilă pentru a permite rularea și derularea, executată prin înfășurări elicoidale, care să permită inclusiv reabilitarea interioară a conductelor de oțel existente; principalele tipuri de țevi de acest tip sunt din materiale compozite din fibră de sticlă armată cu rășini epoxidice termorigide sau din materiale termoplastice armate;</p> <p>xx) zona de protecție - zona definită conform prevederilor art. 100 pct. 91 din Legea nr. 123/2012;</p> <p>yy) zona de siguranță - zona definită conform prevederilor art. 100 pct. 92 din Legea nr. 123/2012.</p> <p>(2) Abrevierile utilizate în prezenta normă tehnică sunt următoarele:</p> <p>a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;</p> <p>b) GNL – gaze naturale lichefiate;</p> <p>c) OGNL – operatorul terminalului GNL;</p> <p>d) OÎ – operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;</p> <p>e) P – producătorul de gaze naturale și/sau operatorul conductei de alimentare din amonte a gazelor naturale;</p>	
--	---	--

^{4 4} În *Sistem Internațional* unitatea de măsură pentru temperatură este gradul Celsius – „°C” sau unitatea Kelvin – „K”

	<p>f) PAC- proiectul pentru autorizarea executării conductei;</p> <p>g) PAD - proiectul pentru desființarea conductei;</p> <p>h) PIG – Pipeline Inspection Gauge;</p> <p>i) PSI – prevenirea și stingerea incendiilor;</p> <p>j) PT – proiectul tehnic de execuție al conductei;</p> <p>k) Q_{max} – debitul maxim de gaze naturale, [m³/h];</p> <p>l) Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 - Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;</p> <p>m) Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(3) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Legea nr. 123/2012 și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.</p>	
Cap. 2 FAZELE DE PROIECTARE A CONDUCTELOR	Capitolul I FAZELE DE PROIECTARE A CONDUCTELOR	
	Secțiunea 1 <i>Dispozițiile generale</i>	
	<p>Art. 7. - Proiectarea conductelor se realizează de către proiectant, în baza temei de proiectare.</p> <p>Art. 8. - (1) Lucrările de proiectare și/sau executare a conductelor se realizează de către operatorii economici autorizați de ANRE, prevăzuți la art. 4 lit. d) ÷ f), după caz.</p> <p>(2) Schema funcțională a obiectivelor/instalațiilor tehnologice de suprafață aferentă producției de gaze naturale este prezentată în anexa nr. 1a.</p> <p>Art. 9. - (1) Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate în executarea conductelor dețin atestate/agremente tehnice/declarații de conformitate, conform legislației aplicabile specifice.</p> <p>(2) Utilizarea echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și/sau procedeele prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.</p> <p>(3) Produsele utilizate în executarea conductelor, se comercializează însoțite de următoarele documente, respectiv:</p> <p>a) produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificații tehnice armonizate, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producătorul produsului;</p> <p>b) produsul care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului;</p> <p>c) produsul pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului pe baza unui agrement tehnic în construcții;</p> <p>d) produse care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, care transpune</p>	

	<p>Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014, se comercializează însoțite de declarația UE de conformitate.</p> <p>(4) Sculele, produsele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența conductei, precum și cele care intră în componența conductei, dar care nu au un impact în exploatarea în condiții de siguranță a acesteia, sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora.</p> <p>Art. 10. - (1) Activitatea de urmărire a lucrărilor de execuție se realizează conform prevederilor legale aplicabile.</p> <p>(2) Executantul împreună cu P/OÎ/OGNL au obligația de a organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de execuție, pe durata derulării acestora.</p> <p>(3) Executantul comunică investitorului numele și prenumele responsabilului tehnic cu execuția, atestat tehnico-profesional, care verifică lucrările din partea sa.</p> <p>(4) Urmărirea lucrărilor de execuție a conductelor se realizează astfel:</p> <p>a) în cazul în care lucrarea de execuție face parte dintr-un obiectiv din sectorul gazelor naturale pentru care operatorul economic deține licență de operare emisă de ANRE, urmărirea se realizează de un diriginte de șantier al P/OÎ/OGNL, respectiv din partea investitorului, și de un responsabil tehnic cu execuția, din partea executantului;</p> <p>b) în cazul în care lucrarea de execuție face parte dintr-un obiectiv nou din sectorul gazelor naturale, pentru care operatorul economic nu deține licență de operare emisă de ANRE, urmărirea se realizează de dirigințele de șantier al unui P/OÎ cu care operatorul are încheiat un contract de asistență tehnică, conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, și un responsabil tehnic cu execuția, din partea executantului.</p> <p>(5) Drepturile și obligațiile dirigintelui de șantier, respectiv ale responsabilului tehnic cu execuția sunt prevăzute în legislația aplicabilă specifică.</p>	
<i>Fazele de proiectare</i>	<i>Secțiunea 1 Fazele de proiectare</i>	
2.1 Proiectarea conductelor la care se referă prezentele norme tehnice se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în baza temei de proiectare și cuprinde următoarele faze, după caz: a) studiu de prefezabilitate; b) studiu de fezabilitate; c) proiect tehnic; d) detalii de execuție.	Art. 8. - Proiectarea cuprinde următoarele faze, după caz: a) studiul de prefezabilitate; b) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; c) proiectul pentru autorizarea executării conductei sau proiectul pentru desființarea conductei; d) proiectul tehnic de execuție al conductei; e) detaliile de execuție.	O. Lateș d)proiectul tehnic de execuție al conductei cu detalii de execuție e)detaliile de execuție. Detaliile de execuție fac parte integrantă din proiectul tehnic inclusiv conform prevederilor de la Art.21. lit.C
2.1^1. - (1) Operatorii economici autorizați de ANRE pentru activități de proiectare conducte de alimentare din amonte, instalații de înmagazinare au obligația ca, prin conținutul	Art. 12. - Proiectantul are obligația ca, prin conținutul PAC/PT elaborat, să asigure interoperabilitatea cu orice sistem/instalație	

<p>documentațiilor tehnice elaborate, să se asigure interoperabilitatea cu orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează.</p> <p>(2) La elaborarea documentațiilor tehnice, operatorii economici precizați la alin. (1) au obligația să se asigure că documentațiile tehnice sunt obiective și nediscriminatorii pentru participanții la piața gazelor naturale.</p>	<p>din sectorul gazelor naturale cu care conducta se interconectează.</p>	
<p><i>Tema de proiectare</i></p>	<p><i>Secțiunea 2 Tema de proiectare</i></p>	
<p>2.2 Tema de proiectare trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele date:</p> <p>a) destinația conductei;</p> <p>b) debitul maxim de gaze;</p> <p>c) presiunea maximă admisibilă de operare;</p> <p>d) presiunea din punctul inițial și punctul final;</p> <p>e) compoziția gazelor și nivelul maxim al impurităților;</p> <p>f) temperatura gazelor în punctul inițial (valoarea minimă, maximă și medie);</p> <p>g) modul de cuplare a conductelor;</p> <p>h) datele climatice și seismice;</p> <p>i) condițiile tehnice specifice pentru materiale și echipamente;</p> <p>j) cerințele de exploatare a conductei referitoare la inspecția internă și externă, monitorizare și dispecerizare;</p> <p>k) rezerva de elemente de conductă în caz de avarie;</p> <p>l) alte cerințe.</p> <p>Tema de proiectare se elaborează de către beneficiar și trebuie însoțită de proiectant.</p>	<p>Art. 13. - (1) Tema de proiectare, prevăzută la art. 8, cuprinde, după caz, în funcție de faza de proiectare, cel puțin următoarele informații:</p> <p>a) destinația conductei;</p> <p>b) definirea sistemului preconizat, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente conductei, punctele și modul de conectare și interfețele cu alte obiective;</p> <p>c) cerințele funcționale, incluzând durata normată de viață preconizată și condițiile de operare normală și excepțională;</p> <p>d) debitul maxim de gaze naturale - Q_{max}, [m³/h];</p> <p>e) presiunea maximă admisibilă de operare a gazelor naturale - P_{MAOP}, [MPa] sau [bar];</p> <p>f) presiunea gazelor naturale din punctul inițial și punctul final – P_i și P_f, [MPa] sau [bar];</p> <p>g) compoziția gazelor naturale și nivelul maxim al impurităților;</p> <p>h) temperatura gazelor naturale în punctul inițial (valoarea minimă, maximă și medie) – t_{min}, t_{max} și t_{med}, [°C];</p> <p>i) modul de cuplare a conductelor;</p> <p>j) datele climatice și seismice;</p> <p>k) condițiile tehnice specifice pentru materiale și echipamente;</p> <p>l) cerințele de operare/exploatare și mentenanță a conductei referitoare la inspecția internă și externă, monitorizare și dispecerizare, respectiv:</p> <p>(i). sistemul de monitorizare și control;</p> <p>(ii). instrumentele utilizate;</p> <p>(iii). personalul necesar pentru operare/exploatare și mentenanță;</p> <p>(iv). localizarea și ierarhia centrelor de control;</p> <p>(v). sistemul de comunicații;</p> <p>(vi). managementul coroziunii;</p> <p>(vii). monitorizarea stării de funcționare;</p> <p>(viii). detecția scăpărilor de gaze naturale;</p> <p>(ix). filozofia de izolare în vederea mentenanței și/sau a reparării;</p> <p>(x). depresurizarea de urgență a conductei;</p> <p>(xi). sistarea și repunerea în funcțiune a conductei;</p> <p>(xii). filozofia de godevilare;</p> <p>(xiii). rezultate ale analizei hidraulice;</p> <p>m) rezerva de elemente de conductă în caz de avarie;</p> <p>n) alte cerințe.</p> <p>(2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectant și se aprobă de către beneficiar.</p>	<p>Romgaz</p> <p><u>Propunem modificarea articolului astfel la aliniatul 2 :</u></p> <p>(2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției și se însușește de proiectant sau, după caz, de către proiectant,</p>

		conform specificațiilor beneficiarului și se aprobă de către beneficiar. Justificare: Consideram că proiectantul ori își însușește o temă de proiectare ori o redactează conform unor specificații primite de la beneficiar și după redactare este avizată de către beneficiar. Fără informații primare de la beneficiar proiectantul nu are cum să redacteze o temă de proiectare.
	<p>Art. 14. - Cartușul planului/planșei din cadrul secțiunea „Piese desenate”, din orice fază a proiectării, care există în partea dreaptă jos, cuprinde, cel puțin, următoarele:</p> <p>a) proiectantul: denumirea și autorizația, emisă de ANRE, deținută de proiectant: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;</p> <p>b) titlul proiectului și al planului/planșei;</p> <p>c) numărul proiectului și al planului/planșei;</p> <p>d) data elaborării proiectului;</p> <p>e) șeful proiectului:</p> <p>(i). numele și prenumele;</p> <p>(ii). autorizația, emisă de ANRE, deținută de acesta: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;</p> <p>(iii). semnătura;</p> <p>f) elaboratorul/elaboratorii, respectiv proiectantul/proiectanții pe specialitate/specialități:</p> <p>(i). numele și prenumele;</p> <p>(ii). autorizația deținută de acesta, dacă este cazul: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;</p> <p>(iii). calitatea;</p> <p>(iv). semnătura.</p>	
2.3 Încadrarea conductelor în clase și categorii de importanță se face conform prevederilor reglementărilor în vigoare. Decizia de încadrare în clase de importanță se ia de către proiectant cu consultarea beneficiarului.		
Studiul de fezabilitate	Secțiunea 3 Studiul de fezabilitate	
2.4 Studiul de fezabilitate reprezintă documentația care cuprinde datele tehnice și economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea și oportunitatea realizării unei investiții	<p>Art. 15. - (1) Studiul de fezabilitate reprezintă documentația prin care, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării conductei, se identifică scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea investiției, respectiv a conductei.</p> <p>(2) Studiul de fezabilitate, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului, poate cuprinde următoarele:</p> <p>A. Piese scrise:</p> <p>(i). informații generale privind investiția:</p> <p>1) denumirea investiției;</p> <p>2) beneficiarul investiției;</p> <p>3) datele de identificare ale proiectantului studiului de fezabilitate;</p> <p>(ii). situația existentă și necesitatea realizării investiției:</p> <p>1) prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;</p>	

	<p>2) analiza situației existente și identificarea deficiențelor;</p> <p>3) analiza privind scopul justificării necesității și dimensionării investiției;</p> <p>4) obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;</p> <p>(iii). identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea investiției;</p> <p>1) descrierea amplasamentului: localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;</p> <p>2) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;</p> <p>3) datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;</p> <p>4) costurile de investiție;</p> <p>5) costurile de exploatare și întreținere a investiției ;</p> <p>6) analiza preliminară privind aspectele economice și financiare;</p> <p>(iv). soluții fezabile pentru realizarea investiției: identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției</p> <p>(v). recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate, ulterior, în cadrul studiului de fezabilitate;</p> <p>B. Piese desenate:</p> <p>(i). plan de încadrare în zonă;</p> <p>(ii). plan de situație.</p> <p>(3) Studiul de prefezabilitate are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.</p> <p>(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:</p> <p>a) numărul/dată contractului de prestări servicii;</p> <p>b) numele și prenumele proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.</p>	
Studiul de fezabilitate	Secțiunea 4 Studiul de fezabilitate și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții	
2.5 Studiul de fezabilitate reprezintă documentația care cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-	Art. 16. - (1) Studiul de fezabilitate reprezintă documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se	

<p>economici ai investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a cheltuielilor de capital și a cheltuielilor materiale.</p>	<p>limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea investiției, respectiv a conduitei.</p> <p>(2) Studiul de fezabilitate, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus, poate cuprinde următoarele:</p> <p>A. Piese scrise;</p> <p>(i). informații generale privind investiția:</p> <ol style="list-style-type: none">1) denumirea investiției;2) beneficiarul investiției;3) datele de identificare ale proiectantului studiului de fezabilitate; <p>(ii). situația existentă și necesitatea realizării investiției:</p> <ol style="list-style-type: none">1) concluziile studiului de fezabilitate, după caz;2) prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;3) analiza situației existente și identificarea deficiențelor;4) analiza privind scopul justificării necesității investiției;5) obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției; <p>(iii). identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea investiției; în studiul de fezabilitate se prezintă cele minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice selectate ca fezabile prin studiul de fezabilitate, în situația în care acesta există:</p> <ol style="list-style-type: none">1) descrierea amplasamentului: localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;2) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;3) existența unor rețele edilitare în amplasament care necesită relocare/protejare;4) existența unor posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; etc.5) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;	
--	--	--

	<p>6) descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;</p> <p>7) costurile estimative ale investiției;</p> <p>8) costurile de exploatare și întreținere a investiției pe durata normată de viață/amortizare a investiției;</p> <p>9) studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției: topografic, geotehnic, hidrologic, rutier etc.;</p> <p>(iv). analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e):</p> <p>1) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;</p> <p>2) sustenabilitatea realizării investiției: impactul social, impactul asupra factorilor de mediu;</p> <p>3) analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară;</p> <p>(v). scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):</p> <p>1) selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e);</p> <p>2) descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: obținerea și amenajarea terenului; asigurarea utilităților necesare funcționării investiției; soluția tehnică cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;</p> <p>3) probe tehnologice și teste</p> <p>(vi). principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:</p> <p>1) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a investiției, exprimată în lei, cu TVA⁵ și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;</p> <p>2) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei investiției - și, după caz, calitativi, în</p>	
--	--	--

⁵ TVA – taxă pe valoare adăugată

	<p>conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în domeniu;</p> <p>3) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta investiției;</p> <p>4) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;</p> <p>5) nominalizarea surselor de finanțare a investiției, ca urmare a analizei financiare și economice;</p> <p>(vii). urbanism, acorduri și avize conforme: certificatul de urbanism; actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; avize conforme privind asigurarea utilităților; etc.;</p> <p>B. Piese desenate; în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției, piesele desenate se prezintă la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:</p> <p>(i). plan de încadrare în zonă;</p> <p>(ii). plan de situație</p> <p>(iii). planuri generale și secțiuni caracteristice, scheme de principiu ;</p> <p>(iv). planuri generale, profilele longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.</p> <p>(3) Studiul de fezabilitate are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.</p> <p>(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:</p> <p>a) numărul/dată contractului de prestări servicii;</p> <p>b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.</p>	
	<p>Art. 18. - (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a conductei/instalațiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.</p> <p>(2) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții poate cuprinde, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului, următoarele:</p> <p>A Piese scrise:</p> <p>(i). informații generale privind investiția:</p> <p>1) denumirea investiției;</p> <p>2) beneficiarul investiției;</p> <p>3) datele de identificare ale proiectantului documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;</p> <p>(ii). situația existentă și necesitatea realizării investiției:</p> <p>1) prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;</p> <p>2) analiza situației existente și identificarea deficiențelor;</p>	

	<p>3) obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;</p> <p>(iii). descrierea situației existente:</p> <p>1) descrierea amplasamentului: localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;</p> <p>2) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;</p> <p>3) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;</p> <p>4) existența unor rețele edilitare în amplasament care necesită relocare/protejare;</p> <p>5) existența unor condiționări specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; etc.</p> <p>6) descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;</p> <p>7) analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice; se evidențiază degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradările produse de cutremure, acțiunile climatice, tehnologice, alunecările de teren, cele rezultate din lipsa de întreținere a conductei, concepția inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică;</p> <p>8) starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile;</p> <p>9) actul doveditor al forței majore, după caz;</p> <p>(iv). concluziile expertizei tehnice și, după caz a studiilor efectuate:</p> <p>1) prezentarea a minimum doua soluții de intervenție;</p> <p>2) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;</p> <p>3) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigentelor esențiale de calitate;</p> <p>(v). identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile (minimum două scenarii/opțiuni) și analiza acestora:</p>	
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1) soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional și economic, cuprinzând descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru consolidarea/repararea/protejarea/relocarea elementelor, subansamblurilor sau a întregului obiectiv, 2) demolarea/demontarea parțială a unor elemente cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente; 3) introducerea unor elemente suplimentare; 4) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalației/conductei; 5) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; 6) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție. 7) descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției după intervenție etc.; 8) durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a intervenției, detaliat pe etape principale; 9) costurile estimative ale investiției; 10) costurile de exploatare și întreținere a investiției pe durata normată de viață/amortizare a investiției; 11) studii de specialitate, după caz, în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției: topografic, geotehnic, hidrologic, rutier etc.; 12) expertiza tehnică; <p>(vi). analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință; 2) sustenabilitatea realizării investiției: impactul social, impactul asupra factorilor de mediu; 3) analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară; <p>(vii). scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):</p>	
--	--	--

	<div>1) selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e);</div> <div>2) descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: obținerea și amenajarea terenului; asigurarea utilităților necesare funcționării investiției; soluția tehnică cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;</div> <div>3) probe tehnologice și teste;</div> <div>(viii). principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:</div> <div>1) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a investiției, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;</div> <div>2) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei investiției - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în domeniu;</div> <div>3) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta investiției;</div> <div>4) nominalizarea surselor de finanțare a investiției, ca urmare a analizei financiare și economice;</div> <div>(ix). urbanism, acorduri și avize conforme: certificatul de urbanism; actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; avize conforme privind asigurarea utilităților; etc.;</div> <div>B Piese desenate; în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției, piesele desenate se prezintă la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:</div> <div>(i). plan de încadrare în zonă;</div> <div>(ii). plan de situație</div> <div>(iii). planuri generale și secțiuni caracteristice, scheme de principiu;</div> <div>(iv). planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.</div> <div>(3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.</div> <div>(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:</div> <div>a) numărul/data contractului de prestări servicii;</div>	
--	--	--

	b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.	
	Secțiunea 5 Proiectul pentru autorizarea executării conductei sau proiectul pentru desființarea conductei	
	<p>Art. 18. - PAC/PAD este parte a documentației necesare emiterii autorizației de construire/desființare a conductei.</p> <p>Art. 19. - (1) PAC/PAD se întocmește de proiectant în conformitate cu prevederilor legale aplicabile și a prezentei norme tehnice.</p> <p>(2) PAC poate conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:</p> <p>A. Piese scrise</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pagina de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse; (ii) memoriu: <ul style="list-style-type: none"> 1) date generale: descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, cu referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; clima și fenomenele naturale specifice; geologia și seismicitatea; categoria de importanță a investiției; 2) memorii pe specialități: descrierea lucrărilor de arhitectură, structură, instalații, dotări și instalații tehnologice, după caz; 3) date și indicii care caracterizează investiția proiectată; 4) devizul general al lucrărilor; 5) anexele memoriului: studiul geotehnic, geologic și/sau hidrologic, după caz; 6) referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare, întocmite de verifikatori de proiecte atestați de ANRE, aleși de investitor; <p>B. Piese desenate</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) planul de încadrare în zonă a lucrării; (ii) planul de situația privind amplasarea investiției; (iii) planul privind amplasarea subterană și/sau supraterană a investiției: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea conductei și a instalațiilor aferente acesteia; (iv) schema/schemele de flux tehnologic sau schema tehnologică a investiției. <p>(3) PAD poate conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:</p> <p>A. Piese scrise</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pagina de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse; (ii) memoriu ce cuprinde: descrierea conductei și a instalațiilor aferente acesteia, care urmează să fie desființată: anul edificării acesteia, descrierea materialelor constitutive; fotografii color - format 	

	<p>9 x 12 cm - ale tuturor elementelor constructive care urmează sa se desființeze, iar acolo unde este cazul se prezintă desfășurarea rezultată din asamblarea mai multor fotografii; descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.</p> <p>B. Piese desenate</p> <p>(i) planul de încadrare în teritoriu: planșă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz ;</p> <p>(ii) planul de situație al conductei și a instalațiilor aferente acesteia;</p> <p>(iii) planul cu traseul conductei ce urmează să fie desființată</p> <p>(4) PAC/PAD are prevăzut, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.</p> <p>(5) Pagina de capăt prevăzută la alin. (4) conține cel puțin următoarele informații:</p> <p>a) numărul/data contractului de prestări servicii;</p> <p>b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.</p>	
Proiectul tehnic	Secțiunea 6 Proiectul tehnic de execuție al conductei	
2.6 Proiectul tehnic verificat, avizat și aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentația scrisă și desenata pe baza căreia se execută lucrarea.	<p>Art. 19. - (1) PT reprezintă documentația scrisă și desenată necesară realizării/modificării unei conducte.</p> <p>(2) PT se întocmește de proiectant în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice.</p> <p>(3) PT constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.</p>	
2.7 Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar și să asigure informații complete, astfel încât autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice.	Art. 21. - PT trebuie să fie elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.	
2.8 Proiectul tehnic trebuie să fie complet și clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuția propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrării respective și fără a se depăși costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuția lucrărilor.	Art. 22. - PT trebuie să fie complet și clar, astfel încât să se poată elabora, pe baza lui, detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuția propusă.	
2.9 Proiectul tehnic al conductei trebuie să conțină cel puțin următoarele: a) planurile cu traseul conductei; b) studiile geologice și hidrologice; c) calculele de dimensionare; d) prescripțiile tehnice specifice pentru execuția conductei; e) procedurile autorizate/calificate de sudare aplicate la execuția conductei; f) proba de rezistență și verificarea etanșeității;	<p>Art. 23. - (1) PT conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:</p> <p>A. Piese scrise:</p> <p>(i) Memoriul tehnic general:</p> <p>1) informații generale privind investiția: denumirea, amplasamentul, investitorul, beneficiarul, proiectantul;</p> <p>2) prezentarea scenariului/opțiunii aprobat/aprobată în cadrul studiului de</p>	

<p>g) detalii privind montajul conductei; h) specificațiile tehnice ale utilajelor, echipamentelor și materialelor aferente conductei; i) documentele necesare pentru atestarea calității lucrărilor conform legislației în vigoare; j) planurile de detaliu pentru rezolvarea cazurilor speciale din traseu (intersecții, paralelisme, traversări, inclusiv terasamente pentru cazuri deosebite, etc.) k) desene de execuție pentru toate confecțiile de atelier ce se montează în firul conductei cu indicarea probelor la care vor fi supuse, după caz; l) proiectele de specialitate pentru obiective aferente conductei (stațiile de protecție catodică, utilități, telecomunicații, etc.); m) schema de montaj a conductei, care cuprinde: 1) traseul și profilul longitudinal al conductei; 2) puncte de interconectare; 3) diagrama rezistivității solului pe traseul conductei; 4) categoria de folosință a terenului; 5) obstacole traversate; 6) delimitarea claselor de locație din traseu cu precizarea materialului tubular corespunzător; 7) schimbări de direcție; 8) tipul de izolație anticorosivă a conductei; 9) terasamente necesare; 10) lansarea în teren; 11) probe de presiune; 12) robinete de secționare; 13) îmbinări electroizolante; 14) descărcătoare de presiune; 15) stații de protecție catodică sau alte metode de protejare activă a conductei; 16) modul de drenare a curenților de dispersie; 17) prize de potențial; 18) dispozitive de protecție și punere la pământ; 19) borne de marcaj la schimbările de direcție, etc. n) lista proprietarilor afectați de traseu și actele care confirmă acordul de principiu al acestora pentru accesul pentru execuția conductei, respectiv, după caz, ocuparea temporară sau definitivă a terenurilor; o) partea economică a lucrării; p) graficul de eșalonare a lucrărilor, după caz; q) documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire, întocmită conform legislației în vigoare; r) măsuri de protecția muncii și protecția mediului; s) măsuri PSI.</p>	<p>fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: a) particularități ale amplasamentului: descriere amplasament, topografie, climă etc.; b) soluția tehnică: caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, trasarea lucrărilor, protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier, organizarea de șantier; c) studiile geologice și/sau hidrologice, după caz;</p> <p>(ii) Memoriile tehnice pe specialități, după caz: 1) memoriul de arhitectură; 2) memoriile corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții; 3) memoriile corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii, respectiv: a) prescripțiile tehnice specifice pentru executarea conductei; b) procedurile autorizate/calificate de sudare aplicate la executarea conductei; c) proba de rezistență și verificarea etanșeității; d) detalii privind montajul conductei; e) specificațiile tehnice ale utilajelor, echipamentelor și materialelor aferente conductei; f) documentele necesare pentru atestarea calității lucrărilor conform legislației în vigoare; g) categoria de folosință a terenului; h) obstacole traversate; i) delimitarea claselor de locație din traseu cu precizarea materialului tubular corespunzător; j) schimbările de direcție; k) tipul de izolație anticorosivă a conductei; l) terasamentele necesare; m) lansarea în teren a conductei; n) probele de presiune; o) robinetele de secționare; p) îmbinările electroizolante; q) descărcătoarele de presiune; r) stațiile de protecție catodică sau alte metode de protejare activă a conductei; s) modul de drenare a curenților de dispersie; t) prizele de potențial;</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">u) dispozitivele de protecție și punere la pământ;v) bornele de marcaj la schimbările de direcție, etc.;w) coordonatele în Stereo 70 ale traseului conductei și ale instalațiilor aferente;x) lista proprietarilor afectați de traseul conductei și actele care confirmă acordul de principiu al acestora pentru accesul pentru executarea conductei, respectiv, după caz, ocuparea temporară sau definitivă a terenurilor;y) graficul de eșalonare a lucrărilor;z)măsurile de securitate și sănătate în muncă și măsurile de protecția mediului;aa) măsurile PSI. <p>(iii) Breviarele de calcul - documentele justificative pentru dimensionarea conductei și a instalațiilor aferente, elaborate pentru fiecare element în parte; în acestea se precizează încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate; calculele de dimensionare;</p> <p>(iv) Caietele de sarcini - sunt părți integrante ale PT, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate; acestea se elaborează de proiectant și, împreună cu planșele desenate stau la baza determinării cantităților de lucrări, costurile lucrării și a utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor:</p> <p>1) rolul și scopul caietelor de sarcini:</p> <ul style="list-style-type: none">a)reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;b) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;c)prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea duratei normate de viață (postutilizarea); <p>2) tipuri de caiete de sarcină care pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none">a)caiet de sarcini pentru execuția lucrării;b) caiet de sarcini pentru furnizorii de materiale, semifabricate,	
--	---	--

	<p>utilaje, echipamente tehnologice și/sau confecții diverse;</p> <p>c)caiet de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;</p> <p>d) caiet de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a investiției și conținutul cărții tehnice a acesteia;</p> <p>3) conținutul caietului de sarcini:</p> <p>a)nominalizarea planșelor, părților componente ale PT;</p> <p>b) descriere obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;</p> <p>c)descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;</p> <p>d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției investiției;</p> <p>e)proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea investiției;</p> <p>f)standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;</p> <p>g) condiții privind recepția;</p> <p>(v) Listele cu cantități de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conțin:</p> <p>1) centralizatorul cheltuielilor pe investiție;</p> <p>2) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;</p> <p>3) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări;</p> <p>4) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări;</p> <p>5) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări;</p> <p>6) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii de organizare de șantier;</p> <p>B. Piese desenate - documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:</p> <p>(i). planșa de încadrare în zonă;</p> <p>(ii). planșele topografice principale;</p> <p>(iii). planșele cu traseul conductei;</p> <p>(iv). planurile de detaliu pentru rezolvarea cazurilor speciale din traseu (intersecții, paralelisme,</p>	
--	--	--

	<p>traversări, inclusiv terasamente pentru cazuri deosebite, etc.);</p> <p>(v). desenele de execuție pentru toate confecțiile de atelier care se montează în firul conductei cu indicarea probelor la care sunt supuse, după caz;</p> <p>(vi). proiectele de specialitate pentru obiectivele aferente conductei (stațiile de protecție catodică, utilități, telecomunicații, etc.);</p> <p>(vii). schema de montaj a conductei, care cuprinde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) traseul și profilul longitudinal al conductei; 2) punctele de interconectare; 3) diagrama pe traseul conductei a agresivității solului pe baza măsurătorilor de rezistivitate și pH-ul; <p>(viii). planul de zonare pentru porțiunile de conductă în care apar zone clasificate cu atmosferă potențial explozivă.</p> <p>C. Detaliile de execuție - parte componentă a PT, respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acestora și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale investiției; pot fi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i). detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant; (ii). detalii de execuție pentru echiparea investiției, în timpul execuției, cu aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora; (iii). detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al executantului, care se execută, de regulă, de către acesta. <p>(2) Proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supravegheze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.</p> <p>(3) PT are prevăzut, cu pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.</p> <p>(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) numărul/data contractului de prestări servicii; b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz. 	
	<p>Art. 24. - (1) PT se predă beneficiarului, în conformitate cu clauzele contractuale stabile între părți.</p> <p>(2) PT poate fi elaborat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pe suport hârtie semnat cu semnătură/semnături olografă/olografe și predat fizic beneficiarului; acesta poate fi scanat și predat electronic; beneficiarului 	

	<p>b) în format electronic, semnat doar cu semnătură/semnături electronică/electronice și predat electronic beneficiarului.</p> <p>(3) PAC/PAD/PT, care se predă fizic beneficiarului, se întocmește pe suport hârtie în numărul de exemplare solicitat de legislația specifică aplicabilă.</p> <p>Art. 25. - (1) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice, părți scrise și/sau desenate, pot fi semnate de specialiști, respectiv de instalatorii autorizați de ANRE, verficatorii de proiecte/experti tehnici atestați de ANRE, diriginții de șantier, responsabilii tehnici cu execuția etc. astfel:</p> <p>a) prin semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, dacă este cazul, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format fizic;</p> <p>b) prin semnătură electronică, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format electronic.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) documentele și/sau documentațiile, părți scrise și desenate, trebuie să fie semnate de către toți specialiștii cu semnătură electronică calificată eliberată conform prevederilor legale aplicabile, de un prestator de servicii de încredere calificat.</p> <p>(3) Regimul juridic al semnăturii electronice este dependent de cel al înscrisurilor în formă electronică, conform prevederilor legale aplicabile.</p> <p>(4) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.</p> <p>(5) Un document și/sau o documentație întocmit/întocmită în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice care conține atât semnătură/semnături olografă/olografe, cât și semnătură/semnături electronică/electronice nu are/au forță juridică și nu este/sunt opozabil/opozabile părților care au semnat procedee diferite.</p>	
2.10 Proiectele tehnice ale conductelor se avizează de către operatorul conductelor; termenul de valabilitate al avizului este de 24 luni, cu posibilitatea de prelungire cu perioade de câte 12 de luni. Proiectele tehnice se vor preda beneficiarului atât pe suport hârtie cât și pe suport electronic.	<p>Art. 25. - (1) Proiectantul are obligația de a prezenta PAC/PAD/PT verficatorului de proiecte atestat de ANRE, în vederea verificării tehnice a acestuia.</p> <p>(2) Proiectantul are obligația să mențină documentele/documentațiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic și în format electronic pentru restul duratei de existență a acestuia.</p> <p>(3) Executarea conductei se realizează după obținerea autorizației de construire.</p>	
2.11 În intervalul de valabilitate al avizului, trebuie începute lucrările de execuție precizate în proiect.		
2.12 În cazul în care nu exista circumstanțe de fond, respectiv modificări ale normelor tehnice de proiectare și execuție, interdicții privind utilizarea anumitor procedee, aparate, instalații și materiale, prelungirea perioadei de valabilitate a		

avizului se acordă de către operatorul conductei fără solicitarea unor costuri suplimentare în acest scop.		
	<p>Art. 27. - (1) O conductă își poate schimba destinația, pentru care a fost proiectată și executată, în baza unui raport de expertiză, sau a unei expertize tehnice realizat/realizată de un expert tehnic atestat de ANRE, prevăzut la art. 4 lit. j) ÷ l), după caz.</p> <p>(2) Menținerea în funcțiune a unei conducte, după expirarea duratei de funcționare a acesteia, se poate realiza în baza unui raport de expertiză, sau a unei expertize tehnice realizat/realizate de un expert tehnic atestat de ANRE, prevăzut la art. 4 lit. j) ÷ l), după caz, prin care se justificată temeinic menținerea gradului de securitate a conductei în vederea evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului înconjurător</p>	
Cap. 3 CLASE DE LOCATIE	Capitolul II CLASELE DE LOCAȚIE	
3.1 Unitatea de clasa de locație reprezintă suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200 m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continuă de 1,6 km.	<p>Art. 28. - (1) Încadrarea conductelor în clase de locații se realizează în conformitate cu prevederile art. 31.</p> <p>(2) Decizia de încadrare în clase de locație și categorii de importanță se ia de către proiectant cu consultarea beneficiarului.</p> <p>(3) Unitatea de clasa de locație reprezintă suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200,00 m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continuă de 1,60 km.</p>	
3.2 Planul unei unități de clasa de locație este prezentat în Anexa nr. 2.	<p>Art. 29. - Planul unei unități de clasa de locație este prezentat în anexa nr. 1b.</p>	
3.3 Clasele de locație pentru proiectarea, execuția și verificarea conductelor din sunt definite după cum urmează: (a) clasa 1 de locație este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate maximum 10 clădiri. Coeficientul de siguranță corespunzător clasei 1 de locație este $S=1,39$. (b) clasa 2 de locație este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate un număr de clădiri cuprins între 11 și 45 inclusiv. Coeficientul de siguranță corespunzător clasei 2 de locație este $S=1,67$. (c) clasa 3 de locație este: 1) orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate minimum 46 de clădiri; 2) o suprafață în care conducta este poziționată la mai puțin de 100 m de o clădire sau de un spațiu exterior cu o suprafață bine-definita (de exemplu: teren de joaca, zona de recreere, teatru de vară, sau alt loc public) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioada de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive). Coeficientul de siguranță corespunzător clasei 3 de locație este $S=2$. (d) clasa 4 de locație este orice unitate de clasă de locație în care predomină clădiri cu patru sau mai multe etaje (numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri).	<p>Art. 30. - Clasele de locație pentru proiectarea, executarea și verificarea etanșeității conductei sunt definite după cum urmează:</p> <p>a) clasa 1 de locație este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate maximum 10 clădiri; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 1 de locație este $S=1,39$;</p> <p>b) clasa 2 de locație este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate un număr de clădiri cuprins între 11 și 45 inclusiv; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 2 de locație este $S=1,67$;</p> <p>c) clasa 3 de locație este:</p> <p>(i). orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate minimum 46 de clădiri;</p> <p>(ii). o suprafață în care conducta este poziționată la mai puțin de 100,00 m de o clădire sau de un spațiu exterior cu o suprafață bine definită, respectiv teren de joaca, zona de recreere, teatru de vară, sau alt loc public care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioada de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive); coeficientul de siguranță corespunzător clasei 3 de locație este $S=2$;</p> <p>d) clasa 4 de locație este orice unitate de clasă de locație în care predomină clădiri cu patru sau mai multe etaje; numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri: clasa 4 de locație poate fi avută în vedere în cazul zonelor cu trafic rutier dens și care prezintă o infrastructură subterană complexă; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 4 de locație este $S=2,5$.</p>	

Clasa 4 de locație poate fi avută în vedere în cazul zonelor cu trafic rutier dens și care prezintă o infrastructură subterană complexă. Coeficientul de siguranță corespunzător clasei 4 de locație este $S=2,5$.		
3.4 Clasa de locație a conductei se stabilește pentru fiecare unitate de clasă de locație.	Art. 31. - Clasa de locație a conductei se stabilește pentru fiecare unitate de clasă de locație.	
3.5 Lungimile aferente claselor 2, 3 și 4 de locație pot fi modificate după cum urmează: a) clasa 4 de locație se termină la o distanță de 200 m de cea mai apropiată clădire cu 4 sau mai multe etaje; b) când un grup de clădiri necesită încadrarea conductei în clasa 2 sau 3, clasa de locație se termină la o distanță de 200 m de cea mai apropiată clădire din grup.	Art. 32. - Lungimile aferente claselor 2, 3 și 4 de locație pot fi modificate după cum urmează: a) clasa 4 de locație se termină la o distanță de 200,00 m de cea mai apropiată clădire cu 4 sau mai multe etaje; b) când un grup de clădiri necesită încadrarea conductei în clasa 2 sau 3, clasa de locație se termină la o distanță de 200,00 m de cea mai apropiată clădire din grup.	
3.6 Fiecare unitate separată de locuit dintr-o clădire cu mai multe unități de locuit este considerată o clădire separată de locuit.		
Cap. 4 CERINȚE TEHNICE MINIME PENTRU ELEMENTELE DE CONDUCTE	Capitolul III CERINȚELE TEHNICE MINIME PENTRU ELEMENTELE CONDUCTEI	
Generalități	Secțiunea 1 Generalități	
4.1 Conform cerințelor prezentelor norme tehnice, conductele trebuie să fie fabricate din materiale care să asigure funcționarea acestora în condiții de siguranță.	Art. 33. - (1) Conductele sunt fabricate din materiale care să asigure funcționarea acestora în condiții de siguranță. (2) Din elementele componente ale unei conducte fac parte: a) țeava/materialul tubular; b) robinetele; c) elementele de legătură și organele de asamblare; d) garniturile de etanșare.	
4.2 Materialele conductelor trebuie să corespundă specificațiilor tehnice prevăzute prin proiect.	Art. 34. - (1) Materialele conductelor trebuie să corespundă specificațiilor tehnice prevăzute prin PAC/PT. (2) Materialele prevăzute la alin. (1): a) au proprietăți mecanice adecvate, respectiv rezistența, duritatea, sudabilitatea; b) corespund cerințelor de rezistență la coroziune și compatibilitate chimică; c) adecvate metodelor prevăzute pentru execuția conductei. (3) Selecția materialelor prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile.	
4.3 Toate elementele componente ale unei conducte a căror rezistentă și stabilitate sunt afectate de presiunea gazelor se dimensionează la presiunea de calcul.	Art. 35. - Toate elementele componente ale unei conducte a căror rezistentă și stabilitate sunt afectate de presiunea gazelor naturale se dimensionează la presiunea de calcul - P_c . Art. 36. - Semifabricatele și/sau componentele utilizate la execuția conductelor sunt, de regulă, noi.	
	Art. 36. - (1) Se pot utiliza semifabricate și/sau componente aflate în stoc doar în situația în care acestea corespund cerințelor tehnice specificate, prin asigurarea trasabilității documentelor de inspecție date de producătorul acestora sau pe baza unei testări adecvate. (2) Se pot reutiliza componente ale conductei recuperate, doar cu acceptul P/OÎ/OGNL și cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiții: a) specificația de fabricație este cunoscută și corespunde cerințelor prezentei norme tehnice; b) documentele de inspecție corespund prevederilor art. 56;	

	c) este demonstrat după inspecție, precedată de curățare, că respectivele componente nu prezintă defecte.	
4.4 Materialele și echipamentele aflate în stoc se pot utiliza la execuția conductelor numai după ce se constată ca acestea corespund cerințelor tehnice impuse.		
4.5 În cazul în care materialele și echipamentele aflate în stoc prezintă unele defecte care pot fi remediate, acestea pot fi utilizate după remediere pe baza unor programe aprobate în prealabil de proiectant.		
4.6 Prevederile de la art. 4.5 se aplica și în cazul reutilizării unor elemente de conductă.		
4.7 Toate materialele și echipamentele folosite pentru realizarea conductelor se marchează, după caz, în conformitate cu specificațiile tehnice / normele de fabricație.	<p>Art. 38. - Materialele, semifabricatele și componentele se marchează, după caz, conformitate cu standardul de produs sau cu specificațiile tehnice/normele de fabricație elaborate de producătorul acestora .</p> <p>Art. 39. - - Marcarea prin poansonare trebuie efectuată astfel încât să nu afecteze proprietățile de rezistență ale materialului.</p>	
<i>Țevi</i>	Secțiunea 1 Țevi	
<p>4.8 La execuția conductelor se pot folosi numai țevi destinate vehiculării gazelor naturale, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - țevi din oțel laminate la cald; - țevi din oțel sudate longitudinal; - țevi din oțel sudate elicoidal. 	<p>Art. 39. - (1) La executarea conductelor se pot folosi numai țevi destinate vehiculării gazelor naturale, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) țevi din oțel laminate la cald; b) țevi din oțel sudate longitudinal; c) țevi din oțel sudate elicoidal; d) țevi de extracție. <p>(2) Situațiile în care se pot folosi țevi din alte materiale decât cele din oțel sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pentru execuția conductelor care transportă gaze acide; b) în situația conductelor îngropate în soluri cu corozivitate ridicată sau amplasate în zone predispuse la alunecări de teren sau cu risc seismic ridicat; c) în situația conductelor de ocolire (by-pass) necesare la lucrările de cuplare sau reparare a conductelor, fără scoaterea acestora din exploatare; d) în situația conductelor pozate subteran prin tehnologii bazate pe forajul dirijat; e) pentru execuția lucrărilor de reabilitare a conductelor existente. <p>(3) Țevile prevăzute la alin. (2) pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) țevi flexibile în construcție multistrat; b) țevi termoplastice din polietilenă (PE), polietilenă de înaltă densitate (PEHD), polietilenă reticulată (PE-X), sau poliamidă neplastifiată (PA-U); c) țevi termoplastice armate cu fibre de sticlă; d) țevi din oțel căptușite la interior cu materiale nemetalice. <p>(4) Utilizarea țevelor prevăzute la alin. (3) este admisă în situația în care sunt îndeplinite simultan următoarele cerințe:</p>	<p>OMV Art. 41 (2): Adăugarea următoarelor situații în care se pot folosi țevi din alte materiale decât cele din oțel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conducte de gaze cu conținut ridicat de CO₂ - Conducte de gaze cu impurități (apa de zăcămant-cloruri, CO₂, H₂S) care creează un mediu coroziv ce conduce la valori estimate de coroziune peste 0.1 mm/an <p><u>Motivare:</u> Gazele vehiculate în conducte conțin cantități relativ mari de apă de zăcămant, CO₂, H₂S sau combinații ale acestor fluide care conduc la coroziuni interioare accentuate (viteze de coroziune ce depășesc uneori 1.5- 2 mm/an) ce fac necesară utilizarea de materiale alternative.</p> <p>Romgaz <u>Propunem modificarea articolului, prin adăugarea la aliniatul 3) a literelor e) și f)</u> Art.41 (1) La executarea conductelor se pot folosi numai țevi destinate vehiculării gazelor naturale, după cum urmează: (.....) e) țevi metaloplastice în construcție multistrat; f) țevi nemetalice. <u>Justificare:</u></p>

	<p>a) producătorul/furnizorul acestora garantează toate caracteristicile tehnice prevăzute în PT, privind:</p> <ul style="list-style-type: none">(i). rezistența la presiunea gazelor transportate;(ii). rigiditatea la încovoiere;(iii). raza minimă de curbură;(iv). rezistența la depresiurizare/vacuum;(v). temperatura maximă de operare;(vi). rezistența la coroziune;(vii). compatibilitatea chimică etc. <p>b) producătorul/furnizorul acestora livrează toate componentele de interconectare/cuplare a conductei și tehnologiile de montare a acestora;</p> <p>c) garanția producătorului/furnizorului trebuie să acopere întreaga durată de viață preconizată a conductei, inclusiv pentru elementele de asamblare (fitingurile) livrate împreună cu țeava;</p>	<p>La art. 7 au fost definite țevile nemetalice precum și țevile metaloplastice. Considerăm că trebuie să existe o consecvență.</p>
4.9 Țevile utilizate la execuția conductelor trebuie să aibă un nivel al caracteristicilor de natură să asigure funcționarea în condiții de siguranță. Pot fi avute în vedere prevederile din standardul SR EN 10208-2+AC:1998 - Țevi de oțel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiții tehnice de livrare. Partea 2:Țevi în clasa de prescripții B; Proiectantul poate specifica și alte standarde pentru țevi.		
	<p>Art. 41. - Proiectantul a prevăzut verificările și încercările la care trebuie supusă conducta pentru a se garanta operarea în condiții de siguranță a acesteia, în conformitate cu specificațiile producătorului.</p> <p>(1) Țevile utilizate la execuția conductelor asigură funcționarea în condiții de siguranță a acestora.</p> <p>(2) Pot fi avute în vedere prevederile standardului/standardelor specific/specifice.</p> <p>(3) Proiectantul specifică în proiect standardul/standardele utilizat/utilizate pentru țevi.</p> <p>(4) Țeavă flexibilă metaloplastică în construcție multistrat se poate utiliza pentru:</p> <ul style="list-style-type: none">a) reabilitarea interioară a conductelor sau pentru conductele îngropate în soluri cu corozivitate ridicată sau amplasate în zone predispuse la alunecări de teren sau cu risc seismic ridicat;b) construirea conductelor de ocolire necesare la lucrările de cuplare sau reparare a conductelor fără scoaterea lor din exploatare;c) execuția conductelor pozate subteran prin tehnologii bazate pe forajul dirijat, utilizate la traversarea unor zone protejate, pe care sunt restricții majore privind executarea de lucrări, etc. <p>(5) La proiectarea, construirea, verificarea, probarea și punerea în funcțiune a conductelor realizate din țevi flexibile metaloplastice în construcție multistrat, țevi din polietilenă, țevi din polietilenă reticulată (PE-X), țevi din materiale plastice armate cu fibră de sticlă sau din țevi din oțel căptușite cu materiale compozite se recomandă a se avea în vedere prevederile standardelor specifice.</p> <p>(6) Utilizarea unor tipuri sau mărci de materiale care nu sunt incluse în standardele specifice poate fi admisă doar în situația</p>	<p>Romgaz</p> <p>Art.42 proiectantul a prevăzut verificările și încercările la care trebuie supusă conducta pentru a se garanta operarea în condiții de siguranță a acesteia, în conformitate cu specificațiile producătorului.</p> <p>(1) Țevile utilizate la execuția conductelor asigură funcționarea în condiții de siguranță a acestora.</p> <p>(2) Pot fi avute în vedere prevederile standardului/standardelor specific/specifice.</p> <p>(3) Proiectantul specifică în proiect standardul/standardele utilizat/utilizate pentru țevi.</p> <p>(4) Țeavă flexibilă metaloplastică în construcție multistrat se poate utiliza pentru:</p> <ul style="list-style-type: none">d) reabilitarea interioară a conductelor sau pentru conductele îngropate în soluri cu corozivitate ridicată sau amplasate în zone predispuse la alunecări de teren sau cu risc seismic ridicat;e) construirea conductelor de ocolire necesare la lucrările de cuplare sau reparare a conductelor fără scoaterea lor din exploatare;f) execuția conductelor pozate subteran prin tehnologii bazate pe forajul dirijat, utilizate la traversarea unor zone protejate, pe care sunt restricții majore privind executarea de lucrări, etc. <p>(5) La proiectarea, construirea, verificarea, probarea și punerea în funcțiune a conductelor realizate din țevi flexibile</p>

	<p>examinării acestora de către un organism de inspecție, acreditat în acest scop, prin care să se confirme că aceste materiale sunt adecvate utilizării prevăzute.</p>	<p>metaloplastice în construcție multistrat, țevi din polietilenă, țevi din polietilenă reticulată (PE-X), țevi din materiale plastice armate cu fibră de sticlă sau din țevi din oțel căptușite cu materiale compozite se recomandă a se avea în vedere prevederile standardelor specifice.</p> <p>(6) Utilizarea unor tipuri sau mărci de materiale care nu sunt incluse în standardele specifice poate fi admisă doar în situația examinării acestora de către un organism de inspecție, acreditat în acest scop, prin care să se confirme că aceste materiale sunt adecvate utilizării prevăzute.</p> <p>Justificare Eroare de editare în norma publicata</p> <p>OMV Art. 42 (4) Țevile flexibile metaloplastice în construcție multistrat se pot utiliza pentru: - Conductele de gaze în situațiile prevăzute la Art. 41 Motivare: - Corelarea articolelor din propunere - Coroziune interioara este principala problema ce apare in transportul gazelor exploatare</p> <p>Art. 42 (4) Țevile flexibile metaloplastice în construcție multistrat se pot utiliza pentru: - Conducte de gaze cu presiuni sub 10 bar (similar Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018) Motivare: - Corelarea dintre acest normativ si Ord. ANRE 89/2018</p>
	<p>Art. 42. - (1) În cazul utilizării țevelor nemetalice și metaloplastice, respectiv țevile prevăzute la art. 41 alin. (3), proiectarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele specifice pentru fiecare tip de material, luând în considerare caracteristicile fizico - mecanice specificate de producătorul materialului tubular.</p> <p>(2) Toate materialele/sistemele trebuie să fie corespunzătoare vehiculării gazelor naturale, să fie agrementate tehnic și să se afle în producție de serie; nu se acceptă prototipuri.</p> <p>(3) Utilizarea țevelor nemetalice și metaloplastice este admisă, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele cerințe:</p> <p>a) producătorul materialului tubular garantează toate caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul conductei privind</p>	

	<p>rezistența la presiunea gazelor naturale transportate, rigiditatea la încovoiere, raza minimă a curbilor de pe traseu etc.;</p> <p>b) producătorul materialului tubular livrează toate componentele de interconectare/cuplare a conductei realizate din țeavă flexibilă cu conductele sistemului existent situate în amonte, precum și tehnologiile de montare ale acestora;</p> <p>c) garanția producătorului materialului tubular trebuie să acopere durată de viață preconizată a conductei, respectiv pentru țeavă și elementele de asamblare (fitingurile) livrate împreună cu aceasta;</p> <p>d) proiectantul a prevăzut verificările și încercările la care trebuie supusă conducta realizată din țeavă flexibilă pentru a se garanta operarea în condiții de siguranță a acesteia.</p> <p>(4) Pentru utilizarea țevelor nemetalice și metaloplastice, respectiv țevelor prevăzute la art. 41 alin. (3), producătorul acestora are obligația de a pune la dispoziția proiectantului următoarele informații:</p> <p>a) compatibilitatea chimică a materialului conductei cu fluidele vehiculate;</p> <p>b) dimensiunile țevei și ale fittingurilor oferite în condițiile hidrostatice solicitate;</p> <p>c) garantarea presiunii de calcul și a rezistenței admisibile;</p> <p>d) masa furniturii;</p> <p>e) specificațiile privind sistemul de îmbinare;</p> <p>f) flexibilitatea la montare;</p> <p>g) cerințele pentru suportare;</p> <p>h) cerințele privind izolarea de protecție;</p> <p>i) modul de conectare la capete și ramificații;</p> <p>j) specificațiile privind coeficientul de dilatare termică;</p> <p>k) specificațiile privind comportarea la radiațiile ultraviolete și condițiile de mediu;</p> <p>l) riscul asumat la montare și în timpul serviciului;</p> <p>m) performanțele la foc;</p> <p>n) posibilitățile privind controlul încărcării cu sarcini electrice;</p> <p>o) cerințe privind testul de rezistență și etanșeitate;</p> <p>p) instrucțiuni de instalare, verificare, acceptare;</p> <p>q) modalități de reparare;</p> <p>r) garantarea duratei de serviciu;</p> <p>s) lista de inspecții, verificări, documente, certificate.</p> <p>(5) Pentru reabilitarea sau protejarea interioară a conductelor:</p> <p>a) se pot utiliza materiale nemetalice sau metaloplastice, flexibile care oferă posibilitatea de a reabilita o conductă prin introducerea conductei flexibile în conducta existentă, cu reducerea diametrului interior al acesteia;</p> <p>b) se pot avea în vedere metodele prevăzute în standardele specifice.</p> <p>(6) Pentru reabilitarea unei conducte este necesară parcurgerea următoarelor etape, după caz:</p> <p>a) investigarea performanțelor funcționale ale conductei existente;</p> <p>b) evaluarea performanțelor actuale ale conductei și stabilirea noilor cerințe de funcționare;</p>	
--	--	--

	c) analiza de evaluare a riscurilor existente în reabilitarea conductei, elaborată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare; d) preselecția metodelor potrivite de reabilitare; e) specificații de proiect; f) selectarea tehnicii de lucru adecvate și a metodei de instalare; g) aplicarea tehnicii de reabilitare; h) controlul execuției; i) documentația procesului de reabilitare	
4.10 Țevile se garantează de producător cel puțin în baza unui program minim de încercări (care include controlul nedistructiv) prevăzut prin proiect.	Art. 43. - (1) Țevile se garantează de producător cel puțin în baza unui program de încercări și control nedistructiv în conformitate cu standardul de produs sau cu specificațiile tehnice/norme de fabricație ale producătorului materialului tubular. (2) Acolo unde este cazul, programul de încercări, prevăzut la alin. (1), poate fi suplimentat cu cerințe prevăzute prin PT.	
Robinete	Secțiunea 2 Robinetele montate pe conducte	
4.11 Caracteristicile tehnice ale robinetelor montate pe conducte trebuie să asigure funcționarea în condiții de siguranță, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe: a) să fie “antistatic ”; b) la „încercarea la foc” pot fi luate în considerare prevederile din standardele API 6FA Specification for fire test for valves, API 607 Fire test for soft seated quarter-turn valves precum și alte standarde precizate de proiectant; c) la testul de etanșeitate pot fi luate în considerare prevederile din standardele SR ISO 5208:1996 Robinetărie industrială. Încercări la presiune pentru aparatele de robinetărie, DIN 3230 -5 Technical delivery conditions; valves for gas installations and gas pipelines; requirements and testing, API 598 Valve inspection and testing precum și alte standarde precizate de proiectant; d) rata scăpărilor maxime admisibile pentru încercarea de etanșeitate a robinetului se va specifica prin proiect; e) acționarea poate fi manuală și în funcție de situație, automată locală sau de la distanță.	Art. 44. - (1) Robinetele care se montează pe conducte sunt alese astfel încât tipul, configurația și clasa de presiune nominală corespund rolului funcțional și condițiilor de operare ale conductei, respectiv presiunea de operare, presiunea diferențială, temperaturile de operare, inclusiv eventuale temperaturi interne scăzute datorate depresurizării etc. (2) Caracteristicile tehnice ale robinetelor montate pe conducte trebuie să asigure funcționarea în condiții de siguranță a conductei, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe: a) rezistență la coroziune și eroziune; b) construcție antistatică, demonstrată de producător prin rezultatele încercării efectuată în conformitate cu recomandările standardului specific sau ale standardului de produs aplicabil; c) siguranță la foc, demonstrată de producător prin rezultatele încercării de tip la foc, efectuată în conformitate cu recomandările standardului specific sau ale standardului de produs aplicabil; d) etanșeitate, demonstrată de producător prin rezultatele încercării efectuată în conformitate cu recomandările standardelor specifice sau ale standardului de produs aplicabil; e) rata scăpărilor maxime admisibile pentru încercarea de etanșeitate a robinetului se specifică prin PAC/PT; f) dimensiunea față-la-față sau cap-la-cap a robinetului corespunde distanței de montare care se prevede în PT; g) robinetul poate funcționa la cerere chiar dacă a rămas static în poziție deschisă sau închisă pentru o perioadă lungă; h) robinetul cu dimensiunea nominală de DN200 sau mai mare trebuie să fie prevăzut cu puncte de ridicare corespunzătoare pentru ansamblul integral robinet cu dispozitiv de manevră; i) robinetul acționat manual sau dotat cu dispozitiv de acționare trebuie echipat cu un indicator vizibil care să indice pozițiile deschis și închis ale obturatorului; j) dacă se solicită prin PT, robinetul este prevăzut cu dispozitiv de blocare.	

4.12 Robinetele pot fi echipate cu dispozitive de acționare mecanică, electrică, hidraulică, pneumatică sau combinații ale acestora.	Art. 45. - (1) Robinetele pot fi echipate cu dispozitive de acționare mecanică, electrică, hidraulică, pneumatică sau combinații ale acestora. (2) Robinetele cu sferă, de reținere, cu sertar și cu cep trebuie să corespundă cerințelor standardelor specifice. (3) Acționarea robinetelor poate fi manuală sau, în funcție de situație, automată locală sau de la distanță.	
4.13 Robinetele pot fi cu capete pentru sudare, cu flanșe sau combinat. Robinetele de secționare de pe conducta montată subteran vor fi în construcție monobloc cu capete pentru sudare. Capetele pentru sudare trebuie să îndeplinească condițiile dimensionale și de sudabilitate astfel încât să se asigure asamblarea corespunzătoare în firul conductei.	Art. 46. - (1) Robinetele pot fi echipate cu dispozitive de acționare mecanică, electrică, hidraulică, pneumatică sau combinații ale acestora. (2) Robinetele cu sferă, de reținere, cu sertar și cu cep trebuie să corespundă cerințelor standardelor specifice. (3) Acționarea robinetelor poate fi manuală sau, în funcție de situație, automată locală sau de la distanță.	
Elemente de legătură și organe de asamblare	Secțiunea 3 Elemente de legătură și organele de asamblare	
4.14 La execuția conductelor se folosesc flanșe din oțel. Caracteristicile tehnice ale flanșelor pot fi cele prevăzute în standardele STAS 1155-91 Flanșe pentru armături și conducte. Tipuri, presiuni și diametre nominale; STAS 1156-80 Flanșe din oțel. Flanșe pentru armături și elemente de conductă. Condiții tehnice generale de calitate ; SR ISO 7005-1:1999 Flanșe metalice. Partea 1: Flanșe de oțel, ANSI B16.5 Pipe flanges & flanged fittings (26.10.1998); BS 3293 Specification for carbon steel pipe flanges (over 24 inches nominal size) for the petroleum industry; MSS-SP 44 Steel pipeline flanges (R 2001).	Art. 47. - (1) La executarea conductelor se folosesc flanșe din oțel. (2) Caracteristicile tehnice ale flanșelor pot fi cele prevăzute în standardele specifice. (3) În cazul conductelor din alte materiale decât oțel se pot utiliza și alte materiale, conform recomandărilor producătorului țevii.	
4.15 Șuruburile, prezoanele și piulițele se execută din oțeluri aliate, sau din oțeluri carbon de calitate, după caz tratate pentru asigurarea caracteristicilor de rezistență prescrise. La alegerea materialelor șuruburilor, prezoanelor și piulițelor se pot lua în considerare prevederile din SR EN 10083-1+A1:2002 Oțeluri pentru călire și revenire. Partea 1: Condiții tehnice de livrare a oțelurilor speciale, SR EN 10083-2+A1:2002 Oțeluri pentru călire și revenire. Partea 2: Condiții tehnice de livrare pentru oțelurile de calitate nealiate, STAS 11290 -89 Oțeluri rezistente la temperaturi scăzute și ridicate, densitatea organelor de asamblare. Mărci și condiții tehnice de calitate.	Art. 48. - (1) Șuruburile, prezoanele și piulițele se execută din oțeluri aliate, sau din oțeluri carbon de calitate, după caz, tratate pentru asigurarea caracteristicilor de rezistență prescrise. (2) La alegerea materialelor șuruburilor, prezoanelor și piulițelor se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice sau ale codului de proiectare al îmbinării. (3) În situația în care elementele de asamblare sunt executate din materiale similare cu cele ale elementelor conectate, se ia în considerare posibilitatea coroziunii galvanice și potențialele consecințe ale coeficienților termici diferiți. (4) Caracteristicile tehnice ale flanșelor sunt prevăzute în standardul specific sau în standardul de produs aplicabil.	
4.16 Piulițele se asigura împotriva desfacerii cu șaibe elastice.	Art. 49. - Piulițele se pot asigura împotriva desfacerii cu șaibe elastice.	
Garnituri de etanșare	Secțiunea 4 Garniturile de etanșare	
4.17 Garniturile de etanșare se aleg în funcție de tipul suprafeței de etanșare.	Art. 50. - Garniturile de etanșare se aleg în funcție de tipul suprafeței de etanșare.	
4.18 Garniturile de etanșare trebuie fabricate dintr-un material compatibil cu gazele vehiculate prin conducte și trebuie să reziste la temperatura și presiunea de lucru. Se interzice utilizarea garniturilor de etanșare executate din materiale având în compoziție azbest.	Art. 51. - (1) Garniturile de etanșare trebuie fabricate dintr-un material compatibil cu gazele naturale vehiculate prin conducte și capabil să reziste la temperatura și presiunea maximă admisibilă de operare. (2) Se interzice utilizarea garniturilor de etanșare executate din materiale având în compoziție azbest. (3) Se recomandă a se aplica prevederile standardelor specifice pentru: a) coturi și fittinguri; b) materiale pentru sudare;	

	c) flanșe electroizolante, materiale pentru gaze acide; d) țevi composite; e) țevi și alte componente pentru sisteme nemetalice.	
Cerințe minime de fabricație pentru produsele utilizate la execuția conductelor	Secțiunea 5 Cerințele minime de fabricație pentru țevile și elementele componente ale conductei	
4.19 Producătorii țevelor și a elementelor de conductă trebuie să aibă implementat un sistem al calității certificat.	Art. 52. - (1) Producătorii țevelor și a elementelor componente ale conductei trebuie să opereze un sistem al calității certificat. (2) Cerințele minime de fabricație pentru țevile și elementele componente ale conductei sunt specificate pentru toate elementele supuse la presiune. (3) Cerințele prevăzute în prezentele norme tehnice, care nu sunt incluse în standardul de produs relevant, sunt specificate suplimentar standardului de produs. (4) În situația în care un standard de produs nu este disponibil, este necesară prezentarea unei specificații tehnice detaliate, care să includă cel puțin următoarele: a) proprietățile solicitate; b) cerințele dimensionale; c) cerințele referitoare la fabricație, testare, inspecție, certificare și documentație.	
4.20 Echipamentele, aparatele, instalațiile, produsele utilizate la execuția conductelor trebuie să aibă precizate specificații tehnice prin proiect, care conțin condițiile de calitate, cu referire cel puțin la următoarele: a) standardul de produs; b) detalii privind forma produsului; c) dimensiuni nominale, alte dimensiuni importante și toleranțe aferente acestora; d) parametri funcționali; e) condiții de montaj; f) calitatea suprafeței pentru care se pot lua în considerare prevederile standardelor: - SR EN 10163-1:2005 Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor și profilelor de oțel laminate la cald. Partea 1 Condiții generale; - SR EN 10163-2:2005 Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor și profilelor de oțel laminate la cald. Partea 2 Table și platbenzi; - SR EN 10163-3:2005 Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor și profilelor de oțel laminate la cald. Partea 3 Profile; g) modalitatea și volumul de examinări; h) toleranța la masă pe unitatea de lungime; i) pregătirea capetelor în vederea sudării; j) marca și clasa de calitate a produsului; k) condiții de marcare, ambalare, transport și livrare; l) condiții de recepție;	Art. 53. - Țevile și elementele componente ale conductei trebuie să aibă precizate specificații tehnice prin PT, care conțin condițiile de calitate, cu referire cel puțin la următoarele: a) standardul de produs; b) detaliile privind forma produsului; c) dimensiunile nominale, alte dimensiuni importante și toleranțele aferente acestora; d) parametrii funcționali; e) condițiile de montaj; f) calitatea suprafeței pentru care se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice; g) modalitatea și volumul de examinări; h) toleranța la masă pe unitatea de lungime; i) pregătirea capetelor în vederea sudării; j) marca și clasa de calitate a produsului; k) condițiile de marcare, ambalare, transport și livrare; l) condițiile de recepție.	
4.21 Țevile care urmează a fi asamblate prin sudare, trebuie să aibă un conținut de carbon de maxim 0,28% și valoarea maximă a carbonului echivalent la analiza pe produs de 0,43%, calculata cu relația: $CEV = \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Cu+Ni}{15} (\%)$	Art. 54. - Țevile care urmează a fi asamblate prin sudare, trebuie să aibă un conținut de carbon de maxim 0,28% și valoarea maximă a carbonului echivalent la analiza pe produs de 0,43%.	

4.22 Elementele de conductă trebuie sa fie însoțite de certificate și rapoarte de inspecție și respectiv de declarații de conformitate. Aceste documente pot fi de tipul celor prevăzute în standardul SR EN 10204:2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.	<p>Art. 55. - (1) Elementele componente ale conductei sunt însoțite de certificatele și rapoartele de inspecție, precum și de declarațiile de conformitate.</p> <p>(2) Documentele, prevăzute la alin. (1), pot fi de tipul celor precizate în standardele specifice.</p> <p>(3) Țevile și alte componente supuse la presiune, fabricate de producător, sub un sistem adecvat de asigurare a calității certificat UE și care au făcut obiectul unei evaluări specifice pentru materiale, se livrează împreună cu un certificat de inspecție de tip 3.1 sau similar, cu excepția situației în care certificatul de inspecție de tip 3.2 este specificat de P/OÎ/OGNL.</p> <p>(4) Țevile și alte componente ale conductei, supuse la presiune, care nu sunt fabricate în conformitate cu alin. (3), se livrează împreună cu un certificat de inspecție de tip 3.2 sau similar.</p> <p>(5) Materialele pentru sudare și alte semifabricate și componente care nu sunt supuse la presiune se pot livra împreună cu un raport de testare de tip 2.2 sau similar.</p> <p>(6) Îmbinările electroizolante fabricate sunt:</p> <p>a) testate la o presiune egală cu $1,5 \times P_c$ și</p> <p>b) testate electric pentru a confirma discontinuitatea electrică.</p> <p>(7) Toate piesele, metalice și nemetalice, care intră în contact cu gazul transportat, sunt compatibile cu condițiile de operare proiectate.</p> <p>(8) Materialele utilizate pentru conductele, care transportă gaze acide sau corozive, corespund cerințelor standardelor specifice.</p>	
Conducte în regim godevilabil	Secțiunea 6 Conductele în regim godevilabil și stațiile de lansare/primire PIG	
4.23 Godevilarea este operația de inspecție și/sau de curățire a conductelor prin intermediul unui dispozitiv denumit godevil sau PIG. Proiectarea conductelor în regim godevilabil presupune asigurarea unei geometrii interioare a conductei și a tuturor elementelor de conductă, astfel încât sa fie posibilă deplasarea godevilului în lungul conductei în condiții optime.	<p>Art. 56. - (1) Godevilarea este operația de inspecție și/sau de curățire interioară a conductelor prin intermediul unui dispozitiv denumit godevil sau PIG⁶.</p> <p>(2) Proiectarea conductelor în regim godevilabil presupune asigurarea unei geometrii interioare a conductei și a tuturor elementelor componente ale conductei, astfel încât să fie posibilă deplasarea godevilului în lungul conductei în condiții optime.</p>	
4.24 Conductele noi se proiectează astfel încât să fie posibilă godevilarea. La repararea conductelor existente, porțiunile reparate se proiectează în regim godevilabil la cererea operatorului.	<p>Art. 57. - (1) Conductele noi se proiectează astfel încât să fie posibilă godevilarea la cererea P/OÎ.</p> <p>(2) La repararea conductelor existente, porțiunile reparate se proiectează în regim godevilabil la cererea P/OÎ.</p> <p>(3) Nu este necesară obligativitatea proiectării în regim godevilabil a conductelor cu diametru redus, și/sau lungime redusă, și/sau al căror regim de operare nu necesită operațiuni de godevilare.</p>	
Stații de lansare/primire PIG		
4.25 În vederea godevilării conductele proiectate în regim godevilabil se prevăd cu stații de lansare/primire PIG fixe sau cu posibilități de cuplare a stațiilor mobile.	Art. 58. - Conductele proiectate în regim godevilabil sunt prevăzute cu stații de lansare/primire PIG fixe sau cu posibilități de cuplare a stațiilor mobile	
4.26 Execuția și montajul stațiilor de lansare/primire PIG se face pe baza unui caiet de sarcini elaborat de către proiectant și aprobat de operatorul acesteia.	Art. 59. - Executarea și montajul stațiilor de lansare/primire PIG se face pe baza unui PT elaborat de către proiectant.	
4.27 Se recomandă ca stațiile de lansare/primire PIG sa fie dotate cel puțin cu următoarele componente:		

⁶ PIG – dispozitivul care se poate deplasa în interiorul unei conducte pentru a o curăța sau a o inspecta

a) gara de lansare/primire PIG; b) sistem de manevrare a PIG - urilor în construcție antiex; c) sistem de introducere/extragere a PIG - urilor în construcție antiex; d) ansamblu de robinete pentru manevrarea PIG- urilor; e) by-pass la conducta de gaze; f) căi de acces; g) sisteme de colectare/depozitare ale impurităților provenite din godevilarea conductelor.	Art. 60. - Se recomandă ca stațiile de lansare/primire PIG să respecte prevederile standardului specific și să fie dotate, cel puțin, cu următoarele componente: a) gara de lansare/primire PIG; b) sistemul de manevrare a PIG – urilor, în construcție protejată la explozie, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 245/2016; c) sistemul de introducere/extragere a PIG – urilor, în construcție protejată la explozie, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 245/2016; d) ansamblul de robinete pentru manevrarea PIG- urilor; e) by-pass la conducta; f) căile de acces; g) sistemul de colectare/depozitare al impurităților provenite din godevilarea conductei.	
4.28 Se recomandă ca în componenta gărilor de lansare/primire PIG, sa fie cuprinse cel puțin următoarele: a) corp principal dotat cu dispozitiv de închidere/deschidere rapidă la 180°; b) supapa de siguranță; c) indicator de presiune; d) racord de aerisire; e) racord de drenaj; f) reducție; g) semnalizatoare de trecere a PIG - ului.	Art. 62. - Se recomandă ca în componenta gărilor de lansare/primire PIG, să fie cuprinse cel puțin următoarele: a) corpul principal dotat cu dispozitivul de închidere/deschidere rapidă la 180°; b) supapa de siguranță; c) indicatorul de presiune; d) racordul de aerisire; e) racordul de drenaj; f) reducția; g) semnalizatoarele de trecere a PIG - ului.	
Telecomunicații și sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date		
4.29 În vederea realizării, întreținerii și dezvoltării unui sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date care să permită supravegherea conductelor de alimentare din amonte, prin proiect se stabilesc caracteristicile echipamentelor, aparatelor și instalațiilor aferente conductelor astfel încât acestea să fie compatibile cu sistemul informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date.		
4.30 Sistemul de telecomunicații aferent conductelor de alimentare din amonte și de transport se proiectează astfel încât să fie redundant.		
Cap. 5 TRASEUL CONDUCTEI, CULOARUL DE LUCRU, PARALELISME ȘI ÎNCRUCIȘĂRI	Capitolul IV TRASEUL CONDUCTEI, CULOARUL DE LUCRU, PARALELISMELE ȘI ÎNCRUCIȘĂRILE	
Traseul conductei	Secțiunea 1 Traseul conductei	
5.1 Conductele se montează subteran sub zona de îngheț, la adâncimi minime de 1 m până la generatoarea superioara a acestora. Montajul suprateran se acceptă numai în cazuri bine justificate.	Art. 62. - (1) Conductele se montează subteran sub zona de îngheț, la adâncimi minime de 1,00 m până la generatoarea superioară a acestora, cu respectarea standardelor specifice. (2) Prin excepție de la alin. (1), montajul suprateran se acceptă numai în cazuri bine justificate de proiectant. (3) Raportat la activitatea P/OÎ, prin PAC/PT sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectantul prezintă și descrie situația existentă la fața locului, respectiv existența: a) conductelor cu presiuni mai mici de 6 bar; b) sondelor abandonate; c) centralelor eoliene și fotovoltaice; d) instalațiilor de telecomunicații; e) construcțiilor ușoare sau portabile etc.	

<p>5.2 La alegerea și stabilirea traseului conductei se ține cont de existența obiectivelor din vecinătate respectând distanțele de siguranță față de acestea. Distanțele de siguranță sunt prezentate în Anexa nr. 3/a și Anexa nr. 3/b.</p>	<p>Art. 63. - (1) La alegerea și stabilirea traseului conductei se ține cont de existența obiectivelor din vecinătate respectând distanțele de siguranță față de acestea.</p> <p>(2) Distanțele de siguranță, prevăzute la alin. (1), sunt prezentate astfel:</p> <p>a) în anexa nr. 2a sunt distanțele de siguranță între conducta și diferite obiective învecinate;</p> <p>b) în anexa nr. 2b sunt distanțele de siguranță între conductă și instalațiile aferente.</p>	<p>O. Lateș</p> <p>b) în anexa nr. 2b sunt distanțele de siguranță între conductă și instalațiile aferente obiectivele conductelor de gaze naturale din amonte, altele decât cele aferente acestora între conducte și instalațiile aferente acestora NU sunt distanțe ele fiind cuplate</p>
	<p>Art. 64. - (1) Distanțele de siguranță și notele explicative prevăzute în anexele nr. 2a și 2b se corelează cu informațiile privind obiective relevante precizate în legislația secundară aplicabilă, respectiv în:</p> <p>a) Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 239/2019, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>b) Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>c) Normele și prescripțiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobate prin Ordinul președintelui ANRM nr. 196/2006;</p> <p>d) Normele privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1293/2017;</p> <p>e) Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1294/2017;</p> <p>f) Normele tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1835/2017;</p> <p>g) Normativul departamental pentru stabilirea distanțelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalațiilor tehnologice din industria extractivă de petrol și gaze, aprobat prin Ordinul ministrului Minelor, Petrolului și Geologiei nr. 278/1986.</p> <p>(2) Pentru conductele a căror presiune maximă admisibilă de operare este de cel mult 10 bar se pot utiliza distanțele de siguranță prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,</p>	

	<p>cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art. 65. - (1) Reducerea distanțelor de siguranță se poate realiza în baza unei analize de evaluare a riscului făcută de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare.</p> <p>(2) Analiza de evaluare a riscului se întocmește în funcție de scenariile posibile care pot conduce la incidente, avarii sau chiar accidente majore.</p>	
Studii pentru stabilirea traseului	Secțiunea 1 Studiile pentru stabilirea traseului	
5.3 Stabilirea unui traseu trebuie să facă obiectul unui studiu în care sa fie utilizate toate informațiile disponibile.	Art. 65. - Stabilirea traseului conductei se realizează de proiectant în baza unei analize care să utilizeze toate informațiile relevante disponibile.	
5.4 La elaborarea studiului pentru stabilirea traseului final al conductei se utilizează planuri și ridicări topografice, imagini satelitare sau aerofotografieri dacă sunt disponibile, studii geotehnice, studii hidrologice al cursurilor de ape, studii de mediu precum și analiza altor activități din apropierea traseului care pot influența siguranța în execuție și exploatare a conductei.	Art. 67. - Informațiile prevăzute la art. 67 pot include <ul style="list-style-type: none"> a) rapoartele de cercetare a rutelor; b) planurile și ridicările topografice; c) imaginile din satelit sau aerofotografiile⁷ dacă sunt disponibile; d) studiile geotehnice, studiile hidrologice, studiile hidrogeologice, studiile de mediu; e) măsurătorile de corozivitate; f) informațiile referitoare la obiective și activități din apropierea traseului conductei care pot influența siguranța în executare și exploatare a conductei. 	
5.5 Studiul trebuie sa fie suficient de detaliat și de precis pentru a permite identificarea obstacolelor care pot avea o influență nefastă asupra instalării și exploatării conductei.	Art. 68. - Investigațiile și studiile prevăzute la art. 68 trebuie să fie detaliate și să acopere o suprafață suficientă în jurul traseului studiat, astfel încât permită identificarea cu acuratețe a caracteristicile geografice, geologice, geotehnice, topografice, de mediu și de corozivitate relevante, precum și localizarea posibilelor interferențe cu alte obiective, cum ar fi alte conducte, cabluri și obstacole, care pot avea un impact asupra alegerii traseului conductei	
5.6 Studiile prevăzute la art. 5.4 se realizează de către persoane juridice titulare ale autorizațiilor corespunzătoare, conform legislației în vigoare.	Art. 69. - Studiile geotehnice, hidrologice sau de mediu, prevăzute la art. 68 se realizează de către persoane juridice titulare ale autorizațiilor corespunzătoare, conform legislației în vigoare.	
5.7 Adâncimea minimă a unui foraj geotehnic este de 6 m, astfel încât în toate situațiile să se depășească cu cel puțin 1 m adâncimea de îngropare a conductei.	Art. 70. - Adâncimea lucrărilor de foraj geotehnic se stabilește în conformitate cu prevederile Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2022, aprobat prin Ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 27/2023.	
5.8 Forajele se execută în mod obligatoriu, conform precizărilor proiectantului. Forajele se execută cel puțin în următoarele situații: <ul style="list-style-type: none"> a) la toate traversările de ape; b) căi de comunicații, (autostrăzi, drumuri naționale, județene, căi ferate); c) în zonele identificate ca fiind dificile (stâncoase, mlăștinoase, instabile). 	Art. 71. - (1) Investigarea terenului de fundare se efectuează ținând seama de categoria geotehnică a lucrării. (2) Numărul, amplasarea, spațierea și adâncimea investigațiilor în teren se stabilesc în conformitate prevederile standardelor specifice. (3) Forajele se execută cel puțin în următoarele situații: <ul style="list-style-type: none"> a) la toate traversările de ape; b) la traversările de căi de comunicații: autostrăzi, drumuri naționale, județene, căi ferate; c) în zonele identificate ca fiind dificile, respectiv cele stâncoase, mlăștinoase sau instabile. 	

⁷ Aerofotografiere - Tehnică a fotografierii unei zone, a unui obiectiv etc. de la bordul unui avion; fotografie obținută cu ajutorul acestei tehnici.

	<p>(4) Adâncimea de investigare minimă - za se stabilește ca valoarea cea mai mare dintre:</p> <p>a) $za \geq 2 m$ sub nivelul tălpii excavației;</p> <p>b) $za \geq 1,5bAh$, unde bAh este lățimea excavației.</p> <p>(5) Dacă la adâncimea de forare prevăzută se întâlnesc terenuri slabe (dificile), cel puțin un foraj se realizează mai adânc, până la epuizarea acestora.</p>	
5.9 Ridicarea topografică a traseu lui se face pe o fâșie de teren situată de o parte și de alta a axului conductei, lățimea acesteia urmând a fi stabilită de proiectant în funcție de situațiile concrete întâlnite pe teren, dar nu mai mică decât zona de siguranță.	Art. 72. - Ridicarea topografică a traseului se face pe o fâșie de teren situată de o parte și de alta a axului conductei, lățimea acesteia urmând a fi stabilită de proiectant în funcție de situațiile concrete întâlnite pe teren, dar nu mai mică decât zona de siguranță.	
5.10 În porțiunile dificile ale traseului (traversări de obstacole naturale sau artificiale, pante repezi, apropieri de diferite obiective, etc.) ridicările topografice se execută pe o suprafață și cu o desime de puncte indicate de proiectant în funcție de condițiile locale.	Art. 73. - În porțiunile dificile ale traseului, respectiv la traversări de obstacole naturale sau artificiale, pante repezi, apropieri de diferite obiective, etc. ridicările topografice se execută pe o suprafață și cu o densitate de puncte indicate de proiectant în funcție de condițiile locale.	
5.11 La stabilirea traseului conductei se au în vedere posibilele efecte asupra mediului. Printre factorii de mediu care trebuie luați în considerare la alegerea traseului o grijă deosebită trebuie acordată zonelor naturale de o frumusețe remarcabilă, monumentelor istorice, siturilor arheologice, resurselor naturale, florei și faunei, reducerea zgomotului, respectând și principiului neagresiunii vizuale.	<p>Art. 74. - (1) La stabilirea traseului conductei se iau în vedere posibilele efecte negative asupra mediului.</p> <p>(2) Respectând principiului neagresiunii vizuale, printre factorii de mediu care trebuie luați în considerare la alegerea traseului sunt:</p> <p>a) zonele naturale de o frumusețe remarcabilă;</p> <p>b) monumentele istorice;</p> <p>c) siturile arheologice;</p> <p>d) resursele naturale;</p> <p>e) flora și fauna;</p> <p>f) reducerea zgomotului.</p>	
5.12 La subtraversarea cursurilor de apă de către conducte se iau în considerare și următoarele aspecte:	<p>Art. 75. - La subtraversarea cursurilor de apă de către conducte se iau în considerare și următoarele aspecte:</p> <p>a) mediul acvatic;</p> <p>b) dezvoltarea cursurilor de apă;</p> <p>c) starea cursurilor de apă.</p>	
5.13 Se recomandă ca traseul unei conducte de gaze să îndeplinească următoarele cerințe:	<p>Art. 76. - Se recomandă ca traseul unei conducte să îndeplinească următoarele cerințe:</p> <p>a) să fie cât mai scurt;</p> <p>b) să aibă un profil longitudinal cu diferențe de nivel cât mai mici;</p> <p>c) să se afle în clasa 1 de locație;</p> <p>d) să fie amplasat în extravilanul localităților;</p> <p>e) să fie în teren stabil și rezistent;</p> <p>f) să fie amplasat în vecinătatea căilor de acces;</p> <p>g) să evite zonele vecine aeroporturilor, poligoanelor de tragere, minelor, etc.</p> <p>h) să evite zonele de agrement;</p> <p>i) să evite zonele considerate monumente ale naturii;</p> <p>j) să evite zonele cu situri istorice;</p> <p>k) să evite paralelismul cu instalații electrice de orice tip.</p>	
5.14 În cazul traseelor deosebit de dificile, zone cu alunecări de teren, soluri tasabile, zone cu grad seismic ridicat (magnitudine peste 7 pe scara Richter), prin proiect se prevăd masuri adecvate	Art. 77. - În cazul traseelor deosebit de dificile, respectiv în zone cu alunecări de teren, soluri tasabile, zone cu grad seismic ridicat cu magnitudinea de peste 7 pe scara Richter, prin PAC/PT se prevăd măsuri adecvate.	

5.15 Traversarea apelor curgătoare se va face de regulă în zonele unde albia este relativ stabilă respectiv în porțiunile unde albia este în aliniament și bine conturată. De asemenea la stabilirea amplasamentului traversării trebuie să se țină seama de lucrările hidrotehnice și de artă existente sau în faza de proiectare în zona respectivă, care ar putea schimba regimul de curgere al apelor.	Art. 78. - (1) Traversarea apelor curgătoare se face, de regulă, în zonele unde albia este relativ stabilă, respectiv în porțiunile unde albia este în aliniament și bine conturată. (2) La stabilirea amplasamentului traversării trebuie să se țină seama de lucrările hidrotehnice și de artă, existente sau în faza de proiectare în zona respectivă, care ar putea schimba regimul de curgere al apelor.	
5.16 La traversarea zonelor muntoase cu pericol de avalanșe sau desprinderi de gheață, se recomandă ca traseul conductei să fie amplasat în afara loviturilor dinamice ale acestora.	Art. 79. - La traversarea zonelor muntoase cu pericol de avalanșe sau desprinderi de gheață, se recomandă ca traseul conductei să fie amplasat în afara loviturilor dinamice ale acestora.	
5.17 În situațiile în care nu pot fi respectate în totalitate condițiile de mai sus, prin proiect se stabilesc măsuri suplimentare de protecție a conductei și a obiectivelor învecinate.	Art. 80. - În situațiile în care nu pot fi respectate în totalitate condițiile de mai sus, prin PAC/PT se stabilesc măsuri suplimentare de protecție a conductei și a obiectivelor învecinate.	
5.18 Se recomandă a se evita amplasarea conductelor pe teritoriul întreprinderilor industriale, în vecinătatea posturilor și stațiilor electrice.	Art. 81. - Se recomandă a se evita amplasarea conductelor pe teritoriul întreprinderilor industriale, în vecinătatea posturilor și stațiilor electrice.	
5.19 Se interzice amplasarea conductelor în zonele stațiilor și triajelor de cale ferată, aeroporturilor, porturilor fluviale și maritime, pe și sub suprastructura podurilor, viaductelor și a pasajelor denivelate situate pe drumurile naționale, precum și în tuneluri de cale ferată sau tuneluri rutiere.	Art. 82. - Se interzice amplasarea conductelor în: a) zona stațiilor și triajelor de cale ferată; b) zona aeroporturilor; c) zona porturilor fluviale și maritime; d) pe și sub suprastructura podurilor, viaductelor și a pasajelor denivelate situate pe drumurile naționale; e) tuneluri de cale ferată; f) tuneluri rutiere.	
5.20 În cazuri excepționale conductele se pot amplasa pe teritoriul obiectivelor menționate la art. 5.19 numai cu acordul proprietarilor sau administratorilor acestora și cu luarea măsurilor de siguranță precizate la art. 5.21 alin (2).	Art. 83. - În cazuri excepționale conductele se pot amplasa în zonele prevăzute la art. 83 numai cu acordul proprietarilor sau al administratorilor respectivelor obiective și cu luarea măsurilor de siguranță precizate la art. 85 alin (2).	
	Art. 84. - (1) Se admite, în mod excepțional, montarea conductelor în intravilan în următoarele situații: a) montarea conductei în extravilan nu este posibilă datorită condițiilor din teren; b) montarea conductei în extravilan conduce la costuri substanțiale datorate lungirii traseului, și/sau condițiilor grele de exploatare; c) repararea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea conductelor care sunt amplasate în intravilan. (2) În situația prevăzută la alin. (1), conducta se încadrează în clasa 4 de locație și se iau cel puțin următoarele măsuri suplimentare de siguranță: a) proiectarea conductei în regim godevilabil, la cererea P/OÎ; b) controlul integral al corpului țevii, inclusiv sudurile de fabricație, prin metode nedistructive; c) controlul integral al sudurilor realizate în șantier, prin radiații penetrante sau ultrasunete; d) proba de rezistență se realizează cu apa la presiune de $(1,4 \times P_{MAOP})$; e) izolație de tip foarte întărită sau întărită în funcție de sistemul de izolare; f) în funcție de situația din teren, se iau măsuri suplimentare de drenare a curenților de dispersie.	

<i>Culoarul de lucru</i>	Secțiunea 2 <i>Culoarul de lucru</i>	
<p>5.22 Lățimea culoarului de lucru se stabilește prin proiect în funcție de:</p> <p>a) diametrul conductei;</p> <p>b) natura terenului pe care îl traversează conducta;</p> <p>c) adâncimea de îngropare a conductei;</p> <p>d) tehnologia de execuție a lucrărilor de construire a conductei.</p>	<p>Art. 85. - Lățimea culoarului de lucru se stabilește prin PAC/PT în funcție de:</p> <p>a) diametrul conductei;</p> <p>b) natura terenului pe care îl traversează conducta;</p> <p>c) adâncimea de îngropare a conductei;</p> <p>d) tehnologia de execuție a lucrărilor de construire a conductei.</p>	
<p>5.23 Lățimea culoarului de lucru se împarte de regulă în următoarele zone:</p> <p>a) spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului pentru acoperirea șanțului;</p> <p>b) spațiul de depozitare a pământului rezultat din săparea șanțului;</p> <p>c) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și pământul depozitat, pentru evitarea surpării marginii șanțului și eliminarea posibilităților accidentelor de munca;</p> <p>d) lățimea șanțului, care se determină în funcție de factorii enumerați mai sus, precum și în funcție de distanța dintre pereții șanțului și izolația conductei necesară evitării deteriorării izolației la lansarea și pozarea conductei în șanț. Această distanță nu va fi mai mică de 200 mm.</p> <p>e) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și conducta asamblată;</p> <p>f) spațiul de lucru ocupat de lansator cu catargul înclinat deasupra conductei;</p> <p>g) spațiul liber de siguranță dintre primul și al doilea lansator necesar în momentul când acesta din urmă își schimbă poziția pe traseul conductei;</p> <p>h) spațiul necesar transportului de țeava și utilaje, precum și deplasării celorlalte lansatoare de -a lungul traseului conductei;</p> <p>i) spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil acolo unde este cazul. În Anexele 4a ... 4h sunt prezentate, cu titlu de informare, culoarele de lucru și volumele de săpătură pentru execuția conductelor de gaze cu diametrul nominal cuprins între 50 mm si 1400 mm.</p>	<p>Art. 86. - (1) Lățimea culoarului de lucru se împarte, de regulă, în următoarele zone:</p> <p>a) spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului pentru acoperirea șanțului;</p> <p>b) spațiul de depozitare a pământului rezultat din săparea șanțului;</p> <p>c) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și pământul depozitat, pentru evitarea surpării marginii șanțului și eliminarea posibilităților accidentelor de muncă;</p> <p>d) lățimea șanțului, care se determină în funcție de factorii enumerați mai sus, precum și în funcție de distanța dintre pereții șanțului și izolația conductei necesară evitării deteriorării izolației la lansarea și pozarea conductei în șanț; această distanță nu este mai mică de 200,00 mm.</p> <p>e) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și conducta asamblată;</p> <p>f) spațiul de lucru ocupat de lansator cu catargul înclinat deasupra conductei;</p> <p>g) spațiul liber de siguranță dintre primul și al doilea lansator necesar în momentul când acesta din urmă își schimbă poziția pe traseul conductei;</p> <p>h) spațiul necesar transportului de țeava și utilaje, precum și deplasării celorlalte lansatoare de-a lungul traseului conductei;</p> <p>i) spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil acolo unde este cazul.</p> <p>(2) În anexele nr. 3a ÷ 3h sunt prezentate, cu titlu de informare, culoarele de lucru și volumele de săpătură pentru execuția conductelor cu diametrul nominal - D_n cuprins între 50 mm și 1400 mm.</p>	
<p>5.24 Pentru zonele de vii, livezi, păduri, prin proiect, în funcție de condițiile impuse de administratorii acestora și de termenele de execuție a lucrărilor, se recomandă reducerea culoarului de lucru, cu respectarea cerințelor art. 5.25 si 5.26.</p>	<p>Art. 87. - Pentru zonele de vii, livezi, păduri, prin PAC/PT, în funcție de condițiile impuse de administratorii acestora și de termenele de execuție a lucrărilor, se recomandă reducerea culoarului de lucru, cu respectarea prevederilor art. 89 și 90.</p>	
<p>5.25 În terenurile pomicole, viticole și în zone de pădure se recomandă ca execuția lucrărilor necesare realizării firului conductei să se facă manual, astfel încât să nu fie afectate zonele respective. Culoarul de lucru, în funcție de situația din teren, se trasează în spațiile libere dintre plantații, evitându-se pe cât posibil defrișarea acestora.</p>	<p>Art. 88. - (1) În terenurile pomicole, viticole și în zone de pădure se recomandă ca execuția lucrărilor necesare realizării firului conductei să se facă manual sau cu utilaje de dimensiuni reduse, astfel încât să nu fie afectate zonele respective.</p> <p>(2) Culoarul de lucru, în funcție de situația din teren, se trasează în spațiile libere dintre plantații, evitându-se pe cât posibil defrișarea acestora.</p>	
<p>5.26 În păduri sau în zone împădurite se vor lua masuri de folosire la maximum a drumurilor forestiere existente și a altor terenuri fără vegetație forestieră, astfel încât suprafața ce</p>	<p>Art. 89. - 1) În păduri sau în zone împădurite se iau măsuri de folosire la maximum a drumurilor forestiere existente și a altor terenuri fără vegetație forestieră, astfel încât suprafața ce necesită a fi defrișată să fie minimă.</p>	

necesită a fi defrișată sa fie minimă. În aceste zone reducerea culoarului de lucru se poate realiza prin: a) renunțarea la spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului, acoperirea șanțului urmând a se face manual; b) renunțarea la spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil, acesta urmând a se depozita între arbori; c) micșorarea cu până la o treime a spațiului necesar deplasării lansatoarelor, acestea deplasându-se de-a lungul conductei prin urmărire.	(2) În zonele prevăzute la alin. (1), reducerea culoarului de lucru se poate realiza prin: a) renunțarea la spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului, acoperirea șanțului se realizează manual; b) renunțarea la spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil, care se poate depozita între arbori; c) micșorarea cu până la o treime a spațiului necesar deplasării lansatoarelor, acestea deplasându-se de-a lungul conductei prin urmărire.	
5.27 Organizarea activităților de execuție pe traseul conductei se face pe culoarul de lucru prevăzut în proiect. Terenul aferent execuției conductei se predă liber constructorului prin grija beneficiarului. La marcarea (pichetarea) traseului se identifică toate instalațiile subterane și aeriene aflate pe traseul conductei în vederea mutării sau protejării acestora conform documentațiilor tehnice.	Art. 90. - (1) Organizarea activităților de execuție pe traseul conductei se face pe culoarul de lucru prevăzut în PAC/PT. (2) Terenul aferent execuției conductei se predă liber constructorului prin grija beneficiarului. (3) La marcarea/pichetarea traseului se identifică toate instalațiile subterane și aeriene aflate pe traseul conductei în vederea mutării sau protejării acestora conform PAC/PT.	
5.28 Săpăturile pentru realizarea șanțului de pozare a conductei se execută mecanizat sau manual, astfel încât sa fie respectată geometria secțiunii șanțului prevăzută în proiect.	Art. 91. - Săpăturile pentru realizarea șanțului de pozare a conductei se execută mecanizat sau manual, astfel încât să fie respectată geometria secțiunii șanțului prevăzută în PAC/PT.	
5.29 Pentru sudurile de poziție, în șanțul de pozare, se asigură spațiul necesar (gropi de poziție) astfel ca sudorul să poată executa îmbinarea în condiții corespunzătoare.	Art. 92. - Pentru sudurile de poziție, în șanțul de pozare, se asigură spațiul necesar, respectiv gropile de poziție, astfel ca sudorul să poată executa îmbinarea în condiții corespunzătoare.	
5.30 Fundul șanțului va fi neted pentru a asigura o așezare continuă a conductei. În terenuri pietroase care ar putea deteriora izolația, precum și pentru montarea conductelor de diametru mare ($D_n = 700$), pe fundul șanțului se așterne un strat de pământ cernut sau nisip în grosime de 10 -15 cm, înainte de lansarea conductei în șanț.	Art. 93. - 1) Fundul șanțului este neted pentru a asigura o așezare continuă a conductei. (2) În terenuri pietroase care ar putea deteriora izolația, precum și pentru montarea conductelor de diametru mare $D_n = 700$ mm, pe fundul șanțului se așterne un strat de pământ cernut sau nisip în grosime de 10 -15 cm, înainte de lansarea conductei în șanț.	
5.31 După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația. În terenurile cu piatră, umplerea șanțului se face cu pământ cernut, în straturi succesive compactate separat, până la acoperirea conductei cu 15 cm deasupra generatoarei superioare, după care se va continua cu materialul rezultat din săparea șanțului. Se interzice acoperirea lemnului provenit din sprijiniri.	Art. 94. - (1) După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația. (2) În terenurile cu piatră, umplerea șanțului se face cu pământ cernut sau nisip, în straturi succesive compactate separat, până la acoperirea conductei cu 15 cm deasupra generatoarei superioare, după care se continuă cu materialul rezultat din săparea șanțului. (3) Materialul de sprijinire trebuie extras înainte de acoperirea șanțului.	
5.32 În terenurile agricole acoperirea conductei se realizează cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.	Art. 95. - În terenurile agricole acoperirea conductei se realizează cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.	
5.33 În terenurile cu pante, unde există pericolul ca șanțul să canalizeze ape pluviale, se practică obstacole conform soluțiilor din proiect pentru a asigura conservarea pământului ce acoperă conducta.	Art. 96. - În terenurile cu pante, unde există pericolul ca șanțul să canalizeze ape pluviale, se practică obstacole conform soluțiilor din proiect pentru a asigura conservarea pământului ce acoperă conducta.	
Lansarea conductei	Secțiunea 3 Lansarea conductei	
5.34 Lansarea conductei în șanț se execută cu unul sau mai multe utilaje special destinate acestui scop, prin controlul razei minime de curbură.	Art. 97. - Lansarea conductei în șanț se execută cu unul sau mai multe utilaje special destinate acestui scop, prin controlul razei minime de curbură.	
5.35 Procedura de lansare trebuie să ia în considerare evitarea deteriorării izolației și a materialului tubular.	Art. 98. - Procedura de lansare trebuie să ia în considerare evitarea deteriorării izolației și a materialului tubular.	

5.36 După efectuarea și controlul îmbinărilor sudate efectuate în șantier, se întregește izolația și se verifică calitatea izolației conform prevederilor art. 14.23.	Art. 99. - După efectuarea și controlul îmbinărilor sudate efectuate în șantier, se întregește izolația și se verifică continuitatea izolației conform prevederilor art. 282.	
5.37 Defectele sesizate în urma testării aderenței și continuității izolației se remediază.	Art. 100. - Defectele sesizate în urma testării continuității izolației se remediază.	
Paralelisme, încrucișări	Secțiunea 4 Paralelisme și încrucișările conductei	
5.38 Paralelisme și încrucișări conductelor subterane sau supratere cu alte conducte, canalizații sau instalații se soluționează prin proiectul conductei, cu respectarea prevederilor de la art. 5.40 și 5.46-5.50.	Art. 101. - Paralelisme și încrucișări conductei subterane sau supratere cu alte conducte, canalizații sau instalații se soluționează prin PAC/PT, cu respectarea prevederilor art. 104 și ale art. 110÷114.	
<p>5.39 În situații deosebite ce pot fi întâlnite pe teren, distanța dintre doua conducte subterane de gaze, montate simultan în paralel, se recomandă sa fie de cel puțin 500 mm între generatoarele învecinate ale conductelor, respectiv distanța B₁ dintre axele conductelor este:</p> $B_1 = \frac{D_1}{2} + \frac{D_2}{2} + 500 \text{ mm}$ <p>D1 și D2 - diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, în mm.</p>	<p>Art. 102. - (1) În situații deosebite ce pot fi întâlnite pe teren, distanța dintre două conducte subterane de gaze naturale, montate simultan în paralel sau care se intersectează, se recomandă să fie de cel puțin 500 mm între generatoarele învecinate ale conductelor.</p> <p>(2) Distanța prevăzută la alin. (1), dintre axele conductelor se calculează cu formula:</p> $B_1 = \frac{D_{e1}}{2} + \frac{D_{e2}}{2} + 500,$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B_1 – distanța dintre axele conductelor, [mm]; - D_{e1} – diametrul exterior al țevii izolate, aferentă conductei 1, [mm]; - D_{e2} – diametrul exterior al țevii izolate, aferentă conductei 2, [mm]. <p>(3) La stabilirea distanței prevăzută la alin. (1) se iau în considerare și prevederile legislației secundare precizate la art. 65 alin. (1) lit. a), e) și f).</p>	
<p>5.40 Dacă din motive obiective traseul unei conducte subterane nou proiectată este paralel cu o conductă de gaze în funcțiune, cu acordul operatorilor licențiați, se admite montajul la o distanță cuprinsă între 0,5 și 5 m între generatoarele învecinate ale conductelor cu luarea în timpul execuției a cel puțin următoarelor măsuri de siguranță:</p> <p>a) sapatura se execută manual;</p> <p>b) conductă existentă se scoate de sub presiune și se protejează conform cerințelor operatorului;</p> <p>c) deasupra conductei existente se interzice circulația utilajelor grele de construcție.</p> <p>Dacă este necesar, prin proiect se stabilesc măsuri suplimentare de siguranță.</p>	<p>Art. 103. - (1) Dacă din motive obiective traseul unei conducte subterane nou proiectată este paralel cu o conductă de gaze naturale în funcțiune, cu acordul P/OÎ/OGNL, se admite montajul la o distanță cuprinsă între 0,50 – 5,00 m, între generatoarele învecinate ale conductelor cu luarea în considerare, în timpul executării lucrării, a cel puțin următoarelor măsuri de siguranță, respectiv:</p> <p>a) săpătura se execută manual;</p> <p>b) conductă existentă se scoate de sub presiune și se protejează conform cerințelor P/OÎ/OGNL;</p> <p>c) deasupra conductei existente se interzice circulația utilajelor grele de construcție.</p> <p>(2) În situația în care se impune măsuri suplimentare de siguranță, față de cele prevăzute la alin. (1), acestea sunt dispuse în PAC/PT.</p>	
5.41 Se recomandă evitarea montării supratere cu conductelor sub liniile electrice aeriene (LEA).	Art. 104. - Se recomandă evitarea montării supratere cu conductelor sub liniile electrice aeriene (LEA).	
<p>5.42 În cazuri excepționale, cu acordul operatorului LEA, se admit astfel de traversări luându-se toate măsurile de siguranță impuse de normativele pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică în vigoare.</p> <p>În aceste cazuri, porțiunea de conductă nu trebuie să conțină alte elemente (robinete, refulatoare, etc.) la o distanță față de axul LEA mai mică decât 1,5 ori înălțimea de deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.</p>	<p>Art. 105. - (1) În cazuri excepționale, cu acordul operatorului LEA, se admit astfel de traversări luându-se toate măsurile de siguranță impuse de normativele pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică.</p> <p>(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), porțiunea de conductă nu trebuie să conțină alte elemente (robinete, refulatoare, etc.) la o distanță față de axul LEA mai mică decât 1,5 ori înălțimea de deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.</p>	

Masurile de siguranță pentru conductele supraterane care traverseaza sau se apropie de LEA cu tensiuni peste 1 kV sunt prezentate în Anexa nr. 5. Se interzice apropierea conductelor supraterane de LEA cu tensiuni sub 1 kV la mai puțin de 5m.	(3) Măsurile de siguranță pentru conductele supraterane care traversează sau se apropie de LEA cu tensiuni peste 1 kV sunt prezentate în anexa nr. 4. (4) Se interzice apropierea conductelor supraterane de LEA cu tensiuni sub 1 kV la mai puțin de 5,00 m.	
5.43 Conductele subterane trebuie sa respecte fata de cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamânt a unui stâlp LEA o distanta egala cu înaltimea stâlpului deasupra solului. Aceasta distanta poate fi redua până la 5 m cu respectarea urmatoarelor: a) încadrarea conductei în clasa 3 de locatie (S=2); b) izolarea exterioara a conductei de tip întarît; c) drenarea curentilor de dispersie Cu acordul operatorului LEA, aceasta distanta poate fi redua în cazuri de exceptie până la 2m cu respectarea urmatoarelor: i) încadrarea conductei în clasa 4 de locatie (S=2,5); ii) izolarea exterioara a conductei cel puțin de tip întarît; iii) drenarea curentilor de dispersie.	Art. 106. - (1) Conductele subterane trebuie să respecte față de cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA o distanță egală cu înălțimea stâlpului deasupra solului. (2) Distanța prevăzută la alin. (1) poate fi redusă până la 5,00 m cu respectarea următoarelor condiții: a) încadrarea conductei în clasa 3 de locație, S=2; b) izolarea exterioară a conductei de tip întărit; c) drenarea curenților de dispersie (3) Cu acordul operatorului LEA, distanța prevăzută la alin. (1) poate fi redusă în cazuri de excepție până la 2,00 m cu respectarea următoarelor condiții: a) încadrarea conductei în clasa 4 de locație, S=2,5; b) izolarea exterioară a conductei cel puțin de tip întărit; c) drenarea curenților de dispersie.	
5.44 Prin proiect se prevad masuri adecvate în vederea protejarii conductei de efectul curentilor de dispersie.	Art. 107. - (1) Prin PAC/PT: a) se prevăd măsuri adecvate în vederea protejării conductei de efectul curenților de dispersie; b) se respectă criteriile de protecție prevăzute în standardul specific. (2) Pentru drenarea curenților de dispersie se utilizează dispozitive de drenaj ale curenților de dispersie montate în prizele de potențial. (3) Dispozitivul, prevăzut la alin. (2), se montează între conductă și o priză de pământare cu rezistența de dispersie mai mică de 4 Ω.	
5.45 Armaturile metalice supraterane ale conductelor subterane, (robinete, refulatoare, etc.) se trateaza ca elemente de conducte supraterane, conform art. 5.42.	Art. 108. - Armăturile metalice supraterane ale conductelor subterane, respectiv robinetele, refulatoarele etc. se tratează ca elemente de conducte supraterane, conform prevederilor art. 106.	
5.46 Între o conducta subterana de gaze si orice canalizatie sau conducta subterana cu alta destinatie decât cea pentru gaze, montata în paralel sau în apropiere, se recomanda pastrarea unei distante de minim 5 m pe orizontala. În cazurile în care aceasta distanta nu se poate respecta, se permite apropierea la minim 2 m pe orizontala, numai cu acordul operatorului conductei subterane cu alta destinatie decât cea de gaze si cu conditia încadrării conductei în clasa 4 de locatie.	Art. 109. - (1) Între o conductă subterană de gaze naturale și orice canalizație sau conductă subterană cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale, montată în paralel sau în apropiere, se recomandă păstrarea unei distanțe de minim 5,00 m pe orizontală. (2) În cazurile în care această distanță nu se poate respecta, se permite apropierea la minim 2,00 m pe orizontală, numai cu acordul operatorului conductei subterane cu alta destinație decât cea de gaze naturale și cu condiția încadrării conductei în clasa 4 de locație. (3) În situația în care conducta prin care se vehiculează gaze naturale și conductă cu altă destinație aparțin aceluiași P/OÎ/OGNL, distanța de siguranță de stabilește tehnologic, minim 0,50 m.	
5.47 Conductele subterane de gaze traverseaza pe deasupra celelalte canalizatii sau conducte subterane cu alta destinatie decât cea pentru gaze. În zona de intersectie (5 m de fiecare parte a conductei de gaze) canalizatia (cabluri electrice, telecomunicatii, etc.), respectiv conducta cu alta destinatie	Art. 110. - (1) Conductele subterane de gaze naturale traversează pe deasupra celelalte canalizații sau conducte subterane cu alta destinație decât cea pentru gaze naturale. (2) În zona de intersecție la 5,00 m de fiecare parte a conductei de gaze naturale canalizația pentru cablurile electrice,	

decât cea pentru gaze, trebuie sa fie metalica sau îmbracata în tub de protectie metalic; se recomandă pastrarea unei distante pe verticala de 500 mm între generatoarea inferioară a conductei de gaze si generatoarea superioara a canalizatiei conductei subterane cu alta destinatie, sau generatoarea superioara a tubului de protectie.	telecomunicații, etc., precum și conducta cu alta destinație decât cea pentru gaze naturale, trebuie să fie metalică sau îmbrăcată în tub de protecție metalic. (3) Se recomandă păstrarea unei distanțe pe verticală de 500,00 mm între generatoarea inferioară a conductei de gaze naturale și generatoarea superioară a canalizației conductei subterane cu alta destinație decât cea pentru gaze naturale, sau generatoarea superioară a tubului de protecție.	
5.48 În situatia în care conducta subterana de gaze traverseaza pe deasupra canalizatii voluminoase (tuburi premo pentru apa cu $D > 1$ m) care nu pot fi prinse în tub de protectie, se prevede introducerea conductei de gaze în tub de protecție metalic, cu respectarea distantei pe verticala conform art. 5.47. Lungimea tubului de protectie trebuie sa fie de câte 5 m de ambele parti ale punctului de intersectie.	Art. 111. - (1) În situația în care conducta subterana de gaze naturale traversează pe deasupra canalizației voluminoase pentru tuburi premo pentru apă cu $D_n > 1,00$ m, care nu pot fi prinse în tub de protecție, se prevede introducerea conductei de gaze naturale în tub de protecție metalic, cu respectarea distanței pe verticală prevăzută la art. 111 alin. (3). (2) Lungimea tubului de protecție, prevăzut la alin. (1), trebuie să depășească cu câte 5,00 m de ambele părți ale punctului de intersectie.	
5.49 Daca din motive concrete traversarea pe deasupra nu este posibila, conducta de gaze poate subtraversa o alta canalizatie sau conducta subterana cu alta destinatie decât cea pentru gaze, numai daca se prevede introducerea în tub de protectie metalic atât a conductei de gaze cât si a instalatiilor subterane subtraversate, cu respectarea distantei pe verticala conform art. 5.47. Lungimile tuburilor de protectie trebuie sa fie de câte 5 m de ambele parti ale punctului de intersectie.	Art. 112. - (1) Dacă din motive concrete traversarea pe deasupra nu este posibilă, conducta de gaze naturale poate subtraversa o alta canalizație sau conductă subterană cu alta destinație decât cea pentru gaze naturale, numai dacă se prevede introducerea în tub de protecție metalic atât a conductei de gaze naturale, cât și a instalațiilor subterane subtraversate, cu respectarea distanței pe verticală prevăzută la art. 111 alin. (3). (2) Lungimile tuburilor de protecție, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie de câte 5,00 m de ambele părți ale punctului de intersectie.	
5.50 Tubul de protectie a conductei de gaze trebuie sa aiba asigurata evacuarea în atmosfera a eventualelor scapari de gaze.	Art. 113. - Tubul de protecție a conductei de gaze naturale trebuie să aibă asigurată evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale.	
Cap. 6 ZONA DE PROTECȚIE ȘI ZONA DE SIGURANȚĂ	Capitolul V ZONA DE PROTECȚIE ȘI ZONA DE SIGURANȚĂ	
6.1 În vederea asigurării funcționarii normale a conductelor și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de siguranță și în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.	Art. 114. - În vederea asigurării funcționarii normale a conductelor și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de siguranță și în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.	
6.2 Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natura în zona de siguranța a conductelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.	Art. 115. - Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natura în zona de siguranța a conductelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.	
Clasa de locație si schimbarea numărului de clădiri	Secțiunea 1 Clasele de locație si schimbarea numărului de clădiri	
6.3 Pentru a determina numărul de clădiri, în zona de siguranță a conductei se stabilesc secțiuni aleatorii (lungime de 1600 m, lățime de 400 m) având conducta ca axa longitudinală. Secțiunile astfel obținute includ numărul maxim de clădiri. Se numără clădirile din cadrul fiecărei secțiuni și se stabilește clasa de locație corespunzătoare.	Art. 116. - (1) Pentru a determina numărul de clădiri, în zona de siguranță a conductei se stabilesc secțiuni aleatorii în lungime de 1,60 km și lățime de 0,40 km, având conducta ca axă longitudinală. (2) Secțiunile obținute, conform prevederilor alin. (1), includ numărul maxim de clădiri. (3) Se numără clădirile din cadrul fiecărei secțiuni și se stabilește clasa de locație corespunzătoare.	
6.4 Pentru conductele cu lungimea mai mică de 1,6 km clasa de locație se stabilește corespunzător unei unități de clasă de locație.	Art. 117. - Pentru conductele cu lungimea mai mică de 1,60 km clasa de locație se stabilește corespunzător unei unități de clasă de locație.	

6.5 La stabilirea clasei de locație, proiectantul trebuie sa ia în considerare planul de dezvoltare urbanistică a zonei.

6.6 Daca la instituirea zonelor de protecție și de siguranță, se constata că numărul de clădiri este mai mare decât cel corespunzător clasei de locație sau dacă într-o zona de siguranță instituita deja, se solicită avize pentru amplasarea unui număr suplimentar de clădiri față de cel corespunzător clasei de locație curente, operatorul conductei poate reconsidera încadrarea în clasa de locație sau schimbarea acesteia, conform precizărilor din Tabelul 1.

Tabelul 1 (se aplică pentru conductele care funcționează la peste 40% din limita de curgere a materialului, σ_c)

Inițial *)		Actual		Presiunea maximă admisibilă de operare Pmax
Clasa de locație	Numărul de clădiri	Clasa de locație	Numărul de clădiri	
1	0 -10	1	11-25	Pmax anterioară, dar nu mai mare de 72% din sc
1	0 -10	2	26-45	0,800 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 72% din sc
1	0 -10	2	46-65	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din sc
1	0 -10	3	66+	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din sc
1	0 -10	4	**)	0,555 x presiunea

Art. 118. -

(1) Dacă la instituirea zonelor de protecție și de siguranță, se constată că numărul de clădiri este mai mare decât cel corespunzător clasei de locație sau dacă într-o zona de siguranță instituită deja, se solicită avize pentru amplasarea unui număr suplimentar de clădiri față de cel corespunzător clasei de locație curente, P/OÎ/OGNL poate reconsidera încadrarea în clasa de locație sau schimbarea acesteia, conform prevederilor din tabelul nr. 1.

(2) Tabelul nr. 1 se aplică pentru conductele care funcționează la peste 40% din limita de curgere a materialului țevii, σ_c .

Tabelul nr. 1

Inițial *)		Actual		Presiunea maximă admisibilă de operare P_{MAOP}
Cl as a de lo ca ție	Nu mă rul de clă diri	Cl as a de lo ca ție	Nu mă rul de clă diri	
1	0 ÷ 10	1	11 ÷ 25	P_{MAOP} anterioară, dar nu mai mare de 72% din σ_c
1	0 ÷ 10	2	26 ÷ 45	0,800 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 72% din σ_c
1	0 ÷ 10	2	46 ÷ 65	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din σ_c
1	0 ÷ 10	3	66 +	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din σ_c
1	0 ÷ 10	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 50% din σ_c
2	11 ÷ 45	2	46 ÷ 65	P_{MAOP} anterioară, dar nu mai mare de 60% din σ_c
2	11 ÷ 45	3	66 +	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 60% din σ_c
2	11 ÷ 45	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 50% din σ_c
3	46 +	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 50% din σ_c

*) La data proiectării și executării conductei;

**) Clădirile cu multe etaje predomină (clădiri cu cel puțin 4 etaje, iar numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri).

				la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 50% din sc	(3) Fiecare unitate separată de locuit dintr-o clădire cu mai multe unități de locuit este considerată o clădire separată de locuit.	
2	11-45	2	46-65	Pmax anterioara, dar nu mai mare de 60% din sc		
2	11-45	3	66+	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 60% din sc		
2	11-45	4	**))	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 50% din sc		
3	46+	4	**))	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu ai mare de 50% din sc		
*) La data proiectării și construirii) Clădirile cu multe etaje predomină (clădiri cu cel puțin 4 etaje, iar numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri)						
6.7 Având în vedere faptul ca numărul clădirilor din vecinătatea conductei nu reprezintă o modalitate unică de determinare a efectelor care pot apare în caz de accidente, aplicarea prevederilor alin. 6.6 trebuie corelata cu reevaluarea stării tehnice a conductei si cu urmărirea comportării în exploatare a acesteia.					Art. 119. - Având în vedere faptul ca numărul clădirilor din vecinătatea conductei nu reprezintă o modalitate unică de determinare a efectelor care pot apare în caz de accidente, aplicarea prevederilor art. 119 trebuie corelată cu reevaluarea stării tehnice a conductei și cu urmărirea comportării în exploatare a acesteia.	
6.8 Atunci când se constata o creștere a numărului de clădiri până la sau aproape de limita superioara a clasei de locație conform Tabelului 1, la un nivel la care este necesara modificarea clasei de locatie, operatorul efectuează un studiu pentru a determina următoarele:					Art. 120. - Atunci când se constată o creștere a numărului de clădiri până la sau aproape de limita superioară a clasei de locație prevăzută în tabelul nr. 1, la un nivel la care este necesară modificarea clasei de locație, P/OÎ/OGNL efectuează o analiză pentru a determina următoarele:	

<p>a. procedurile de proiectare, executare si verificare folosite la construcția inițială a conductei și compararea acestor proceduri cu prevederile prezentelor norme tehnice și ale celorlalte reglementări în vigoare;</p> <p>b. starea fizica a conductei așa cum rezultă din testele curente si istoricul verificărilor;</p> <p>c. istoricul de operare și întreținere al conductei;</p> <p>d. presiunea maximă de operare și limita de curgere efectivă a materialului.</p> <p>e. suprafața efectivă afectată de creșterea numărului de clădiri și alți factori care pot limita extinderea ulterioară a zonei cu o densitate mai mare a populației.</p>	<p>a) procedurile de proiectare, executare și verificare folosite la construcția inițială a conductei și compararea acestor proceduri cu prevederile prezentelor norme tehnice și ale celorlalte reglementări aplicabile;</p> <p>b) starea fizică a conductei așa cum rezultă din testele curente și istoricul verificărilor;</p> <p>c) istoricul de operare și întreținere al conductei;</p> <p>d) presiunea maximă admisibilă de operare și limita de curgere a materialului țevii, P_{MAOP} și σ_c.</p> <p>e) suprafața efectivă afectată de creșterea numărului de clădiri și alți factori care pot limita extinderea ulterioară a zonei cu o densitate mai mare a populației.</p>																							
<p>6.9 Dacă studiul descris la art. 6.8 arată că presiunea maximă admisibilă de operare determinată pentru un tronson de conductă nu este corespunzătoare claselor de locație existente 2, 3 sau 4 iar respectivul tronson este într-o stare fizică satisfăcătoare, presiunea maximă admisibilă de operare a tronsonului va fi confirmată sau modificată în termen de 18 luni de la modificarea clasei de locație după cum urmează:</p> <p>a) daca tronsonul respectiv a fost în prealabil probat la presiunea de rezistență timp de minimum 6 ore, presiunea maximă admisibilă de operare va fi confirmată sau redusă astfel încât sa nu depășească valoarea admisa din Tabelul 1.</p> <p>b) în cazul în care condițiile de operare impun menținerea presiunii maxime admisibile de operare existentă iar conducta nu poate fi conformă cu prevederile alin. (a), conducta din zona în care este necesară schimbarea clasei de locație va fi înlocuită.</p>	<p>Art. 121. - În situația în care analiza prevăzut la art. 121 arată că P_{MAOP} determinată pentru un tronson de conductă nu este corespunzătoare claselor de locație existente 2, 3 sau 4, iar respectivul tronson este într-o stare fizică satisfăcătoare, P_{MAOP} a tronsonului se confirmă sau se modifică în termen de 18 luni de la modificarea clasei de locație după cum urmează:</p> <p>a) dacă tronsonul respectiv a fost în prealabil probat la presiunea de rezistență timp de minimum 6 ore, P_{MAOP} se confirmă sau se reduce astfel încât să nu depășească valoarea admisă prevăzută în tabelul nr. 1.</p> <p>b) în cazul în care condițiile de operare impun menținerea P_{MAOP} existentă, iar conducta nu este conformă cu prevederile lit. a), conducta din zona în care este necesară schimbarea clasei de locație se înlocuiește.</p>																							
<p>6.10 Dacă presiunea maximă admisibilă de operare a unui tronson de conductă este modificată în conformitate cu paragraful 6.9 alin. a) și devine mai mică decât presiunea maximă admisibilă de operare a conductei din care face parte tronsonul, se instalează un dispozitiv corespunzător de reducere sau limitare a presiunii, pe cheltuiala solicitantului avizului pentru construcție.</p>	<p>Art. 122. - (1) Dacă P_{MAOP} a unui tronson de conductă este modificată în conformitate cu prevederile art. 122 lit. a) și devine mai mică decât P_{MAOP} a conductei din care face parte tronsonul, în această situație se instalează un dispozitiv corespunzător de reducere sau limitare a presiunii gazelor naturale.</p> <p>(2) Instalarea dispozitivului prevăzut la alin. (1) se realizează pe cheltuiala solicitantului.</p>																							
<p>Zona de protecție si zona de siguranță aferente conductelor de alimentare din amonte</p>	<p>Secțiunea 1 Zona de protecție si zona de siguranță aferente conductelor</p>																							
<p>6.11 Zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc de ambele părți ale axei conductelor de alimentare din amonte. Un plan al zonei de protecție și al zonei de siguranță este prezentat în Anexa nr.6.</p>	<p>Art. 123. - (1) Zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc de ambele părți ale axei conductei.</p> <p>(2) Un plan al zonei de protecție și al zonei de siguranță este prezentat în anexa nr. 5.</p>																							
<p>6.12 Zona de protecție a conductelor de alimentare din amonte și se întinde de ambele părți ale conductei și se măsoară din axul conductei. Zona de protecție pentru conductele de alimentare din amonte și de transport gaze naturale este definită în Tabelul nr.2.</p> <p style="text-align: right;">Tabelul nr.2</p> <table><tr><th>Diametrul nominal al conductei (Dn) [mm]</th><th>Lățimea zonei de protecție [m]</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Dn = 150</td><td>2x2</td></tr><tr><td>150 < Dn = 300</td><td>3x2</td></tr><tr><td>300 < Dn = 500</td><td>4x2</td></tr><tr><td>Dn > 500</td><td>6x2</td></tr></table>	Diametrul nominal al conductei (Dn) [mm]	Lățimea zonei de protecție [m]			Dn = 150	2x2	150 < Dn = 300	3x2	300 < Dn = 500	4x2	Dn > 500	6x2	<p>Art. 124. - (1) Zona de protecție se întinde de ambele părți ale conductei și se măsoară din axul conductei.</p> <p>(2) Zona de protecție pentru conductei este definită în tabelul nr.2.</p> <p style="text-align: right;">Tabelul nr.2</p> <table><tr><th>Diametrul nominal al conductei (D_n) [mm]</th><th>Lățimea zonei de protecție [m]</th></tr><tr><td>$D_n = 150$</td><td>2,00 x 2</td></tr><tr><td>$150 < D_n \leq 300$</td><td>3,00 x 2</td></tr><tr><td>$300 < D_n \leq 500$</td><td>4,00 x 2</td></tr><tr><td>$D_n > 500$</td><td>6,00 x 2</td></tr></table>	Diametrul nominal al conductei (D_n) [mm]	Lățimea zonei de protecție [m]	$D_n = 150$	2,00 x 2	$150 < D_n \leq 300$	3,00 x 2	$300 < D_n \leq 500$	4,00 x 2	$D_n > 500$	6,00 x 2	
Diametrul nominal al conductei (Dn) [mm]	Lățimea zonei de protecție [m]																							
Dn = 150	2x2																							
150 < Dn = 300	3x2																							
300 < Dn = 500	4x2																							
Dn > 500	6x2																							
Diametrul nominal al conductei (D_n) [mm]	Lățimea zonei de protecție [m]																							
$D_n = 150$	2,00 x 2																							
$150 < D_n \leq 300$	3,00 x 2																							
$300 < D_n \leq 500$	4,00 x 2																							
$D_n > 500$	6,00 x 2																							

6.13 În zona de protecție nu se execută lucrări fără aprobarea prealabila a operatorului licențiat care exploatează conducta. În zona de protecție sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazine, plantarea de arbori și nu se angajează activități de natură a periclita integritatea conductei.	Art. 125. - (1) În zona de protecție nu se execută lucrări fără aprobarea prealabila a P/OÎ/OGNL. (2) În zona de protecție sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazine, plantarea de arbori și nu se angajează activități de natură a periclita integritatea conductei (scarificări, nivelări, umpluturi etc.). (3) În zona de protecție nu circulă vehicule, cu excepția utilajelor pentru efectuarea lucrărilor agricole curente și a utilajelor de construcții care intervin pentru întrețineri și reparații.	
6.14 Zona de siguranță include și zona de protecție.	Art. 126. - Zona de siguranță include și zona de protecție, conform prevederilor art. 100 pct. 92 din Legea nr. 123/2012.	
6.15 Zona de siguranță pentru conductele de alimentare din amonte și conductele de transport gaze naturale este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei conductei.	Art. 127. - Zona de siguranță pentru conductă este zona care se întinde, de regulă, pe 200,00 m de fiecare parte a axei conductei.	
6.16 Zona de siguranță se extinde până la limita distantelor de siguranță care depășesc 200	Art. 128. - Zona de siguranță se extinde până la limita distanțelor de siguranță care depășesc 200,00 m.	
6.17 În cazuri speciale, în urma unei analize de evaluare a riscului, operatorul conductei poate extinde zona de siguranță.		
6.18 Pentru autorizarea executării oricăror construcții în zona de siguranță a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obținerea avizului scris al operatorului conductei.	Art. 129. - Pentru autorizarea executării oricăror construcții în zona de siguranță a conductei este obligatorie obținerea avizului de amplasament, scris, al P/OÎ/OGNL.	
	Art. 130. - 1) Avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL cu luarea în considerare a prevederilor prezentei norme tehnice. (2) Pentru țevile metaloplastice sau nemetalice, avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare. (3) Pentru conductele din oțel cu $P_{MAOP} > 10$ [MPa] sau [bar], avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, astfel cum este prevăzut la art. 134. (4) În situația în care construcția, prevăzută la alin. (1), nu se suprapune peste distanța de siguranță normată, nu este necesară realizarea analizei de evaluare a riscului la emiterea avizului de amplasament de către P/OÎ/OGNL.	Romgaz <u>Propunem completarea articolului astfel:</u> Art. 131. (1) Avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL cu luarea în considerare a prevederilor prezentei norme tehnice. (2) Pentru țevile metaloplastice sau nemetalice, avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare. (3) Pentru conductele din oțel cu $P_{MAOP} > 10$ [MPa] sau [bar], avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, astfel cum este prevăzut la art. 134, în situațiile când se dorește reducerea distanței de siguranță până la minimum 6,00 m. (4) În situația în care construcția, prevăzută la alin. (1), nu se suprapune peste distanța de siguranță normată, nu este necesară realizarea analizei de evaluare a riscului la emiterea avizului de amplasament de către P/OÎ/OGNL. <u>Justificare</u> Considerăm că analiza de risc trebuie făcută

		pentru conductele din oțel DOAR în situația în care se dorește reducerea distanței de siguranță până la minimum 6,00 m. Altfel nu are sens. Se va verifica și clarifica formularea pentru a nu se subînțelege că exista obligativitatea de realizare a analizelor de evaluare a riscului pentru orice aviz de amplasament cu P>10bar
<i>Distanțe de siguranță</i>	Secțiunea 2 <i>Distanțele de siguranță</i>	
6.19 Distanța de siguranță fata de obiectivele împrejmuite din sectorul gazelor naturale (stații de comprimare, stații de reglare-măsurare etc.) se măsoară de la partea exterioară a împrejuririi.	Art. 131. - Distanța de siguranță față de obiectivele împrejmuite din sectorul gazelor naturale, respectiv stații de comprimare, stații de reglare-măsurare etc. se măsoară de la partea exterioară a împrejuririi.	
6.20 Distanțele de siguranță între conductele de gaze și diferite obiective învecinate sunt prezentate în Anexa nr. 3/a iar distanțele de siguranță între conductele de gaze și instalațiile aferente sunt prezentate în Anexa nr. 3/b.	Art. 132. - De fiecare parte a axei conductei, pe distanța de siguranță prevăzută în Anexa nr. 2a, nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane, respectiv locuințe, spații de birouri etc.	
6.21 Pe o distanță de 20 m de fiecare parte a axei conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc).		
6.22 Pe o distanță de 20 m de fiecare parte a axei conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc).		
	Art. 133. - (1) În situația în care condițiile din teren nu permit respectarea distanței minime de siguranță între conductă și clădiri, în cazul în care prin conductă sunt vehiculate gaze naturale la presiune mai mare de 6×10^5 Pa (6 bar), respectiv $P > 6 \times 10^5$ Pa (6 bar), în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, distanța poate fi redusă până la minimum 6,00 m, cu condiția implementării mențiunilor prevăzute în analiză și, după caz, a unor măsuri compensatorii, respectiv: a) coeficient de siguranță $S=2,5$; b) țevă fără sudură controlată integral cu radiații penetrante; c) sudurile circulare, pentru formarea firului conductei, să fie controlate integral prin gamagrafiere ⁸ sau ultrasunete; d) proba de rezistență, pentru tronsonul de conductă, să se realizeze la $P=1,5 \times P_{MAOP}$; e) izolația exterioară a țevii să fie de tip foarte întărit; f) protecția suplimentară prin anozii de sacrificiu; g) protecție catodic, după caz. (2) Pentru conductele din oțel, prin care sunt vehiculate gaze naturale la presiune egală sau mai mică cu 6×10^5 Pa (6 bar), respectiv $P \leq 6 \times 10^5$ Pa (6 bar), ca distanțe de siguranță pot fi utilizate cele prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018,	Romgaz <u>Propunem modificarea articolului după cum urmează:</u> Art.134 (1) În situația în care condițiile din teren nu permit respectarea distanței minime de siguranță între conductă și clădiri, în cazul în care prin conductă sunt vehiculate gaze naturale la presiune mai mare de 10×10^5 Pa (10 bar), respectiv $P > 10 \times 10^5$ Pa (10 bar), în baza unei analize de evaluare a riscului efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, distanța poate fi redusă până la minimum 6,00 m, cu condiția implementării mențiunilor prevăzute în analiză și, după caz, a unor măsuri compensatorii, respectiv: a) coeficient de siguranță $S=2,5$; b) țevă fără sudură controlată integral cu radiații penetrante; c) sudurile circulare, pentru formarea firului conductei, să fie controlate integral prin gamagrafiere ⁹ sau ultrasunete; d) proba de rezistență, pentru tronsonul de conductă, să se realizeze la $P=1,5 \times P_{MAOP}$; e) izolația exterioară a țevii să fie de tip

⁸ Gamagrafiere - radiografie cu radiații gama

⁹ Gamagrafiere - radiografie cu radiații gama

	cu modificările și completările ulterioare.	foarte întărit; f) protecția suplimentară prin anodi de sacrificiu; g) protecție catodică, după caz. (2) Pentru conductele din oțel, prin care sunt vehiculate gaze naturale la presiune egală sau mai mică cu $10 \times 10^5 \text{ Pa}$ (10 bar), respectiv $P \leq 10 \times 10^5 \text{ Pa}$ (10 bar), ca distanțe de siguranță pot fi utilizate cele prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare. <u>Justificare</u> Eroare de redactare Considerăm că Presiunea trebuie corelată cu art 131 și Anexa 2a în ceea ce privește presiunea P_{MAOP}
6.23 Costurile aferente îndeplinirii condiției de la art. 6.22 revin solicitantului avizului de amplasare.	Art. 134. - (1) Costurile aferente obținerii avizului de amplasament îi revin solicitantului acestuia. (2) În situația în care este necesară realizarea unei analize de evaluare a riscului pentru eliberarea unui aviz de amplasament, necesar realizării unei construcții în zona de siguranță a conductei, costul acesteia este suportat de solicitant.	
Analiza de evaluare a riscului	Secțiunea 3 Analiza de evaluare a riscului	
6.24 Analiza de evaluare a riscului este efectuată de operatorul licențiat.	Art. 135. - Analiza de evaluare a riscului este efectuată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare.	
6.25 Analiza de evaluare a riscului trebuie să conțină cel puțin: a) evaluările prevăzute la art. 6.8. b) determinarea riscului de expunere la accidente potențiale a persoanelor; c) stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc; d) identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecințelor cauzate de un anumit risc; e) elaborarea de proceduri sau planuri de urgență în cazul întreruperii operării obiectivului ca urmare a unor situații de forță majoră (catastrofe naturale, acte de terorism, etc.); f) stabilirea unei proceduri pentru menținerea legăturii cu autoritățile publice competente.	Art. 136. - (1) Analiza de evaluare a riscului, prevăzută în prezentele norme tehnice, poate lua în considerare, printre altele, și prevederile următoarelor acte normative: a) Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze natural, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare; b) Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, aprobată prin Ordinul 3.710/1.212/99/2017; c) alte metode aplicabile. (2) Analiza de evaluare a riscului poate fi efectuată și prin intermediul unui program de calcul realizat în urma unui proces de asigurare a calității.	
6.26 În cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru realizarea unor noi obiective aferente conductelor din amonte, operatorul licențiat suportă costurile aferente realizării acesteia.		
6.27 În cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului pentru eliberarea acordului operatorului	Art. 137. - În situația în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru realizarea unor noi	

licențiat în vederea realizării unei construcții în zona de siguranță, costul acesteia este suportat de solicitantul acordului.	obiective aferente conductei, P/OÎ/OGNL suportă costurile aferente realizării acesteia.	
Cap. 7 PROIECTAREA CONDUCTELOR	Capitolul VI PROIECTAREA CONDUCTEI	
<i>Elaborarea planurilor de situație și a detaliilor de execuție</i>	Secțiunea 1 <i>Elaborarea planurilor de situație și a detaliilor de execuție</i>	
7.1 Planurile de situație se întocmesc de către persoane fizice/juridice autorizate de către autoritățile competente în domeniu, conform legislației în vigoare, inclusiv în format electronic conform specificațiilor beneficiarului, precizate în tema de proiectare.	Art. 138. - Planurile de situație se întocmesc de către proiectant, inclusiv în format electronic conform specificațiilor beneficiarului, prevăzute în tema de proiectare.	
7.2 În planul de situație se redau toate obiectivele aflate în zona de siguranță.	Art. 139. - În planul de situație se redau toate obiectivele din sectorul gazelor naturale aflate în zona de siguranță, precum și celelalte instalații/obiective cu care se intersectează conducta.	
7.3 Planul de situație trebuie să aibă caroiajul sistemului de coordonate în care a fost realizat.		
7.4 Scările de reprezentare recomandate în funcție de faza de proiectare sunt: a) studiu de preferezabilitate: 1: 50 000 ÷ 1: 100 000; b) studiu de fezabilitate: 1: 10 000 ÷ 1: 50 000; c) proiect tehnic: 1: 1000 ÷ 1: 10 000; d) Detalii de execuție: scara convenabilă reprezentării clare a obiectivelor și detaliilor.		
7.5 Suprafețele de teren destinate a fi ocupate definitiv pentru execuția conductelor trebuie să fie minime și să permită îndeplinirea funcției tehnologice a obiectivului.		
<i>Dimensionarea conductelor. Calculul hidraulic</i>	Secțiunea 1 <i>Dimensionarea conductei. Calculul hidraulic</i>	
7.6 Calculul hidraulic al conductelor corelează caracteristicile geometrice constructive (diametru, rugozitate, lungime, armături, elevație, traseu etc.) cu caracteristicile și parametri tehnologici ai gazelor transportate (compoziție chimică, presiune, temperatură, densitate, viscozitate, viteză).	Art. 140. - (1) Pentru calculul hidraulic al conductei se corelează caracteristicile tehnice, armăturile și traseul acesteia etc. cu caracteristicile și parametri tehnologici ale gazelor naturale transportate. (2) Caracteristicile tehnice ale conductei, prevăzute la alin. (1), sunt: a) diametrul conductei - D_n, DN, D_e , [mm]; b) rugozitatea absolută echivalentă a suprafeței interioare a conductei – k, [cm]; c) lungimea conductei, [km]; d) elevația, [m]. (3) Caracteristicile și parametrii tehnologici ai gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), sunt: a) compoziția chimică a gazelor naturale ce urmează să fie transportate prin conductă; b) presiunea gazelor naturale, [MPa] sau [bar]; c) temperatura gazelor naturale, [°C] sau [K]; d) densitatea gazelor naturale – ρ , [kg/m³]; e) vâscozitatea dinamică a gazelor naturale – η , [N·s/m²], f) viteza gazelor naturale, [m/s] etc.	
7.7 Prin calculul hidraulic se determina debitele și regimurile hidraulice de funcționare a conductei, pierderile de presiune, distribuția presiunilor și temperaturilor de-a lungul traseului, parametri principali necesari alegerii echipamentelor (compresoare, separatoare, încălzitoare, armături etc.).	Art. 141. - (1) Prin calculul hidraulic se determină: a) debitele de gaze naturale și regimurile hidraulice de funcționare ale conductei (staționar și/sau tranzitoriu); b) pierderile de presiune a gazelor naturale; c) distribuția presiunii și temperaturii gazelor naturale de-a lungul traseului conductei;	

	<p>d) parametri principali necesari alegerii echipamentelor conductei:</p> <p>(i). compresoare;</p> <p>(ii). separatoare;</p> <p>(iii). încălzitoare;</p> <p>(iv). armături etc.</p> <p>(2) Rezultatele calculului hidraulic, prevăzut la alin. (1), trebuie analizate pentru a demonstra capabilitatea conductei de a opera în mod sigur la parametrii specificați în tema de proiectare, și pentru a identifica orice alte constrângeri și cerințe de operare, precum supra-presiunea admisibilă, prevenirea blocajelor cauzate de formarea de criohidrați¹⁰, evitarea formării de dopuri de lichid, limitarea regimului de curgere pentru prevenirea coroziunii sau eroziunii.</p>	
<p>7.8 Formula generală de calculul a debitului de gaze transportat printr-o conductă, admițând următoarele ipoteze simplificatoare:</p> <p>i) gazul metan se află numai în fază gazoasă;</p> <p>ii) regimul de curgere al gazelor este staționar;</p> <p>iii) conducta este orizontală și îngropată;</p> <p>iv) curgerea este izotermă;</p> <p>este:</p> $Q = 0,015148 \frac{T_b}{P_b} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \cdot Z \cdot T \cdot \lambda \cdot L} \right]^{0,5} D^{2,5} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$ <p>Q - debitul de gaze al conductei (la T b si P b) [m3/h]; Tb- temperatura de referință, [K]; Pb - presiunea absoluta de referință [bar]; P1 - presiunea absoluta în punctul inițial (intrare) [bar]; P2 - presiunea absoluta în punctul final (ieșire) [bar]; T - temperatura medie a gazelor în conducta [K]; d - densitatea relativa a gazelor; Z - factorul de abatere al gazelor; L - lungimea conductei [km]; D - diametrul interior al conductei [cm]; λ - coeficientul pierderilor liniare de presiune (coeficientul de frecare); λ = f (Re, D, k); unde: k - rugozitatea absoluta echivalenta a suprafetei interioare a conductei [cm]; În calculele hidraulice se recomanda urmatoarele valori: k=0,04cm pentru conducte de alimentare din amonte; Re - numarul Reynolds; Re = f (D, w,n,); n - viscozitatea cinematică [m2/s]; □= ? / ? η- viscozitatea dinamică [N·s/m2]; ρ - densitatea gazelor [kg/m3]; w - viteza de curgere a gazului în conductă [m/s]. Calculul lui Z și ρ se face la presiunea și temperatura medie a gazului</p>	<p>Art. 142. - (1) Pentru calculul debitului de gaze naturale se iau în considerare următoarele ipoteze simplificatoare:</p> <p>a) gazele naturale sunt în fază gazoasă;</p> <p>b) regimul de curgere al gazelor naturale este staționar;</p> <p>c) conducta este orizontală și montată subteran;</p> <p>d) curgerea gazelor naturale este izotermă.</p> <p>(2) Debitul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), care trebuie transportat printr-o conductă, se calculează cu formula:</p> $Q = 0,015148 \times \frac{T_b}{P_b} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5},$ <p>unde:</p> <p>- Q - debitul de gaze naturale în condiții de presiune și temperatură de referință, [m³/h];</p> <p>- T_b- temperatura de referință a gazelor naturale, [K], T_b=288,15K;</p> <p>- P_b - presiunea absolută de referință a gazelor naturale, [bar], P_b=1,,01325 bar;</p> <p>- P₁ - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă, [bar];</p> <p>- P₂ - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă, [bar];</p> <p>- T_{med} - temperatura medie a gazelor naturale din conductă, [K], calculată conform prevederilor art. 145;</p> <p>- δ - densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor alin. (3);</p> <p>- Z - factorul de compresibilitate mediu, în funcție de presiunea medie și temperatura medie a gazelor naturale, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (6);</p> <p>- L - lungimea conductei [km];</p> <p>- D - diametrul interior al conductei [cm];</p> <p>- λ - coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (4).</p> <p>(3) Densitatea relativă a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) și la art. 144, se calculează cu formula:</p> $\delta = \frac{\rho_s}{\rho_{aer.s}},$ <p>unde:</p>	

¹⁰ Criohidrați - o substanță solidă, asemănătoare gheții, constând din molecule de gaze naturale prinse într-o structură reticulat de molecule de apă, formată în condiții de presiune ridicată și temperatură scăzută găsite în anumite medii

	<p>- ρ – densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional];</p> <p>- ρ_s – densitatea gazelor naturale, în condiții standard de presiune și temperatură, [kg/m³];</p> <p>- ρ_{aer_s} – densitatea aerului, în condiții standard de presiune și temperatură, [kg/m³]; $\rho_{aer_s} = 1,225$ kg/m³;</p> <p>- condiții standard - condițiile în care presiunea gazelor naturale este $P_s=1,01325$bar și temperatura gazelor naturale este de $T_s=288,15$K.</p> <p>(4) Coeficientul de frecare hidraulică, prevăzut la alin. (2), se calculează cu formula lui Hofer:</p> $\lambda = \frac{1,325475}{\ln^2 \left[\frac{1,962142}{Re} \times \ln \left(\frac{Re}{7} \right) + \frac{1}{3,71} \times \frac{k}{D} \right]}$ <p>sau cu</p> $\lambda = \frac{1}{\left\{ 2 \times \lg \left[\frac{4,518}{Re} \times \lg \left(\frac{Re}{7} \right) + \frac{k}{3,71 \times D} \right] \right\}^2}$ <p>unde:</p> <p>- k – rugozitatea conductei, [m];</p> <p>- D – diametrul interior al conductei, [cm];</p> <p>- Re – numărul Reynolds, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (5).</p> <p>(5) Numărul Reynolds, prevăzut la alin. (4) se calculează cu formula:</p> $Re = \frac{4 \times \rho_s \times Q_{12}}{\pi \times \mu_g \times D_i},$ <p>sau</p> $Re = \frac{D_i \times v \times \rho_s}{\mu_g}$ <p>unde:</p> <p>- ρ_s – densitatea gazelor naturale, în condiții standard de presiune și temperatură, [kg/m³];</p> <p>- Q_{12} – debitul staționar de gaze naturale din conducta, în condiții standard de presiune și temperatură, [m³/s];</p> <p>- μ_g – vâscozitatea dinamică a gazelor naturale, [kg/m·s]; $\mu_g = 10^{-5}$ kg/m·s;</p> <p>- D_i – diametrul interior al conductei, [m];</p> <p>- v - viteza de curgere a gazelor naturale, [m/s].</p> <p>(6) Factorul de compresibilitate, prevăzut la alin. (2), se poate calcula prin una din metodele detaliate în cele ce urmează:</p> <p>a) utilizând formula AGA¹¹, pentru presiunea gazelor naturale de până la 70 bar, respectiv:</p> $Z = 1 + 0,257 \times \frac{P_{med}}{P_{cr}} - 0,533 \times \frac{P_{med}}{P_{cr}} \times \frac{T_{cr}}{T_{med}},$ <p>unde:</p> <p>- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional];</p> <p>- P_{med} – presiunea medie a gazelor naturale din conductă, [bar];</p> <p>- P_{cr} - presiunea critică a gazelor naturale din conductă, [bar];</p>	
--	---	--

¹¹ AGA – American Gas Association

- T_{med} – temperatura medie a gazelor naturale din conductă, [K], calculată conform prevederilor art. 145;

- T_{cr} - temperatura critică a gazelor naturale din conductă, [K].

b) utilizând metoda Standing-Katz; se calculează presiunea pseudo-redușă P_{pr} și temperatura pseudo-redușă T_{pr} în baza cărora se determină din diagrama prezentată în figura nr. 1 valoarea factorului de compresibilitate Z:

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} ; \quad P_{pr} = \frac{P}{P_{pc}} ;$$

$$T_{pc} = \sum_{i=1}^n y_i \times T_{ci} ; \quad P_{pc} = \sum_{i=1}^n y_i \times p_{ci} ;$$

$$\varepsilon_1 = \frac{5}{9} \times [120 \times (A_1^{0,9} - A_1^{1,6}) + 15(B_1^{0,5} - B_1^{0,4})];$$

$$T'_{pc} = T_{pc} - \varepsilon_1;$$

$$P'_{pc} = \frac{P_{pc} \times T'_{pc}}{T_{pc} + B_1(1 - B_1) \times \varepsilon_1}$$

unde:

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de lucru, [K];

- T_{pr} – temperatura pseudo-redușă a gazelor naturale, [K];

- T_{pc} – temperatura pseudo-critică a gazelor naturale, [K];

- T_{ci} – temperatura critică a componentilor, conform tabelului nr. 3, [K];

- P – presiunea gazelor în condiții de lucru, [bar];

- P_{pr} – presiunea pseudo-redușă a gazelor naturale, [bar];

- P_{pc} – presiunea pseudo-critică a gazelor naturale, [bar];

- P_{ci} – presiunea critică a componentilor, conform tabelului nr. 3, [bar];

- y_i – fracția molară a componentei gazelor naturale;

- ε_1 - factorul de corecție, calculat în funcție de cantitate de bioxid de carbon (CO₂) și hidrogen sulfurat (H₂S), [K];

- A_I – suma maselor molare ale fracțiilor de CO₂ și H₂S;

- B_I – masa molară a fracției de H₂S;

- M – masa molară a fracției, [kg/kmol];

- T'_{pc} - temperatura pseudo-critică corectată a gazelor naturale, [K];

- P'_{pc} - presiunea pseudo-critică corectată a gazelor naturale, [bar];

Tabelul nr. 3

N r.	Component	Form ula	Fract ie	M [kg/kmol)	T _{ci} [K]	P _{ci} [bar]
1	metan	CH ₄	C ₁	16,043	190, 4	46,00
2	etan	C ₂ H ₆	C ₂	30,070	305, 3	48,84
3	propan	C ₃ H ₈	C ₃	44,097	369, 7	42,46

	4	iso-butan	C ₄ H ₁₀	iC ₄	58,124	408, 0	36,48	
	5	n-butan	C ₄ H ₁₀	nC ₄	58,124	425, 1	38,00	
	6	neo-pentan	C ₅ H ₁₂	C ₅	72,151	469, 5	33,74	
	7	iso-pentan	C ₅ H ₁₂	C ₅	72,151	469, 5	33,74	
	8	n-pentan	C ₅ H ₁₂	nC ₅	72,151	469, 5	33,74	
	9	2,2-dimetil- butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	10	2,3-dimetil- butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	11	3,3-dimetil- butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	12	3-metil-pentan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	13	2-metil-pentan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	14	hexani	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507, 3	29,69	
	15	2,4-dimeti- pentan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	16	2,2,3-trimetil- butan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	17	2-metil-hexan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	18	3-metil-hexan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	19	3-etip-pentan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	20	heptani+	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528, 6	34,98	
	21	2,2,4-trimetil- pentan	C ₈ H ₁₈	C ₈	114,232	552, 3	31,23	
	22	n-octan	C ₈ H ₁₈	C ₈	114,232	552, 3	31,23	
	23	metil-cilohexan	C ₇ H ₁₄	C ₈	98,189	552, 3	31,23	

2 4	ciclohexan	C ₆ H ₁₂	C ₇	82,146	528, 6	34,98
2 5	benzen	C ₆ H ₆	C ₇	78,114	528, 6	34,98
2 6	toluen	C ₇ H ₈	C ₈	92,141	552, 3	31,23
2 7	Hidrogen	H ₂	H ₂	2,000	33,0	13,00
2 8	monoxid de carbon	CO	CO	28,010	132, 9	35,00
2 9	hidrogen-sulfurat	H ₂ S	H ₂ S	34	373, 6	88,9
3 0	heliu	He	He		5,2	2,26
3 1	argon	Ar	Ar	39,848	150, 7	48,98
3 2	azot	N ₂	N ₂	28,013	126, 0	33,94
3 3	oxigen	O ₂	O ₂	31,990	154, 6	50,40
3 4	bioxid de carbon	CO ₂	CO ₂	44,010	304, 1	73,76
3 5	Apă	H ₂ O	H ₂ O	18,015	647, 3	222,3

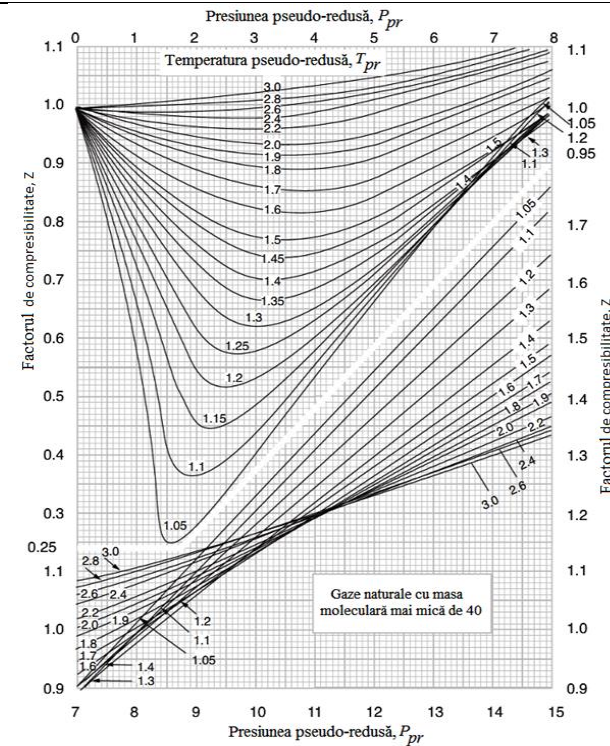


Figura nr. 1

c) utilizând metoda California Natural Gas Association–CNGA, respectiv:

$$Z = \frac{1}{1 + \frac{5,27355 \times P_a \times (10)^{1,7850 \times \delta}}{(T_a)^{3,325}}};$$

$$P_a = \frac{2}{3} \times \left[P_1 + P_2 - \frac{P_1 \times P_2}{P_1 + P_2} \right]; \text{ sau } P_a = \frac{2}{3} \left[\frac{P_1^3 - P_2^3}{P_1^2 - P_2^2} \right];$$

$$T_a = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

unde:

- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional];
- P_a – presiunea medie absolută a gazelor naturale, [bar];
- P_1 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă, [bar];
- P_2 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă, [bar];
- T_a – temperatura medie a gazelor naturale, [K];
- T_1 - temperatura gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă, [K];
- T_2 – temperatura gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă, [K];
- δ – densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor alin. (3);

d) conform prevederilor standardelor specifice.

(7) Calculul debitului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1) poate fi realizat și prin intermediul unui program de calcul, care permite eliminarea ipotezelor simplificatoare și obținerea unor rezultate precise, într-un interval mult mai scurt.

7.9 (1) Pentru cazul în care $T_b = 288,15 \text{ K}$ ($15 \text{ }^\circ\text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calculul a debitului de gaze transportat printr-o conductă exprimat în condiții standard este:

$$Q = 4,3078 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \cdot Z \cdot T \cdot \lambda \cdot L} \right]^{0,5} D^{2,5} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

(2) Pentru cazul în care $T_b = 273,15 \text{ K}$ ($0 \text{ }^\circ\text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calculul a debitului de gaze transportat printr-o conductă exprimat în condiții normale este:

$$Q = 4,0836 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \cdot Z \cdot T \cdot \lambda \cdot L} \right]^{0,5} D^{2,5} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

Art. 143. - (1) Pentru situația în care condițiile de referință a gazelor naturale sunt condițiile standard de presiune și temperatură, respectiv $T_b = 288,15 \text{ K}$ ($t = 15^\circ\text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calculul a debitului de gaze naturale transportat printr-o conductă este:

$$Q = 4,3078 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5}$$

unde:

- Q – debitul de gaze naturale, în condiții standard de presiune și temperatură, [m^3/h];
- P_1 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă, [bar];
- P_2 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă, [bar];
- δ – densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor art. 148 alin. (3);
- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 148 alin. (6);
- T - temperatura medie a gazelor naturale din conductă, [K], calculată conform prevederilor art. 150;
- L - lungimea conductei, [km];
- D - diametrul interior al conductei, [cm];
- λ - coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (4).

(2) Pentru situația în care condițiile de referință a gazelor naturale sunt condițiile normale, respectiv $T_b = 273,15 \text{ K}$ ($t = 0^\circ\text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calculul a debitului de gaze naturale transportat printr-o conductă este:

$$Q = 4,0836 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5}$$

unde:

- Q – debitul de gaze naturale, în condiții normale de presiune și temperatură, [m^3/h];
- P_1 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă, [bar];
- P_2 - presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă, [bar];
- δ – densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor art. 143 alin. (3);
- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (6);
- T_{med} - temperatura medie a gazelor naturale din conductă, [K], calculată conform prevederilor art. 145;
- L - lungimea conductei, [km];
- D - diametrul interior al conductei, [cm];
- λ - coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (4).

	<p>Art. 144. - Temperatura medie a gazelor naturale din conductă, prevăzută la art. 143 alin. (2) și alin. (6) lit. a), sau la art. 144, se calculează cu formula:</p> $T_{med} = \left[\frac{T_1 + T_2}{\ln \left(\frac{T_1 - T_s}{T_2 - T_s} \right)} \right] + T_s,$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none">- T_{med} – temperatura medie a gazelor naturale din conductă, [K];- T_1 - temperatura gazelor naturale la intrarea în conductă, [K];- T_2 - temperatura gazelor naturale la ieșirea din conductă, [K];- T_s - temperatura solului, [K].	
<p>7.10 Presiunea medie absolută a gazelor din conductă se determina cu relația:</p> $P_m = \frac{2}{3} \cdot \left(P_1 + \frac{P_2^2}{P_1 + P_2} \right) \quad [\text{bar}]$ <p>P_m - presiunea medie absolută a gazelor din conductă [bar]; P_1 - presiunea absolută a gazelor la intrare în conductă [bar]; P_2 - presiunea absolută a gazelor la ieșirea din conductă [bar].</p>	<p>Art. 145. - În funcție de presiunea gazelor naturale la intrarea în conductă, presiunea gazelor naturale la ieșirea din conductă și de debitul gazelor naturale, se poate realiza dimensionarea conductei cu ajutorul nomogramelor, respectiv:</p> <p>a) pentru condițiile standard de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 6a și 6b;</p> <p>b) pentru condițiile normale de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 6c și 6d.</p>	
<p>7.11 În Anexele nr. 7a și 7b sunt prezentate nomograme pentru dimensionarea conductelor, în funcție de presiunea de intrare, presiunea de ieșire și debit la t=15°C iar în anexele nr. 7c și 7d sunt prezentate nomograme pentru dimensionarea conductelor, în funcție de presiunea de intrare, presiunea de ieșire și debit la t=0°C.</p>		
<p>7.12 În Anexele nr. 8a și 8b sunt prezentate nomograme pentru determinarea vitezelor de curgere a gazelor în conducte la t=15 °C iar în anexele nr. 8c și 8d sunt prezentate nomograme pentru determinarea vitezelor de curgere a gazelor în conducte la t=0°C.</p>	<p>Art. 146. - Viteza de curgere a gazelor naturale în conductă se poate determina cu ajutorul nomogramelor, respectiv:</p> <p>a) pentru condițiile standard de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 7a și 7b;</p> <p>b) pentru condițiile normale de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 7c</p>	
<p>7.13 La execuția nomogramelor, viteza de curgere a gazelor s-a calculat cu relația:</p> $w = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D_i^2} \cdot \frac{T}{T_b} \cdot \frac{P_b}{P} \cdot \frac{Z}{Z_b} \quad [\text{m/s}]$ <p>w - viteza de curgere a gazelor (m / s) ; Z - coeficient de compresibilitate a gazelor la condițiile din conductă (p și T); Z_b - coeficient de compresibilitate a gazelor la condițiile de referință; Q - debitul gazelor exprimat în condiții standard [m³/s]; D_i - diametrul interior al conductei [m]; T_b - temperatura de referință; P_b - presiunea absolută de referință; P_b = 1,01325 [bar]; T - temperatura medie a gazelor [K]; P - presiunea absolută a gazelor [bar].</p>	<p>Art. 147. - Pentru realizarea nomogramelor, viteza de curgere a gazelor naturale s-a calculat cu formula:</p> $v = \frac{4 \times Q}{\pi \times D^2} \times \frac{T}{T_b} \times \frac{P_b}{P} \times \frac{Z}{Z_b};$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none">- v - viteza de curgere a gazelor naturale prin conductă, [m/s];- Z - coeficientul de compresibilitate a gazelor naturale la condițiile de lucru de presiune și temperatură, [adimensional];- Z_b - coeficientul de compresibilitate a gazelor naturale la condițiile de referință de presiune și temperatură, [adimensional];- Q - debitul de gaze naturale în condiții standard de presiune și temperatură, [m³/s];- D - diametrul interior al conductei, [m];- T_b - temperatura de referință a gazelor naturale, [K];- P_b - presiunea absolută de referință a gazelor naturale, $P_b = 1,01325$ [bar];- T - temperatura gazelor naturale, [K];- P - presiunea absolută a gazelor naturale, [bar].	

	Art. 148. - Valoarea maximă admisă a vitezei gazelor naturale este: a) 40 m/s pentru conductele subterane; b) 20 m/s pentru conductele supraterane.	
7.14 La solicitarea beneficiarului se pot utiliza pentru dimensionarea conductelor de diametre și de lungimi mari și alte formule de calcul, care țin cont de variațiile de altitudine și variațiile de temperatura.		
Calculul conductelor la solicitări compuse	Secțiunea 2 Solicitățile la care poate fi supusă conducta	
7.15 Solicitățile exercitate asupra conductelor, în funcție de natura și efectele lor, pot fi: a. permanente; b. temporare; c. excepționale.	Art. 149. - Solicitățile exercitate asupra conductei, în funcție de natura și efectele lor, pot fi: a) permanente; b) temporare; c) excepționale.	
7.16 Solicități permanente sunt: a. greutatea proprie a conductei; b. presiunea interioară; c. presiunea exterioară a solului.	Art. 150. - Solicități permanente prevăzute la art. 150 lit. a), sunt: a) greutatea proprie a conductei; b) presiunea gazelor naturale în interiorul conductei; c) presiunea exterioară a solului.	
7.17 Solicități temporare sunt: a) încărcările exterioare la traversările aeriene datorită greutateii zăpezii, a chiciurii, presiunii vântului, etc.; b) încărcările exterioare la conductele subterane datorită greutateii mijloacelor de transport; c) probele de presiune; d) dilatarea sau contracția conductei datorită temperaturilor inegale existente pe anumite porțiuni.	Art. 151. - Solicități temporare prevăzute la art. 150 lit. b), sunt: a) încărcările exterioare la traversările aeriene datorită greutateii zăpezii, a chiciurii, presiunii vântului etc.; b) încărcările exterioare la conductele subterane datorită greutateii mijloacelor de transport; c) probele de presiune; d) dilatarea sau contracția conductei datorită temperaturilor inegale existente pe anumite porțiuni.	
7.18 Solicități excepționale sunt: a) datorate mișcărilor seismice; b) datorate inundațiilor; c) încărcări cu caracter de soc.	Art. 152. - Solicități excepționale prevăzute la art. 150 lit. c) sunt: a) datorate mișcărilor seismice; b) datorate inundațiilor; c) încărcările cu caracter de șoc.	
7.19 La stabilirea încărcărilor exterioare ce acționează asupra conductelor si asupra elementelor de construcții ce le susțin se respecta standardele și legislația în vigoare.	Art. 153. - La stabilirea încărcărilor exterioare, prevăzute la art. 152 lit. a) și b), ce acționează asupra conductelor și asupra elementelor de construcții, ce le susțin, se respectă standardele și legislația aplicabilă în domeniu.	
7.20 Tensiunea maximă rezultată din calculul conductelor la solicitări compuse nu trebuie s depășească tensiunea admisibilă corespunzătoare încadrării în clasa de locație. Tensiunea admisibilă sa se calculează cu relația: $\sigma_a = \sigma_c / S \quad [\text{N/mm}^2]$ unde: sc - limita de curgere a materialului țevii [N/mm2] În calcule se utilizează valoarea minimă specificată în standard sau în norma de produs a fabricantului de țevi, denumita "limita de curgere minimă specificată". S - coeficientul de siguranță.	Art. 154. - (1) Tensiunea maximă rezultată din calculul conductelor la solicitări compuse nu trebuie să depășească tensiunea admisibilă corespunzătoare încadrării conductei în clasa de locație. (2) Tensiunea admisibilă prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula: $\sigma_a = \frac{\sigma_c}{S}$ unde: - σ_a – tensiunea admisibilă a materialului țevii, [N/mm ²]; - σ_c - limita de curgere a materialului țevii, [N/mm ²]; - S - coeficientul de siguranță corespunzător clasei de locație, [adimensional]. (3) În calcule pentru σ_c se utilizează valoarea minimă specificată în standard sau în norma de produs a fabricantului de țevi, denumita „limita de curgere minimă specificată”.	

<p>7.21 Utilizarea unor coeficienți de siguranță cu valori cuprinse între 1,38-1,25 este permisă numai în cazuri bine justificate de proiectant în corelare cu calitatea materialului tubular și condițiile de traseu.</p>	<p>Art. 155. - Utilizarea unor coeficienți de siguranță cu valori cuprinse între 1,38 ÷ 1,25 este permisă numai în cazuri bine justificate de proiectant, în corelare cu calitatea materialului tubular și condițiile de traseu.</p>	
<p>7.22 Calculul grosimii de perete a conductei se face cu formula:</p> $g = \frac{p_c \cdot D_e}{20 \cdot \varphi \cdot \sigma_a} + a \quad [\text{mm}]$ <p>g - grosimea de perete [mm]; PC - presiunea de calcul (relativă) [bar]; De - diametrul exterior al țevii [mm]; j - coeficientul de calitate al îmbinării sudate; este prevăzut de furnizorul materialului tubular sau prin normele de fabricație sau standarde; sa - tensiunea admisibilă a materialului țevii[N/mm2], sa=sc/S; sc - limita de curgere a materialului țevii [N/mm2]. a - adaos la grosimea peretelui (pentru coroziune, abraziune și toleranța de fabricație) [mm];</p> $a = a_1 + a_2$ <p>a1 - grosimea suplimentară care se adaugă la peretele conductei susceptibile de a se subția prin coroziune și eroziune interioară; a1= 0 mm pentru conducte care transportă gaze considerate mediu neutru; Pentru conductele care transportă gaze considerate mediu coroziv, grosimea suplimentară a1 se va determina ținând cont de durata de funcționare a conductei, dar nu va fi inferioară valorii de 0,1 mm/an. a2 - grosime suplimentară, care se adaugă la peretele conductei, egală cu abaterea inferioară în valoare absolută la grosimea peretelui, în conformitate cu standardul sau norma de fabricație a țevii. În Anexele nr. 9a și 9b se prezintă nomograme utile pentru determinarea grosimii de perete. Grosimea de perete a conductelor cu Dn>200 mm va fi de minim 5 mm.</p>	<p>Art. 156. - (1) Calculul grosimii de perete a conductei se realizează cu formula:</p> $g = \frac{P_c \times D_e}{20 \times \varphi \times \sigma_a} + a$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - g - grosimea de perete a conductei, [mm]; - P_c - presiunea de calcul a gazelor naturale, [bar]; - D_e - diametrul exterior al conductei, [mm]; - φ - coeficientul de calitate al îmbinării sudate; este prevăzut de furnizorul țevii/materialului tubular sau prin normele de fabricație sau standarde; - σ_a – tensiunea admisibilă a materialului țevii, [N/mm²]; - a - adaos la grosimea peretelui conductei (pentru coroziune, abraziune și toleranța de fabricație), [mm]. <p>(2) Adaosul la grosimea de perete prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula:</p> $a = a_1 + a_2$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a_1 - grosimea suplimentară care se adaugă la peretele conductei susceptibile de a se subția prin coroziune și eroziune interioară; - a_2 - grosime suplimentară, care se adaugă la peretele conductei, egală cu abaterea inferioară în valoare absolută la grosimea peretelui, în conformitate cu standardul sau norma de fabricație a țevii. <p>(3) Grosimea suplimentară a_1 prevăzută la alin. (2) se determină astfel:</p> <p>a) pentru conducte care transportă gaze naturale considerate <i>mediu neutru</i>¹² - $a_1=0$ mm;</p> <p>b) pentru conductele care transportă gaze naturale considerate <i>mediu coroziv</i>¹³ – a_1 se determină ținând cont de durata de funcționare a conductei, dar nu poate fi inferioară valorii de 0,1 mm/an.</p> <p>(4) În anexele nr. 8a și 8b sunt prezentate nomogramele utile pentru determinarea grosimii de perete a conductei.</p> <p>(5) Grosimea de perete a conductei cu $D_n > 200$ mm poate fi de minimum 5,00 mm.</p>	
<p>Calculul razei minime de curbură pentru conducte</p>	<p>Secțiunea 3 Calculul razei minime de curbură a conductei</p>	
<p>7.23 La subtraversările de ape executate prin foraj orizontal dirijat calculul razei minime de curbură R al firului conductei se face cu relația:</p> $R = \frac{E \cdot D_e}{2 \cdot (\sigma_a - \sigma_l)} \quad [\text{mm}]$ <p>sa - tensiunea admisibilă [N/mm2] sl - tensiunea longitudinală calculată la presiunea maximă admisibilă de operare [N/mm2];</p>	<p>Art. 157. - (1) La subtraversările de ape executate prin foraj orizontal dirijat, precum și pentru conductele executate prin foraj orizontal, calculul razei minime de curbură al conductei se realizează cu formula:</p> $R = \frac{E \times D_e}{2 \times (\sigma_a - \sigma_l)}$ <p>unde:</p>	

¹² gaze naturale considerate *mediu neutru* – gaze naturale la care temperatura punctului de rouă este inferioară temperaturii minime care se poate atinge în conductă

¹³ gaze naturale considerate mediu coroziv – gaze naturale care antrenează apă sărată de zăcământ, gaze saturate cu vapori la presiunea și temperatura din conductă, sau cu alți agenți corozivi

<p>E- modulul de elasticitate al oțelului țevii (N/mm2); De - diametrul exterior al conductei (mm);</p> $\sigma_l = \frac{0,0785 \cdot P_{MAOP} \cdot D_e^2}{A} \quad [\text{N/mm}^2]$ <p>P max - presiunea maximă admisibilă de operare [bar]; A - secțiunea țevii din care se execută conducta [mm²].</p>	<ul style="list-style-type: none">- R – raza minimă de curbură a conductei, [mm];- E - modulul de elasticitate al oțelului țevii, [N/mm²];- σ_a - tensiunea admisibilă a materialului țevii, [N/mm²];- σ_l - tensiunea longitudinală, [N/mm²];- D_e - diametrul exterior al conductei, [mm]. <p>(2) Tensiunea longitudinală, prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula:</p> $\sigma_l = \frac{0,0785 \times P_{MAOP} \times D_e^2}{A}$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none">- P_{MAOP} - presiunea maximă admisibilă de operare, [bar];- A - secțiunea țevii din care se execută conducta, [mm²].	
	Art. 158. - Pentru a se elimina posibilitatea producerii de deformări remanente ale țevii conductei îngropate în urma operațiunii de lansare în șanț, se urmărește ca solicitările efective să fie menținute în domeniul elastic.	
<p>Calculul razei minime de curbură pentru manevrarea conductelor la lansarea în șanț.</p>		
<p>7.24 Pentru a se elimina posibilitatea producerii de deformări remanente ale țăvilor conductelor îngropate în urma operațiunilor de lansare în șanț, se urmărește ca solicitările efective sa fie menținute în domeniul elastic. În acest scop, la manevrarea conductelor, țevile nu trebuie sa fie curbate la o raza R mai mică decât cea calculata prin relația:</p> $R = \frac{E \cdot D_e \cdot C_s}{2 \cdot \sigma_c} \quad [\text{mm}]$ <p>E = modulul de elasticitate al oțelului țevii, [N/mm2] ; De = diametrul exterior al țevii de conductă, [mm] ; Cs = 3,5 , coeficient de siguranță; σ_c - limita de curgere a materialului țevii [N/mm2].</p>		
Cap. 8 CERINȚE DE PROIECTARE PENTRU ROBINETE DE SECȚIONARE, DESCĂRCĂTOARE DE PRESIUNE ȘI ROBINETE DE REGLARE	Capitolul VII CERINȚELE DE PROIECTARE PENTRU ROBINETELE DE SECȚIONARE, DESCĂRCĂTOARELE DE PRESIUNE ȘI ROBINETELE DE REGLARE	
Robinete de secționare. Descărcătoare de presiune.	Secțiunea 1 Robinetele de secționare. Descărcătoarele de presiune	
<p>8.1 Locurile de amplasare a robinetelor de secționare se stabilesc prin proiect ținând cont în primul rând de asigurarea accesului liber și ușor la acestea, precum și la intervale care să nu depășească următoarele distanțe:</p> <ul style="list-style-type: none">- 32 km în zonele unde predominantă este Clasa 1 de locație;- 24 km în zonele unde predominantă este Clasa 2 de locație;- 16 km în zonele unde predominantă este Clasa 3 de locație;- 8 km în zonele unde predominantă este Clasa 4 de locație; <p>Se evita pe cât posibil montarea robinetelor în intravilan.</p>	<p>Art. 159. - (1) Locurile de amplasare a robinetelor de secționare se stabilesc prin PAC/PT ținând cont în primul rând de asigurarea accesului liber și ușor la acestea, precum și la intervale care să nu depășească următoarele distanțe:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 32,00 km în zonele unde predominantă este clasa 1 de locație;b) 24,00 km în zonele unde predominantă este clasa 2 de locație;c) 16,00 km în zonele unde predominantă este clasa 3 de locație;d) 8,00 km în zonele unde predominantă este clasa 4 de locație. <p>(2) Se evită pe cât posibil montarea robinetelor în intravilanul localităților.</p>	

8.2 Robinetele de secționare trebuie prevăzuți obligatoriu la: traversări de CF, ramificații, interconectări, gări de lansare/primire PIG.	Art. 160. - De regulă, robinetele de secționare se prevăd la: a) traversări de CF; b) ramificații; c) interconectări; d) gări de lansare/primire PIG.	
8.3 Prin proiect se pot prevedea robinete de secționare și la traversarea unor obstacole de importanță deosebită (cursuri de apa navigabile, autostrăzi, etc.) în vederea măririi siguranței acestora.	Art. 161. - Prin PAC/PT se pot prevedea robinete de secționare și la traversarea unor obstacole de importanță deosebită, respectiv cursuri de apa navigabile, autostrăzi etc., în vederea măririi siguranței acestora.	
8.4 Robinetele de secționare amplasate pe firul conductei, pe racorduri sau interconectări, la traversările cu mai multe fire, la solicitarea beneficiarului trebuie să fie prevăzute cu dispozitive automate de închidere în caz de avarie.	Art. 162. - Robinetele de secționare amplasate pe firul conductei, pe racorduri sau interconectări, la traversările cu mai multe fire, la solicitarea beneficiarului trebuie să fie prevăzute cu dispozitive automate de închidere în caz de avarie.	
8.5 Modul de montare a robinetelor și protecția anticorosivă se stabilesc prin proiect. Protecția anticorosivă a robinetelor trebuie să aibă cel puțin calitatea protecției anticorosive a conductei. Robinetele de secționare se împrejmuesc.	Art. 163. - (1) Modul de montare a robinetelor și protecția anticorosivă se stabilesc prin PAC/PT. (2) Protecția anticorosivă a robinetelor trebuie să aibă cel puțin calitatea protecției anticorosive a conductei. (3) Robinetele de secționare se împrejmuesc.	
8.6 Robinetele de secționare, în funcție de diametru și presiune, se prevăd cu ocolitor. Pe ocolitor se montează un descărcător de presiune între doua robinete cu acționare manuală. În acest caz se admite montarea unui singur robinet pe descărcătorul de presiune.	Art. 164. - (1) Robinetele de secționare, în funcție de diametru și presiune, după caz, se prevăd cu ocolitor. (2) Pe ocolitor se montează un descărcător de presiune între două robinete cu acționare manuală. (3) În situația prevăzută la alin. (2) se admite montarea unui singur robinet pe descărcătorul de presiune.	
8.7 Pe fiecare tronson cuprins între două robinete fără ocolitoare, se vor monta descărcătoare de presiune prevăzute cu doua robinete. Numărul descărcătoarelor de presiune se stabilește prin proiect.	Art. 165. - (1) Pe fiecare tronson cuprins între două robinete fără ocolitoare, se montează descărcătoare de presiune prevăzute cu două robinete. (2) Numărul descărcătoarelor de presiune se stabilește prin PAC/PT.	
8.8 La conductele cu diametrul nominal mai mare sau egal cu 500 mm, robinetele de secționare, inclusiv ocolitoare pe care s-au montat descărcătoare de presiune, trebuie prevăzute cu fundații din beton.	Art. 166. - La conducta cu $D_n \geq 500$ mm, robinetele de secționare, inclusiv ocolitoare pe care s-au montat descărcătoare de presiune, se prevăd cu fundații din beton.	
8.9 Tipurile de robinete prevăzute a se monta pe ocolitor și pe descărcătorul de presiune se stabilesc prin proiect.	Art. 167. - Tipurile de robinete prevăzute a se monta pe ocolitor și pe descărcătorul de presiune se stabilesc prin PAC/PT.	
	Art. 168. - Robinetele de secționare prevăzute cu ocolitor se montează conform schemei nr. 1, astfel: a) 3 robinete pe ocolitor sunt prezentate la „a.”; b) 2 robinete pe ocolitor sunt prezentate la „b.”. <p style="text-align: center;">Schema nr. 1</p>	
8.10 Diametrele ocolitorului, respectiv al descărcătorului de presiune se dimensionează în funcție de volumul de gaze ce trebuie descărcat. Diametrul ocolitorului nu poate fi mai mic decât al descărcătorului.		
8.11 Nu se admit descărcătoare de presiune cu $D_n < 50$ mm.	Art. 169. - (1) Nu se admit descărcătoare de presiune cu $D_n < 50$ mm la conducte cu $D_n \leq 250$ mm. (2) La conducte cu $D_n > 250$ mm se admit descărcătoare de presiune cu diametrul de minimum $\frac{1}{4}$ din diametrul conductei.	

8.12 Se recomandă amplasarea robinetelor de secționare în porțiunile de conductă din clasa 1 sau din clasa 2 de locație.	Art. 170. - Se recomandă amplasarea robinetelor de secționare în porțiunile de conductă din clasa 1 sau din clasa 2 de locație.																	
Robinete de reglare	Secțiunea 1 Robinetele de reglare																	
8.13 Robinetele de reglare se montează pe conductele de gaze unde se impune reducerea presiunii în vederea protejării sistemului din aval, în cazul în care presiunea maximă de operare a acestuia este mai mică decât a sistemului din amonte.	Art. 171. - (1) Robinetele de reglare se montează pe conductă acolo unde se impune reducerea presiunii gazelor naturale în vederea protejării sistemului din aval, în cazul în care P_{MAOP} este mai mică decât a sistemului din amonte. (2) Controlul suprapresiunii se realizează conform prevederilor standardelor specifice.																	
8.14 Se recomandă dublarea robinetului de reglare cu un robinet de secționare sau dispozitiv de blocare montat într-o buclă de automatizare.	Art. 172. - Se recomandă dublarea robinetului de reglare cu un robinet de secționare sau dispozitiv de blocare montat într-o buclă de automatizare.																	
Cap. 9 CERINȚE PENTRU PROIECTAREA CONDUCTELOR ÎN REGIM GODEVILABIL ȘI A STAȚIILOR DE LANSARE/PRIMIRE PIG	Capitolul VIII CERINȚELE PENTRU PROIECTAREA CONDUCTELOR ÎN REGIM GODEVILABIL ȘI A STAȚIILOR DE LANSARE/PRIMIRE PIG																	
Conducte godevilabile	Secțiunea 1 Conductele godevilabile																	
9.1 Diametrul interior al conductelor godevilabile se menține constant. Abaterea maximă admisă la diametrului interior al conductei este precizată în Anexa nr.10.	Art. 173. - (1) Diametrul interior al conductelor godevilabile se menține constant. (2) Abaterea maximă admisă la diametrului interior al conductei este prevăzută în tabelul nr. 4. <div>Tabelul nr. 4<table><tr><th>Diametrul nominal al conductei (D_n)</th><th>Abaterea maximă</th></tr><tr><th>[mm]</th><th>[mm]</th></tr><tr><td>$D_n \leq 100$</td><td>$\pm 4,00$</td></tr><tr><td>$100 < D_n < 200$</td><td>$\pm 6,00$</td></tr><tr><td>$200 \leq D_n < 350$</td><td>$\pm 10,00$</td></tr><tr><td>$350 \leq D_n < 600$</td><td>$\pm 14,00$</td></tr><tr><td>$600 \leq D_n < 1000$</td><td>$\pm 16,00$</td></tr><tr><td>$D_n \geq 1000$</td><td>$\pm 20,00$</td></tr></table></div>	Diametrul nominal al conductei (D_n)	Abaterea maximă	[mm]	[mm]	$D_n \leq 100$	$\pm 4,00$	$100 < D_n < 200$	$\pm 6,00$	$200 \leq D_n < 350$	$\pm 10,00$	$350 \leq D_n < 600$	$\pm 14,00$	$600 \leq D_n < 1000$	$\pm 16,00$	$D_n \geq 1000$	$\pm 20,00$	
Diametrul nominal al conductei (D_n)	Abaterea maximă																	
[mm]	[mm]																	
$D_n \leq 100$	$\pm 4,00$																	
$100 < D_n < 200$	$\pm 6,00$																	
$200 \leq D_n < 350$	$\pm 10,00$																	
$350 \leq D_n < 600$	$\pm 14,00$																	
$600 \leq D_n < 1000$	$\pm 16,00$																	
$D_n \geq 1000$	$\pm 20,00$																	
9.2 Racordurile la conducte se prevăd cu grătare în zona de racordare dacă, <div>$\frac{D_n}{d_n} < 3$</div> unde D_n este diametrul nominal al conductei iar d_n este diametrul nominal al racordului.	Art. 174. - Racordurile la conducte se prevăd cu grătare în zona de racordare în situația în care <div>$\frac{D_n}{d_n} < 3$</div> unde: <div>- D_n - diametrul nominal al conductei, [mm]; - d_n - diametrul nominal al racordului, [mm].</div>																	
9.3 Razele minime de curbură pentru curbe în funcție de diametrul nominal al conductei sunt prezentate în Anexa nr. 11. Între doua curbe succesive se va păstra o porțiune rectilinie de minimum 3 diametre nominale.	Art. 175. - (1) Razele minime de curbură pentru curbe în funcție de diametrul nominal al conductei sunt prezentate în tabelul nr. 5. <div>Tabelul nr. 5<table><tr><th>Diametrul nominal al conductei (D_n)</th><th>Raza minimă de curbură</th></tr><tr><th>[mm]</th><th>[mm]</th></tr><tr><td>$D_n < 150$</td><td>$20 \times D_n$</td></tr><tr><td>$150 \leq D_n < 250$</td><td>$10 \times D_n$</td></tr><tr><td>$D_n \geq 250$</td><td>$5 \times D_n$</td></tr></table></div> (2) Între două curbe succesive se păstrează o porțiune rectilinie de minimum $3 \times D_n$.	Diametrul nominal al conductei (D_n)	Raza minimă de curbură	[mm]	[mm]	$D_n < 150$	$20 \times D_n$	$150 \leq D_n < 250$	$10 \times D_n$	$D_n \geq 250$	$5 \times D_n$							
Diametrul nominal al conductei (D_n)	Raza minimă de curbură																	
[mm]	[mm]																	
$D_n < 150$	$20 \times D_n$																	
$150 \leq D_n < 250$	$10 \times D_n$																	
$D_n \geq 250$	$5 \times D_n$																	

9.4 Diametrul interior al robinetelor trebuie sa fie același cu cel al diametrului interior al conductei pe care se montează, admitându-se abateri maxime conform Anexei nr.10.	Art. 176. - (1) Diametrul interior al robinetului trebuie să fie egal cu cel al diametrului interior al conductei pe care se montează. (2) În situația prevăzută la alin. (1) se admit abaterile maxime prevăzute în tabelul nr. 4.	
9.5 La toate conductele godevilabile prevăzute a fi inspectate înainte de recepția finală, se efectuează obligatoriu o inspecție martor cu PIG inteligent.	Art. 177. - La toate conductele godevilabile prevăzute a fi inspectate înainte de recepția finală, se efectuează obligatoriu o inspecție martor cu PIG inteligent ¹⁴ sau cu PIG de calibrare.	
Stații de lansare/primire PIG	Secțiunea 1 Stațiile de lansare/primire a dispozitivelor de tip PIG	
9.6 Dimensiunile gărilor de lansare/primire PIG sunt condiționate de caracteristicile PIG - ului cu care se face godevilarea conductei.	Art. 178. - Dimensiunile gărilor de lansare/primire PIG sunt condiționate de caracteristicile dispozitivului de tip PIG cu care se face godevilarea conductei	
9.7 By-pass-ul la conducta de gaze (conducta de impuls) trebuie sa fie dimensionat astfel încât să permită un debit suficient în interiorul gării în momentul lansării/primirii PIG - ului. Se recomandă că diametrul conductei de impuls sa fie de 1/3 - 1/4 din diametrul conductei supuse godevilării	Art. 179. - (1) By-pass-ul la conductă (conducta de impuls) trebuie să fie dimensionat astfel încât să permită un debit suficient în interiorul gării în momentul lansării/primirii PIG - ului. (2) Se recomandă că diametrul conductei de impuls să fie de 1/3 - 1/4 din diametrul conductei supuse godevilării.	
9.8 Gările de lansare-primire PIG pentru conducte cu diametru mai mare sau egal cu Dn 100 necesită echipament special de manevrare a PIG - urilor.	Art. 180. - Gările de lansare-primire PIG pentru conducte cu $D_n \geq 100$ mm necesită echipament special de manevrare a PIG - urilor.	
9.9 Dispozitivul de închidere/deschidere rapidă, se prevede cu un sistem de siguranță care să nu permită deschiderea corpului principal în cazul în care aceasta este sub presiune.	Art. 181. - Dispozitivul de închidere/deschidere rapidă, se prevede cu un sistem de siguranță care să nu permită deschiderea corpului principal în cazul în care aceasta este sub presiune.	
9.10 Distanța dintre stațiile de lansare/primire PIG se stabilește prin proiect ținând cont de: - traseul conductei; - dimensiunile conductei; - tipul PIG-ului (godevilului); - cantitatea de impurități lichide și solide estimate a fi evacuate din conductă în urma godevilării; - stațiile de comprimare sau de măsurare gaze amplasate pe traseul conductei.	Art. 182. - Distanța dintre stațiile de lansare/primire PIG se stabilește prin PAC/PT ținând cont de: a) traseul conductei; b) dimensiunile conductei; c) tipul PIG-ului (godevilului); d) cantitatea de impurități lichide și solide estimate a fi evacuate din conductă în urma godevilării; e) stațiile de comprimare sau de măsurare gaze amplasate pe traseul conductei.	
9.11 Captarea, depozitarea și evacuarea impurităților acumulate la stațiile de godevilare, se stabilesc prin proiect ținând cont de măsurile specifice de protecția muncii și PSI, precum și de măsurile pentru protecția mediului ambiant.	Art. 183. - Captarea, depozitarea și evacuarea impurităților acumulate la stațiile de godevilare, se stabilesc prin PAC/PT ținând cont de măsurile specifice de protecția muncii și PSI, precum și de măsurile pentru protecția mediului ambiant.	
Cap. 10 ÎNTĂRIREA ORIFICIILOR PENTRU CUPLAREA CONDUCTELOR	Capitolul IX ÎNTĂRIREA ORIFICIILOR PENTRU CUPLAREA CONDUCTELOR	
10.1 În cazul practicării pe o conducta a unor orificii pentru realizarea unui racord, interconectări sau alte ramificații, prin proiect, dacă este cazul, se prevăd soluții de întărire a conductei în zona orificiilor care trebuie sa țină cont de tensiunile din peretele conductei în timpul și după realizarea orificiului.	Art. 184. - În cazul practicării pe o conductă a unor orificii pentru realizarea unui racord, interconectări sau alte ramificații, prin PAC/PT, dacă este cazul, se prevăd soluții de întărire a conductei în zona orificiilor care trebuie să țină cont de tensiunile din peretele conductei în timpul și după realizarea orificiului	
10.2 Metoda recomandată pentru consolidarea conturului orificiilor constă în aplicarea la exterior a unui inel de întărire (inel de consolidare). Inelul de întărire se va dimensiona conform metodei compensării.	Art. 185. - (1) Metoda recomandată pentru consolidarea conturului orificiilor constă în aplicarea la exterior a unui inel de întărire/consolidare.	

¹⁴ PIG inteligent - dispozitivul complex utilizat la inspecția „in-line” a conductelor

	(2) Inelul de întărire prevăzut la alin. (1) se dimensionează conform metodei compensării.																													
10.3 Inelele de întărire, de regula, se confecționează dintr-o singura bucată. Se admit și inele executate din doua jumătăți care se vor suda la montarea racordului. Se recomandă execuția inelelor de întărire din aceeași marcă de oțel din care este confecționată	Art. 186. - (1) Inelul de întărire, prevăzut la art. 191 alin. (1), de regulă, se confecționează dintr-o singură bucată. (2) Se admite și inele executate din doua jumătăți care se sudează la montarea racordului. (3) Se recomandă execuția inelelor de întărire din aceeași marcă de oțel din care este confecționată conducta.																													
10.4 Când caracteristicile de rezistență ale oțelului utilizat la confecționarea inelului de întărire au valori mai mici decât cele prevăzute pentru conducta, secțiunea inelului se va mări proporțional cu valoarea raportului dintre limitele minime de curgere ale celor doua oțeluri. Nu se admite micșorarea suprafeței de întărire dacă pentru inel se utilizează un oțel cu caracteristici de rezistență superioare oțelului conductei pe care acesta se montează.	Art. 187. - (1) În situația în care caracteristicile de rezistență ale oțelului utilizat la confecționarea inelului de întărire au valori mai mici decât cele prevăzute pentru conductă, secțiunea inelului se mărește proporțional cu valoarea raportului dintre limitele minime de curgere ale celor două oțeluri. (2) Nu se admite micșorarea suprafeței de întărire dacă pentru inel se utilizează un oțel cu caracteristici de rezistență superioare oțelului conductei pe care acesta se montează.																													
10.5 Pentru verificarea etanșeității îmbinării sudate dintre racord și conductă, precum și pentru asigurarea aerisirii în timpul operațiilor de sudare, fiecare inel de întărire se prevede cu o gaură de control filetată. Dacă inelul de întărire este executat din doua jumătăți sudate, fiecare jumătate trebuie prevăzută cu cel puțin o gaura de control. Gaura de control se va amplasa în afara secțiunii longitudinale a conductei, conform Anexei nr. 12. După proba de rezistența găurile de control se vor astupa cu piese demontabile din oțel.	Art. 188. - (1) Pentru verificarea etanșeității îmbinării sudate dintre racord și conductă, precum și pentru asigurarea aerisirii în timpul operațiilor de sudare, fiecare inel de întărire se prevede cu o gaură de control filetată. (2) Dacă inelul de întărire este executat din doua jumătăți sudate, fiecare jumătate trebuie prevăzută cu cel puțin o gaură de control. (3) Gaura de control prevăzută la alin. (2), se amplasează în afara secțiunii longitudinale a conductei prevăzută în anexa nr. 9. (4) După proba de rezistență, găurile de control se astupă cu piese demontabile din oțel.																													
10.6 Nervurile sau guseele folosite la racordări au numai rol de rigidizare și nu de întărire a orificiului realizat pentru o ramificație.	Art. 189. - Nervurile sau guseurile folosite la racordări au rol numai de rigidizare și nu de întărire a orificiului realizat pentru o ramificație.																													
10.7 Anexele nr.13, 14 și 15 prezinta soluțiile tipice de întărire și sudurile ce trebuie executate; pentru a micșora concentrarea tensiunilor în colțuri se recomandă cordoane în colț concave.	Art. 190. - Anexele nr.10, 11 și 12 prezintă soluțiile tipice de întărire și sudurile ce trebuie executate; pentru a micșora concentrarea tensiunilor în colțuri se recomandă cordoane în colț concave.																													
10.8 Racordurile se execută la unghiuri de 90 grade.	Art. 191. - Racordurile se execută la unghiuri de 90°.																													
	Art. 192. - Teurile forjate sau sudate se recomandă să fie folosite cu respectarea condițiilor prevăzute în tabelul nr. 6. Tabelul nr. 6 <table><tr><th colspan="3">Raportul dintre diametrul racordului (d) și diametrul nominal al conductei (D_n)</th><th>Efortul admis în pereții teului</th></tr><tr><td>d/D_n</td><td>0,25 ≤</td><td>0,5 <</td><td></td></tr><tr><td><</td><td>d/D_n ≤</td><td>d/D_n ≤</td><td></td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,50</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>Y</td><td>X</td><td>σ_a < 0,2 σ_c</td></tr><tr><td>Y</td><td>X</td><td>X</td><td>0,2 σ_c ≤ σ_a < 0,5 σ_c</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>W</td><td>σ_a ≥ 0,5 σ_c</td></tr></table> <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none">- W - teu forjat, cu aripi egale sau neegale;- X - teu realizat prin sudură cu manșon de compensare;- Y - teu realizat prin sudură cu inel de compensare;- Z - teu realizat prin sudură fără inel de compensare;- σ_a – tensiunea admisibilă a materialului țevii;	Raportul dintre diametrul racordului (d) și diametrul nominal al conductei (D _n)			Efortul admis în pereții teului	d/D _n	0,25 ≤	0,5 <		<	d/D _n ≤	d/D _n ≤		0,25	0,50	1		Z	Y	X	σ _a < 0,2 σ _c	Y	X	X	0,2 σ _c ≤ σ _a < 0,5 σ _c	-	-	W	σ _a ≥ 0,5 σ _c	
Raportul dintre diametrul racordului (d) și diametrul nominal al conductei (D _n)			Efortul admis în pereții teului																											
d/D _n	0,25 ≤	0,5 <																												
<	d/D _n ≤	d/D _n ≤																												
0,25	0,50	1																												
Z	Y	X	σ _a < 0,2 σ _c																											
Y	X	X	0,2 σ _c ≤ σ _a < 0,5 σ _c																											
-	-	W	σ _a ≥ 0,5 σ _c																											

	- σ_c - limita de curgere a materialului țevii.	
Cap. 11 CURBE	Capitolul X CURBELE, AFERENTE SCHIMBĂRILOR DE DIRECȚIE, ȘI FITINGURILE	
<p>11.1 Curbele prevăzute a fi folosite pentru schimbările de direcție pe traseul conductei sau în instalațiile anexe pot fi de următoarele tipuri:</p> <p>a) curbe îndoite la rece;</p> <p>b) curbe îndoite la cald;</p> <p>c) coturi.</p> <p>În situații bine justificate (grosimi de perete mai mari decât cele prevăzute în standarde), se admit și curbe din segmente de țeava. Curbele din segmente de țeavă sunt permise cu respectarea următoarelor condiții:</p> <p>- nu se acceptă folosirea lor în sisteme care funcționează la eforturi mai mari de 40 %? din limita de curgere a materialului;</p> <p>- în sistemele care funcționează între 10%? si 40%? din limita de curgere, unghiul de deviere al fiecărui segment va fi de max. 12 1/2 grade, iar distanța minimă dintre segmente măsurată pe axa curbei nu va fi mai mică decât diametrul țevii, restricție ce conduce la $R > 5 D$.</p> <p>- sudura circulară dintre segmente va fi supusă integral controlului cu radiații penetrante.</p>	<p>Art. 193. - (1) Pentru a realiza pe traseul conductei schimbările de direcție, ramificațiile și modificările de secțiune se folosesc curbe și fittinguri (teuri, cruci și reducții), obținute din diverse tipuri de semifabricate, confecționate din mărci de oțeluri asemănătoare cu cele utilizate pentru țevile care compun conducta.</p> <p>(2) Curbele și fittingurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:</p> <p>a) trebuie obținute prin aplicarea unei proceduri de fabricare calificate;</p> <p>b) capacitatea de a rezista la presiunea internă trebuie să fie egală sau mai mare decât cea a țevii pe care se montează;</p> <p>c) precizia dimensiunilor și formei trebuie să asigure, la sudarea cap la cap a curbelor și fittingurilor (între ele sau cu țevile conductei), încadrarea abaterilor de aliniere în domeniul admisibil, cu limitele $A_{af-t} = \pm \min[0,1s_n; 3 \text{ mm}]$;</p> <p>d) caracteristicile de sudabilitate și comportare la sudare trebuie să fie asemănătoare celor prescrise țevelor de oțel ale conductei.</p> <p>(3) Curbele prevăzute a fi folosite pentru schimbările de direcție pe traseul conductei sau în instalațiile acesteia pot fi:</p> <p>a) curbe îndoite la rece;</p> <p>b) curbe îndoite la cald;</p> <p>c) coturi.</p> <p>(4) În situații bine justificate, respectiv la grosimi de perete mai mari decât cele prevăzute în standarde, se admit și curbe din segmente de țeava.</p> <p>(5) Curbele prevăzute la alin. (4) sunt permise cu respectarea următoarelor condiții:</p> <p>a) nu se acceptă folosirea lor în sisteme care funcționează la eforturi mai mari de 40 % din limita de curgere a materialului țevii;</p> <p>b) în sistemele care funcționează între 10% și 40% din limita de curgere a materialului țevii, unghiul de deviere al fiecărui segment este de max. 12 1/2 grade, iar distanța minimă dintre segmente măsurată pe axa curbei nu este mai mică decât diametrul țevii, restricție ce conduce la formula $R > 5 \times D_n$;</p> <p>c) sudura circulară dintre segmente este supusă integral controlului cu radiații penetrante.</p>	
11.2 Curbele se realizează din țeavă laminată la cald, sudată longitudinal sau elicoidal, sau din tablă.	Art. 194. - Curbele se realizează din țeavă laminată la cald, sudată longitudinal sau elicoidal, sau din tablă.	
11.3 Curbele utilizate nu trebuie să prezinte defecte (fisuri, suprapuneri, exfolieri, urme de deteriorări mecanice, sufluri, incluziuni, etc.), precum și deformări locale care să conducă la neîncadrări în toleranțele admise pentru diametrul exterior și grosimea de perete.	Art. 195. - Curbele utilizate nu trebuie să prezinte defecte, respectiv fisuri, suprapuneri, exfolieri, urme de deteriorări mecanice, sufluri, incluziuni, etc., precum și deformări locale care să conducă la neîncadrări în toleranțele admise pentru diametrul exterior și grosimea de perete.	
11.4 Curbele îndoite la rece sunt permise la țevile cu diametre mai mari de 300 mm, cu respectarea condițiilor de geometrie	Art. 196. - (1) Curbele îndoite la rece sunt permise la țevile cu diametre mai mari de 300 mm, cu respectarea condițiilor de geometrie din tabelul nr. 7.	

din Anexa nr. 17. După operația de curbare toate sudurile se vor controla prin metode nedistructive stabilite prin proiect.	<p>(2) După operația de curbare, curbele îndoite la rece se controlează prin metode nedistructive stabilite prin PT.</p> <p>Tabelul nr. 7</p> <table><tr><th>Diametrul nominal</th><th>Unghiul față de axa longitudinală a țevii</th><th>Raza de curbură minimă</th></tr><tr><td>D_n [mm]</td><td>[°]</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>300</td><td>3,2</td><td>18 x D_n</td></tr><tr><td>350</td><td>2,7</td><td>21 x D_n</td></tr><tr><td>400</td><td>2,4</td><td>24 x D_n</td></tr><tr><td>450</td><td>2,1</td><td>27 x D_n</td></tr><tr><td>≥ 500</td><td>1,9</td><td>30 x D_n</td></tr></table> <p>(3) Pentru $D_n < 300$ unghiul față de axa longitudinală a țevii se consideră 0°, la care se adaugă condiția ca grosimea de perete să nu fie mai mică decât cea minimă rezultată din calcul, respectiv grosimea de rezistență și adaosul de coroziune, iar raza de curbură minimă este de cel puțin 18 x D_n.</p>	Diametrul nominal	Unghiul față de axa longitudinală a țevii	Raza de curbură minimă	D_n [mm]	[°]	[mm]	300	3,2	18 x D_n	350	2,7	21 x D_n	400	2,4	24 x D_n	450	2,1	27 x D_n	≥ 500	1,9	30 x D_n	
Diametrul nominal	Unghiul față de axa longitudinală a țevii	Raza de curbură minimă																					
D_n [mm]	[°]	[mm]																					
300	3,2	18 x D_n																					
350	2,7	21 x D_n																					
400	2,4	24 x D_n																					
450	2,1	27 x D_n																					
≥ 500	1,9	30 x D_n																					
11.5 Curbele îndoite la cald, trebuie sa fie proiectate și supuse calificării în execuție considerând o limită de curgere a materialului de 75% din valoarea minimă garantată pentru țeava folosită la execuție.	Art. 197. - Curbele îndoite la cald sunt proiectate și supuse calificării în execuție considerând o limită de curgere a materialului țevii de 75% din valoarea minimă garantată pentru țeava folosită la execuție.																						
11.6 Curbele, precum și materialul din care se execută acestea, trebuie supuse controlului integral prin metode nedistructive; metodele de control și nivelul de admisibilitate se stabilesc prin proiect.	Art. 198. - (1) Curbele, precum și materialul din care se execută acestea, trebuie supuse controlului integral prin metode nedistructive. (2) Metodele de control și nivelul de admisibilitate se stabilesc prin PAC/PT.																						
11.7 Curbele se execută din materiale cu caracteristici fizico-chimice și de sudabilitate similare cu a țevelor adiacente acestora.	Art. 199. - Curbele se execută din materiale cu caracteristici fizico-chimice și de sudabilitate similare cu a țevelor adiacente acestora.																						
11.8 Schimbările de direcție cu unghiuri = 3 grade nu sunt considerate curbe.	Art. 200. - Schimbările de direcție cu unghiuri mai mici sau egale cu 3° nu sunt considerate curbe.																						
Cap. 12 ASAMBLAREA ȘI CUPLAREA CONDUCTELOR	Capitolul XI ASAMBLAREA ȘI CUPLAREA CONDUCTELOR																						
<i>Asamblarea elementelor unei conducte</i>	Secțiunea 1. Asamblarea elementelor unei conducte																						
12.1 Asamblarea elementelor conductei se poate face prin unul din următoarele procedee: a) sudare; b) îmbinare cu flanșe; c) îmbinări filetate; d) alte procedee atestate tehnic.	Art. 201. - (1) Asamblarea elementelor componente ale conductei se poate realiza prin unul din următoarele procedee: a) sudare; b) îmbinare cu flanșe; c) îmbinări filetate; d) alte procedee atestate tehnic. (2) Sudarea și calificarea/omologarea conform reglementărilor legale în vigoare a procedurilor de sudare se realizează conform prevederilor legale în vigoare. (3) După caz, prin PAC/PT se precizează restricții suplimentare specifice de protecția muncii în domeniu. (4) Îmbinarea prin înfiletate se poate folosi în cazul conductelor respectând prevederile standardelor specifice.																						
12.2 Sudarea si calificarea/omologarea conform reglementarilor legale în vigoare a procedurilor de sudare se poate face ținând cont de prevederile SR EN 288- 9:2001 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe șantier a conductelor de transport si marine, API																							

1104 Welding of pipelines and related facilities (7.11.2005) sau altor standarde aplicabile, pentru asigurarea nivelului de siguranță prevăzut în proiect. După caz, prin proiect se precizează restricții suplimentare ținând cont și de normele specifice de protecția muncii în domeniu.		
12.3 Coeficienții de calitate ai îmbinărilor sudate pentru formarea firului unei conducte se stabilesc prin proiect. Aceștia nu trebuie să fie mai mici decât coeficientul de calitate al îmbinării sudate (□) a materialului tubular.	Art. 202. - (1) Coeficienții de calitate ai îmbinărilor sudate pentru formarea firului unei conducte se stabilesc prin proiect. (2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) nu trebuie să fie mai mici decât coeficientul de calitate – ϕ al îmbinării sudate a materialului tubular.	
12.4 Operația de sudare se realizează la poziție fixă sau prin rotirea țevii.	Art. 203. - Operația de sudare se realizează la poziție fixă sau prin rotirea țevii.	
12.5 Condițiile tehnice de acceptabilitate a sudurilor conductelor pot fi stabilite ținând cont de prevederile standardelor SR EN 288-9 sau API 1104. Nu se accepta discontinuități, care sunt interpretate ca lipsă de topire, nepătrundere la rădăcina sudurii și fisuri rezultate în urma controlului nedistructiv (de tip: vizual, cu lichide penetrante sau pulberi magnetice, ultrasunete sau radiografic pentru sudurile cap la cap, ultrasunete pentru sudurile de colț). Orice alte precizări necesare, dacă este cazul, se prevăd în proiect.	Art. 204. - Condițiile tehnice de acceptabilitate a sudurilor conductelor pot fi stabilite ținând cont de prevederile legale în domeniu.	
12.6 Elementele de bază ale îmbinărilor sudate pentru diferite subansamble ale unei conducte sunt prezentate în Anexele nr. 18a, 18b, 19a, 19b și 20.	Art. 205. - Elementele de bază ale îmbinărilor sudate pentru diferite subansamble ale unei conducte sunt prezentate în anexele nr. 13a, 13b, 14a, 14b și 15.	
12.7 În cadrul calificării/omologării conform reglementarilor legale în vigoare a procedurii de sudare, geometria rostului se stabilește pentru fiecare gama de grosimi ale componentelor de îmbinat.	Art. 206. - În cadrul calificării/omologării conform reglementărilor legale în vigoare a procedurii de sudare, geometria rostului se stabilește pentru fiecare gama de grosimi ale componentelor de îmbinat.	
12.8 Numărul minim de îmbinări sudate verificate prin controlul nedistructiv se stabilește prin proiect, în funcție de tipul îmbinărilor, după cum urmează: a) pentru îmbinări sudate cap la cap pe firul conductei: 1. control vizual și dimensional 100 %; 2. control cu lichide penetrante sau particule magnetice pentru cazurile stabilite prin proiect 3. control cu ultrasunete sau radiații penetrante: - pentru clasa 4 de locație: • 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii; • 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii. - pentru clasa 3 de locație: • 75 % din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii; • 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii. - pentru clasa 1 de locație și clasa 2 de locație: • 25% din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii; • 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii. b) pentru îmbinări sudate în colț: 1. control vizual și dimensional 100 %; 2. control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 %;	Art. 207. - Numărul minim de îmbinări sudate verificate prin controlul nedistructiv se stabilește prin PAC/PT, în funcție de tipul îmbinărilor, după cum urmează: a) pentru îmbinări sudate cap la cap pe firul conductei: (i). control vizual și dimensional 100 %; (ii). control cu lichide penetrante sau particule magnetice pentru cazurile stabilite prin PAC/PT; (iii). control cu ultrasunete sau radiații penetrante: 1. pentru clasa 4 de locație: i1. 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii; i2. 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii; 2. - pentru clasa 3 de locație: i1. 75 % din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii; i2. 100 % din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii; 3. - pentru clasa 1 de locație și clasa 2 de locație:	

<p>3. control cu ultrasunete (conform precizărilor din proiect).</p> <p>c) pentru îmbinări sudate efectuate pe conducte de gaze sub presiune:</p> <p>1. control vizual si dimensional 100 % atât al sudurilor cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;</p> <p>2. controlul cu ultrasunete 100 % a grosimii peretelui conductei sub presiune.</p> <p>3. control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 % atât al sudurilor cât si al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;</p> <p>4. control cu ultrasunete 100 % atât al sudurilor cât si al conductei sub presiune pe care se execută sudarea și eventual perforarea;</p> <p>d) pentru îmbinări sudate de formare a firului conductei care nu pot fi supuse unui test de probă de presiune:</p> <p>1. control vizual si dimensional 100 %;</p> <p>2. control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 %;</p> <p>3. control cu ultrasunete sau radiații penetrante 100 %.</p>	<p>i1. 25% din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii;</p> <p>i2. 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii;</p> <p>b) pentru îmbinări sudate în colț:</p> <p>(i). control vizual și dimensional 100 %;</p> <p>(ii). control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 %;</p> <p>(iii). control cu ultrasunete (conform precizărilor din PAC/PT).</p> <p>c) pentru îmbinări sudate efectuate pe conducte sub presiune:</p> <p>(i). control vizual și dimensional 100 %, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;</p> <p>(ii). controlul cu ultrasunete 100 % a grosimii peretelui conductei sub presiune.</p> <p>(iii). control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 %, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;</p> <p>(iv). control cu ultrasunete 100 %, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea și eventual perforarea;</p> <p>d) pentru îmbinări sudate de formare a firului conductei care nu pot fi supuse unui test de probă de presiune:</p> <p>(i). control vizual și dimensional 100 %;</p> <p>(ii). control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100 %;</p> <p>(iii). control cu ultrasunete sau radiații penetrante 100 %.</p>	
12.9 Controlul cu ultrasunete se face cu aparate dotate cu memorie electronica si cu diagrame în scopul prezentării coordonatelor discontinuitatilor în secțiune.	Art. 208. - Controlul cu ultrasunete se realizează cu aparate dotate cu memorie electronică și cu diagrame în scopul prezentării coordonatelor discontinuităților în secțiune.	
12.10 Executantul răspunde de calitatea sudurilor fiind obligat sa aplice procedurile de sudare omologate/calificate conform specificațiilor din proiect.	Art. 209. - Executantul răspunde de calitatea sudurilor fiind obligat să aplice procedurile de sudare omologate/calificate conform specificațiilor din proiect.	
12.11 Pentru a-si putea desfășura activitatea, sudorii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare. Documentele care atestă calificarea/omologarea conform reglementarilor legale în vigoare a procedeelor de sudură și autorizarea sudurilor trebuie sa fie vizate de către instituții specializate terțe. Elementele de baza ale îmbinării sudate, preîncălzirea, detensionarea sudurilor, etc. trebuie specificate în procedurile de sudare și în tehnologiile de montaj și control al execuției.	<p>Art. 210. - (1) Pentru a-și putea desfășura activitatea, sudorii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare.</p> <p>(2) Documentele care atestă calificarea/omologarea conform reglementărilor legale în vigoare a procedeelor de sudură și autorizarea sudurilor trebuie să fie vizate de către instituții specializate terțe.</p> <p>(3) Elementele de bază ale îmbinării sudate, preîncălzirea, detensionarea sudurilor, etc. trebuie specificate în procedurile de sudare și în tehnologiile de montaj și control al execuției.</p>	
12.12 Verificarea tuturor sudurilor se face cel puțin o data pe an. Daca se pune la îndoiala abilitatea unui sudor, sau dacă acesta nu a fost angajat într-un proces de sudare pe o perioadă de minim 6 luni, acesta se supune unui test de verificare.	Art. 211. - Verificarea sudurilor se realizează conform prevederilor legale în domeniu.	
12.13 Agentul economic care executa îmbinările sudate va păstra evidenta testelor de stabilire a procedului tehnologic	Art. 212. - Executantul păstrează evidența testelor de stabilire a procedului tehnologic de sudare calificat/omologat	

de sudare calificat/omologat pe durata folosirii acestuia, precum și datele cu rezultatele testării pentru sudori calificați/autorizați pe durata execuției construcției conductei.	pe durata folosirii acestuia, precum și datele cu rezultatele testării pentru sudori calificați/autorizați pe durata execuției construcției conductei.	
12.14 Executantul garantează calitatea sudurilor prin certificat de conformitate sau de inspecție. Calitatea îmbinării sudate este verificată prin mijloace de control nedistructiv precizate prin proiect și se realizează de către laboratoare autorizate în acest domeniu. Rezultatul verificărilor, pentru numărul de suduri specificate în proiect se consemnează în documente specifice, predate beneficiarului și incluse în cartea construcției.	Art. 213. - (1) Executantul garantează calitatea sudurilor prin certificat de conformitate sau de inspecție. (2) Calitatea îmbinării sudate este verificată prin mijloace de control nedistructiv precizate prin PAC/PT și se realizează de către laboratoare autorizate în acest domeniu. (3) Rezultatul verificărilor, pentru numărul de suduri specificate în PAC/PT se consemnează în documente specifice, predate beneficiarului și incluse în cartea construcției.	
<i>Cuplarea conductelor</i>	Secțiunea 1. <i>Cuplarea conductelor scoase din funcțiune (fără presiune)</i>	
12.15 Cuplarea conductelor se poate realiza după cum urmează: a. la conducte scoase din funcțiune (fără presiune); b. la conducte aflate în funcțiune (sub presiune).	Art. 214. - Cuplarea conductelor se poate realiza după cum urmează: a) la conducte scoase din funcțiune (fără presiune); b) la conducte aflate în funcțiune (sub presiune).	
<i>Cuplarea conductelor scoase din funcțiune (fără presiune)</i>		
12.16 Cuplarea conductelor prin depresurizare se poate realiza prin una din următoarele soluții: a. secționarea firului conductei și intercalarea unui fitting (teu, cruce, etc.) și realizarea îmbinării cap la cap între fitting și conductă; unele detalii de sudare recomandate la sudarea flanșelor sunt prezentate în Anexa nr. 21; b. practicarea unui orificiu în corpul conductei care are diametrul cel mai mare; c. cuplare cap la cap direct sau prin intermediul unei reducții. Prin proiect se stabilesc măsurile de siguranță necesare pentru eliminarea scăpărilor de gaze la locul intervenției de cuplare.	Art. 215. - (1) Cuplarea conductelor prin depresurizare se poate realiza prin una din următoarele soluții: a) secționarea firului conductei și intercalarea unui fitting, respectiv teu, cruce, etc. și realizarea îmbinării cap la cap între fitting și conductă; unele detalii de sudare recomandate la sudarea flanșelor sunt prezentate în anexa nr. 16; b) practicarea unui orificiu în corpul conductei care are diametrul cel mai mare; c) cuplare cap la cap direct sau prin intermediul unei reducții. (2) Prin PAC/PT se stabilesc măsurile de siguranță necesare pentru eliminarea scăpărilor de gaze naturale la locul intervenției de cuplare.	
12.17 Se interzice orice lucrare de intervenție la conductele scoase din funcțiune (de sub presiune) până ce nu s-au luat cel puțin următoarele masuri de siguranță: a. montarea unor coșuri de evacuare a eventualelor emanații de gaze, cu diametrul nominal D _n 50 și înălțimea minimă de 2 m, cu respectarea distanțelor de siguranță față de obiectivele învecinate. Coșurile se montează la o distanță de minim 20 m amonte și aval de locul de intervenție b. introducerea în conductă, de o parte și de alta a locului de intervenție, a unor obturatoare sferice (baloane gonflabile), sau alte tipuri de obturatoare pentru evitarea trecerii gazului (provenit din formarea pungilor reziduale) spre zona de lucru. c. instruirea personalului calificat de intervenție, conform normelor specifice de protecția muncii și PSI.	Art. 216. - Se interzice orice lucrare de intervenție la conductele scoase din funcțiune (de sub presiune) până ce nu s-au luat cel puțin următoarele măsuri de siguranță: a) montarea unor coșuri de evacuare a eventualelor emanații de gaze naturale, cu diametrul nominal D _n 50 mm și înălțimea minimă de 2,00 m, cu respectarea distanțelor de siguranță față de obiectivele învecinate; coșurile se montează la o distanță de minim 20,00 m amonte și aval de locul de intervenție; b) introducerea în conductă, de o parte și de alta a locului de intervenție, a unor obturatoare sferice, respectiv baloane gonflabile, sau alte tipuri de obturatoare pentru evitarea trecerii gazelor naturale provenite din formarea pungilor reziduale, spre zona de lucru; c) instruirea personalului calificat de intervenție, conform normelor specifice de protecția muncii și PSI.	
12.18 Executarea orificiului în vederea introducerii obturatorului sferic se face între zona de lucru și cos. Distanța între orificiu și coș se stabilește prin proiect și este de regulă de 1 - 2 m.	Art. 217. - (1) Executarea orificiului în vederea introducerii obturatorului sferic se face între zona de lucru și coș. (2) Distanța între orificiu și coș se stabilește prin PAC/PT și este, de regulă, de 1,00 – 2,00 m.	
<i>Cuplarea la conducte aflate în funcțiune (sub presiune)</i>	Secțiunea 2. <i>Cuplarea la conducte aflate în funcțiune (sub presiune)</i>	

12.19 Operația de cuplare sub presiune se efectuează în baza unor proceduri specifice elaborate de către operatorul conductelor, cu respectarea prevederilor din proiect.	Art. 218. - Operația de cuplare sub presiune se efectuează în baza unor proceduri specifice elaborate de către P/OÎ/OGNL, cu respectarea PAC/PT.			
12.20 Prin proiect sunt specificate condițiile de cuplare sub presiune a conductelor în vederea montării unor robinete de racorduri, respectând normele specifice de protecție a muncii în vigoare.	Art. 219. - Prin PAC/PT sunt specificate condițiile de cuplare sub presiune a conductelor în vederea montării unor robinete de racorduri, respectând normele specifice de protecție a muncii în vigoare.			
12.21 Cuplarea sub presiune se efectuează în condiții controlate sub aspectul temperaturii peretelui conductei, a presiunii si vitezei de curgere a gazelor, în scopul eliminării/diminuării riscurilor la care este expusa operația de perforare sub presiune. Riscurile operației de perforare sub presiune, pot fi: a) scăderea rezistentei mecanice și deformarea locală a peretelui conductei în condițiile creșterii temperaturii în zona de sudare; b) deteriorarea microstructurii și fisurarea materialului conductei, ca urmare a încălzirii locale excesive sau a răcirii rapide în timpul sudarii, respectiv imediat după întreruperea acțiunii arcului electric; c) amorsarea și propagarea unor ruperi fragile în peretele conductei, ca urmare a tensiunilor create de efectul temperaturii de sudare.	Art. 220. - (1) Cuplarea sub presiune se efectuează în condiții controlate sub aspectul temperaturii peretelui conductei, a presiunii și vitezei de curgere a gazelor naturale, în scopul eliminării/diminuării riscurilor la care este expusă operația de perforare sub presiune. (2) Riscurile operației de perforare sub presiune, pot fi: a) scăderea rezistenței mecanice și deformarea locală a peretelui conductei în condițiile creșterii temperaturii în zona de sudare; b) deteriorarea microstructurii și fisurarea materialului conductei, ca urmare a încălzirii locale excesive sau a răcirii rapide în timpul sudării, respectiv imediat după întreruperea acțiunii arcului electric; c) amorsarea și propagarea unor ruperi fragile în peretele conductei, ca urmare a tensiunilor create de efectul temperaturii de sudare.			
12.22 La stabilirea procedurii de sudare se ia în calcul temperatura maximă pe care o poate atinge suprafața interioară a conductei, respectiv 300°C.	Art. 221. - La stabilirea procedurii de sudare se ia în calcul temperatura maximă pe care o poate atinge suprafața interioară a conductei, respectiv 300°C.			
12.23 Presiunea maxima a gazului din conducta în timpul intervenției trebuie să îndeplinească următoarea condiție: $p \leq 2 \cdot F \cdot \sigma_a \cdot (g_{ef} - u) \cdot \varphi / D_e \quad [\text{Mpa}]$ <p>p - presiunea maximă din conducta în timpul intervenției, (MPa); σ_a- tensiunea admisibilă conform prezentelor norme tehnice, respectiv raportul între limita de curgere minimă garantată a oțelului conductei și coeficientul de siguranță corespunzător clasei de locație, (N/mm2); F - factor de corecție a efectului încălzirii peretelui conductei în timpul preîncălzirii și a sudării care depinde de temperatura peretelui conductei t_i conform Anexei nr. 22; g_{ef} - grosimea de perete minimă efectivă masurată în zona de sudare, (mm); u - reducerea de grosime a peretelui conductei la sudare, (mm); φ - coeficientul de calitate al îmbinarii sudate, (mm); De - diametrul exterior al conductei, (mm).</p>	Art. 222. - (1) În timpul intervenției presiunea maxima a gazelor naturale din conductă îndeplinește următoarea condiție: $p \leq \frac{2 \times F \times \sigma_a \times (g_{ef} - u)}{D_e} \times \varphi$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none">- p - presiunea maximă din conductă, în timpul intervenției, [MPa];- F - factorul de corecție a efectului încălzirii peretelui conductei în timpul preîncălzirii și a sudării, care depinde de temperatura peretelui conductei - t_i – prevăzută în tabelul nr. 8;- σ_a - tensiunea admisibilă a materialului țevii, [N/mm²];- g_{ef} - grosimea de perete minimă efectivă, măsurată în zona de sudare, [mm];- u - reducerea de grosime a peretelui conductei la sudare, [mm];- φ - coeficientul de calitate al îmbinării sudate, [mm];- D_e - diametrul exterior al conductei, [mm]. <div><div>Tabelul nr. 8</div><table><tr><td>Temperatura peretelui conductei</td><td>Factorul de corecție</td></tr></table></div>	Temperatura peretelui conductei	Factorul de corecție	
Temperatura peretelui conductei	Factorul de corecție			

În cazul în care se perforează o conductă pentru care σ_a nu se cunoaște cu certitudine, se ia în calcul valoarea pentru σ_a la nivelul minim pentru conductele existente.	t_i	F		
	[°C]			
	< 120	1,00		
	= 120	0,90		
	= 200	0,85		
	= 300	0,75		
	(2) În situația în care se perforează o conductă pentru care σ_a nu se cunoaște cu certitudine, se ia în calcul valoarea pentru σ_a la nivelul minim pentru conductele existente.			
12.24 În timpul operației de sudare, viteza gazului în conductă nu se admite sa fie mai mică de 0,4 m/s. Pentru asigurarea răcirii în zona de sudură, se va avea în vedere ca pe toata durata intervenției gazele să circule prin conductă.	Art. 223. - (1) În timpul operației de sudare, viteza gazelor naturale în conductă nu se admite să fie mai mică de 0,4 m/s. (2) Pentru asigurarea răcirii în zona de sudură, se are în vedere, ca pe toata durata intervenției, gazele naturale să circule prin conductă.			
12.25 La stabilirea procedurii de sudare se ține cont de capacitatea de răcire a conductei în condițiile stabilite de presiune și viteza de curgere a gazului. Se determină caracteristica vitezei de răcire prin determinarea valorii $t_{2,5/1}$ (s), reprezentând timpul de scădere a temperaturii peretelui conductei în intervalul de temperaturi 250°C - 100°C.	Art. 224. - (1) La stabilirea procedurii de sudare se ține cont de capacitatea de răcire a conductei în condițiile stabilite de presiune și viteza de curgere a gazelor naturale. (2) Se determină caracteristica vitezei de răcire prin determinarea valorii $t_{2,5/1}$ [s], reprezentând timpul de scădere a temperaturii peretelui conductei în intervalul de temperaturi 250°C - 100°C.			
12.26 Cuplarea sub presiune se realizează de regulă pe direcție perpendiculara pe axul conductei.	Art. 225. - Cuplarea sub presiune se realizează, de regulă, pe direcție perpendiculară pe axul conductei.			
12.27 Calificarea/omologarea conform reglementarilor legale în vigoare, a procedurilor de sudare pentru cuplarea sub presiune poate lua în considerare prevederile din API 1104 sau ale altor standarde acceptate de către operatorul conductelor.	Art. 226. - Procedurile de sudare pentru cuplarea sub presiune a conductelor sunt conforme cu prevederile reglementărilor în domeniu și a standardelor aplicabile.			
12.28 La perforare este interzisă intersectarea cordoanelor de sudura longitudinale sau elicoidale a conductei. Distanța minimă între sudura circulară pentru îmbinarea a doua țevi și piesa specială va fi de minimum 1,5D.	Art. 227. - (1) La perforare este interzisă intersectarea cordoanelor de sudură longitudinale sau elicoidale a conductei. (2) Distanța minimă între sudura circulară pentru îmbinarea a doua țevi și piesa specială este de minimum 1,5D.			
12.29 Documentația pentru cuplarea sub presiune a conductelor de gaze trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a. calcule de proiectare (configurația în teren a interconectării, date privind conducta în locul de intervenție, dimensionarea pieselor speciale); b. desene și condiții tehnice pentru conducta în zona de intervenție; c. desene și condiții tehnice pentru piesa speciala; d. probe de presiune; e. proceduri calificate;	Art. 228. - Documentația pentru cuplarea sub presiune a conductelor cuprinde cel puțin următoarele: a) calcule de proiectare (configurația în teren a interconectării, date privind conducta în locul de intervenție, dimensionarea pieselor speciale); b) desenele și condițiile tehnice pentru conducta în zona de intervenție; c) desenele și condițiile tehnice pentru piesa specială; d) probele de presiune; e) procedurile calificate;			

<p>f. informații rezultate din:</p> <p>1. examinarea vizuală, controlul geometric și dimensional al conductei în zona de sudare a piesei speciale;</p> <p>2. examinarea cu ultrasunete a peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale;</p> <p>3. examinarea cu particule magnetice sau lichide penetrante a conductei în zona de sudare a piesei speciale și a suprafețelor de margine și de fixare ale piesei speciale.</p> <p>g. grosimea peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale, măsurată prin metoda cu ultrasunete;</p> <p>h. controlul parametrilor de sudare;</p> <p>i. detalii de verificat la examinarea vizuala și controlul dimensional al sudurilor de colț pentru fixarea piesei speciale pe corpul conductei;</p> <p>j. controlul cu ultrasunete al îmbinărilor sudate de colț de pe corpul conductei;</p> <p>k. detalii privind operația de perforarea sub presiune pe direcție orizontală sau verticală a conductei prin piesa specială și racordarea dispozitivului de perforat cu piesa specială.</p>	<p>f) informațiile rezultate din:</p> <p>(i). examinarea vizuală, controlul geometric și dimensional al conductei în zona de sudare a piesei speciale;</p> <p>(ii). examinarea cu ultrasunete a peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale;</p> <p>(iii). examinarea cu particule magnetice sau lichide penetrante a conductei în zona de sudare a piesei speciale și a suprafețelor de margine și de fixare ale piesei speciale;</p> <p>g) grosimea peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale, măsurată prin metoda cu ultrasunete;</p> <p>h) controlul parametrilor de sudare;</p> <p>i) detaliile de verificat la examinarea vizuala și controlul dimensional al sudurilor de colț pentru fixarea piesei speciale pe corpul conductei;</p> <p>j) controlul cu ultrasunete al îmbinărilor sudate de colț de pe corpul conductei;</p> <p>k) detaliile privind operația de perforarea sub presiune pe direcție orizontală sau verticală a conductei, prin piesa specială și racordarea dispozitivului de perforat cu piesa specială.</p>	
Cap. 13 TRAVERSĂRI	Capitolul XII TRAVERSĂRI	
<i>Traversări de ape</i>	Secțiunea 1. <i>Traversările de ape</i>	
<p>13.1 Datele preliminare necesare proiectării unei traversări de ape sunt:</p> <p>a) studii topografice;</p> <p>b) studii hidrologice (debite, viteze, turbidități);</p> <p>c) studii geotehnice în albie si maluri după caz;</p> <p>d) lucrari hidrotehnice în curs de execuție și în perspectiva în zona traversării</p>	<p>Art. 229. - Datele preliminare necesare proiectării unei traversări de ape sunt:</p> <p>a) studiile topografice;</p> <p>b) studiile hidrologice (debitele, vitezele, turbiditățile);</p> <p>c) studiile geotehnice în albie și maluri, după caz;</p> <p>d) lucrările hidrotehnice în curs de execuție și în perspectivă în zona traversării.</p>	
<p>13.2 Traversările de ape se pot executa în următoarele soluții:</p> <p>a) aeriene;</p> <p>b) subterane.</p> <p>Alegerea soluției de traversare trebuie sa aibă la baza un studiu comparativ tehnico-economic între variantele posibile. Detaliile traversării trebuie precizate prin proiect.</p> <p>Proiectul de traversare cuprinde dacă este necesar și lucrări de stabilizare a malurilor, de traversare a digurilor de protecție, lucrări de deviere a apelor sau alte lucrări hidrotehnice.</p> <p>Traversările de ape se realizează corespunzător condițiilor prevăzute pentru clasa 3 de locație, cu excepția celor executate prin foraj orizontal dirijat, pentru care se prevede condițiile implicate de clasa 4 de locație.</p>	<p>Art. 230. - (1) Traversările de ape se pot executa în următoarele soluții:</p> <p>a) aeriene;</p> <p>b) subterane.</p> <p>(2) Alegerea soluției de traversare trebuie să aibă la baza un studiu comparativ tehnico-economic între variantele posibile.</p> <p>(3) Detaliile traversării trebuie precizate prin proiect.</p> <p>(4) Proiectul de traversare cuprinde, dacă este necesar, și/sau:</p> <p>a) lucrări de stabilizare a malurilor;</p> <p>b) lucrări de traversare a digurilor de protecție;</p> <p>c) lucrări de deviere a apelor;</p> <p>d) alte lucrări hidrotehnice.</p> <p>(5) Traversările de ape se realizează corespunzător condițiilor prevăzute pentru clasa 3 de locație, cu excepția celor executate prin foraj orizontal dirijat, pentru care se prevăd condițiile implicate de clasa 4 de locație.</p>	
<i>Traversări aeriene</i>	Secțiunea 1. <i>Traversările aeriene</i>	
<p>13.3 La proiectarea traversărilor aeriene se tine cont de:</p> <p>a. regimul de curgere a râului;</p> <p>b. limitele de inundabilitate ale zonei;</p> <p>c. configurația malurilor;</p> <p>d. gradul de stabilitate a albiei (talvegului);</p> <p>e. diametrul conductei;</p> <p>f. înălțimea libera ce trebuie asigurata sub conducte în perioade cu niveluri mari (din condiții de navigație, plutitori, etc.);</p>	<p>Art. 231. - La proiectarea traversărilor aeriene se ține cont de:</p> <p>a) regimul de curgere a râului;</p> <p>b) limitele de inundabilitate ale zonei;</p> <p>c) configurația malurilor;</p> <p>d) gradul de stabilitate a albiei (talvegului);</p> <p>e) diametrul conductei;</p>	

g. condițiile practice de realizare; h. zona seismică; i. încărcări exterioare (ploaie, vânt, zăpadă, etc).	f) înălțimea liberă ce trebuie asigurată sub conducte în perioade cu niveluri mari (din condiții de navigație, plutitori, etc.); g) condițiile practice de realizare; h) zona seismică; i) încărcări exterioare (ploaie, vânt, zăpadă etc.).	
13.4 Din punct de vedere constructiv traversările aeriene, pot fi: a) autoportante, caz în care conducta îndeplinește concomitent atât funcția de transport gaze cât și cea de element de rezistență și stabilitate. b) purtate (rezemate), caz în care conducta îndeplinește funcția de transport gaze, iar elementul de susținere al acesteia îndeplinește funcția de rezistență și stabilitate. Elementele de construcție pe care se reazemă conducta pot fi: console, grinzi spațiale cu zabrele, sisteme suspendate, sisteme hobanate, pile, estacade, stâlpi etc. Fundațiile traversărilor aeriene se proiectează în sistem de fundare direct sau indirect (piloți, chesoane, coloane, radiere). La intrarea și ieșirea din pământ traversările aeriene se prevăd cu insule de protecție din beton armat. Conductele aeriene se prevăd cu compensatori de dilatare.	Art. 232. - (1) Din punct de vedere constructiv traversările aeriene, pot fi: a) autoportante, caz în care conducta îndeplinește concomitent atât funcția de transport gaze, cât și cea de element de rezistență și stabilitate; b) purtate (rezemate), caz în care conducta îndeplinește funcția de transport gaze, iar elementul/elementele de susținere al acesteia îndeplinește funcția de rezistență și stabilitate. (2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi: a) console; b) grinzi spațiale cu zăbrele; c) sisteme suspendate; d) sisteme hobanate; e) pile; f) estacade; g) stâlpi etc. (3) Fundațiile traversărilor aeriene se proiectează în sistem de fundare direct sau indirect (piloți, chesoane, coloane, radiere). (4) La intrarea și ieșirea din pământ traversările supraterrane din zona inundabilă cursului de apă se prevăd cu insule de protecție din beton armat. (5) Conductele aeriene se prevăd cu compensatori de dilatare, dacă este cazul.	
13.5 La amplasarea suporturilor se recomandă următoarele: a) la cursurile de apă cu caracter torențial, se evită amplasarea suporturilor în albia minoară; b) la cursurile mici de ape care transporta plutitori, deschiderile minime dintre suporturi trebuie să fie de 15 -20 m funcție de lățimea plutitorilor; la cursurile mari de ape deschiderile minime dintre suporturi trebuie să fie de 30 m. c) la cursurile de apă care transportă blocuri de gheață, deschiderile trebuie să fie astfel alese încât să se elimine posibilitatea formării zapoarelor; d) la traversarea canalelor sau a cursurilor de ape regularizate se evită amplasarea pilelor în axul hidrodinamic al canalului; e) în cazul când traversarea aeriană se face în vecinătatea unui pod existent (CF sau drum), suportii traversării se amplasează în așa fel încât să nu obtureze secțiunea de curgere a debitului de apă. De regulă traversările aeriene se amplasează în amonte de aceste poduri;	Art. 233. - La amplasarea suporturilor se recomandă următoarele: a) la cursurile de apă cu caracter torențial, se evită amplasarea suporturilor în albia minoră; b) la cursurile mici de ape care transportă plutitori, deschiderile minime dintre suporturi sunt de 15,00 -20,00 m, în funcție de lățimea plutitorilor; la cursurile mari de ape deschiderile minime dintre sunt de 30,00 m. c) la cursurile de apă, care transportă blocuri de gheață, deschiderile trebuie să fie astfel alese încât să se elimine posibilitatea formării zapoarelor; d) la traversarea canalelor sau a cursurilor de ape regularizate se evită amplasarea pilelor în axul hidrodinamic al canalului; e) în cazul când traversarea aeriană se face în vecinătatea unui pod existent (CF ¹⁵ sau drum), suporturile traversării se amplasează în așa fel încât să nu obtureze secțiunea de curgere a debitului de apă; de regulă, traversările aeriene se amplasează în amonte de aceste poduri.	
13.6 Pentru diminuarea vibrațiilor datorita acțiunii vântului la traversările aeriene de tip grinda continuă se recomandă următoarele: a) mărirea rigidității sistemului;	Art. 234. - Pentru diminuarea vibrațiilor datorita acțiunii vântului la traversările aeriene de tip grindă continuă se recomandă următoarele: a) mărirea rigidității sistemului;	

¹⁵ CF – cale ferată

b) micșorarea lungimii deschiderilor sau adoptarea unor deschideri inegale; c) utilizarea amortizoarelor de vibrații; d) folosirea rezemărilor intermediare cu console; e) rezemări indirecte suspendate.	b) micșorarea lungimii deschiderilor sau adoptarea unor deschideri inegale; c) utilizarea amortizoarelor de vibrații; d) folosirea rezemărilor intermediare cu console; e) rezemări indirecte suspendate.	
13.7 Traversările aeriene suspendate se recomandă în cazul unor deschideri mai mari de 100 m.	Art. 235. - Traversările aeriene suspendate se recomandă în cazul unor deschideri mai mari de 100,00 m.	
Traversări subterane	Secțiunea 2. Traversările subterane	
13.8 La proiectarea subtraversărilor se va ține cont de: a) regimul de curgere a râului (debite, niveluri, viteze, debit solid, regimul ghețurilor); b) natura terenului pe traseul conductelor; c) limitele de inundabilitate ale zonei; d) configurația malurilor; e) lucrări de protecție a malurilor existente, sau a altor construcții hidrotehnice; f) gradul de stabilitate al fundului albiei (talvegului); g) diametrul conductei; h) condiții de navigație (gabarite, frecvența traficului, restricții); i) protecția la acțiunile mecanice (ancore sau căderea unor piese); j) traversări existente de conducte în zona; k) surse de materiale; l) locurile de depozitare a materialului excavat; m) factori biologici (perioada de interzicere a lucrărilor legate de depunerea icrelor); n) prognoza de afuiere a fundului albiei pe perioada de exploatare a conductei, dacă exista măsurători; o) prezenta unor balastiere în exploatare în amonte sau aval de traversare; p) condițiile practice de realizare.	Art. 236. - La proiectarea subtraversărilor se ține cont de: a) regimul de curgere a râului (debitele, nivelurile, vitezele, regimul ghețurilor etc.); b) natura terenului pe traseul conductelor; c) limitele de inundabilitate ale zonei; d) configurația malurilor; e) lucrările de protecție a malurilor existente sau a altor construcții hidrotehnice; f) gradul de stabilitate al fundului albiei (talvegului); g) diametrul conductei; h) condițiile de navigație (gabarite, frecvența traficului, restricții); i) protecția la acțiunile mecanice (ancore sau căderea unor piese); j) traversările existente de conducte în zona; k) sursele de materiale; l) locurile de depozitare a materialului excavat; m) factorii biologici (perioada de interzicere a lucrărilor legate de depunerea icrelor); n) prognoza de afuiere a fundului albiei pe perioada de exploatare a conductei, dacă există măsurători; o) prezenta unor balastiere în exploatare în amonte sau aval de traversare; p) condițiile practice de realizare.	
13.9 Traversările subterane se pot executa: a) prin foraj orizontal dirijat sub cota de afuiere a albiei râului; b) prin așezarea conductei în șanț deschis sub cota de afuiere cu sau fara lestare.	Art. 237. - Traversările subterane se pot executa: a) prin foraj orizontal dirijat sub cota de afuiere a albiei râului; b) prin așezarea conductei în șanț deschis sub cota de afuiere cu sau fără lestare.	
13.10 Traversările subterane executate prin foraj dirijat se recomanda în cazul în care configurația terenului din punct de vedere geometric si geologic permite aceasta metoda.	Art. 238. - Traversările subterane executate prin foraj dirijat se recomandă în cazul în care configurația terenului, din punct de vedere geometric și geologic, permite această metodă.	
	Art. 239. - (1) La traversările de ape și în zone mlăștinoase, conductele cu diametrul nominal mai mare sau egal cu 100 mm trebuie calculate și din punctul de vedere al flotabilității, în vederea asigurării cu lesturi. (2) Lestarea conductei se poate realiza în două variante constructive: a) lestare continuă, în care greutatea suplimentară se aplică sub forma unei cămăși continue de beton armat peste toată conducta izolată anticorosiv și protejată mecanic; b) lestare discontinuă, în care greutatea suplimentară se aplică pe porțiuni distanțate între ele, sub forma unor lesturi din beton armat, peste conducta izolată anticorosiv și protejată mecanic.	

	<p>(3) Stabilitatea conductei pe fundul șanțului este asigurată dacă forța ascensională este mai mică decât greutatea conductei goale cumulată cu greutatea leșturilor, astfel cum este în formula:</p> $F_G \geq c \times F_A$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F_G - forța datorată greutateii proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive; nu se ia în calcul și greutatea fluidului din conductă, întrucât la montaj conducta trebuie să fie goală, [N/m]; - c – coeficientul de siguranță, care poate fi: <ul style="list-style-type: none"> • 1,2÷1,45 pentru apele curgătoare; • 1,1 pentru apele stătătoare și terenuri mlăștinoase. - F_A - forța Arhimedică, calculată pentru un metru de conductă, [N/m]. <p>(4) Forța Arhimedică, prevăzută la alin. (3), se calculează prin determinarea volumului de lichid dislocuit de conducta izolată anticoroziv, luând în considerație greutatea specifică a apei cu suspensii, utilizând formula:</p> $F_A = \frac{\pi}{4} \times D_{eiz}^2 \times l \times \gamma_{ld}$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F_A - forța Arhimedică, [N/m]; - D_{eiz} - diametrul exterior al conductei cu izolație, [m]; - l – lungimea tronsonului de conductă, [m]; - γ_{ld} – greutatea specifică a lichidului dislocuit, [N/m³]. <p>(5) Greutatea țevelor este dată în kilograme pe metru pentru fiecare grosime de perete a acesteia.</p> <p>(6) Greutatea pe unitatea de volum a izolației anticorozive este funcție de tipul materialului utilizat.</p> <p>(7) Pentru izolațiile bazate pe bitum și împâslitură de fibră de sticlă se poate considera o greutate specifică de 105 N/m³.</p> <p>(8) Pentru izolațiile din polietilenă se ia lua în calcul 93,5 – 93,0 N/m³.</p> <p>(9) Greutatea specifică a oțelului pentru conductă se consideră 785 N/m³.</p>	
	<p>Art. 240. - Forța datorată greutateii proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive, pentru un metru de conductă se calculează cu formula:</p> $F_G = \frac{\pi \times l}{4} \times \{ (D_{eiz}^2 - D_e^2) \times \gamma_{iz} + (D_e^2 - D_i^2) \times \gamma_o \},$ <p>unde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F_G - forța datorată greutateii proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive, pentru un metru de conductă, [N/m]; - l – lungimea tronsonului de conductă, [m]; - D_{eiz} - diametrul exterior al conductei cu izolație, [m]; - D_e - diametrul exterior al conductei, [m]; - D_i - diametrul interior al conductei, [m]; - γ_{iz} - greutatea specifică a izolației, [N/m³]; - γ_o – greutatea specifică a oțelului pentru conductă, [N/m³]. 	
	<p>Art. 241. - În situația în care $F_G < F_A$ se calculează diferența $F_l = F_G - F_A$.</p>	

	unde: - F_l - necesarul de lestare, pentru fiecare metru de conductă, [N/m];	
	<p>Art. 242. - (1) Se caută un furnizor de lesturi pentru conductă sau se proiectează lesturile.</p> <p>(2) Lesturile pot fi formate din greutatea din beton armat sau din fontă, tangențiale sau de tip "șă" montate la distanțe calculate pentru a se asigura condiția prevăzută la art. 240 alin. (3).</p> <p>Art. 243. - (1) Se poate alege și soluția de lestare continuă, care implică o grosime minimă de beton pentru a asigura acoperirea armăturii cu 3÷5 cm.</p> <p>(2) Betonarea continuă a conductelor se poate face și cu beton armat cu fibră de plastic.</p> <p>(3) Fibrele de plastic pentru armarea betonului se livrează în saci, bucățile de fibră având lungimi de 40÷60 mm.</p> <p>(4) Furnizorul fibrei de plastic pentru armarea betonului dă și instrucțiunile necesare privind cantitatea de fibră la un metru cub de beton și timpul de mixare; aceste instrucțiuni de obicei sunt tipărite pe sacul cu fibră de plastic.</p> <p>Art. 244. - În cazul în care subtraversarea se amplasează într-un mediu agresiv, se utilizează cimenturi speciale, funcție de natura agresivității, sau se aplică soluția auto leșării, prin îngroșarea conductei în zona traversării.</p>	
13.11 Greutatea conductei izolate trebuie sa fie mai mare decât efectul forței ascensionale ce acționează asupra ei. În caz contrar conducta se lestează ținând cont de coeficientul de lestare care are următoarele valori minime: a) 1,2 ÷ 1,45 pentru apele curgătoare; b) 1,1 pentru apele stătătoare și terenuri mlăștinoase.		
13.12 Materialul leșului poate fi din beton armat conform cerințelor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 012, sau din alte materiale prevăzute prin proiect. Stabilirea materialului leșului se face în funcție de agresivitatea apei.	<p>Art. 243. - (1) Materialul leșului poate fi din beton armat conform reglementărilor în domeniu.</p> <p>(2) Stabilirea materialului leșului se face în funcție de agresivitatea apei.</p>	
13.13 În urma calculului, leșarea conductei se poate realiza în doua variante constructive: a) leșare continua, în care greutatea suplimentara se aplică sub forma unei cămăși continue de beton armat peste toata conducta izolata anticorosiv și protejata mecanic; b) leșare discontinuă, în care greutatea suplimentară se aplică pe porțiuni distanțate între ele, sub forma unor lesturi din beton armat, peste conducta izolată anticorosiv și protejată mecanic.	Art. 246. - Calculul leșării conductelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu.	
13.14 Calculul leșării conductelor se va face conform NID 3518-Subtraversari de ape cu conducte de transport. Lesturi si juguri.	Art. 247. - Pentru calculul leșării se pot utiliza și proceduri operaționale proprii, acolo unde acestea există.	
13.15 Pozarea conductelor la subtraversări în șanț deschis se va face de regula la o adâncime de 50-100 cm sub cota de afuieri generale, considerată de la generatoarea superioară a conductei lestate.	Art. 248. - Pozarea conductelor la subtraversări în șanț deschis se realizează, de regulă, la o adâncime de 50,00 – 100,00 cm sub cota de afuiere generale, considerată de la generatoarea superioară a conductei lestate.	
13.16 În cazul apelor navigabile, la determinarea adâncimii de pozare a conductei în șanț deschis, se va ține seama și de influența ancorelor și eventualelor căderi accidentale de obiecte grele din nave.	Art. 249. - În cazul apelor navigabile, la determinarea adâncimii de pozare a conductei în șanț deschis, se ține seama și de influența ancorelor și eventualelor căderi accidentale de obiecte grele din nave.	
Traversarea căilor de comunicație	Secțiunea 3. Traversarea căilor de comunicație	

13.17 Proiectarea subtraversărilor cailor ferate și a drumurilor publice, private sau de exploatare, se face ținând cont de condițiile impuse de administratorul sau proprietarul căii de comunicație respective cu respectarea prevederilor legale. Se pot lua în considerare prevederile din STAS 9312 -87 Subtraversări de cai ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de proiectare.	Art. 250. - 1) Proiectarea subtraversărilor căilor ferate și a drumurilor publice, private sau de exploatare, se realizează ținând cont de condițiile impuse de administratorul sau proprietarul căii de comunicație respective cu respectarea prevederilor legale în domeniu. (2) Se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice.																																																								
13.18 Coeficienții de siguranță utilizați la proiectarea traversărilor cailor de comunicație sunt prezentați în Anexa nr. 23	Art. 251. - Coeficienții de siguranță utilizați la proiectarea subtraversărilor căilor de comunicație sunt prezentați în tabelul nr. 9. <div>Tabelul nr. 9</div> <table><tr><th>Subtraversări căi de comunicație</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td colspan="5"><i>Subtraversări fără tub de protecție ale unor:</i></td></tr><tr><td>Drumuri private</td><td>1,39</td><td>1,67</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Drumuri publice nemodernizate</td><td>1,67</td><td>1,67</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td colspan="5"><i>Subtraversări cu tub de protecție ale unor:</i></td></tr><tr><td>Drumuri private</td><td>1,39</td><td>1,67</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Drumuri publice nemodernizate, modernizate, autostrăzi, căi ferate</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td colspan="5"><i>Paralelisme cu căi de comunicație</i></td></tr><tr><td>Drumuri private și drumuri publice nemodernizate</td><td>1,39</td><td>1,67</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate</td><td>1,67</td><td>1,67</td><td>2,00</td><td>2,50</td></tr></table>	Subtraversări căi de comunicație	1	2	3	4	<i>Subtraversări fără tub de protecție ale unor:</i>					Drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50	Drumuri publice nemodernizate	1,67	1,67	2,00	2,50	Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50	<i>Subtraversări cu tub de protecție ale unor:</i>					Drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50	Drumuri publice nemodernizate, modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50	<i>Paralelisme cu căi de comunicație</i>					Drumuri private și drumuri publice nemodernizate	1,39	1,67	2,00	2,50	Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	1,67	1,67	2,00	2,50	
Subtraversări căi de comunicație	1	2	3	4																																																					
<i>Subtraversări fără tub de protecție ale unor:</i>																																																									
Drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50																																																					
Drumuri publice nemodernizate	1,67	1,67	2,00	2,50																																																					
Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50																																																					
<i>Subtraversări cu tub de protecție ale unor:</i>																																																									
Drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50																																																					
Drumuri publice nemodernizate, modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50																																																					
<i>Paralelisme cu căi de comunicație</i>																																																									
Drumuri private și drumuri publice nemodernizate	1,39	1,67	2,00	2,50																																																					
Drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	1,67	1,67	2,00	2,50																																																					
13.19 Lungimea traversării este egală cu distanța de siguranță prevăzută în Anexa nr.3/a, plus 30 m considerată de o parte și de alta a căii de comunicație traversată. Pe această lungime izolația trebuie sa fie cel puțin de tip „întarită”.	Art. 252. - (1) Lungimea traversării este egală cu distanța de siguranță prevăzută în anexa nr. 2a, plus 30,00 m considerată de o parte și de alta a căii de comunicație traversată.																																																								
13.20 La subtraversarea cailor ferate, autostrăzilor și drumurilor naționale, de regulă, se prevăd tuburi de protecție. La subtraversarea căilor de comunicație prin metoda forajului orizontal dirijat cu acordul administratorului sau proprietarului căii de comunicație respective se poate renunța la tubul de protecție.	Art. 253. - (1) La subtraversarea căilor ferate, autostrăzilor, drumurile europene, drumuri expres și drumurilor naționale, județene și drumurilor de interes local, de regulă, se prevăd tuburi de protecție. (2) La subtraversarea căilor de comunicație prin metoda forajului orizontal dirijat cu acordul administratorului sau proprietarului căii de comunicație respective se poate renunța la tubul de protecție. (3) Pentru drumurile de exploatare și cele de utilitate privată se acceptă renunțarea la montajul conductei în tub de protecție, cu pozarea conductei la o adâncime de minimum 1,5 m față de generatoarea superioară.																																																								
13.21 Pentru alte categorii de drumuri se poate renunța la montajul conductei în tub de protecție, pentru cazul în care montarea conductei se execută în șanț deschis sau prin foraj.	Art. 254. - Pentru alte categorii de drumuri se poate renunța la montajul conductei în tub de protecție, pentru cazul în care montarea conductei se execută în șanț deschis sau prin foraj.																																																								
13.22 Tubul de protecție și infrastructura în care se montează acesta, sau după caz conducta, trebuie astfel dimensionate prin proiectare, încât sa fie capabile să suporte sarcinile la care sunt supuse (încărcări generate de mijloacele de transport, sarcini geologice etc.). Nu este admis contactul între tubul de protecție	Art. 255. - (1) Tubul de protecție și infrastructura în care se montează acesta, sau după caz conducta, trebuie astfel dimensionate prin proiectare, încât să fie capabile să suporte sarcinile la care sunt supuse (încărcări generate de mijloacele de transport, sarcini geologice etc.).																																																								

și conductă.	(2) Nu este admis contactul între tubul de protecție și conductă.	
13.23 În cazuri excepționale și foarte bine justificate, pe drumurile deschise circulației publice, altele decât drumurile naționale, pot fi amplasate conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor și pasajelor denivelate, într-o soluție avizată de administratorul drumului. În aceasta situație, conducta se încadrează în clasa 4 de locație.	Art. 256. - (1) În cazuri excepționale și foarte bine justificate, pe drumurile deschise circulației publice, altele decât drumurile naționale, pot fi amplasate conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor și pasajelor denivelate, într-o soluție avizată de administratorul drumului. (2) În situația prevăzută la alin. (1), conducta se încadrează în clasa 4 de locație.	
13.24 La traversările de orice fel se respecta prevederile din proiect. Curbele folosite la traversări trebuie sa aibă raza minima R=5Dn.	Art. 257. - (1) La traversările de orice fel se respectă prevederile din PAC/PT. (2) Curbele folosite la traversări au raza minimă de curbura în funcție de diametrul nominal al conductei conform cu tabelul nr. 5.	
13.25 Executantul aplica proceduri de lucru adecvate fiecărui tip de traversare, întocmind procesele verbale corespunzătoare pentru lucrările ascunse. Verificările impuse prin proiect sunt consemnate în documente specifice, cuprinse în cartea tehnică a construcției.	Art. 258. - (1) Executantul aplică proceduri de lucru adecvate fiecărui tip de traversare, întocmind procesele verbale corespunzătoare pentru lucrările ascunse. (2) Verificările impuse prin proiect sunt consemnate în documente specifice, cuprinse în cartea tehnică a construcției.	
Cap. 14 PROTECȚIA CONDUCTELOR	Capitolul XIII PROTECȚIA CONDUCTELOR	
<i>Protecția anticorosivă</i>	Secțiunea 1. <i>Protecția anticorosivă</i>	
14.1 Conductele subterane din oțel sunt supuse coroziunii externe si interne.	Art. 259. - Conductele subterane din oțel sunt supuse coroziunii externe și interne.	
14.2 Coroziunea internă este provocată de: a) lichidele de zăcământ ce pot ajunge în conductele de transport; b) ape de condens; c) substanțe corozive aflate în compoziția gazelor naturale	Art. 260. - Coroziunea internă este provocată de: a) lichidele de zăcământ ce pot ajunge în conducte; b) apele de condens; c) substanțele corozive aflate în compoziția gazelor naturale.	
14.3 Coroziunea externă este provocată în principal de agresivitatea solului și prezenta curenților de dispersie.	Art. 261. - Coroziunea externă este provocată în principal de agresivitatea solului și prezența curenților de dispersie.	
<i>Protecția conductelor contra coroziunii externe</i>	Secțiunea 1. <i>Protecția conductelor contra coroziunii externe</i>	
14.4 Soluțiile de proiectare pentru protecția contra coroziunii externe a conductelor iau în considerare atât protecția pasivă cât și protecția activă	Art. 262. - Soluțiile de proiectare pentru protecția contra coroziunii externe a conductelor iau în considerare atât protecția pasivă, cât și protecția activă.	
14.5 La alegerea soluțiilor de protecție contra coroziunii externe trebuie respectate prevederile din prezentele norme tehnice, precum și prevederile altor standarde de specialitate.	Art. 263. - La alegerea soluțiilor de proiectare pentru protecție contra coroziunii externe sunt respectate prevederile din prezentele norme tehnice, precum și prevederile altor standarde de specialitate.	
<i>Protecția pasivă</i>	Secțiunea 2. <i>Protecția pasivă</i>	
14.6 Protecția pasivă contra coroziunii externe a conductelor supraterane se realizează prin vopsire. Vopsirea se execută în 2 - 3 straturi: un strat de grund și unul sau două straturi de vopsea de culoare galbenă. Vopseaua trebuie astfel aleasă încât să reziste la condițiile de mediu în care este amplasată suprateran conducta. Anterior aplicării stratului de grund suprafața țevii se curata și se degresează. Gradul și tipul de curățire minime se stabilesc prin proiect.		
14.7 Protecția pasivă contra coroziunii externe a conductelor subterane se realizează prin izolarea conductelor. Tipul sistemului de izolare se alege funcție de: a) agresivitatea și structura solului; b) prezenta curenților de dispersie; c) clasa de locație a conductei;	Art. 264. - (1) Protecția pasivă contra coroziunii externe a conductelor subterane se realizează prin izolarea conductelor. (2) Tipul sistemului de izolare se alege funcție de: a) agresivitatea și structura solului; b) prezenta curenților de dispersie; c) clasa de locație a conductei;	

d) diametrul conductei; e) condițiile de montaj.	d) diametrul conductei; e) condițiile de montaj. (3) Protecția anticorozivă este în conformitate cu prevederile standardelor specifice.	
14.8 Stabilirea sistemului de izolare se face luând în considerare durata de viața estimată a conductei și cel puțin următoarele caracteristici: a) aderența la suport; b) rezistența la impact; c) rezistivitatea izolației; d) rigiditatea dielectrică; e) desprinderea catodică; f) absorbția apei; g) rezistența la penetrare.	Art. 265. - Stabilirea sistemului de izolare se realizează luând în considerare durata de viața estimată a conductei și cel puțin următoarele caracteristici: a) aderența la suport; b) rezistența la impact; c) rezistivitatea izolației; d) rigiditatea dielectrică; e) desprinderea catodică; f) absorbția apei; g) rezistența la penetrare	
14.9 Solul în care sunt prezenți curenți de dispersie se considera de agresivitate foarte mare. Existența curenților de dispersie se determină prin măsurări de potențial asupra altor structuri metalice subterane aflate în apropierea traseului proiectat. Este obligatorie introducerea în proiect a diagramelor înregistrate la aceste măsurări.	Art. 266. - (1) Solul în care sunt prezenți curenți de dispersie se consideră de agresivitate foarte mare. (2) Existența curenților de dispersie se determină prin măsurări de potențial asupra altor structuri metalice subterane aflate în apropierea traseului proiectat al conductei. (3) Este obligatorie introducerea în PAC/PT a diagramelor înregistrate la măsurările de potențial.	
14.10 Prezența curenților de dispersie se consideră implicită în cazul în care traseul conductei este paralel cu: a) LEA sub 1 KV la distanță mai mică decât înălțimea celui mai apropiat stâlp; b) căi ferate electrificate în curent continuu sau linii de 20 KV, la distanță mai mică de 30 de m; c) LEA cu tensiune mai mare de 20 KV, la distanță mai mică de 100 de m; d) linii de tramvai, metrou, la distanță mai mică de 10 m.	Art. 267. - Prezența curenților de dispersie se consideră implicită în cazul în care traseul conductei este paralel cu: a) LEA ¹⁶ sub 1 kV ¹⁷ la distanță mai mică decât înălțimea celui mai apropiat stâlp; b) căi ferate electrificate în curent continuu sau linii de 20 kV, la distanță mai mică de 30,00 m; c) LEA cu tensiune mai mare de 20 kV, la distanță mai mică de 200,00 m; d) linii de tramvai, metrou, la distanță mai mică de 10,00 m.	
14.10 Prezența curenților de dispersie se considera implicită în cazul în care traseul conductei este paralel cu: a) LEA sub 1 KV la distanță mai mică decât înălțimea celui mai apropiat stâlp; —55— b) cai ferate electrificate în curent continuu sau linii de 20 KV, la distanță mai mică de 30 de m; c) LEA cu tensiune mai mare de 20 KV, la distanță mai mică de 100 de m; d) linii de tramvai, metrou, la distanță mai mică de 10 m.		
14.11 Drenarea curenților de dispersie este obligatorie și se realizează cu dispozitive sau instalații speciale.	Art. 268. - (1) Drenarea curenților de dispersie este obligatorie și se realizează cu dispozitive sau instalații speciale. (2) Dispozitivele utilizează pe cât posibil și inducția electromagnetică indusă de liniile electrice pentru protecția catodică a conductelor.	
14.12 Pentru întocmirea diagramei de rezistivitate a solului este obligatorie măsurarea rezistivității acestuia la intervale cuprinse între 500 – 1000 m pe traseul conductei. Prin	Art. 269. - (1) Pentru întocmirea diagramei de rezistivitate a solului este obligatorie măsurarea rezistivității și a pH ¹⁸ -ului	

¹⁶ LEA – linie electrică aeriană

¹⁷ În *Sistem Internațional* unitatea de măsură pentru tensiunea electrică este kilovolt – „kV”

¹⁸ pH - aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe

măsurări se determină cu exactitate zonele de modificare a agresivității solului pentru alegerea tipului de izolație.	acestuia la intervale cuprinse între 500,00 – 1000,00 m pe traseul conductei. (2) Prin măsurări prevăzute la alin. (1) se determină cu exactitate zonele de modificare a agresivității solului pentru alegerea tipului de izolație.											
14.13 În lipsa curenților de dispersie, agresivitatea solului se apreciază în funcție de rezistivitatea acestuia.	Art. 270. - (1) În lipsa curenților de dispersie, agresivitatea solului se apreciază în funcție de rezistivitatea și a pH-ului acestuia. (2) Diagrama de apreciere a agresivității solului este prezentată conform prevederilor art. 273.											
14.14 Agresivitatea solului în funcție de rezistivitatea lui se prezintă în Anexa nr. 24, iar clasele de stres ale solului în funcție de structura lui se prezinta în Anexa nr. 25.	Art. 271. - (1) Pentru agresivitatea solului în funcție de rezistivitatea lui se are în vedere prevederile standardului specific. (2) Clasele de stres ale solului în funcție de structura lui sunt prezentate în tabelul nr. 10. <div>Tabelul nr. 10</div> <table><tr><th>Clasa de stres a solului</th><th>Structura solului</th></tr><tr><td>A</td><td>Nisip sau sol ușor în care există izolat pietre</td></tr><tr><td>B</td><td>Sol cu incluziuni normale de rocă, rocile având mărimi de sub 50 mm</td></tr><tr><td>C</td><td>Sol cu roci având mărimi de peste 50 mm</td></tr></table>	Clasa de stres a solului	Structura solului	A	Nisip sau sol ușor în care există izolat pietre	B	Sol cu incluziuni normale de rocă, rocile având mărimi de sub 50 mm	C	Sol cu roci având mărimi de peste 50 mm			
Clasa de stres a solului	Structura solului											
A	Nisip sau sol ușor în care există izolat pietre											
B	Sol cu incluziuni normale de rocă, rocile având mărimi de sub 50 mm											
C	Sol cu roci având mărimi de peste 50 mm											
14.15 Tipurile de izolații exterioare ale conductelor subterane pentru principalele sisteme de izolare utilizate, precum și grosimile minime ale acestora sunt prezentate în Anexa nr. 26.	Art. 272. - Tipurile de izolații exterioare ale conductelor subterane pentru principalele sisteme de izolare utilizate, precum și grosimile minime ale acestora sunt prezentate astfel: a) izolarea exterioară a conductelor subterane cu benzi adezive aplicate la rece și la cald, tabelul nr. 11; b) izolarea exterioară a conductelor subterane cu materiale aplicate prin extrudare, tabelul nr. 12. <div>Tabelul nr. 11</div> <table><tr><th rowspan="2">Tipul izolației</th><th rowspan="2">Criterii de alegere a tipului de izolație</th><th>Grosimea minimă a sistemului de izolare</th></tr><tr><th>[mm]</th></tr><tr><td>Normală</td><td>Sol cu agresivitate mică și medie în clasa de stres A</td><td>1,60</td></tr><tr><td>Întărită</td><td>Sol cu agresivitate mare; Sol în clasa de stres B; teren greu; subtraversări de căi de comunicație în tub de protecție; intersecții cu cabluri sau alte instalații metalice îngropate</td><td>2,30</td></tr></table>	Tipul izolației	Criterii de alegere a tipului de izolație	Grosimea minimă a sistemului de izolare	[mm]	Normală	Sol cu agresivitate mică și medie în clasa de stres A	1,60	Întărită	Sol cu agresivitate mare; Sol în clasa de stres B; teren greu; subtraversări de căi de comunicație în tub de protecție; intersecții cu cabluri sau alte instalații metalice îngropate	2,30	
Tipul izolației	Criterii de alegere a tipului de izolație			Grosimea minimă a sistemului de izolare								
		[mm]										
Normală	Sol cu agresivitate mică și medie în clasa de stres A	1,60										
Întărită	Sol cu agresivitate mare; Sol în clasa de stres B; teren greu; subtraversări de căi de comunicație în tub de protecție; intersecții cu cabluri sau alte instalații metalice îngropate	2,30										

	<table><tr><td>Foarte întărită¹⁾</td><td>Teren foarte greu; zone industriale; sol cu agresivitate foarte mare; sol în clasa de stres C; zone cu curenți de dispersie; subtraversări de râuri; subtraversări de căi de comunicație fără tub de protecție; subtraversări prin foraj orizontal; conducte cu $D_n \geq 600$; conducte în clasa 3 și 4 de locație</td><td>3,00</td></tr></table> <p>¹⁾ La traversările executate prin foraj orizontal, prin PAC/PT, se prevăd măsuri suplimentare de protecție a sistemului de izolare prin protecții mecanice</p> <p>Tabelul nr. 12</p> <table><tr><th rowspan="2">Tipul de izolație</th><th rowspan="2">Criterii de alegere a tipului de izolație</th><th>Diametrul nominal al conductei D_n</th><th>Grosimea minimă a sistemului de izolare</th></tr><tr><th>[mm]</th><th>[mm]</th></tr><tr><td rowspan="5">Normală</td><td rowspan="5">Sol cu agresivitate mică și medie, cu clasa de stres A</td><td>< 100</td><td>1,80</td></tr><tr><td>100 - 150</td><td>2,00</td></tr><tr><td>250 - 500</td><td>2,20</td></tr><tr><td>500 - 800</td><td>2,50</td></tr><tr><td>>800</td><td>3,00</td></tr><tr><td rowspan="5">Întărită²⁾</td><td rowspan="5">În toate situațiile în care nu se utilizează izolație de tip „normală”</td><td>< 100</td><td>2,50</td></tr><tr><td>100 - 150</td><td>2,70</td></tr><tr><td>250 - 500</td><td>2,90</td></tr><tr><td>500 - 800</td><td>3,20</td></tr><tr><td>>800</td><td>3,70</td></tr></table> <p>²⁾ La traversările executate prin foraj orizontal, prin PAC/PT, se prevăd măsuri suplimentare de protecție a sistemului de izolare prin protecții mecanice</p>	Foarte întărită ¹⁾	Teren foarte greu; zone industriale; sol cu agresivitate foarte mare; sol în clasa de stres C; zone cu curenți de dispersie; subtraversări de râuri; subtraversări de căi de comunicație fără tub de protecție; subtraversări prin foraj orizontal; conducte cu $D_n \geq 600$; conducte în clasa 3 și 4 de locație	3,00	Tipul de izolație	Criterii de alegere a tipului de izolație	Diametrul nominal al conductei D_n	Grosimea minimă a sistemului de izolare	[mm]	[mm]	Normală	Sol cu agresivitate mică și medie, cu clasa de stres A	< 100	1,80	100 - 150	2,00	250 - 500	2,20	500 - 800	2,50	>800	3,00	Întărită ²⁾	În toate situațiile în care nu se utilizează izolație de tip „normală”	< 100	2,50	100 - 150	2,70	250 - 500	2,90	500 - 800	3,20	>800	3,70	
Foarte întărită ¹⁾	Teren foarte greu; zone industriale; sol cu agresivitate foarte mare; sol în clasa de stres C; zone cu curenți de dispersie; subtraversări de râuri; subtraversări de căi de comunicație fără tub de protecție; subtraversări prin foraj orizontal; conducte cu $D_n \geq 600$; conducte în clasa 3 și 4 de locație	3,00																																	
Tipul de izolație	Criterii de alegere a tipului de izolație	Diametrul nominal al conductei D_n	Grosimea minimă a sistemului de izolare																																
		[mm]	[mm]																																
Normală	Sol cu agresivitate mică și medie, cu clasa de stres A	< 100	1,80																																
		100 - 150	2,00																																
		250 - 500	2,20																																
		500 - 800	2,50																																
		>800	3,00																																
Întărită ²⁾	În toate situațiile în care nu se utilizează izolație de tip „normală”	< 100	2,50																																
		100 - 150	2,70																																
		250 - 500	2,90																																
		500 - 800	3,20																																
		>800	3,70																																
14.16 Prin proiect pot fi prevăzute și alte sisteme de izolare care sunt atestate/agrementate tehnic conform legislației în vigoare.	Art. 273. - Prin PAC/PT pot fi prevăzute și alte sisteme de izolare care sunt atestate/agrementate tehnic conform legislației în vigoare.																																		
14.17 Izolația conductelor la toate subtraversările de obstacole trebuie sa fie cel puțin de tip „întărită”. Lungimea izolației stabilite trebuie sa depășească cu 2m, de o parte si de alta, lungimea traversării respective.	Art. 274. - (1) Izolația conductelor la toate subtraversările de obstacole este cel puțin de tip „întărită”. (2) Lungimea izolației stabilite depășește cu 2,00 m, de o parte și de alta, lungimea traversării respective.																																		
14.18 În cazul traversărilor aeriene, la ieșirea din sol a conductei, pe conducta se aplică izolație de tip cel puțin „întărită” pe o lungime de 0,5 m. Este de asemenea obligatorie izolarea conductei fata de suporți de sprijin prin utilizarea de materiale electroizolante care sa reziste sarcinilor mecanice și condițiilor de mediu din zona în care se afla supratraversare. Rezistența de izolare electrica a materialului electroizolant folosit trebuie sa fie de minim 2 MΩ.	Art. 275. - (1) În cazul traversărilor supraterrane, la ieșirea din sol a conductei, pe conductă se aplică izolație de tip cel puțin „întărită” pe o lungime de 0,50-1,00 m. Înainte de ieșirea din sol izolația de tip cel puțin „întărită” se aplică pe conductă și în sol până la prima curbă. (2) Este obligatorie izolarea conductei față de suporturile de sprijin prin utilizarea de materiale electroizolante care să reziste sarcinilor mecanice și condițiilor de mediu din zona în care se află supratraversarea. (3) Rezistența de izolare electrică a materialului electroizolant folosit este de minimum 2 MΩ la tensiunea de încercare de 500 V c.a..																																		

14.19 Este obligatorie izolarea față de sol a robinetelor pentru evitarea punerilor la pământ și compromiterea protecției catodice aferenta conductei pe care acestea sunt montate.	Art. 276. - Este obligatorie izolarea față de sol a robinetelor pentru evitarea punerilor la pământ și compromiterea protecției catodice aferentă conductei pe care acestea sunt montate și este obligatorie testarea continuității izolației aplicate la tensiunea minimă de 15 kV.	
14.20 Toate tipurile de izolații se aplica numai după curățirea și degresarea conductei. Gradul de curățire se stabilește în funcție de izolația folosită.	Art. 277. - Toate tipurile de izolații se aplică numai după curățarea prin sablare, conform prevederilor standardului specific și degresarea conductei.	
14.21 Izolarea anticorosivă exterioară a conductelor, inclusiv izolarea în șantier a sudurilor, se face conform prevederilor din proiect.	Art. 278. - Izolarea anticorosivă exterioară a conductelor, inclusiv izolarea în șantier a sudurilor, se realizează conform prevederilor din PAC/PT.	
14.22 Izolarea anticorosiva corespunzătoare conductelor presupune cel puțin următoarele operații: a) curățirea țevelor de rugină (care se realizează sablare sau cu perii de sârmă), zgură, corpuri străine, grăsimi, etc.; b) uscarea suprafeței exterioare a țevei; c) aplicarea grundului/materialului adeziv corespunzător; d) aplicarea izolației.	Art. 279. - Izolarea anticorosivă corespunzătoare conductelor presupune cel puțin următoarele operații: a) curățarea țevelor de rugină (care se realizează prin sablare sau cu perii de sârmă), zgură, corpuri străine, grăsimi, etc.; b) uscarea suprafeței exterioare a țevei; c) aplicarea grundului/materialului adeziv corespunzător; d) nivelarea în dreptul cordoanelor de sudură sau a altor neregularități; e) aplicarea izolației anticorozive.	
14.23 Verificarea continuității izolației se realizează cu defectoscopul cu scânteii atât în stația de izolare cât și pe traseu. Executantul are obligația de a întocmi procesul verbal de lucrări ascunse în care consemnează și verificarea continuității izolației înainte de lansarea conductei în șanț precum și pentru izolațiile realizate după lansare.	Art. 280. - (1) Țevile izolate în fabrică sunt livrate pe șantier însoțite de buletine de încercări ale izolației emise de laboratoare specializate ale producătorului materialului tubular. (2) Verificarea izolației se realizează atât pentru țevi preizolate, izolate în stația de izolare, cât și izolate pe traseul conductei. (3) În șantier se verifică următoarele caracteristici ale izolației aplicate: a) aspectul; b) grosimea; c) aderența la țeava suport din oțel sau între straturi succesive de izolație la cererea beneficiarului; d) continuitatea izolației. (4) Executantul are obligația de a întocmi procesul verbal de lucrări ascunse, în care consemnează și verificarea calității izolației înainte de lansarea conductei în șanț, precum și pentru izolațiile realizate după lansare.	
14.24 După punerea în funcțiune a conductei este obligatorie verificarea calității izolației prin metode stabilite în proiect.	Art. 281. - După punerea în funcțiune a conductei este obligatorie verificarea calității izolației prin metode stabilite în PAC/PT.	
Protecția activă	Secțiunea 4. Protecția activă	
14.25 Toate conductele subterane se protejează catodic. Protecția catodică se realizează prin stații de protecție catodică cu surse externe de curent sau prin anodi galvanici. La proiectarea instalațiilor de protecție catodica a conductelor se tine seama de influenta reciproca a altor instalații protejate catodic din vecinătate. La proiectarea instalației de protecție catodică în zona în care există instalații similare pentru alte utilități trebuie solicitat acordul operatorului acestor instalații.	Art. 282. - (1) Toate conductele subterane, din oțel, se protejează catodic. (2) Protecția catodică, prevăzută la alin. (1), se realizează prin: a) stații de protecție catodică cu surse externe de curent sau b) anodi galvanici. (3) La proiectarea instalațiilor de protecție catodica a conductelor se ține seama de influența reciprocă a altor instalații protejate catodic din vecinătate. (4) La proiectarea instalației de protecție catodică în zona în care există instalații similare pentru alte utilități este necesar de solicitat acordul operatorului acestor instalații. (5) Poziția tuturor echipamentelor de protecție catodică este dată în coordonate Stereo 70 prin PT.	

	(6) După execuția conductei, poziția finală în coordonate Stereo 70, este transmisă beneficiarului.	
14.26 Proiectarea protecției catodice se face astfel încât potențialul conductă - sol, măsurat în orice punct accesibil al conductei, în momentul imediat următor întreruperii surselor de curent continuu, să fie cuprins între -1200mV și - 850mV. Măsurările de potențial conductă - sol se execută cu electrod nepolarizabil Cu/CuSO ₄ . Construcția electrozilor se poate face luând în considerare prevederile din STAS 7335/9-88 Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Electrode de referință Cu/CuSO ₄ .	Art. 283. - (1) Proiectarea protecției catodice se realizează astfel încât potențialul conductă - sol, măsurat în orice punct accesibil al conductei, în momentul imediat următor întreruperii surselor de curent continuu, să fie cuprins între -1200mV și - 850mV. (2) Măsurările de potențial conductă - sol se execută cu electrod nepolarizabil Cu/CuSO ₄ .	
14.27 Protecția catodică prin anodi galvanici (zinc, aluminiu, magneziu) se folosește numai în cazurile în care protecția catodică cu sursă externă de curent este nerentabilă din punct de vedere economic.	Art. 284. - Protecția catodică prin anodi galvanici (zinc, aluminiu, magneziu) se folosește numai în cazurile în care protecția catodică cu sursă externă de curent este nerentabilă din punct de vedere economic.	
14.28 Protecția catodică și legarea la pământ cu anodi galvanici trebuie să asigure o rezistență de dispersie mai mică de 10 Ω.	Art. 285. - Protecția catodică și legarea la pământ cu anodi galvanici trebuie să asigure o rezistență de dispersie mai mică de 10 Ω.	
14.29 La montarea anozilor galvanici se pot lua în considerare prevederile din STAS 7335/9-88 Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Protecția catodică și legarea la pământ cu anodi reactivi metalici. Prescripții generale.	Art. 286. - (1) La montarea anozilor galvanici se iau în considerare prevederile legale în domeniu. (2) Anozii de zinc se montează pe conducte de diametru mic și de lungime mică, pentru protecție temporară a conductelor sau pentru tuburi de protecție. (3) Nu se utilizează simultan pe o conductă pentru protecția catodică și anodi galvanici și stații de protecție catodică cu injecție de curent.	
14.30 Prin proiect, în funcție de calculele tehnico-economice, este prevăzută amplasarea stațiilor de protecție catodică și tipul sursei externe de curent (redresoare de tip manual sau automat, sau alte surse de tensiune continuă).	Art. 287. - (1) Prin PAC/PT, în funcție de calculele tehnico-economice, este prevăzută amplasarea stațiilor de protecție catodică și tipul sursei externe de curent, respectiv redresoare de tip manual sau automat, sau alte surse de tensiune continuă. (2) Stațiile de protecție catodică se proiectează pe cât posibil cu transmisia datelor la distanță și posibilitate de setare din dispecerate a parametrilor tehnici.	
14.31 Este obligatorie legarea la priza de pământare a cabinei stației de protecție catodice și a instalațiilor metalice conexe, valoarea rezistenței de dispersie fiind de maximum 4 Ω	Art. 288. - Este obligatorie legarea la priza de pământare a cabinei stației de protecție catodice și a instalațiilor metalice conexe, valoarea rezistenței de dispersie fiind de maximum 4 Ω.	
14.32 Priza anodică se dimensionează pentru o durată de funcționare de cel puțin 20 de ani și se amplasează conform proiectului. La amplasare se va îndeplini condiția ca rezistența de dispersie să fie de maximum 1 Ω	Art. 289. - (1) Priza anodică se dimensionează pentru o durată de funcționare de cel puțin 20 de ani și se amplasează conform PAC/PT. (2) La amplasare se îndeplinește condiția ca rezistența de dispersie să fie de maximum 1 Ω. (3) În cazuri bine justificate se pot admite prin PAC/PT valori ale rezistenței de dispersie de până la 3 Ω.	
14.33 Prin proiectare se prevăd măsuri suplimentare pentru reducerea influenței curenților de dispersie asupra structurilor învecinate.	Art. 290. - Prin proiectare se prevăd măsuri suplimentare pentru reducerea influenței curenților de dispersie asupra structurilor învecinate.	
14.34 Prizele de potențial se montează la distanțe cuprinse între 500-1000 m de-a lungul traseului conductei, funcție de condițiile din teren, și la cel mult 1m lateral față de conductă.	Art. 291. - Prizele de potențial se montează la distanțe cuprinse între 500,00 – 1000,00 m de-a lungul traseului conductei, funcție de condițiile din teren, și la cel mult 1,00 m lateral față de conductă.	
14.35 Toate porțiunile aeriene ale conductei se protejează contra descărcărilor electrice prin legare la pământ prin intermediul unor instalații compatibile cu protecția catodică.	Art. 292. - (1) Toate porțiunile aeriene ale conductei se protejează contra descărcărilor electrice prin legare la pământ, prin intermediul unor instalații compatibile cu protecția catodică.	

În cazul traversărilor aeriene cu lungimi mai mari de 25 m se prevăd instalații de protecție de o parte și de alta ale acesteia. Instalația de protecție se montează între conductă și o priză de pământare. Rezistența de dispersie maximă a prizei de pământare este de 10 Ohmi.	(2) În cazul traversărilor aeriene cu lungimi mai mari de 25,00 m se prevăd instalații de protecție de o parte și de alta ale acesteia. (3) Instalația de protecție, prevăzută la alin. (2), se montează între conductă și o priză de pământare. (4) Rezistența de dispersie maximă a prizei de pământare, prevăzută la alin. (3), este de 10 Ω .	
14.36 Tuburile de protecție precum și instalațiile metalice subterane aferente (țevi , răsuflători), se protejează contra coroziunii prin izolare exterioară și prin anodi galvanici. Izolația tuburilor de protecție se alege conform art. 14.7.	Art. 293. - (1) Tuburile de protecție precum și instalațiile metalice subterane aferente, respectiv țevi, răsuflători, se protejează contra coroziunii prin izolare exterioară și prin anodi galvanici. (2) Izolația tuburilor de protecție se alege conform prevederilor art. 266.	
14.37 Dacă traseul conductei intersectează cabluri electrice, cabluri de telecomunicații subterane, prin proiect se prevăd măsuri de protejare prin montarea acestora în tub PVC și tub metalic legat la pământ printr-o priză de pământare.	Art. 294. - Dacă traseul conductei intersectează cabluri electrice, cabluri de telecomunicații subterane, prin PAC/PT se prevăd măsuri de protejare prin montarea acestora în tuburi de protecție rezistente, din materiale electroizolante.	
14.38 Conductele se izolează electric prin montarea unor elemente electroizolante în toate locurile unde o izolație față de sol nu este posibil de realizat (la limitele incintelor stațiilor de reglare-măsurare, de comprimare, de lansare-primire PIG, tratare, etc.). De asemenea se prevăd îmbinări electroizolante și la cuplarea racordurilor sau la interconectări. Îmbinările electroizolante se montează subteran sau aerian. Rezistența minimă a îmbinării electroizolante trebuie să fie de 2 M Ω	Art. 295. - (1) Conductele se izolează electric prin montarea unor elemente electroizolante în toate locurile unde o izolație față de sol nu este posibil de realizat, respectiv la limitele incintelor stațiilor de reglare-măsurare, de comprimare, de lansare-primire PIG, tratare, etc. (2) La cuplarea racordurilor sau la interconectări se prevăd îmbinări electroizolante. (3) Îmbinările electroizolante, prevăzute la alin. (2) se montează subteran sau aerian. (4) Rezistența minimă a îmbinării electroizolante trebuie să fie de 5 M Ω la 1000 V c.a..	
14.39 Pe o distanță de 5 m de o parte și de alta a îmbinării electroizolante subterane pe conductă se aplică izolație de tip cel puțin „întărită”. În dreptul fiecărei îmbinări electroizolante subterane se prevede o priza de potențial care să permită măsurări de potențial de o parte și de alta a îmbinării. În zone cu pericol de explozie, se interzice montarea aeriană a îmbinărilor electroizolante.	Art. 296. - (1) Pe o distanță de 5,00 m, de o parte și de alta a îmbinării electroizolante subterane, pe conductă se aplică izolație de tip cel puțin „întărită”. (2) În dreptul fiecărei îmbinări electroizolante subterane se prevede o priză de potențial care să permită măsurări de potențial de o parte și de alta a îmbinării. (3) În zone cu pericol de explozie, se interzice montarea aeriană a îmbinărilor electroizolante. (4) Pentru protejarea îmbinării electroizolante se prevede un dispozitiv de protecție la supratensiuni montat peste îmbinare. (5) Dispozitivul prevăzut la alin. (4) se montează în priza de potențial pentru îmbinarea electroizolantă montată subteran și respectiv aerian peste îmbinare la cele montate suprateran	
<i>Protejarea conductelor contra coroziunii interioare</i>	Secțiunea 5. <i>Protejarea conductelor contra coroziunii interioare</i>	
14.40 Conductele se pot proteja contra coroziunii interioare prin acoperirea interioară.	Art. 297. - Conductele se pot proteja contra coroziunii interioare prin acoperirea interioară.	
14.41 Soluțiile de protejare interioară a conductelor se stabilesc prin proiect în funcție de compoziția gazelor, punctul de rouă, durata de viață a conductei, creșterea capacității de transport, etc.	Art. 298. - Soluțiile de protejare interioară a conductelor se stabilesc prin PAC/PT, în funcție de: a) compoziția gazelor naturale; b) punctul de rouă; c) durata de funcționare a conductei; d) creșterea capacității de transport/vehiculare a gazelor naturale etc.	

Cap. 15 CURĂȚIREA, PROBELE DE PRESIUNE ȘI UEMPLEREA CONDUCTEI	Capitolul XIV CURĂȚAREA, PROBELE DE PRESIUNE ȘI UEMPLEREA CONDUCTEI	
<i>Curățirea și verificarea interioară a conductei</i>	<i>Secțiunea 1. Curățarea și verificarea interioară a conductei</i>	
15.1 Pe durata realizării lucrărilor executantul este obligat să păstreze conducta curată la interior.	Art. 299. - Pe durata realizării lucrărilor executantul este obligat să păstreze conducta curată la interior.	
15.2 Curățirea interioară a conductei este obligatorie înaintea efectuării probelor de presiune.	Art. 300. - Curățarea interioară a conductei este obligatorie înaintea efectuării probelor de presiune.	
15.3 Înainte de efectuarea probelor de presiune, în prezența beneficiarului, după caz și a proiectantului, executantul realizează operațiile finale de curățire și verificare interioară a conductei cu dispozitive speciale respectând prevederile din proiect	Art. 301. - Înainte de efectuarea probelor de presiune, în prezența beneficiarului, după caz, și a proiectantului, executantul realizează operațiile finale de curățare și verificare interioară a conductei cu dispozitive speciale respectând prevederile din PAC/PT.	
<i>Proba de rezistență și verificarea etanșeității conductelor</i>	<i>Secțiunea 1. Proba de rezistență și verificarea etanșeității conductelor</i>	
15.4 Toate conductele trebuie probate la rezistență. Probele de rezistență se efectuează, de regula, după acoperirea cu pământ.	Art. 302. - (1) Toate conductele trebuie supuse probelor de rezistență. (2) Probele de rezistență se efectuează, de regulă, după acoperirea cu pământ a conductei.	
15.5 Proba de rezistența se face astfel: a) pentru clasele de locație 1 și 2 cu apă sau aer la presiunea de 1,2 P _{max} ; b) pentru clasele de locație 3 și 4 cu apă la presiunea de 1,4P _{max} ; pentru situații speciale, prin proiect se poate stabili ca proba de rezistență pentru aceste clase de locație să se realizeze cu aer.	Art. 303. - Proba de rezistență se realizează astfel: a) pentru clasele de locație 1 și 2, cu apă sau aer la presiunea de (1,2 x P _{MAOP}); b) pentru clasele de locație 3 și 4, cu apă la presiunea de (1,4 x P _{MAOP}); pentru situații speciale, prin PAC/PT se poate stabili ca proba de rezistență pentru aceste clase de locație să se realizeze cu aer.	
15.6 Alegerea fluidului de încercare se stabilește prin proiect în urma unei analize tehnico-economice care ține cont de: a) zona în care se află traseul; b) volumul conductei probate; c) valoarea P max; d) anotimp; e) condiții de siguranță; f) protecția mediului.	Art. 304. - Alegerea fluidului de încercare se stabilește prin PAC/PT, în urma unei analize tehnico-economice care ține cont de: a) zona în care se află traseul conductei; b) volumul conductei probate; c) valoarea P _{MAOP} ; d) anotimpul; e) condițiile de siguranță; f) protecția mediului.	
15.7 Lungimea tronsoanelor de probă, succesiunea operațiilor de probare, precum și celelalte condiții se stabilesc prin proiect.	Art. 305. - Lungimea tronsoanelor de probă, succesiunea operațiilor de probare, precum și celelalte condiții se stabilesc prin PAC/PT.	
15.8 Proba de rezistența hidraulică se face pe tronsoane astfel încât presiunea maximă de încercare în punctul de cota minimă să nu depășească 1,8 P _{max} și în nici un caz 90% din presiunea de proba hidraulică de uzină.	Art. 306. - Proba de rezistență hidraulică se face pe tronsoane astfel încât presiunea maximă de încercare în punctul de cotă minimă să nu depășească (1,8 x P _{MAOP}) și în niciun caz 95% din presiunea de probă hidraulică de uzină.	
15.9 Pentru evacuarea apei din conductă se fac una sau după caz mai multe pistonări.	Art. 307. - Pentru evacuarea apei din conductă se fac una sau, după caz, mai multe pistonări.	
15.10 Armăturile se montează după evacuarea apei, conducta urmând a fi supusă probei de etanșeitate.	Art. 308. - Armăturile se montează după evacuarea apei, conducta urmând a fi supusă probei de etanșeitate.	
15.11 Durata probei de rezistență este de minimum 6 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.	Art. 309. - Durata probei de rezistență este de minimum 6 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.	
15.12 Dacă proba de rezistență se execută cu aer, armăturile pot fi montate anterior, cu condiția ca interiorul conductei să fie lipsit de corpuri străine. În aceasta situație verificarea	Art. 310. - (1) Dacă proba de rezistență se execută cu aer, armăturile pot fi montate anterior, cu condiția ca interiorul conductei să fie lipsit de corpuri străine.	

etanșeității se poate realiza după proba de rezistență, prin coborârea presiunii la P max.	(2) În situația prevăzută la alin. (1), verificarea etanșeității se poate realiza după proba de rezistență, prin coborârea presiunii la P_{MAOP} . (3) Testarea la rezistență a conductelor se poate face și pneumatic cu aer, gaz netoxic (azot, heliu, argon), când testarea hidrolică nu este posibilă.	
15.13 Verificarea etanșeității se execută pentru toate clasele de locație cu aer sau cu gaze la o presiune egală cu Pmax.	Art. 311. - Verificarea etanșeității se execută pentru toate clasele de locație cu aer sau cu gaze naturale sau gaz netoxic (azot, heliu, argon), la o presiune egală cu P_{MAOP} .	
15.14 Durata verificării etanșeității este de minimum 24 ore de la egalizarea temperaturii fluidului din conductă cu cea a solului.	Art. 312. - Durata verificării etanșeității este de minimum 24 ore de la egalizarea temperaturii fluidului din conductă cu cea a solului.	
15.15 Valorile presiunii și a temperaturii se măsoară pe toată durata probelor cu aparate cu înregistrare electronică și cu aparate indicatoare, având clasa de exactitate $\pm 1,5\%$, sau mai bună, verificate metrologic la zi.	Art. 313. - Valorile presiunii și a temperaturii se măsoară pe toată durata probelor cu aparate cu înregistrare electronică și cu aparate indicatoare, având clasa de exactitate $\pm 1,5\%$, sau mai bună, verificate metrologic la zi.	
15.16 Pe toată durata încercării presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să se mențină constantă în limitele de variație ale presiunii barometrice.	Art. 314. - Pe toată durata încercării presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să se mențină constantă în limitele de variație ale presiunii barometrice.	
15.17 După efectuarea probei de rezistență și a verificării etanșeității, la întregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei, prin proiect se prevăd cel puțin următoarele: a) controlul integral al corpului țevii, inclusiv sudurile de fabricație, prin metode nedistructive; b) controlul integral al sudurilor realizate în șantier, cu lichide penetrante sau pulberi magnetice și prin radiații penetrante sau ultrasunete; c) izolație foarte întărită.	Art. 315. - După efectuarea probei de rezistență și a verificării etanșeității, la întregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei, prin PAC/PT se prevăd cel puțin următoarele: a) controlul integral al corpului țevii, inclusiv sudurile de fabricație, prin metode nedistructive; b) controlul integral al sudurilor realizate în șantier, cu lichide penetrante sau pulberi magnetice și prin radiații penetrante sau ultrasunete; c) izolație foarte întărită sau echivalent, după caz.	
	Art. 316. - (1) Pe conductă supusă probelor sau în apropierea acesteia nu se acceptă lucrări pentru perioada de la începerea creșterii presiunii și până la reducerea presiunii la încheierea probelor, în afara cazului când acestea sunt necesare pentru probe. (2) Se amplasează indicatoare de avertizare, iar traseul conductei este patrulat și inspectat în timpul operației de testare la presiune și nu este permis accesul în zona de lucru a persoanelor neautorizate și/sau care nu au nici o legătură cu operația tehnologică de testare. (3) Zonă de lucru, prevăzută la alin. (2), este culoarul conductei cu lățimea de 50,00 m pentru testare pneumatică și 30,00 m pentru testarea hidrolică. (4) În cazul probelor pneumatice, la proiectarea cerințelor privind siguranța se iau în considerare pericolele posibile rezultate din energia înmagazinată în conductă. (5) Siguranța populației, a personalului de construcție, a instalațiilor adiacente și protecția mediului se asigură până la scoaterea de sub presiune a mediului de testare. (6) Dacă drept mediu se folosește aer, azot sau gaze naturale, din sistemul P/OÎ/OGNL, acestea sunt evacuate prin reducerea controlată a presiunii, fără șocuri. (7) La terminarea operației de testare, fluidul din conductă este evacuat în afara șanțului în condiții de protecție a mediului înconjurător: sol, aer, apă, populație etc.	

	(8) Nu sunt admise intervenții indiferent de scop, dacă conducta este sub presiune. (9) În timpul testelor de presiune la conducte nu se admit reparații provizorii (șarniere, suduri necorespunzătoare etc).	
Umplerea cu gaze naturale a conductelor	Secțiunea 2. Umplerea cu gaze naturale a conductelor	
15.18 La punerea conductelor în funcțiune, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale, se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță: a. gazele naturale se introduc prin unul din capetele conductei iar aerul se evacuează pe tronsoane delimitate de robinete, încărcând -se treptat conducta cu gaze; b. aerul se evacuează numai prin refulatoarele de la capătul opus direcției de curgere a gazelor naturale; c. debitul de gaz trebuie sa asigure o evacuare moderata a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totala a aerului.	Art. 317. - La punerea în funcțiune a conductelor, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale, se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță: a) gazele naturale se introduc prin unul din capetele conductei, iar aerul se evacuează pe tronsoane delimitate de robinete, încărcând-se treptat conducta cu gaze naturale; b) aerul se evacuează numai prin refulatoarele de la capătul opus direcției de curgere a gazelor naturale; c) debitul de gaze naturale trebuie să asigure o evacuare moderată a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totală a aerului din conductă.	
15.19 Operațiile necesare punerii conductelor în funcțiune se realizează de către operatorul conductei pe baza unui program special.	Art. 318. - Operațiile necesare punerii în funcțiune a conductelor se realizează de către P/OÎ/OGNL, pe baza unui program special.	
Cap. 16 EXECUȚIA CONDUCTELOR	Capitolul XV EXECUȚIA CONDUCTELOR	
16.1 (1) Execuția conductelor se realizează de către agenți economici care dețin autorizațiile specifice eliberate de ANRGN în conformitate cu legislația în vigoare. (2) Operatorul conductelor are obligația de a urmări desfășurarea lucrărilor de execuție. (3) În cazul în care agentul economic, beneficiar al conductei care se executa, nu deține autorizație de funcționare pentru conducte sau după caz, una dintre următoarele tipuri de licențe: licența de înmagazinare, licența de transport, licența de tranzit, are obligația de a contracta urmărirea lucrărilor, în funcție de natura acestora, cu un agent economic care deține autorizație/licența din categoria celor mai sus rubricate.	Art. 319. - (1) Execuția conductelor se realizează de către operatori economici care dețin autorizațiile specifice eliberate de ANRE în conformitate cu legislația în vigoare. (2) P/OÎ/OGNL are obligația de a urmări desfășurarea lucrărilor de execuție.	
16.2 Etapele de execuție a conductelor sunt: a. predarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezenta beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare - primire, conform modelului din Anexa nr. 27; constructorul are obligația să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, țărushi, sisteme de marcare electronică); b. realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal, acolo unde natura terenului o impune; c. izolarea anticorosivă exterioară a țevelor în stații fixe; d. transportul și depozitarea țevelor izolate pe traseu; e. săparea șanțului și depozitarea pământului în partea opusă țevelor înșiruite; f. sudarea conductei pe tronsoane sau sudarea în fir continuu; g. izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor executate pe marginea șanțului; h. lansarea conductei în șanț cu ajutorul lansatoarelor sau manual unde este cazul; i. asamblarea tronsoanelor de conductă prin sudare la poziție; j. izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor de poziție; k. astuparea șanțului conductei;	Art. 320. - (1) Etapele de execuție a conductelor sunt: a) predarea amplasamentului de către proiectant la executant în prezența beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare - primire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 17; executantul are obligația să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, țărushi, sisteme de marcare electronică); sunt prezente toate părțile implicate; b) procurarea țevelor, robinetelor, armăturilor etc.; c) realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal, acolo unde natura terenului o impune; pământul vegetal se depozitează separat; d) izolarea anticorosivă exterioară a țevelor în stații fixe; e) transportul și depozitarea țevelor izolate pe traseu; f) săparea șanțului și depozitarea pământului în partea opusă țevelor înșiruite; g) sudarea conductei pe tronsoane sau sudarea în fir continuu; h) verificarea calității îmbinărilor sudate; i) sudarea contractelor electrice pentru protecția catodică și izolarea anticorozivă;	

<p>l. curățirea interioara a conductei cu pistoane adecvate; m. efectuarea probelor de rezistență și verificarea la etanșeitate; n. montajul armaturilor și al altor elemente componente ale conductei; o. întregirea tronsoanelor verificate si probate si completarea izolației anticorrosive; p. recepția preliminară a conductei; q. golirea conductei de aer/apă; r. cuplarea acesteia la conductele în funcțiune și umplerea acesteia cu gaze s. punerea în funcțiune a protecției catodice; t. întocmirea diagramei de potențial; u. recepția la terminarea lucrării și predarea „Cărții tehnice a construcției”; v. inspecția cu PIG inteligent, daca este prevăzută prin proiect; w. recepția finală.</p>	<p>j) izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor executate pe marginea șanțului; k) lansarea conductei în șanț cu ajutorul lansatoarelor sau manual, unde este cazul; l) asamblarea tronsoanelor de conductă prin sudare la poziție; m) efectuarea probelor de control al sudurilor de poziție; n) montarea benzii de avertizare; o) izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor de poziție; p) astuparea parțială a șanțului conductei, în zonele fără suduri; q) curățirea interioara a conductei cu pistoane adecvate; r) efectuarea probelor de rezistență și verificarea la etanșeitate a conductei; s) golirea conductei de apă sau depresurizarea conductei; t) întregirea tronsoanelor verificate și probate; u) efectuarea probelor de control al sudurilor de întregire; v) montajul armăturilor și a altor elemente componente ale conductei; w) întregirea tronsoanelor verificate și probate, precum și completarea izolației anticorrosive a porțiunilor din jurul sudurilor de poziție și întregire; x) efectuarea ridicările topografice; coordonatele în Stereo 70 ale traseului conductei și ale instalațiilor aferente; y) astuparea definitivă a conductei; z) montarea bornelor de marcaj și a prizelor de potențial; aa) recepția preliminară a conductei; bb) golirea conductei de aer/apă; cc) cuplarea acesteia la conductele în funcțiune și umplerea acesteia cu gaze naturale; dd) punerea în funcțiune a protecției catodice; ee) întocmirea diagramei de potențial; ff) recepția la terminarea lucrării și predarea „Cărții tehnice a construcției”; gg) recepția la punerea în funcțiune a conductei; hh) efectuarea verificării calității izolației anticorrosive de la suprafața solului la minimum 3 luni după recepția la punerea în funcțiune; ii) inspecția cu PIG inteligent, dacă este prevăzută prin PAC/PT; jj) recepția finală kk) recepția definitivă. (2) Recepția preliminară prevăzută la alin. (1) lit. aa) constă în: a) efectuarea verificării documentelor scrise și verificarea realizărilor fizice necesare pentru constatarea conformității lucrărilor executate cu cele prevăzute în PT, precum și îndeplinirea condițiilor tehnice; b) verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu PAC, cu prevederile din autorizația de construire, precum și cu avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente; c) întocmirea procesului-verbal de recepție. (3) Recepția lucrărilor de montaj utilaje și instalații tehnologice se face concomitent sau după recepția la terminarea lucrărilor de</p>	<p>O. Lateș gg)la punerea terminarea lucrării și predarea „Cărții tehnice a construcției-obiectivului” obiectivul are în principal lucrări de montaj; HG 907/2016 are în vedere simplu „CARTEA TEHNICĂ” tocmai din acest motiv; hh)recepția punerii în funcțiune a conductei; HG 51/1996 prevede recepția punerii în funcțiune</p>
--	---	---

	<p>construcții și instalații aferente acestora.</p> <p>(4) Recepția preliminară, prevăzută la alin. (1) lit. aa) se efectuează cu acceptul părților.</p> <p>(5) Recepția lucrărilor specifice se execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanței guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale și a Hotărârii nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.</p> <p>(6) Recepția lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice se efectuează, atât la lucrări noi, cât și la intervențiile în timp asupra lucrărilor existente (reparații capitale, consolidări, modificări, extinderi, modernizări, retehnologizări, mențineri de capacități etc.), și se realizează în următoarele etape:</p> <p>a) recepția la terminarea lucrărilor;</p> <p>b) recepția punerii în funcțiune a capacităților de producție, care se face la terminarea probelor tehnologice, și verificarea existenței condițiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor, astfel încât să se asigure calitatea produselor și realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;</p> <p>c) recepția finală la expirarea perioadei de garanție, dacă este prevăzută în contract;</p> <p>recepția definitivă a obiectivelor de investiții, care se face, la data convenită prin contract, între investitor și executant și are drept scop confirmarea realizării performanțelor tehnice proiectate.</p>	
16.3 Organizarea și desfășurarea lucrărilor în teren se realizează în conformitate cu un Plan al Calității sau un Plan de Control al Calității întocmit de executant și avizat de beneficiar, corelate cu programul de control al calității stabilit prin proiect. Produsele, echipamentele, aparatele și instalațiile utilizate la execuția conductelor trebuie să corespundă condițiilor de calitate stabilite prin proiect și să dețină documentele doveditoare de calitate.	Art. 321. - Organizarea și desfășurarea lucrărilor în teren se realizează în conformitate cu un Plan al Calității sau un Plan de Control al Calității întocmit de executant și avizat de beneficiar, corelate cu programul de control al calității stabilit prin proiect.	
16.4 Executantul este obligat să pună la dispoziție celor în drept documentele doveditoare privind calitatea produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor. Pe parcursul recepționării lucrărilor aceste documente doveditoare se predau pentru întocmirea “Cărtii tehnice a construcției”, răspunderea păstrării și completării la zi a acesteia fiind în sarcina beneficiarului.	Art. 322. - (1) Executantul este obligat să pună la dispoziție celor în drept documentele doveditoare privind calitatea produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor. <p>(2) Pe parcursul recepționării lucrărilor documentele prevăzute la alin. (1) se predau pentru întocmirea „Cărții tehnice a construcției”.</p>	
16.5 Activitatea de urmărire a lucrărilor de execuție se realizează conform prevederilor legale aplicabile. Executantul, împreună cu beneficiarul, are obligația de a organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de execuție, pe durata derulării acestora, prin delegații împuterniciți în acest scop. Proiectantul are obligația de a participa la etapele de urmărire prevăzute inițial prin proiect.	Art. 323. - (1) Activitatea de urmărire a lucrărilor de execuție se realizează conform prevederilor legale aplicabile. <p>(2) Executantul, împreună cu beneficiarul, are obligația de a organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de execuție, pe durata derulării acestora, prin delegații împuterniciți în acest scop.</p> <p>(3) Proiectantul are obligația de a participa la etapele de urmărire prevăzute inițial prin PAC/PT.</p>	
Cap. 17 MARCAREA CONDUCTEI	Capitolul XVI MARCAREA CONDUCTEI	
17.1 Marcarea conductei se realizează prin borne prevăzute cu plăcuțe indicatoare amplasate la:	Art. 324. - Marcarea conductei se realizează prin borne prevăzute cu plăcuțe indicatoare amplasate la:	

a. ambele capete ale subtraversărilor cailor de comunicație; b. schimbările de direcție în plan vertical și orizontal; c. intersecții cu conducte sau alte instalații subterane; d. alte locații stabilite prin proiect.	a) ambele capete ale subtraversărilor căilor de comunicație; b) schimbările de direcție în plan vertical și orizontal; c) intersecții cu conducte sau alte instalații subterane; d) alte locații stabilite prin PAC/PT.	
17.2 Plăcuțele indicatoare se confecționează din metal și conțin informații codificate despre conductă.	Art. 325. - (1) Plăcuțele indicatoare se confecționează din metal și conțin informații codificate despre conductă. (2) Informațiile prevăzute la alin. (1), sunt referitoare la: a) numărul curent; b) proprietarul conductei; c) denumirea produsului transportat: gaze naturale; d) diametrul conductei; e) numărul de telefon în caz de avarie; f) limita zonei de protecție și de siguranță; g) distanța de siguranță.	
17.3 Distanța de amplasare a bornelor se stabilește astfel încât o persoană de statura normală poziționată lângă o bornă sa poată vizualiza următoarea bornă.	Art. 326. - Distanța de amplasare a bornelor se stabilește astfel încât o persoană de statura normală poziționată lângă o bornă să poată vizualiza următoarea bornă.	
17.4 Pe plăcuțele indicatoare amplasate pe bornele de schimbare de direcție se inscripționează direcția și unghiul de deviere.	Art. 327. - Pe plăcuțele indicatoare amplasate pe bornele de schimbare de direcție se inscripționează direcția și unghiul de deviere.	
17.5 Marcarea conductelor se poate realiza și prin intermediul unor sisteme electronice de semnalizare/detecție. La sistemele electronice de marcarea cu memorie se înscriu informațiile precizate la art. 17.2.	Art. 328. - (1) Marcarea conductelor se poate realiza și prin intermediul unor sisteme electronice de semnalizare/detecție. (2) La sistemele electronice de marcarea cu memorie se înscriu informațiile prevăzute la art. 326.	
Cap. 18 CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI	Capitolul XVII CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI	
18.1 Cartea tehnică a construcției se întocmește conform legislației în vigoare.	Art. 329. - (1) Cartea tehnică a construcției se întocmește conform legislației specifice aplicabile. (2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului toate documentele care fac parte integrantă din cartea construcției inclusiv în format electronic. (3) Modul de realizare a documentației în format electronic se face cu respectarea prevederile legale în domeniu.	
18.2 Executantul are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului toate documentele care fac parte integrantă din cartea construcției inclusiv în format electronic. Modul de realizare a documentației în format electronic se face cu respectarea prevederile normelor specifice elaborate de operatorul conductei si aprobate de către ANRGN.		
18.3 Beneficiarul are obligația menținerii și completării la zi a cărții tehnice a construcției pe întreaga durată de existență a obiectivului.	Art. 330. - Beneficiarul are obligația menținerii și completării la zi a cărții tehnice a construcției pe întreaga durată de existență a conductei.	
Cap. 19 CERINȚE REFERITOARE LA AUTORIZAREA ȘI CONFIRMAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR	Capitolul XVIII CERINȚE REFERITOARE LA AUTORIZAREA ȘI CONFIRMAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR	
19.1 Responsabilitatea privind calitatea lucrărilor pentru realizarea conductelor este precizată în legislația în vigoare și revine investitorului, agenților economici autorizați pentru proiectare și execuție precizați în contracte.	Art. 331. - Responsabilitatea privind calitatea lucrărilor pentru realizarea conductelor este prevăzută în legislația în vigoare și revine investitorului, operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectare și execuția conductei.	
19.2 Responsabilii pentru calitatea lucrărilor, ca urmare a verificărilor efectuate, întocmesc toate documentele specifice precizate de legislația în vigoare.	Art. 332. - (1) Responsabilii pentru calitatea lucrărilor, ca urmare a verificărilor efectuate, întocmesc toate documentele specifice prevăzute de legislația în vigoare.	

	(2) Responsabilul tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplinește atribuțiile și obligațiile prevăzute la art. 35 și art. 36 din Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale aprobat prin Ordinul ministrului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 364/2010, cu modificările ulterioare.	
19.3 Toate lucrările se execută conform proiectului de execuție, respectând prevederile normelor tehnice în vigoare, și legislația aplicabilă în domeniu.	Art. 333. - Toate lucrările se execută conform PAC/PT.	
19.4 Schimbarea de soluții, modificări de traseu, înlocuiri de materiale, etc. față de prevederile din proiectul avizat, pot fi realizate cu acordul beneficiarului și al proiectantului, în acest sens se întocmesc documente justificative, respectiv dispoziții de șantier sau după caz se reface proiectul.	Art. 334. - Schimbarea de soluții, modificări de traseu, înlocuiri de materiale, etc. față de prevederile din PAC/PT, pot fi realizate cu acordul beneficiarului și al proiectantului, în baza documentelor specifice.	
19.5 Pentru avizarea și verificarea proiectului tehnic care cuprinde modificări de tipul celor precizate la art. 19.4 se respecta prevederile prezentelor norme tehnice.	Art. 335. - Pentru avizarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 336 se respectă prevederile prezentelor norme tehnice.	
19.6 Operatorul conductei are obligația de a urmări execuția lucrărilor pe toata durata desfășurării acestora.	Art. 336. - P/OÎ/OGNL are obligația de a urmări execuția lucrărilor pe toata durata desfășurării acestora.	
19.7 Operatorul conductei are obligația de a obține de la ANRGN autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru înființarea unor noi obiective și pentru modificarea obiectivelor existente.	Art. 337. - P/OÎ/OGNL are obligația de a obține de la ANRE autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru înființarea unor noi obiective și pentru modificarea obiectivelor existente	
19.8 Punerea în funcțiune a obiectivelor realizate se face în baza autorizației de funcționare pentru obiectiv sau după modificarea autorizației de funcționare, după caz.	Art. 338. - Operarea/exploatarea conductei se realizează în baza licenței de operare specifice, emisă de ANRE.	
Cap. 20 CERINȚE DE PROTECȚIA MEDIULUI	Capitolul XIX CERINȚE DE PROTECȚIA MEDIULUI	
20.1 Pe toată durata realizării conductelor, executantul are obligația de a respecta prevederile legislației în vigoare specifice protecției mediului.	Art. 339. - Pe toată durata realizării conductei, executantul are obligația de a respecta prevederile legislației specifice protecției mediului.	
20.2 Beneficiarul lucrării realizează studiile de impact prin unități specializate, persoane fizice sau juridice atestate.	Art. 340. - Beneficiarul lucrării realizează studiile de impact prin unități specializate, persoane fizice sau juridice atestate.	
20.3 Evaluarea impactului asupra mediului, în cazul conductelor ia în considerație cel puțin următoarele: a) lucrările din perioada execuției conductei; b) amplasarea si termenul de funcționare a conductei; c) eventualele pierderi de gaze naturale.	Art. 341. - Evaluarea impactului asupra mediului, în cazul conductei ia în considerație cel puțin următoarele: a) lucrările din perioada execuției conductei; b) amplasarea și termenul de funcționare a conductei; c) eventualele pierderi de gaze naturale.	
20.4 Beneficiarul are obligația de a deține, conform prevederilor legislației în vigoare următoarele avize si acorduri, după caz: - la execuție: a) aviz de gospodărire a apelor; b) acord de mediu; - la punerea în funcțiune: c) autorizație de mediu; d) autorizație de gospodărire a apelor. Documentația necesară pentru obținerea acestora, se asigură de către proiectantul conductei pentru aliniatele a) si b),	Art. 342. - (1) Beneficiarul are obligația de a deține, conform prevederilor legislației în vigoare următoarele avize si acorduri, după caz: a) la execuție: (i). avizul de gospodărire a apelor; (ii). acordul de mediu; b) la punerea în funcțiune: (i). autorizație de mediu; (ii). autorizație de gospodărire a apelor. (2) Documentația necesară pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute la alin. (1) se asigură de către: a) proiectant pentru lit. a) și b);	

respectiv de către beneficiarul conductei pentru aliniatele c) și d) .	b) beneficiar pentru lit. c) și d).	
Cap. 21 PROTECȚIA MUNCII APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	Capitolul XX PROTECȚIA MUNCII APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	
<i>Protecția muncii</i>		
21.1 Proiectarea și executarea conductelor din amonte se desfășoară cu respectarea și aplicarea legislației în vigoare privitoare la legislația muncii.	Art. 343. - Proiectarea și executarea conductei se desfășoară cu respectarea și aplicarea prevederilor legislației muncii.	
21.2 Conform legislației în vigoare pentru activitatea de transport prin conducte a gazelor naturale s-au elaborat norme specifice de securitate a muncii. Normele specifice au fost elaborate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii și aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, indicativ 101 din anul 2002. Aceste norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte a gazelor naturale sunt obligatorii pentru toate activitățile cu acest profil. Prevederile normelor specifice se aplica cumulativ cu Normele Generale de Protecția Muncii elaborate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii (I.N.C.D.P.M.) aprobate prin ordinul comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății.		
<i>Apărarea împotriva incendiilor</i>		
21.3 La proiectarea se vor respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin al ministrului administrației și internelor, Normativului de p.s.i. pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora – indicativ C900/94, precum și a celorlalte reglementari specifice.	Art. 344. - Pentru apărarea împotriva incendiilor sunt aplicabile prevederile: a) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007; c) Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare.	
21.4 Pentru conductele de alimentare din atât la executare cât și în exploatarea acestora se vor respecta prevederile specifice cuprinse în Ordinul nr. 869/1990 al Ministerului Petrolului în care sunt incluse și normele de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.		
21.5 Pentru instalațiile aferente conductelor de alimentare din amonte se va analiza pentru fiecare caz în parte, împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență dacă este necesară avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu conform legislației în vigoare.		
21.6 Se vor respecta dispozițiile în vigoare privind dotarea cu mijloace tehnice de p.s.i. (DGPSI – 003) aprobate cu OMI nr. 88/2001, prevederile OMAI nr. 786/2005 privind modificarea și completarea OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, precum și a celorlalte reglementari de specialitate.		

	Capitolul XXI TELECOMUNICAȚIILE ȘI SISTEMUL INFORMATIC DE MONITORIZARE, COMANDĂ ȘI ACHIZIȚIE DE DATE	
	Art. 345. - Conductele de alimentare prin amonte pot fi supravegheate prin intermediul unui sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date - SCADA.	
	Art. 346. - Pe baza filozofiei de operare a conductei și a analizei de evaluare a riscului, în PAC/PT se stabilesc următoarele: a) necesitatea SCADA; b) parametrii monitorizați (ca de exemplu presiune, temperatură, debit, caracteristicile gazului vehiculat, poziția robinetelor, etc.) și condițiile de alarmare (ca de exemplu întreruperea alimentării cu energie, nivelul vibrațiilor, presiune de admisie scăzută, presiune de livrare ridicată, pierderea etanșării, temperaturi anormale, detecția incendiilor); c) cerințele referitoare la siguranța în funcționare, fiabilitatea și redundanța sistemului de telecomunicații și a sistemului SCADA; d) soluțiile tehnice privind alcătuirea, construirea și funcționarea sistemului de telecomunicații și a sistemului SCADA; e) caracteristicile tehnice al echipamentelor, aparatelor, instalațiilor și elementelor componente aferente conductelor, astfel încât acestea să fie compatibile cu sistemul SCADA al P/OÎ/OGNL.	
	Art. 347. - SCADA aferent conductelor de alimentare din amonte este conceput și proiectat astfel încât să asigure o protecție informatică sigură și să blocheze orice acces neautorizat prin care s-ar pune în pericol integritatea și funcționarea conductelor și a instalațiilor tehnologice aferente	
Cap. 22 DISPOZIȚII FINALE	Capitolul XXII DISPOZIȚII FINALE	
22.1 Terminologia la care se face referire în prezentele norme tehnice este precizată în Anexa nr.1.		
22.2Prezentele norme tehnice, pot fi revizuite la solicitarea solicitarea operatorului conductelor de alimentare din amonte.		
22.3Nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță, constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare.		
22.4 În cazul nerespectării restricțiilor impuse în zonele de protecție și de siguranță ale conductelor din sectorul gazelor naturale, operatorul licențiat este îndreptățit sa ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare.	Art. 348. - În cazul nerespectării restricțiilor impuse în zonele de protecție și de siguranță ale conductei, P/OÎ/OGNL este îndreptățit să ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare.	
22.5 Operatorii conductelor vor institui zonele de protecție și de siguranță aferente obiectivelor din sectorul gazelor naturale în conformitate cu prezentele norme tehnice.	Art. 349. - P/OÎ/OGNL instituie zonele de protecție și de siguranță aferente conductei în conformitate cu prezentele norme tehnice.	
22.6 Pentru obiectivele aflate în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice termenul de instituire a zonelor este de 5 ani de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei reglementari.		
22.7 Operatorii licențiați ai conductelor de alimentare din amonte au obligația de a comunica autorităților administrației		

publice locale si ANRGN, instituirea zonelor de protecție și de siguranță aferente conductelor exploatate.		
<div>Anexa nr. 1</div> <div>Terminologie</div> <div>Clădiri - clădiri destinate a fi ocupate de oameni</div> <div>Conducta de alimentare din amonte – conducta, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare până la sistemul de transport/distributie.</div> <div>Conducta de transport – conducta proiectată să funcționeze în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte și punctele de predare la consumatori /distribuitori/furnizori si, respectiv, tranzitul între punctele de intrare si punctele de iesire în/din țara. Elementele unei conducte sunt: conducta propriu zisa, curbe, fittinguri, flanse, colectoare, separatoare de lichide, statii de lansare/primire PIG, dispozitive de masura si control, borne de marcarea a traseului, prize de potential, statii de protectie catodica, robinete, reglatoare de presiune, compresoare etc</div> <div>Diametru nominal - Dn - este o mărime convențională care servește la indicarea diferitelor elemente de conductă. Valoarea diametrului nominal reprezintă aproximativ diametrul exterior al țevii și se exprimă în milimetri sau inch.</div> <div>Diametru exterior - De - diametrul precizat în normele de fabricație a țevelor și este diferit de diametrul nominal și se măsoară în milimetri.</div> <div>Gaze naturale considerate “mediu corosiv” – gaze care antrenează apa sărata de zăcământ, gaze saturate cu vapori de apă la presiunea și temperatura din conductă, sau cu alți agenți corozivi.</div> <div>Gaze naturale considerate “mediu neutru” – gaze la care temperatura punctului de rouă este inferioară temperaturii minime care se poate atinge în conducta.</div> <div>Presiune nominala - Pn - presiune convențională care constituie un criteriu pentru clasificarea, proiectarea și alegerea componentelor conductelor. Presiunea nominală reprezintă presiunea maxima a gazelor, la care pot fi exploatate conductele și se exprimă în bar.</div> <div>Presiune de proiectare sau de calcul - Pc sau P DP- (design pressure DP) – presiunea utilizată la calculul materialului tubular și a componentelor conductei pentru funcționarea în condiții de siguranță a conductei. Se măsoară în MPa sau în bar.</div> <div>Presiune maximă admisibilă de operare - Pmax (maximum allowable operating pressure MAOP) - presiunea maximă la care poate funcționa conducta. Aceasta presiune este mai mică sau egală cu presiunea de proiecta re (PDP). Se măsoară în MPa sau în bar.</div> <div>Presiune maximă de operare - PMOP - (maximum operating pressure -MOP) este presiunea cea mai mare a gazelor, la care</div>		

conducta poate funcționa în condiții de siguranță, într-un ciclu de funcționare. Se măsoară în MPa sau în bar.

Presiune de operare - POP - presiunea gazelor din conducta în condiții de exploatare normala. Aceasta nu trebuie sa depășească presiunea maximă de operare. Se măsoară în MPa sau în bar.

Presiune maxima de avarie PMAV –(maximum incidental pressure MIP) – presiunea maximă de scurtă durată care poate fi atinsă într-o conductă, limitată de dispozitivele de siguranță.

Temperatura de montaj – temperatura medie la care se execută montajul conductei. Se măsoară în grade Celsius.

Temperatura maximă admisibilă de operare – temperatura cea mai ridicată a peretelui conductei care poate fi atinsă în timpul exploatării când conducta este supusă presiunii maxime admisibile de operare. Se măsoară în grade Celsius.

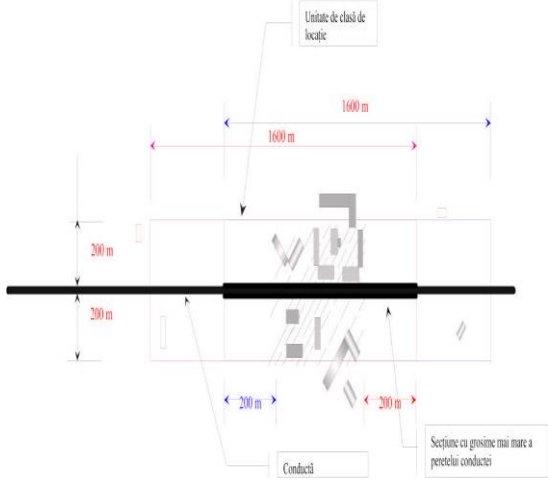
Temperatura minima admisibila de operare – temperatura cea mai scăzută a peretelui conductei care poate fi atinsă în timpul exploatării. Se măsoară în grade Celsius

Zona de protecție - zona adiacenta conductelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spațiu, în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților și al construcțiilor, stabilite prin norme tehnice.

Zona de siguranță - zona adiacenta conductelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționarii normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție.


Anexa nr. 2

Planul unei unități de clasă de locație



Anexa nr. 1b
la Norma tehnică

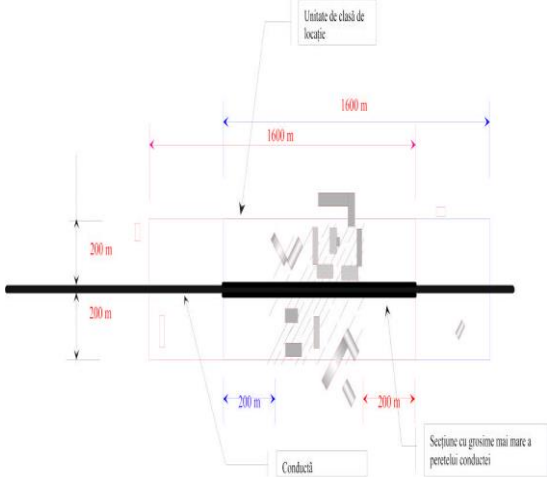Planul unei unități de clasă de locație



Anexa nr. 3a

Modificată de Dec. 1306/2006

**DISTANȚE DE SIGURANȚĂ (IN METRII) ÎNTRE
CONDUCTELE DE GAZE, INCLUSIV**

—

11

1

1

*2) = STAȚII DE REGLARE ȘI MĂSURARE GAZE,
PANOURI DE PRIMIRE - PREDARE,
STAȚII DE COMANDA VANE P>6 bar

*3) = STAȚII DE COMPRESORE GAZE ACȚIONATE
CU MOTOARE ELECTRICE, TERMICE,
TURBINE CU GAZE

*4) = INSTALAȚII CU FOC DESCHIS (BATERII DE
CAZANE, CUPTOARE, INCALZITOARE
CU FLACARA DIRECTA, ETC.), INCLUSIV DIN
STAȚIILE DE USCARE GAZE

*5) = INSTALAȚII CU FOCARE PROTEJATE
(BATERII, CAZANE, CUPTOARE,
INCALZITOARE CU FLACARA DIRECTA, ETC.),
INCLUSIV DIN STAȚIILE DE
USCARE GAZE

*6) = CONDUCTE SUBTERANE ȘI SUPRATERANE DE
GAZE CU PRESIUNEA 6 - 40 BAR

*7) = CONDUCTE SUBTERANE ȘI SUPRATERANE DE
GAZE CU $P > 40$ BAR

NOTĂ

1. Prin indicativul "T" (tehnologic) se înțelege că între instalațiile și obiectele (obiectivele) considerate nu este obligatorie respectarea unei anumite distanțe de siguranță și că această distanță poate fi stabilită de proiectant în funcție de relația tehnologică dintre instalații sau obiecte.

2. Prin indicativul "N" (nenormat) se înțelege că între instalațiile și obiectele considerate, nu exista o legătură tehnologică, nu apar relații cu pericol de incendiu și deci nici obligația respectării unei distanțe de siguranță.

3. Prin indicativul "C" (condiționat) se înțelege că operatorul de sistem va emite avizul de amplasament condiționat de lucrări suplimentare de protecție.

4. Distanțele din tabel se înțeleg astfel:

a. pentru construcții sociale, administrative, industriale, civile, de la punctul cel mai apropiat al construcției;

b. pentru depozite, stații de compresoare, etc., de la punctul cel mai apropiat al împrejmuirii;

c. pentru drumuri, din axul drumului;

d. pentru căile ferate în rambleu, de la piciorul taluzului iar pentru cele în debleu, de la muchia taluzului.

5. Prin "drumuri de utilitate privată" se înțeleg: drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizările de șantier (conform legislației în vigoare privind regimul drumurilor).

6. Distanțele fata de poduri de linii de c.f. sau de drumuri se iau ca și pentru linia de c.f. sau categoria de drum respectiva, de la marginea podului.

7. Distanțele pentru depozitele de gaze petroliere lichefiate, depozite de carburanți și stații de distribuție a carburanților se consideră după caz față de:

a. poziția rezervorului;

b. gura de alimentare/descărcare;

c. pompa de distribuție.

8. Distanțele de siguranță cu privire la cazanele de abur, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă și alte utilaje cu foc

deschis, se referă la focarele cu flacără liberă la care este posibil un contact direct între flacără și atmosfera exterioară, fapt care ar permite propagarea focului în anumite situații.

9. În cazul în care focarele sunt prevăzute cu dispozitive speciale ce nu permit propagarea focului din interiorul focarului în exterior, acestea se considera utilaje cu focar protejat.

10. Distanțele de siguranță între conductele de gaze, inclusiv instalațiile aferente și diferite obiective învecinate, de la pozițiile notate în tabelul de mai sus cu literele (a), (b), (c), precum și cele din (coloana 3), se majorează sau pot fi reduse astfel:

a. Distanțele se referă la depozitele supraterane și sunt valabile pentru rezervoare cu capacitate de până la 5000 mc. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 5000 mc până la 10000 mc distanțele se majorează cu 25%. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 10000 mc distanțele se majorează cu 50%.

b. Distanțele se referă la instalațiile care manipulează ape reziduale cu urme de țiței. Când rezervoarele se protejează cu perna de gaze, distanțele de siguranță vor fi determinate prin asimilarea instalației cu un parc de colectare separare țiței și gaze;

c. În cazul depozitelor de gaze petroliere lichefiate cu tensiuni de vapori mai mari de 6 bar distanțele se majorează cu 50%.

(col.3) Distanțele se referă la stațiile de reglare și măsurare gaze naturale cu presiuni mai mari de 6 bar amplasate în spații închise. În cazul montării acestora în aer liber distanțele se reduc cu 50% cu excepția distantelor de la pozițiile 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 37 și 39.

11. În cazul sondelor de foraj, probe de producție, extracție țiței și gaze, precum și cele în injecție cu apa, aer, CO₂, distanțele de siguranță se măsoară de la gura puțului.

12. Sondele în injecție cu apa, aer, CO₂, etc. nu mai au perspective de a fi transformate în sonde de extracție de țiței și gaze și exploatate în unul din sistemele de extracție:

- a. prin erupție naturală;
- b. prin erupție artificială (gazlift);
- c. prin pompaj de adâncime.

13. Execuția traversărilor aeriene sau subterane prin șanț deschis cu conducte de gaze a râurilor în zona balastierelor existente este interzisă la o distanță mai mică de 1000m în amonte și 2000m în aval față de perimetrul acestora. Aceste distanțe pot fi reduse la 500m amonte/aval cu condiția execuției traversării prin foraj orizontal dirijat și cu luarea prin proiect a măsurilor de siguranță necesare.

14. Amplasarea unei balastiere noi este interzisă în zona traversării aeriene sau subterane executate prin șanț deschis cu conducte de gaze a râurilor la o distanță mai mică de 1000 m în amonte și 2000 m în aval de traversare.


15. Distanțele de siguranță față de orice obiectiv învecinat necuprins în tabelul de mai sus se vor stabili prin proiect cu acordul părților interesate și avizarea de către operatorul conductei.

Anexa 3 b

DISTANȚE DE SIGURANȚĂ (ÎN METRI) ÎNTRE CONDUCTELE DE GAZE, INCLUSIV INSTALAȚIILE AFERENTE

Nr. crt.	CONDUCTE DE GAZE INCLUSIV INSTALAȚIILE AFERENTE	STĂTII DE MASURARE SI REGELARE GAZE, PANOURI DE PRELUMARE-MASURARE, STĂTII DE COMANDA VANE P<6 BAR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	STĂTII DE MASURARE SI REGELARE GAZE, PANOURI DE PRELUMARE-MASURARE, STĂTII DE COMANDA VANE P<6 BAR	T	T	30	6	10	10	10	10	10
2	STĂTII DE COMPRESORIE GAZE ACTIONATE CU MOTORE ELECTRIC, TERMICE, TURBINE CU GAZE	T	T	35	35	10	10	10	10	10
3	INSTALAȚII CU FOC DESCHIS: BATERII DE CAZANE, CUPTORARE, INCALZITOARE CU PLACARA DIRECTA, ETC.), INCLUSIV DIN STĂTILE DE USORARE GAZE	30	35	T	T	10	10	10	10	10
4	INSTALAȚII CU FOCARE PROTEJATE (BATERII, CAZANE, INCALZITOARE CU PLACARA DIRECTA, etc.) INCLUSIV DIN STĂTILE DE USORARE GAZE	6	35	T	T	T	T	T	T	T
5	CONDUCTE SUBTERANE DE GAZE EXPLOATE IN REGIM DE PRESIUNE PANA LA 6 BAR INCLUSIV	10	10	10	T	D/0,02/0,5	T	T	T	T
6	CONDUCTE SUPRATERANE DE GAZE EXPLOATE IN REGIM DE PRESIUNE PANA LA 6 BAR INCLUSIV	10	10	10	T	D/0,02/0,5	T	T	T	T
7	CONDUCTE SUBTERANE DE GAZE CU PRESIUNEA 6-40 BAR	10	10	10	T	T	D/0,02/0,5	T	T	T
8	CONDUCTE SUPRATERANE DE GAZE CU PRESIUNEA 6-40 BAR	10	10	10	T	T	T	D/0,02/0,5	T	T
9	CONDUCTE SUBTERANE DE TRANSPORT GAZE CU P > 40 BAR	10	10	10	T	T	T	T	D/0,02/0,5	T
10	CONDUCTE SUPRATERANE DE GAZE CU P > 40 BAR	10	10	10	T	T	T	T	T	D/0,02/0,5

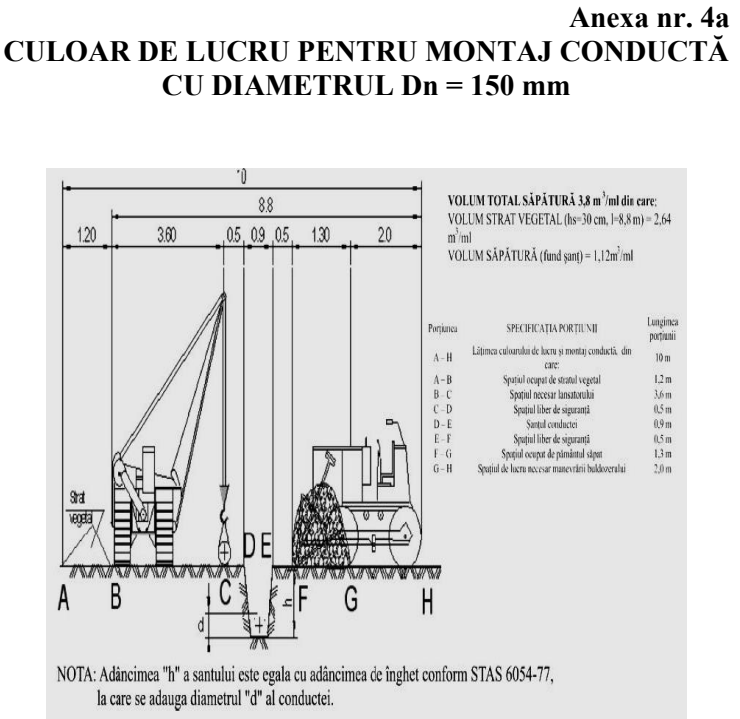D1, D2 - DIAMETRELE EXTERIOARE ALE TEVELOR ISOLATE ALE CILOR SI/SAI CONDUCTE (METRI)




Anexa nr. 4b

CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL 200 mm = Dn = 300 mm

Anexa nr. 3a

la Norma tehnică

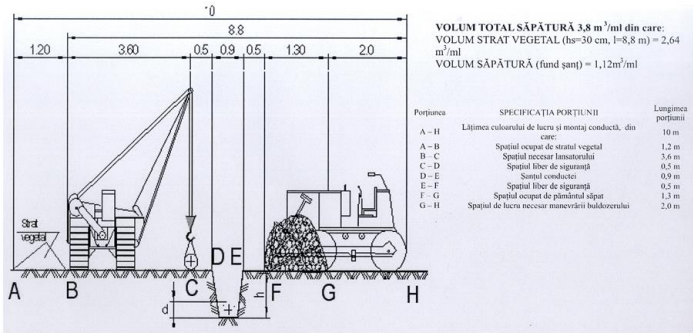CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL Dn ≤ 150 mm





NOTA: Adâncimea “h” a santului va fi in conformitate cu art.14.210, iar profilul santului va respecta cerintele din tabelul 14.1.

Anexa nr. 3b


la Norma tehnică

CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ

<div data-bbox="510 180 1210 766"> <p>VOLUM TOTAL SĂPĂTURĂ 4 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (hs=30 cm, l=9 m) = 2,7 m³/ml VOLUM SĂPĂTURĂ (fund șant) = 1,26m³/ml</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porțiunea</th> <th>SPECIFICAȚIA PORȚIUNII</th> <th>Lungimea porțiunii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - H</td> <td>Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:</td> <td>11 m</td> </tr> <tr> <td>A - B</td> <td>Spațiul ocupat de stratul vegetal</td> <td>2,0 m</td> </tr> <tr> <td>B - C</td> <td>Spațiul necesar lansatorului</td> <td>3,6 m</td> </tr> <tr> <td>C - D</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>D - E</td> <td>Santul conductei</td> <td>0,9 m</td> </tr> <tr> <td>E - F</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>F - G</td> <td>Spațiul ocupat de pământul săpat</td> <td>1,5 m</td> </tr> <tr> <td>G - H</td> <td>Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului</td> <td>2,0 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTĂ: Adâncimea "h" a șanțului este egală cu adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, la care se adaugă diametrul "d" al conductei.</p> </div>	Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii	A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	11 m	A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,0 m	B - C	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m	C - D	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	D - E	Santul conductei	0,9 m	E - F	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	F - G	Spațiul ocupat de pământul săpat	1,5 m	G - H	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,0 m	<div data-bbox="1210 180 1944 640"> <p>CU DIAMETRUL 200 mm ≤ Dn ≤ 300 mm</p> <p>VOLUM TOTAL SĂPĂTURĂ 4 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (hs=30 cm, l=9 m) = 2,7 m³/ml VOLUM SĂPĂTURĂ (fund șant) = 1,26m³/ml</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porțiunea</th> <th>SPECIFICAȚIA PORȚIUNII</th> <th>Lungimea porțiunii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - H</td> <td>Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:</td> <td>11 m</td> </tr> <tr> <td>A - B</td> <td>Spațiul ocupat de stratul vegetal</td> <td>2,0 m</td> </tr> <tr> <td>B - C</td> <td>Spațiul necesar lansatorului</td> <td>3,6 m</td> </tr> <tr> <td>C - D</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>D - E</td> <td>Santul conductei</td> <td>0,9 m</td> </tr> <tr> <td>E - F</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>F - G</td> <td>Spațiul ocupat de pământul săpat</td> <td>1,5 m</td> </tr> <tr> <td>G - H</td> <td>Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului</td> <td>2,0 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1210 640 1944 924"> <p>NOTA: Adâncimea “h” a șanțului va fi în conformitate cu art.14.210, iar profilul șanțului va respecta cerințele din tabelul 14.1.</p> </div>	Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii	A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	11 m	A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,0 m	B - C	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m	C - D	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	D - E	Santul conductei	0,9 m	E - F	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	F - G	Spațiul ocupat de pământul săpat	1,5 m	G - H	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,0 m							
Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii																																																												
A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	11 m																																																												
A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,0 m																																																												
B - C	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m																																																												
C - D	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
D - E	Santul conductei	0,9 m																																																												
E - F	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
F - G	Spațiul ocupat de pământul săpat	1,5 m																																																												
G - H	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,0 m																																																												
Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii																																																												
A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	11 m																																																												
A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,0 m																																																												
B - C	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m																																																												
C - D	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
D - E	Santul conductei	0,9 m																																																												
E - F	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
F - G	Spațiul ocupat de pământul săpat	1,5 m																																																												
G - H	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,0 m																																																												
<div data-bbox="510 924 1210 1669"> <p>Anexa nr. 4c CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL 400 mm = Dn = 500 mm</p> <p>VOLUM TOTAL SĂPĂTURĂ 6,19 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (hs=30 cm, L=13,5 m) = 4,05 m³/ml VOLUM SĂPĂTURĂ (fund șant) = 2,08 m³/ml</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porțiunea</th> <th>SPECIFICAȚIA PORȚIUNII</th> <th>Lungimea porțiunii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - H</td> <td>Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:</td> <td>16 m</td> </tr> <tr> <td>A - B</td> <td>Spațiul ocupat de stratul vegetal</td> <td>2,5 m</td> </tr> <tr> <td>B - C</td> <td>Spațiul necesar lansatorului în deplasare</td> <td>2,7 m</td> </tr> <tr> <td>C - D</td> <td>Spațiul necesar lansatorului</td> <td>3,6 m</td> </tr> <tr> <td>D - E</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>E - F</td> <td>Santul conductei</td> <td>1,3 m</td> </tr> <tr> <td>F - G</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>G - H</td> <td>Spațiul ocupat de pământul săpat</td> <td>2,5 m</td> </tr> <tr> <td>H - I</td> <td>Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului</td> <td>2,4 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTĂ: Adâncimea "h" a șanțului este egală cu adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, la care se adaugă diametrul "d" al conductei.</p> </div>	Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii	A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	16 m	A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,5 m	B - C	Spațiul necesar lansatorului în deplasare	2,7 m	C - D	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m	D - E	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	E - F	Santul conductei	1,3 m	F - G	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	G - H	Spațiul ocupat de pământul săpat	2,5 m	H - I	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,4 m	<div data-bbox="1210 924 1944 1617"> <p>Anexa nr. 3c la Norma tehnică CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL 400 mm ≤ Dn ≤ 500 mm</p> <p>VOLUM TOTAL SĂPĂTURĂ 6,19 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (hs=30 cm, L=13,5 m) = 4,05 m³/ml VOLUM SĂPĂTURĂ (fund șant) = 2,08 m³/ml</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porțiunea</th> <th>SPECIFICAȚIA PORȚIUNII</th> <th>Lungimea porțiunii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - H</td> <td>Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:</td> <td>16 m</td> </tr> <tr> <td>A - B</td> <td>Spațiul ocupat de stratul vegetal</td> <td>2,5 m</td> </tr> <tr> <td>B - C</td> <td>Spațiul necesar lansatorului în deplasare</td> <td>2,7 m</td> </tr> <tr> <td>C - D</td> <td>Spațiul necesar lansatorului</td> <td>3,6 m</td> </tr> <tr> <td>D - E</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>E - F</td> <td>Santul conductei</td> <td>1,3 m</td> </tr> <tr> <td>F - G</td> <td>Spațiul liber de siguranță</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>G - H</td> <td>Spațiul ocupat de pământul săpat</td> <td>2,5 m</td> </tr> <tr> <td>H - I</td> <td>Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului</td> <td>2,4 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1210 1617 1944 1780"> <p>NOTA: Adâncimea “h” a șanțului va fi în conformitate cu art.14.210, iar profilul șanțului va respecta cerințele din tabelul 14.1.</p> </div>	Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii	A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	16 m	A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,5 m	B - C	Spațiul necesar lansatorului în deplasare	2,7 m	C - D	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m	D - E	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	E - F	Santul conductei	1,3 m	F - G	Spațiul liber de siguranță	0,5 m	G - H	Spațiul ocupat de pământul săpat	2,5 m	H - I	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,4 m	
Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii																																																												
A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	16 m																																																												
A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,5 m																																																												
B - C	Spațiul necesar lansatorului în deplasare	2,7 m																																																												
C - D	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m																																																												
D - E	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
E - F	Santul conductei	1,3 m																																																												
F - G	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
G - H	Spațiul ocupat de pământul săpat	2,5 m																																																												
H - I	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,4 m																																																												
Porțiunea	SPECIFICAȚIA PORȚIUNII	Lungimea porțiunii																																																												
A - H	Lățimea culoarului de lucru și montaj conductă, din care:	16 m																																																												
A - B	Spațiul ocupat de stratul vegetal	2,5 m																																																												
B - C	Spațiul necesar lansatorului în deplasare	2,7 m																																																												
C - D	Spațiul necesar lansatorului	3,6 m																																																												
D - E	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
E - F	Santul conductei	1,3 m																																																												
F - G	Spațiul liber de siguranță	0,5 m																																																												
G - H	Spațiul ocupat de pământul săpat	2,5 m																																																												
H - I	Spațiul de lucru necesar manevrării buldozerului	2,4 m																																																												
<div data-bbox="510 1780 1210 1908"> <p>Anexa nr. 4d CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL 600 mm = Dn = 700 mm</p> </div>	<div data-bbox="1210 1780 1944 1908"> <p>Anexa nr. 3d la Norma tehnică CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL 600 mm ≤ Dn ≤ 700 mm</p> </div>																																																													

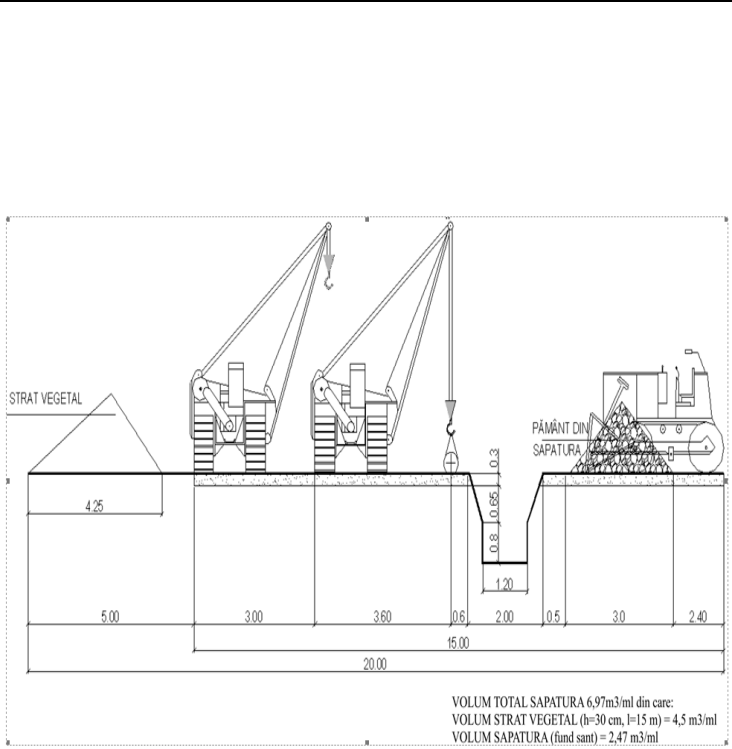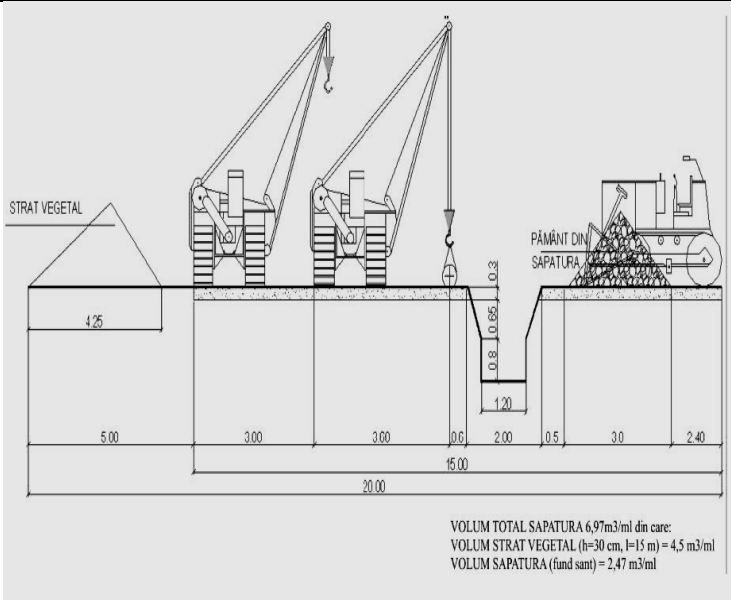


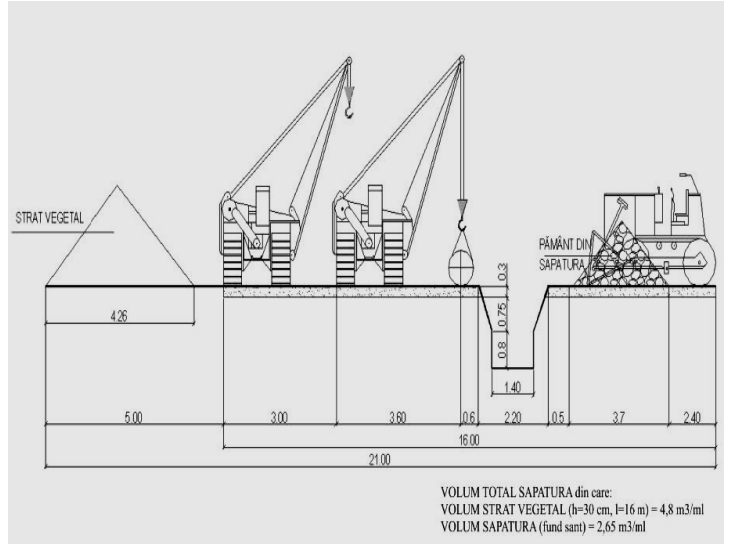Anexa nr. 4e
CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ
CU DIAMETRUL 800 mm = Dn = 900 mm









Anexa nr. 4f
CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ
CU Dn 1000

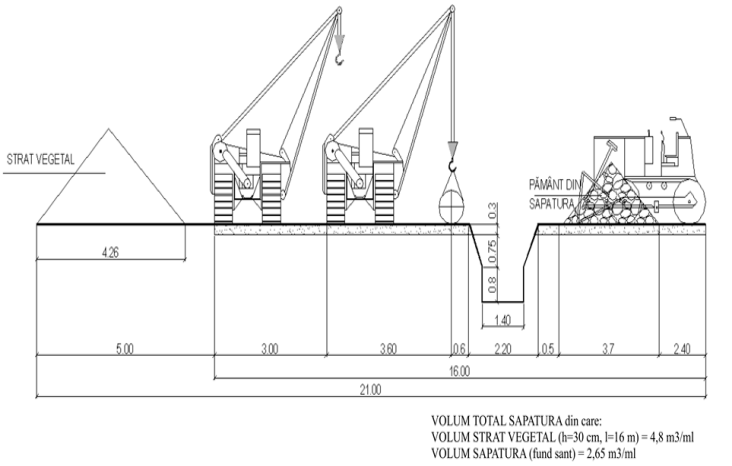Anexa nr. 3e
la Norma tehnică
CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ
CU DIAMETRUL 800 mm ≤ Dn ≤ 900 mm



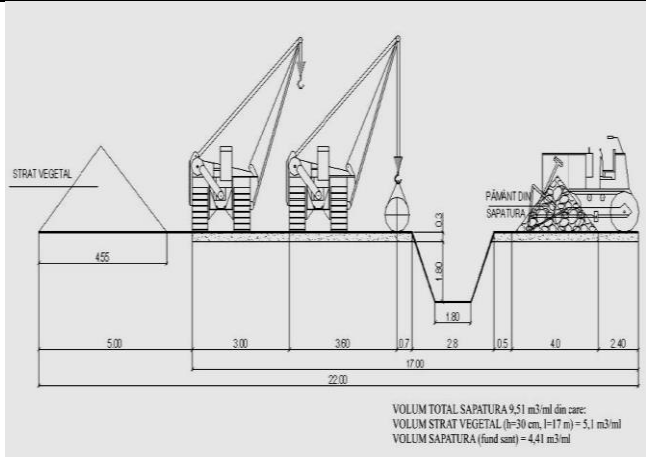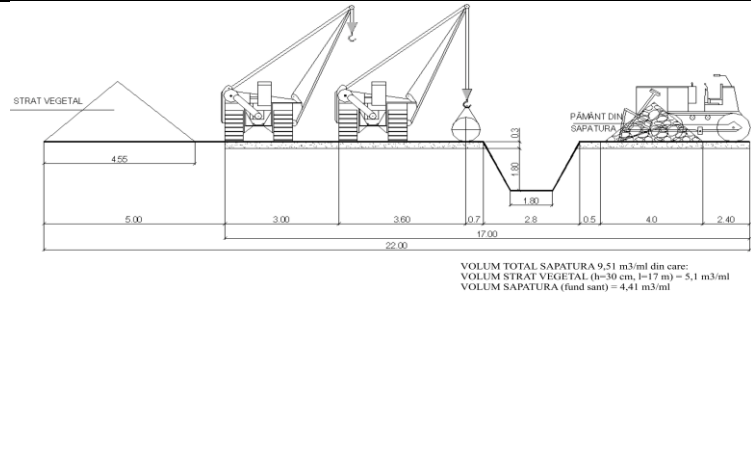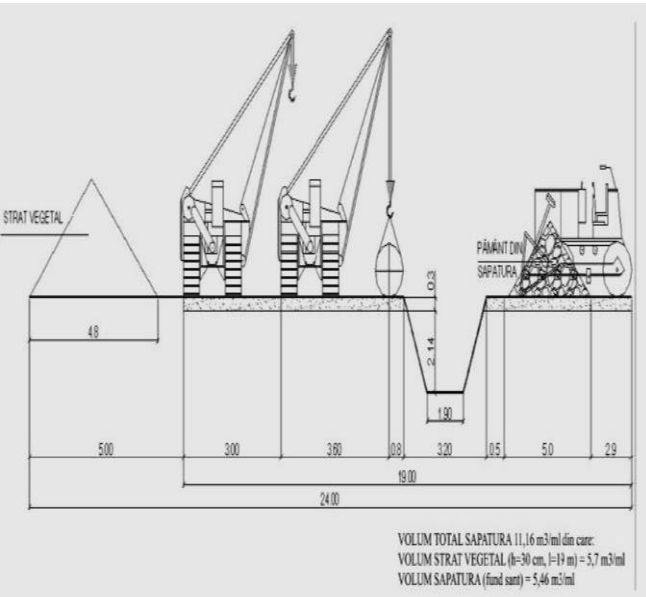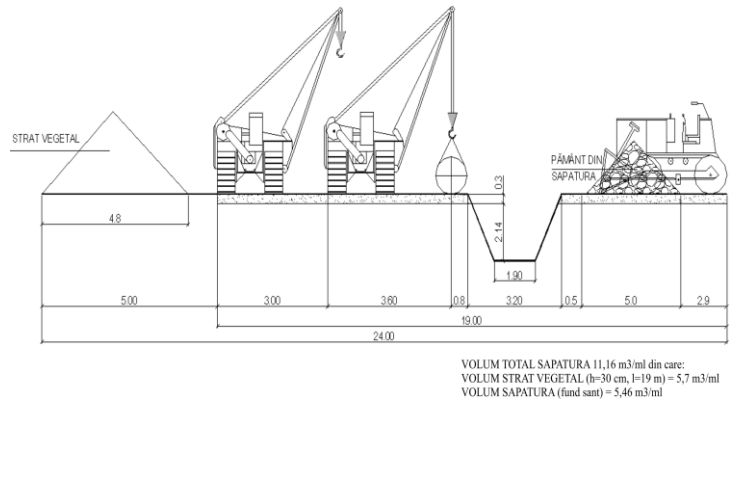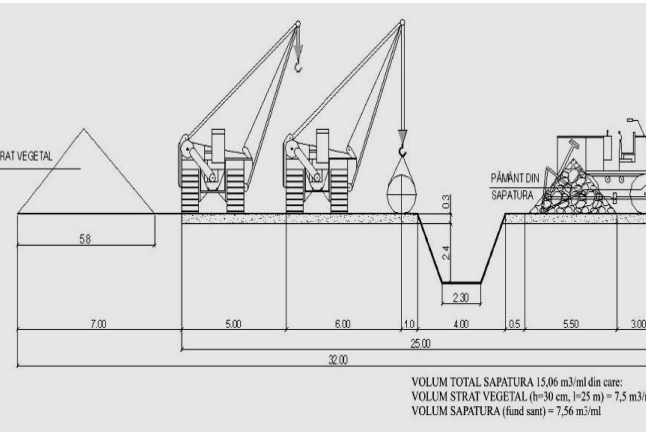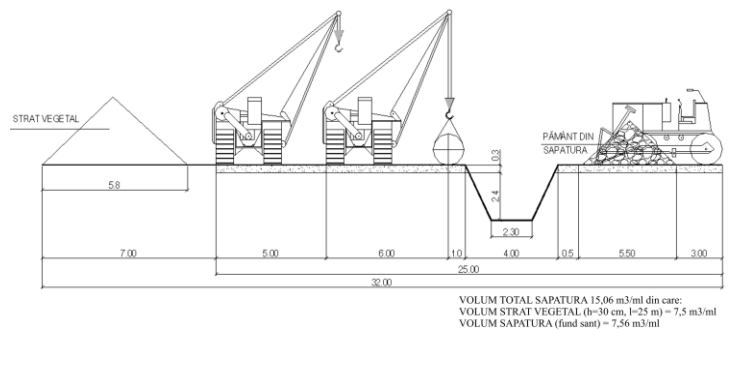Anexa nr. 3f
la Norma tehnică
CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ
CU Dn 1000

 <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 9.51 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=17 m) = 5,1 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 4,41 m³/ml</p>	 <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 9.51 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=17 m) = 5,1 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 4,41 m³/ml</p>	
<p>Anexa nr. 4g CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU Dn 1200</p>  <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 11,16 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=19 m) = 5,7 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 5,46 m³/ml</p>	<p>Anexa nr. 3g <i>la Norma tehnică</i> CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU Dn 1200</p>  <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 11,16 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=19 m) = 5,7 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 5,46 m³/ml</p>	
<p>Anexa nr. 4h CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU DIAMETRUL Dn 1400</p>  <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 15,06 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=25 m) = 7,5 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 7,56 m³/ml</p>	<p>Anexa nr. 3h <i>la Norma tehnică</i> CULOAR DE LUCRU PENTRU MONTAJ CONDUCTĂ CU Dn 1400</p>  <p>VOLUM TOTAL SAPATURA 15,06 m³/ml din care: VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=25 m) = 7,5 m³/ml VOLUM SAPATURA (fund sant) = 7,56 m³/ml</p>	

Anexa nr. 5

TRAVERSĂRILE ȘI APROPIERILE CONDUCTELOR SUPRATERANE DE GAZE COMBUSTIBILE FAȚĂ DE LEA

TRAVERSĂRI	APROPIERI			
	DISTANȚE	MASURI DE SIGURANȚĂ		
		L ≥ L _{sa}	CONDUCTA PROIECTATĂ ȘI LEA EXISTENTĂ	LEA PROIECTATĂ ȘI CONDUCTA EXISTENTĂ
			Drenarea curenților de dispersie pentru conductă dacă este cazul.	Drenarea curenților de dispersie pentru conductă dacă este cazul.
			<ul style="list-style-type: none">- Punere la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică.- Drenarea curenților de dispersie pentru conductă.	<ul style="list-style-type: none">- Deschiderile reale ale stălpilor la încălziri din vânt și încălziri verticale nu vor depăși 80% din cele de calcul.- Punere la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică.- Drenarea curenților de dispersie pentru conductă.
L ≥ L _{sa1}	<ul style="list-style-type: none">- Punere la pământ a conductei la ambele capete cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică.- Drenarea curenților de dispersie pentru conductă.		<ul style="list-style-type: none">- Siguranță minimă, exceptând măsura prevăzută pentru stâlpi LEA cu izolație suport.- Lanțuri duble de izolație¹⁾.- Punere la pământ a conductei la ambele capete cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică.- Drenarea curenților de dispersie pentru conductă.	
	L _{sa2} ≤ l < L _{sa1}			
	L < L _{sa2}	Aceste apropieri se interzic		
L = distanța între axul LEA și perețele conductei L _{sa} = distanța de apropiere = înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3 m l = distanța pe orizontală între conductorul extrem al LEA, la deviația lui maximă și perețele conductei L _{sa1} , L _{sa2} = distanțe minime de apropiere, având valorile din tabelul de mai jos				
Tensiunea (kV)		L _{sa1} (m)	L _{sa2} (m)	
1 < U _k ≤ 110		15.00	5.00	
U _k = 220		16.00	6.00	
U _k = 400		17.00	7.00	

1) Exceptând cazurile când sunt prevăzute lanțuri multiple, din considerente mecanice

Anexa nr.6

S-a înlocuit cu ANEXA 1 și ANEXA 1 NTI.2 Instituirea zonelor de protecție și siguranță aferente obiectivelor din domeniul producției /înmagazinării gazelor naturale

Planul zonelor de protecție și de siguranță în cazul conductelor de alimentare din amonte

NOTĂ:

Fără clădiri de locuit pe o distanță de 20 m de ambele părți ale conductei

În zona de siguranță nu este permisă construirea fără acordul operatorului de gaze

	Stare cu rădăcini sub 50 cm	Plante cu rădăcini adânci	Alte obiecte
A	DA	NU	NU
B	DA	DA	NU

Anexa nr.7/a

Anexa nr. 5

la Norma tehnică

Planul zonelor de protecție și de siguranță

NOTĂ:


Fără clădiri de locuit pe o distanță de 20 m de ambele părți ale conductei


În zona de siguranță nu este permisă construirea fără acordul operatorului de gaze





	Stare cu rădăcini sub 50 cm	Plante cu rădăcini adânci	Alte obiecte
A	DA	NU	NU
B	DA	DA	NU



Anexa nr.6a

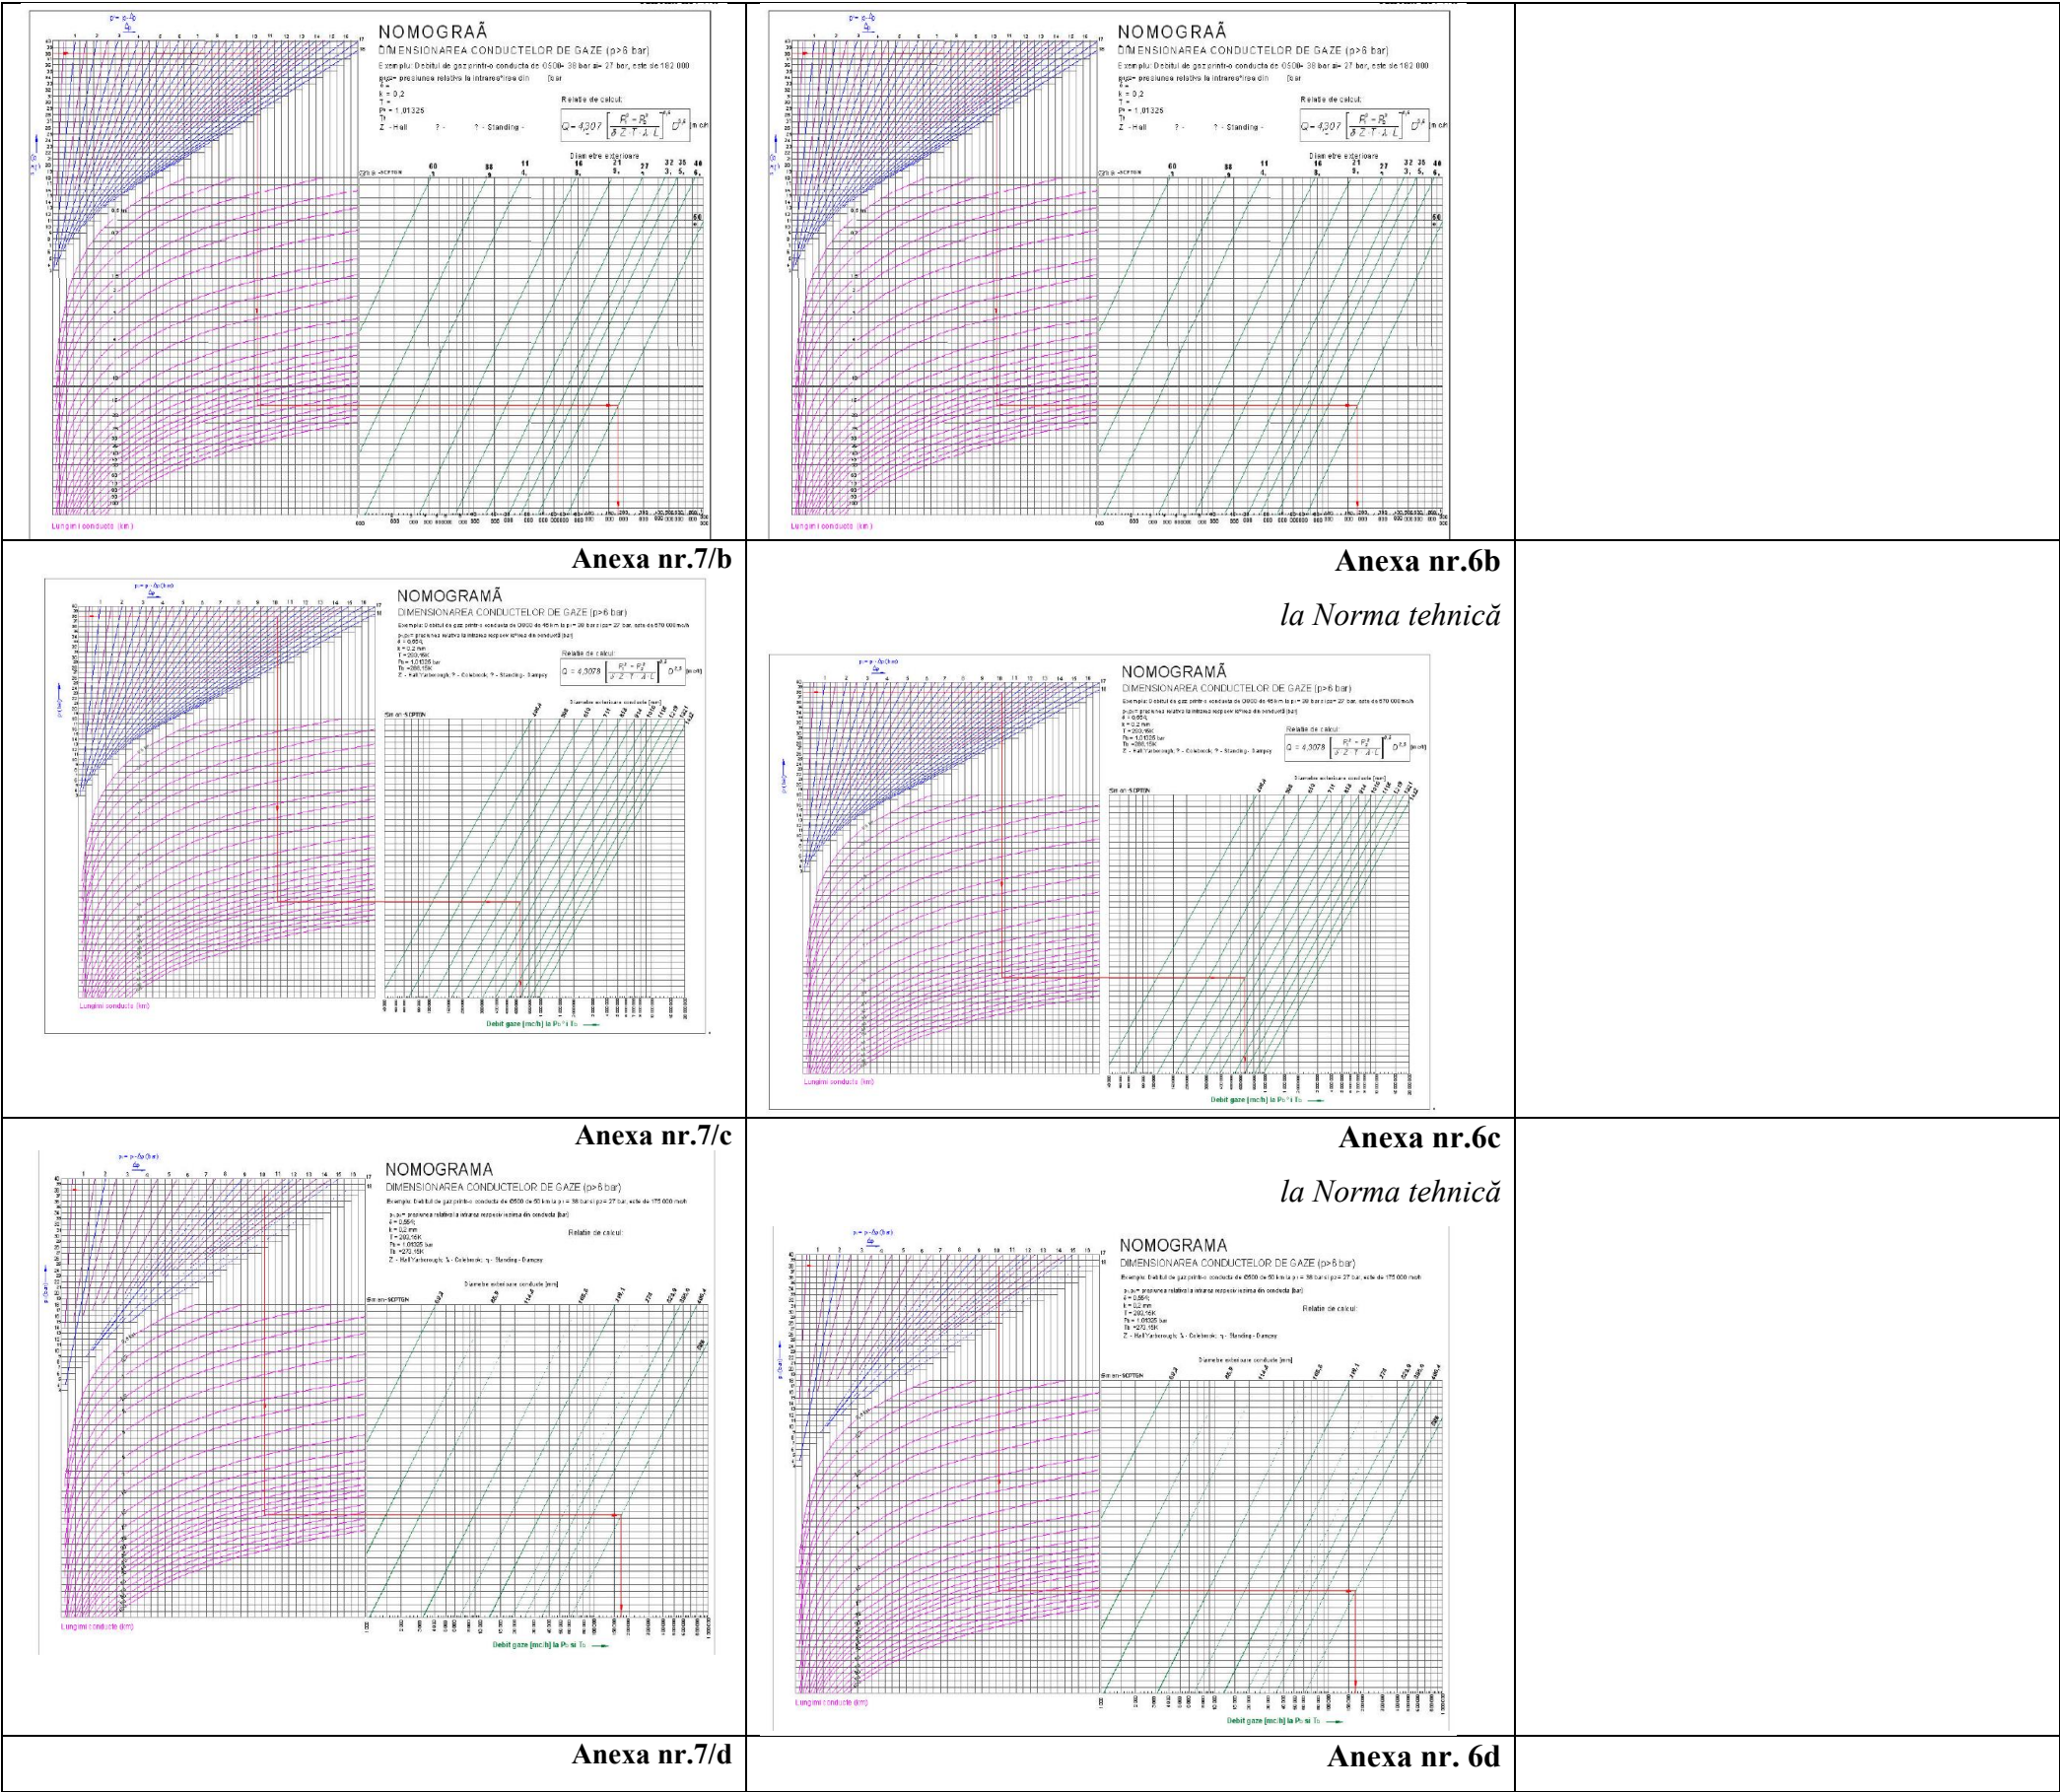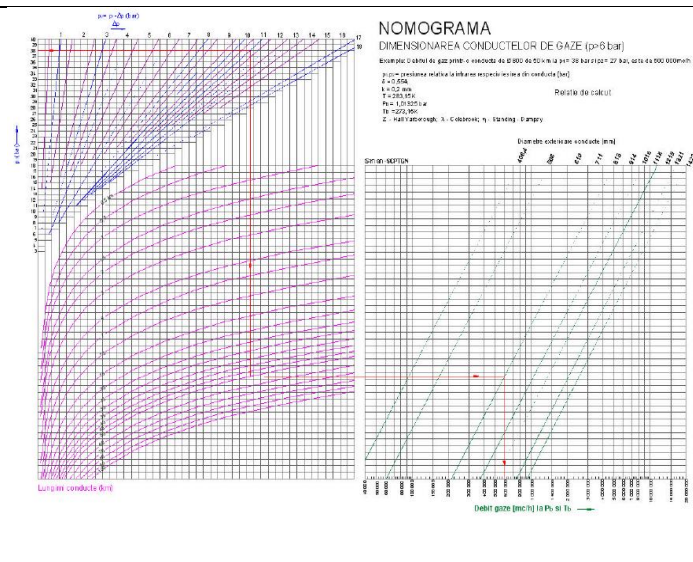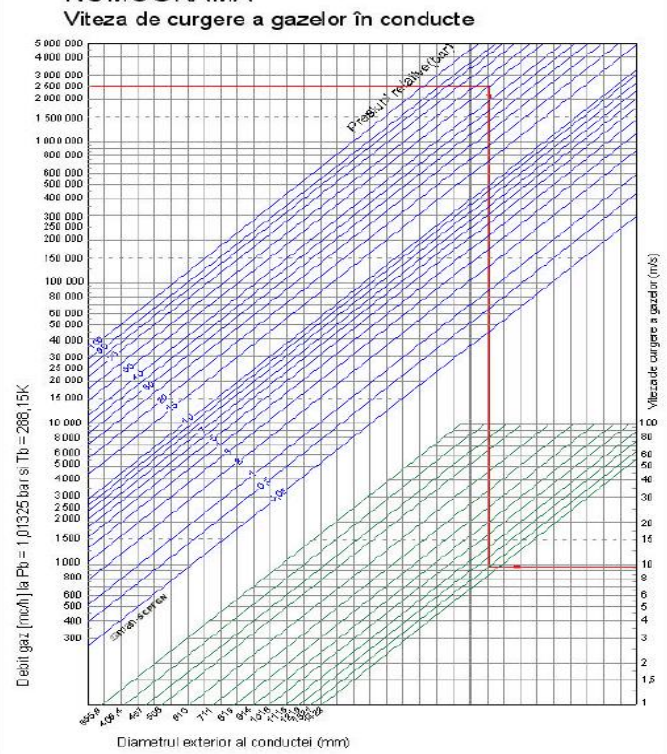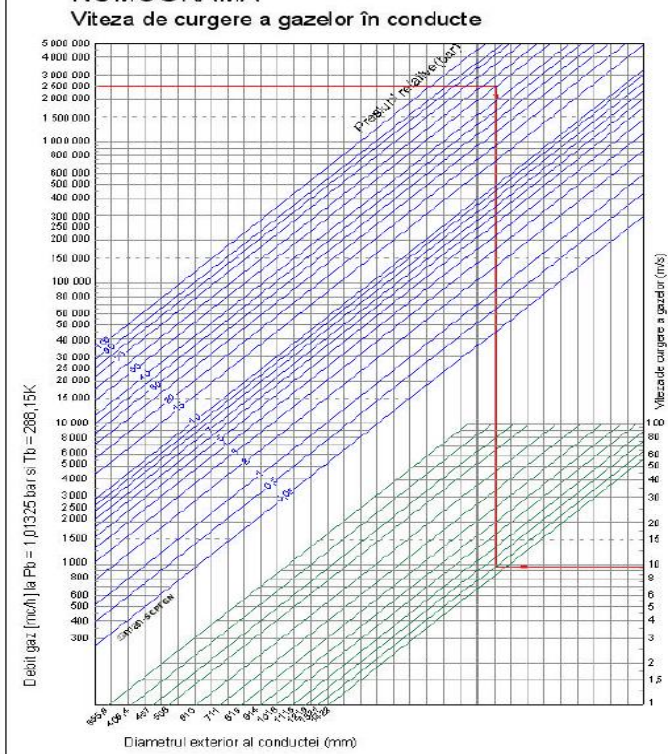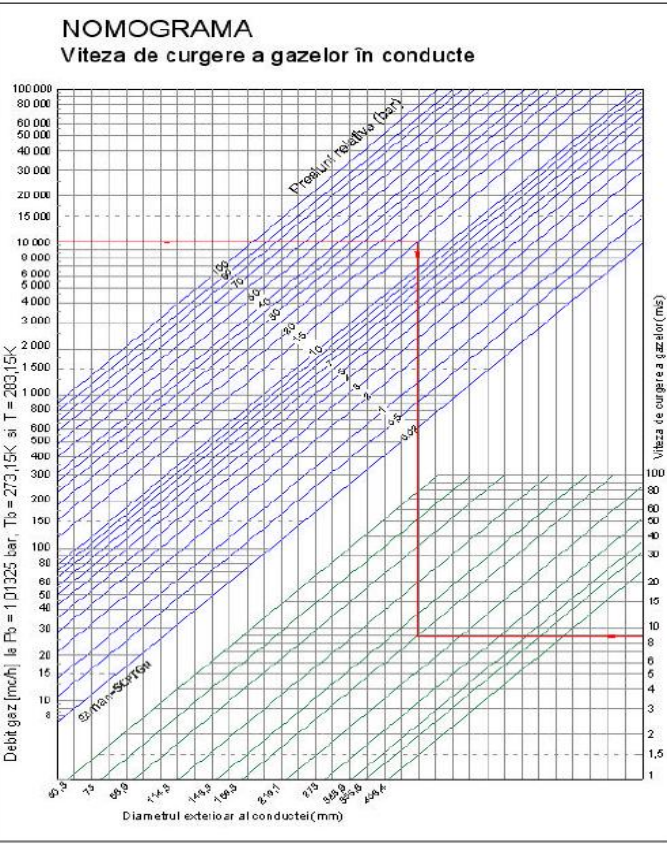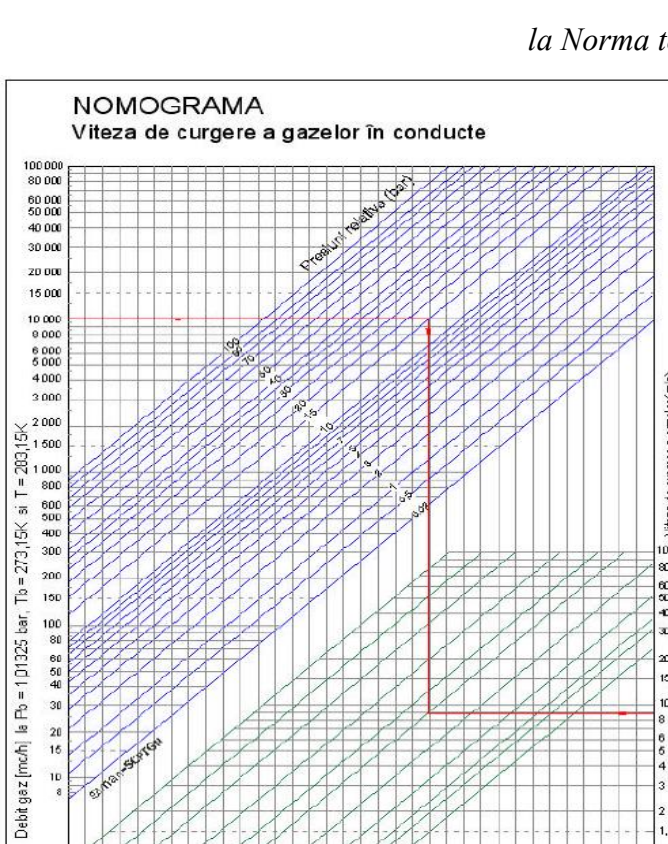la Norma tehnică






<div><p>NOMOGRAMĂ Viteza de curgere a gazelor în conducte</p></div>	<div><p>NOMOGRAMĂ Viteza de curgere a gazelor în conducte</p></div>
<p>Anexa nr.8/c</p>	<p>Anexa nr. 7c <i>la Norma tehnică</i></p>
<div><p>NOMOGRAMA Viteza de curgere a gazelor în conducte</p></div>	<div><p>NOMOGRAMA Viteza de curgere a gazelor în conducte</p></div>
<p>Anexa nr.8/d</p>	<p>Anexa nr. 7d</p>

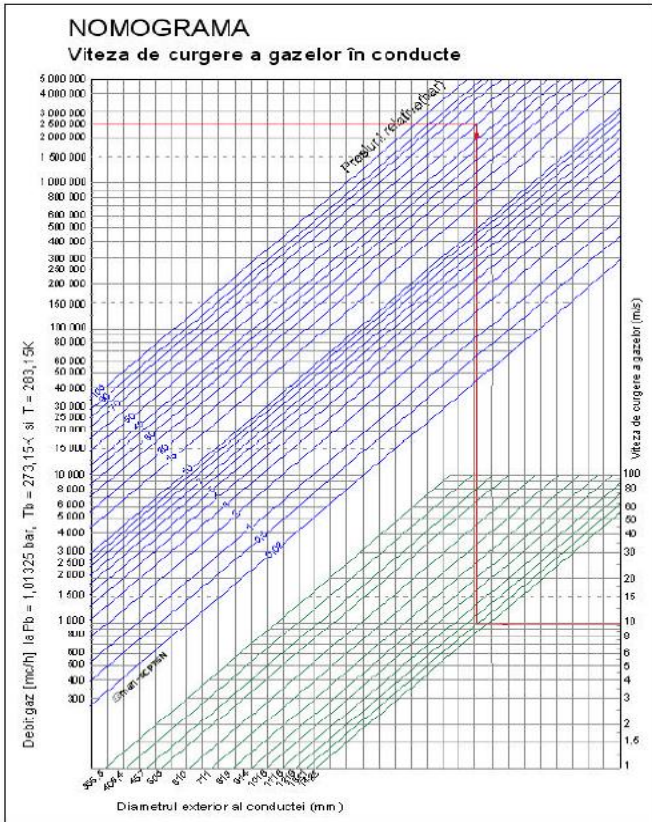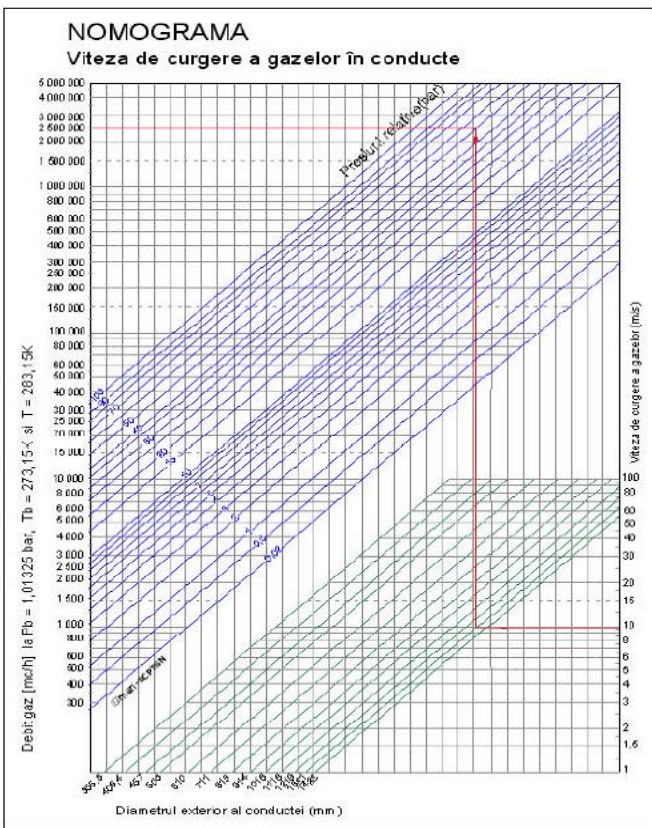


la Norma tehnică

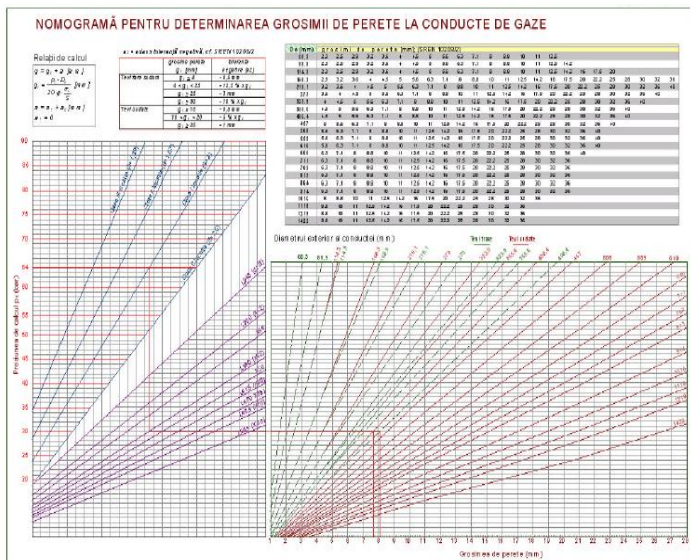Anexa nr.9/a



Anexa nr.9/b

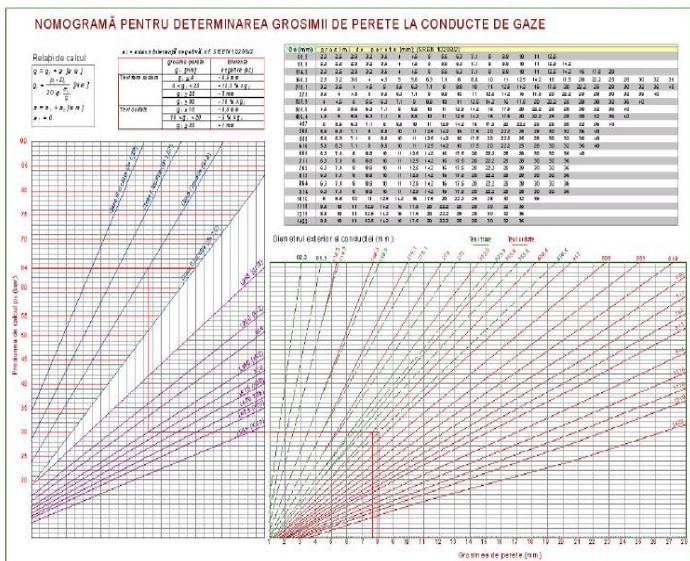Anexa nr.8a







la Norma tehnică

Anexa nr.8b

la Norma tehnică

<p>NOMOGRAMĂ PENTRU DETERMINAREA GROSIMII DE PERETE LA CONDUCTE DE GAZE</p> <p>Relații de calcul: $\sigma = \frac{p \cdot d}{2 \cdot e}$ $e = \frac{p \cdot d}{2 \cdot \sigma}$ $\sigma = \frac{p \cdot d}{2 \cdot e}$ $e = \frac{p \cdot d}{2 \cdot \sigma}$</p> <p>unde: σ = tensiunea admisibilă în MPa p = presiunea de calcul în MPa d = diametrul nominal în mm e = grosimea de perete în mm</p>	<p>NOMOGRAMĂ PENTRU DETERMINAREA GROSIMII DE PERETE LA CONDUCTE DE GAZE</p> <p>Relații de calcul: $\sigma = \frac{p \cdot d}{2 \cdot e}$ $e = \frac{p \cdot d}{2 \cdot \sigma}$ $\sigma = \frac{p \cdot d}{2 \cdot e}$ $e = \frac{p \cdot d}{2 \cdot \sigma}$</p> <p>unde: σ = tensiunea admisibilă în MPa p = presiunea de calcul în MPa d = diametrul nominal în mm e = grosimea de perete în mm</p>															
<p>Anexa nr.10</p> <p>Abaterea maxima a diametrului interior pentru conducte godevilabile</p> <table><tr><th>Diametrul nominal [mm]</th><th>Abaterea maxima [mm]</th></tr><tr><td>pâna la 100</td><td>4</td></tr><tr><td>150</td><td>6</td></tr><tr><td>200 – 300</td><td>10</td></tr><tr><td>350 – 500</td><td>14</td></tr><tr><td>500 – 900</td><td>16</td></tr><tr><td>≥ 900</td><td>20</td></tr></table>	Diametrul nominal [mm]	Abaterea maxima [mm]	pâna la 100	4	150	6	200 – 300	10	350 – 500	14	500 – 900	16	≥ 900	20		
Diametrul nominal [mm]	Abaterea maxima [mm]															
pâna la 100	4															
150	6															
200 – 300	10															
350 – 500	14															
500 – 900	16															
≥ 900	20															
<p>Anexa nr.11</p> <p>Raze minime de curbura pentru conducte godevilabile</p> <table><tr><th>DN [mm]</th><th>Raza de curbura</th></tr><tr><td>100</td><td>20 DN</td></tr><tr><td>150 si 200</td><td>10 DN</td></tr><tr><td>≥ 250</td><td>5 DN</td></tr></table>	DN [mm]	Raza de curbura	100	20 DN	150 si 200	10 DN	≥ 250	5 DN								
DN [mm]	Raza de curbura															
100	20 DN															
150 si 200	10 DN															
≥ 250	5 DN															
<p>Anexa nr.12</p>	<p>Anexa nr. 9</p> <p><i>la Norma tehnică</i></p>															

<div><p>ÎNȚĂRIEA UNUI ORIFICIU CU INEL DE COMPENSARE</p><p>1 - conducta principală 2 - element tubular de racordare (ștut, țeavă etc.) 3 - inel de compensare 4 - știft filetat</p><p>$A_1 = (g_c - g_{oc}) d$ $A_2 = 2(g_r - g_{oc}) L$ $A_3 = g_{inel} (D_{inel} - (d + 2g_r))$ $A_1 + A_2 + A_3 = A_R$ $A_R = d g_{oc}$ g_{oc} - grosimea minimă de rezistență (proiectată) a peretelui conductei principale</p><p>A_R - aria secțiunii longitudinale de rezistență a peretelui conductei d - lungimea deschiderii în conducta principală D_{inel} - diametrul conductei g_c - grosimea efectivă a peretelui conductei principale, fără adaosuri g_r - grosimea efectivă a peretelui racordului, fără adaosuri g_{oc} - grosimea minimă de rezistență (proiectată) a peretelui racordului</p></div>	<div><p>ÎNȚĂRIEA UNUI ORIFICIU CU INEL DE COMPENSARE</p><p>1 - conducta principală 2 - element tubular de racordare (ștut, țeavă etc.) 3 - inel de compensare 4 - știft filetat</p><p>$A_1 = (g_c - g_{oc}) d$ $A_2 = 2(g_r - g_{oc}) L$ $A_3 = g_{inel} (D_{inel} - (d + 2g_r))$ $A_1 + A_2 + A_3 = A_R$ $A_R = d g_{oc}$ g_{oc} - grosimea minimă de rezistență (proiectată) a peretelui conductei principale</p><p>A_R - aria secțiunii longitudinale de rezistență a peretelui conductei d - lungimea deschiderii în conducta principală D_{inel} - diametrul conductei g_c - grosimea efectivă a peretelui conductei principale, fără adaosuri g_r - grosimea efectivă a peretelui racordului, fără adaosuri g_{oc} - grosimea minimă de rezistență (proiectată) a peretelui racordului</p></div>	
<div><p>Anexa nr.13</p><p>DETALII DE SUDURĂ PENTRU RACORDURI NEÎNȚĂRITE ÎN CONDUCTA PRINCIPALĂ</p><p>g_r - Grosimea nominală a peretelui țevii de racord g_p - Grosimea nominală a peretelui conductei principale $W_1 = (\text{minimum}) < g_p$, g_r sau 9,5 mm $N = 1,6$ (minimum) ; 3,2 (maximum) dacă nu se execută sudura cu completare la rădăcina</p></div>	<div><p>Anexa nr. 10</p><p>la Norma tehnică</p><p>DETALII DE SUDURĂ PENTRU RACORDURI NEÎNȚĂRITE ÎN CONDUCTA PRINCIPALĂ</p><p>g_r - Grosimea nominală a peretelui țevii de racord g_p - Grosimea nominală a peretelui conductei principale $W_1 = (\text{minimum}) < g_p$, g_r sau 9,5 mm $N = 1,6$ (minimum) ; 3,2 (maximum) dacă nu se execută sudura cu completare la rădăcina</p></div>	
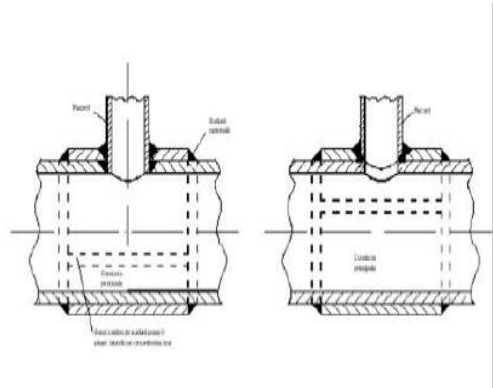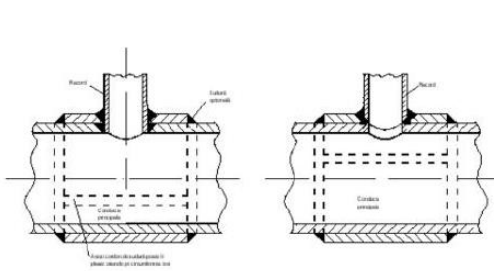
<p>Anexa nr. 14</p> <p>DETALII DE SUDURA PENTRU RACORDURI CU ÎNTĂRIRE PE CIRCUMFERINȚA ȚEVII</p> 		
	<p>Anexa nr. 11</p> <p>la Norma tehnică</p> <p>DETALII DE SUDURĂ PENTRU RACORDURI CU ÎNTĂRIRE PE CIRCUMFERINȚA ȚEVII</p> 	
<p>Anexa nr.15</p> <p>DETALII DE SUDURA PENTRU DIFERITE ELEMENTE DE ÎNTĂRIRE</p> 	<p>Anexa nr. 12</p> <p>la Norma tehnică</p> <p>DETALII DE SUDURA PENTRU DIFERITE ELEMENTE DE ÎNTĂRIRE</p> 	
<p>Anexa nr.16</p>		

CONDITII PRIVIND UTILIZAREA TEURILOR FORJATE SI SUDATE		
Raportul între diametrul racordului d si diametrul colectorului D		efortul admis în peretii teului
d/D < 0,25 0,25≤d/D≤0,5 0,5<d/D≤1		
Z	Y	X
Y	X	X
-	-	W
		$\sigma_s < 0,2 \sigma_c$
		$0,2 \sigma_s \leq \sigma_s < 0,5 \sigma_c$
		$\sigma_s \geq 0,5 \sigma_c$
W - teu forjat, cu aripi egale sau neegale X - teu realizat prin sudura cu manson de compensare Y - teu realizat prin sudura, cu inel de compensare Z - teu realizat prin sudura, fara inel de compensare D – diametrul nominal		

Anexa nr.17

Conditii de geometrie pentru curbe îndoite la rece

Diametrul nominal D(mm)	Unghiul fata de axa longitudinală a tevii (grade)	Raza de curbura minimă în diametre de conducta (mm)
300	3,2	18 D
350	2,7	21 D
400	2,4	24 D
450	2,1	27 D
500 si mai mare	1,9	30 D

Pentru D<300 unghiul fata de axa longitudinală a tevii se considera „0” grade, la care se adauga conditia ca grosimea de perete sa nu fie mai mica decit cea minima rezultata din calcul (grosimea de rezistenta + adaosul de coroziune), iar raza de curbura minimă este de cel puțin 18 D.

D – Diametrul nominal

Anexa nr.18/a

TIPURI DE PRELUCRARE PENTRU CAPETE DE TEAVA

Anexa nr. 13a

la Norma tehnică

TIPURI DE PRELUCRARE PENTRU CAPETE DE TEAVA

Anexa nr.18/b

COMBINATII ACCEPTATE LA ÎMBINAREA CAPETELOR DE TEAVA

Anexa nr. 13b





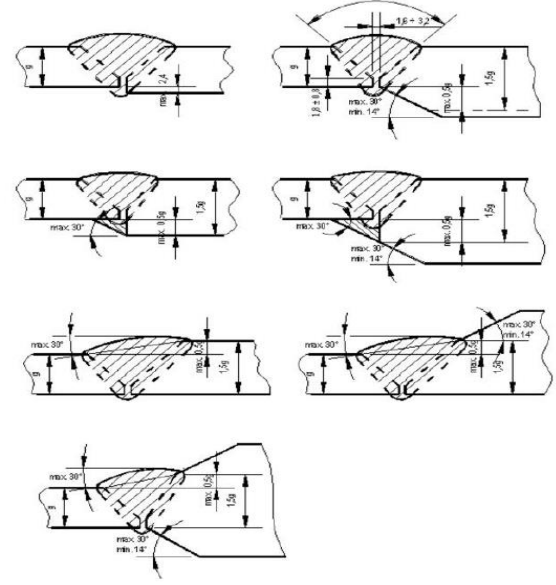
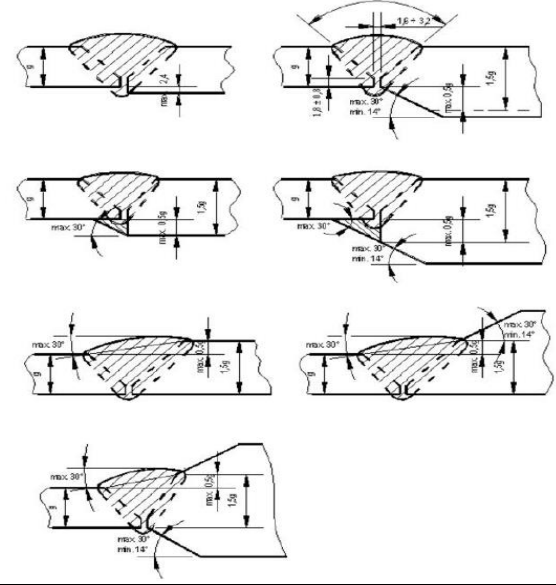
la Norma tehnică





COMBINATII ACCEPTATE LA ÎMBINAREA CAPETELOR DE TEAVA

Anexa nr.19/a

Anexa nr. 14a

la Norma tehnică

<p>DETALII DE SUDARE CAP LA CAP A COMPONENTELOR CU GROSIMI DE PERETE $g < 22$ mm</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a butt joint for plate thickness $g < 22$ mm. The joint is a V-groove with a root face of 1.6 mm. The bevel angle is $37^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The root opening is $0.8 - 1.6$ mm. The distance from the joint center to the edge is $1.6 - 3.2$ mm. The maximum weld height is X_{max}.</p>	<p>DETALII DE SUDARE CAP LA CAP A COMPONENTELOR CU GROSIMI DE PERETE $g < 22$ mm</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a butt joint for plate thickness $g < 22$ mm. The joint is a V-groove with a root face of 1.6 mm. The bevel angle is $37^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The root opening is $0.8 - 1.6$ mm. The distance from the joint center to the edge is $1.6 - 3.2$ mm. The maximum weld height is X_{max}.</p>	
<p>Anexa nr.19/b</p> <p>DETALII DE SUDARE CAP LA CAP A COMPONENTELOR CU GROSIMI DE PERETE $g > 22$ mm</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a butt joint for plate thickness $g > 22$ mm. The joint is a V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm. The bevel angle is $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The root opening is $10^\circ \pm 1^\circ$. The distance from the joint center to the edge is 1.9 mm. The maximum weld height is X_{max}.</p>	<p>Anexa nr. 14b</p> <p><i>la Norma tehnică</i></p> <p>DETALII DE SUDARE CAP LA CAP A COMPONENTELOR CU GROSIMI DE PERETE $g > 22$ mm</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a butt joint for plate thickness $g > 22$ mm. The joint is a V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm. The bevel angle is $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The root opening is $10^\circ \pm 1^\circ$. The distance from the joint center to the edge is 1.9 mm. The maximum weld height is X_{max}.</p>	
<p>Anexa nr.20</p> <p>DETALII DE SUDARE RECOMANDATE LA ÎMBINAREA MATERIALELOR DE GROSIMI DIFERITE</p>  <p>The diagrams show recommended weld details for different plate thicknesses. The first row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The second row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The third row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The fourth row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The fifth row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The sixth row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$.</p>	<p>Anexa nr. 15</p> <p><i>la Norma tehnică</i></p> <p>DETALII DE SUDARE RECOMANDATE LA ÎMBINAREA MATERIALELOR DE GROSIMI DIFERITE</p>  <p>The diagrams show recommended weld details for different plate thicknesses. The first row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The second row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The third row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The fourth row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The fifth row shows a single V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$. The sixth row shows a double V-groove with a root face of 1.6 ± 0.8 mm and a bevel angle of $30^\circ 30' \pm 2^\circ 30'$.</p>	
<p>Anexa nr.21</p>	<p>Anexa nr. 16</p> <p><i>la Norma tehnică</i></p>	

<div>DETALII DE SUDARE RECOMANDATE LA SUDAREA FLANSELOR</div> <div><div><div>1. FLANȘĂ LIBERĂ</div></div><div><div>2. FLANȘĂ CU GĂT PT. SUDARE</div></div></div> <div><div>3. FLANȘĂ PLATĂ PT. SUDAT</div></div> <div><div>4. FLANȘĂ PLATĂ PT. SUDAT</div></div>
--



	(Axa)	Z			
	2. Construcții-instalații existente pe amplasament:				
	3. Alte mențiuni:				
		Num ele	Pren ume	Func ția	Semn ătura
PR EDAT:					
BE NEFICIAR :					
PROI ECTANT:					
PRI MIT:					
EXEC UTANT:					